


guttagarden



idealne do planowania i wzmacniania terenów trawiastych - nawet na dużych zboczach

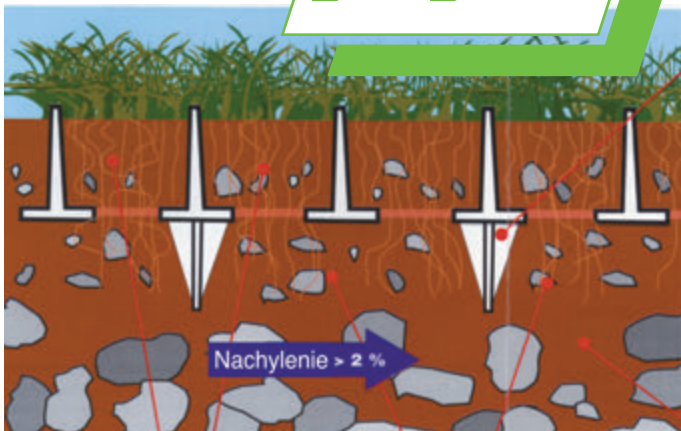

produkt grupy gutta

Dane techniczne

Wymiar płyt:	50x50x4 cm	56x38x3 cm
Materiał:	HDPE	HDPE
Odporność na nacisk:	375 kN/płytę	
Waga:	1,20 kg/szt.	0,90 kg/szt.
Kolor:	zielony	zielony
Czas układania:	30-40 m ² /h	30-40 m ² /h
Wydajność:	4,0 szt./m ²	4,7 szt./m ²
Pakowanie:	240 szt./paleta	300 szt./paleta
Apr. Techn. IBDiM:	Nr AT/2009-03-2454	

Możliwe jest wystąpienie różnic kolorystycznych i wymiarowych itp. zawarte w granicach zwykłych tolerancji. Nasze zalecenia nie zwalniają z konieczności przeprowadzenia we własnym zakresie kontroli materiału. W przypadkach wątpliwych należy zwrócić się do specjalisty. Wszystkie dane i rysunki są zgodne z informacjami producenta.

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Dystrybucja

gutta

GUTTA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 9, 62-200 Gniezno
tel. (0-61) 428 20 64+66, fax (0-61) 428 20 67
www.gutta.pl, e-mail: info@gutta.pl

produkt grupy gutta

guttagarden

guttagarden

płyty trawiakowe 'plaster miodu'



guttagarden

do wzmacniania lub powiększania terenów trawiastych.



produkt grupy gutta

guttagarden

płyty trawnikowe 'plaster miodu'
 do wzmocnienia lub powiększania
 terenów trawiastych.



Zastosowanie

- parkingi
- podjazdy
- place
- chodniki
- alejki w ogrodzie
- tereny zielone. itp.

guttagarden

Materiał

Guttagarden to produkt ekologiczny,
 wykonany z regranulatu HDPE
 z możliwością 100% odzysku
 po okresie eksploatacji.

Wykorzystanie tworzywa HDPE
 do produkcji tego systemu niesie
 za sobą wiele zalet, np. w okresie letnim komo-
 ry płyt wypełnione ziemią nie chłoną wilgoci
 (materiał nie jest porowaty),
 jest odporny na działanie wyższych temperatur
 (odporność na obciążenia).



Zastosowanie

- duża drożność systemu umożliwia
 szybkie odprowadzenie wody deszczowej,
- wysoka odporność na nacisk – 150 ton/m²
- skuteczne wzmocnienie nasypów lub zboczy
 (korzenie przerastają przez komory płyt)
- wypusty w dolnej części płyt dobrze stabilizują
 płyty w gruncie,
- niska waga,
- krótki czas układania
- odporność na promieniowanie UV



produkt grupy gutta

produkt grupy gutta

produkt grupy gutta