

# ***KNAUF***

*systemy  
suchej zabudowy*

*systemy  
glazurnicze*

*systemy  
wykończeniowe*

*systemy  
tynkarskie*

*systemy  
ociepleniowe*

*systemy  
podłogowe*

# **CENNIK 2023**

Ważny od 09.10.2023

### Biuro

Knauf Sp. z o.o.  
ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa  
+48 22 369 5100  
biuro@knauf.com


<b>Dział Techniczny</b>	+48 22 369 5199
<b>Dział Obsługi Klienta</b>	+48 22 369 5700
<b>Dział Marketingu</b>	+48 22 369 5106

Składaj zamówienia w Internecie na [www.e.knauf.pl](http://www.e.knauf.pl)

### Knauf w Internecie:

[www.knauf.pl](http://www.knauf.pl)

Media społecznościowe:



### DOLNOŚLĄSKIE

Kierownik Regionalny	tel. 603 196 531
Przedstawiciel Handlowy	tel. 601 394 141
Doradcy Techniczni	
Systemy Suchej Zabudowy	tel. 695 151 129
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 601 394 155
Systemy Glazurnicze, Systemy Ociepleń	tel. 691 501 482

### KUJAWSKO-POMORSKIE

Kierownik Regionalny	tel. 601 394 152
Przedstawiciel Handlowy	tel. 601 290 817
Doradcy Techniczni	
Systemy Suchej Zabudowy	tel. 725 998 662
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 725 998 662
Systemy Glazurnicze, Systemy Ociepleń	tel. 695 710 048

### LUBELSKIE

Kierownik Regionalny	tel. 601 394 140
Przedstawiciel Handlowy	tel. 695 231 159
Doradcy Techniczni	
Systemy Suchej Zabudowy	tel. 693 839 485
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 693 839 485
Systemy Glazurnicze, Systemy Ociepleń	tel. 601 885 569

### LUBUSKIE

Kierownik Regionalny	tel. 601 394 139
Przedstawiciel Handlowy	tel. 695 151 170
Doradcy Techniczni	
Systemy Suchej Zabudowy	tel. 601 302 795
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 605 324 697
Systemy Glazurnicze, Systemy Ociepleń	tel. 695 710 052

### ŁÓDZKIE

Kierownik Regionalny	tel. 601 394 140
Przedstawiciel Handlowy	tel. 691 990 994
Doradcy Techniczni	
Systemy Suchej Zabudowy, Systemy Glazurnicze, Systemy Ociepleń	tel. 693 623 838
Systemy Tynkarskie	tel. 605 324 690
Systemy Podłogowe	tel. 691 990 994

### MAŁOPOLSKIE

Kierownik Regionalny	tel. 601 394 149
Przedstawiciel Handlowy	tel. 601 310 793
Doradcy Techniczni	
Systemy Suchej Zabudowy	tel. 726 001 603
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 695 151 127
Systemy Glazurnicze, Systemy Ociepleń	tel. 695 927 758

### MAZOWIECKIE

Kierownik Regionalny	tel. 609 997 601
Przedstawiciel Handlowy	tel. 693 289 285
Doradcy Techniczni	
Systemy Suchej Zabudowy	tel. 603 894 792
Systemy Tynkarskie	tel. 693 307 424
Systemy Glazurnicze, Systemy Podłogowe	tel. 695 230 344
Systemy Ociepleń	tel. 601 394 160
Systemy Tynkarskie	tel. 663 903 299

### OPOLSKIE

Kierownik Regionalny	tel. 603 196 531
Przedstawiciel Handlowy	tel. 691 505 545
Doradcy Techniczni	
Systemy Suchej Zabudowy	tel. 693 307 423
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 605 324 698
Systemy Glazurnicze, Systemy Ociepleń	tel. 601 394 156

DZIAŁ ROZWOJU PRODUKTU	
Menedżer Produktu SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY	tel. 601 224 106
Menedżer Produktu SYSTEMY WYKOŃCZENIOWE	tel. 601 618 216
Menedżer Produktu SYSTEMY GLAZURNICZE	tel. 601 394 158
Menedżer Produktu SYSTEMY TYNKARSKIE	tel. 695 150 135
Menedżer Produktu SYSTEMY OCIEPLEŃ	tel. 603 196 530
Menedżer Produktu SYSTEMY PODŁOGOWE	tel. 601 964 634
Specjalista SYSTEMY PODŁOGOWE	tel. 601 394 154
Menedżer produktu SYSTEMY AQUAPANEL®	tel. 601 394 153
Biurowe wsparcie techniczne SYSTEMY AQUAPANEL®	tel. 695 993 933

DZIAŁ INWESTYCJI	
Specjalista SYSTEMY AQUAPANEL®	tel. 601 394 153
Specjalista SYSTEMY AKUSTYCZNE	tel. 601 394 142
Specjalista SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE POŁUDNIE	tel. 605 324 695
Specjalista SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE PÓLNOC	tel. 695 710 008
Specjalista SYSTEMY IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ	tel. 693 345 897

PODKARPACKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 149
Przedstawiciel Handlowy	tel. 665 918 859
Doradcy Techniczni	
Systemy Suchoj Zabudowy	tel. 661 300 899
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 661 300 899
Systemy Glazurnicze, Systemy Ociepleń	tel. 601 990 502

ŚWIĘTOKRZYSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 149
Przedstawiciel Handlowy	tel. 601 310 793
Doradcy Techniczni	
Systemy Suchoj Zabudowy	tel. 726 001 603
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 695 151 127
Systemy Glazurnicze, Systemy Ociepleń	tel. 695 927 758

PODLASKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 609 997 601
Przedstawiciel Handlowy	tel. 601 394 159
Przedstawiciel Handlowy	tel. 601 290 431
Doradcy Techniczni	
Systemy Suchoj Zabudowy	tel. 601 394 159
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 601 394 159
Systemy Suchoj Zabudowy, Systemy Glazurnicze	tel. 693 902 055
Systemy Ociepleń	tel. 601 290 431

WARMIŃSKO-MAZURSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 152
Przedstawiciel Handlowy	tel. 601 964 636
Doradcy Techniczni	
Systemy Suchoj Zabudowy	tel. 695 391 671
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 695 391 671
Systemy Glazurnicze, Systemy Ociepleń	tel. 603 196 529

POMORSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 152
Przedstawiciel Handlowy	tel. 601 392 502
Doradcy Techniczni	
Systemy Suchoj Zabudowy	tel. 693 303 282
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 601 394 148
Systemy Glazurnicze, Systemy Ociepleń	tel. 695 710 048

WIELKOPOLSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 139
Przedstawiciel Handlowy	tel. 695 231 326
Doradcy Techniczni	
Systemy Suchoj Zabudowy	tel. 693 307 427
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 601 162 148
Systemy Glazurnicze, Systemy Ociepleń	tel. 693 307 454

ŚLĄSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 603 196 531
Przedstawiciel Handlowy	tel. 691 505 545
Doradcy Techniczni	
Systemy Suchoj Zabudowy	tel. 693 307 423
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 605 324 698
Systemy Glazurnicze, Systemy Ociepleń	tel. 601 394 156

ZACHODNIO-POMORSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 139
Przedstawiciel Handlowy	tel. 695 151 170
Doradcy Techniczni	
Systemy Suchoj Zabudowy	tel. 601 302 795
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 605 324 697
Systemy Glazurnicze, Systemy Ociepleń	tel. 695 710 052

# ELEWACJE Z CHARAKTEREM



## DECO DESIGN MIKA



- › Idealny do wykończenia całej elewacji lub do podkreślenia wybranych fragmentów
- › Bardzo odporny na zabrudzenia i skażenia mikrobiologiczne
- › Zwiększona wytrzymałość na uszkodzenia
- › Trwałość kolorów przez wiele lat



<b>SYSTEMY TYNKARSKIE</b>	<b>7</b>
TYNKI GIPSOWE	10
Tynki gipsowe ręczne	10
Tynki gipsowe maszynowe	11
Środki gruntujące	14
TYNKI CEMENTOWE	17
Tynki cementowo-wapienne	17
Masy szpachlowe cementowo-wapienne	19
Środki gruntujące	20
AKCESORIA TYNKARSKIE	21
TECHNIKA SILOSOWA	22
<b>SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY</b>	<b>27</b>
PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE	30
PŁYTY PPOŻ.	34
PŁYTY AKUSTYCZNE	35
PŁYTY RTG	43
SYSTEM CUBO	45
MASY SZPACHLOWE I KLEJE DO PŁYT G-K	47
ŚRODKI GRUNTUJĄCE	50
AKRYL I MASA AKUSTYCZNA	51
PROFILE	52
PROFILE SPECJALISTYCZNE	56
AKCESORIA MONTAŻOWE	58
Wieszaki, łączniki	58
Taśmy	65
Wkręty	67
Kołki	70
PROFILE C3, C4, AKCESORIA C3/C5	71
NAROŻNIKI	77
AKCESORIA DO NAROŻNIKÓW	78
KLAPY REWIZYJNE	79
GOTOWE ELEMENTY GIPSOWE	80
<b>SYSTEMY WYKOŃCZENIOWE</b>	<b>81</b>
GOTOWE MASY SZPACHLOWE	84
PROSZKOWE SZPACHLE I GŁADZIE	86
NAROŻNIKI	90
NARZĘDZIA	91
ŚRODKI GRUNTUJĄCE	93
AKRYL	94
<b>SYSTEMY AQUAPANEL®</b>	<b>95</b>
AQUAPANEL® INDOOR	98
AQUAPANEL® OUTDOOR	101
AQUAPANEL® SKYLITE	105
AQUAPANEL® ROOFTOP	107
AQUAPANEL® FLOOR PODKŁADOWA	108

# SPIS TREŚCI

<b>SYSTEMY PODŁOGOWE</b>	<b>109</b>
WYLEWKI ANHYDRYTOWE	112
WYLEWKI CEMENTOWE	114
ŚRODKI GRUNTUJĄCE DO WYLEWEK	116
DODATKI DO WYLEWEK	118
SUCHE JASTRYCHY	121
System BRIO	121
System Dual Floor	124
PODŁOGI PODNIESIONE	126
System modułowy DB Green	126
System monolityczny FHB	130
<b>SYSTEMY GLAZURNICZE</b>	<b>139</b>
KLEJE DO GLAZURY	140
SILIKONY	143
FUGI	144
WZORNIK KOLORÓW SILIKONÓW	147
WZORNIK KOLORÓW FUG	147
HYDROIZOLACJE	148
PROFILE OKAPOWE	151
PROFILE SCHODOWE	153
ŚRODKI GRUNTUJĄCE	154
NARZĘDZIA	156
<b>SYSTEMY OCIEPLEŃ</b>	<b>157</b>
SYSTEMY OCIEPLEŃ ZEWNĘTRZNYCH	159
Kleje	160
Siatka i tynki dekoracyjne	161
Farby i środki czyszczące	168
Wzornik tynków Deco Design Mika	169
Wzornik tynków mozaikowych	170
Wzornik kolorów tynków i farb Classic'04	172
Wzornik kolorów tynków i farb Finess	178
SYSTEMY OCIEPLEŃ WEWNĘTRZNYCH ROTKALK-IN SYSTEM TECTEM	187
<b>SYSTEMY FIREWIN</b>	<b>191</b>
FARBY PĘCZNIEJĄCE FIREPAINT STEEL	194
TYNK OGNIOSCHRONNY VERMIPLASTER	195
ZABEZPIECZENIA PPOŻ DO PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH	196
<b>NARZĘDZIA</b>	<b>199</b>
<b>OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY</b>	<b>209</b>
<b>INDEKS</b>	<b>214</b>

ROLL &amp; SPRAY

MAX

KNAUF

## Gładź szpachlowa do agregatu i wałka

- Przyspiesza i zwiększa komfort pracy, ułatwia szybkie i sprawne wykonanie zlecenia
- Gotowa do agregatu - nie wymaga specjalnego przygotowania ani rozcieńczania z wodą
- Współpracuje ze wszystkimi maszynami do natrysku gładzi, bez względu na markę
- Nie zapycha agregatu, nie ubija się pod ciśnieniem
- Możliwość nakładania w grubych warstwach, nawet do 5 mm bez pęcherzy powietrza
- Łatwa do szlifowania
- Na różne podłoża – tynki, płyty GK, remontowane stare powłoki (gładzie, farby itp.) oraz podłoża betonowe

ROLL &amp; SPRAY MAX



FILM INSTRUKTAŻOWY



SZYBKOŚĆ I WYGODA

NA MAXA

# SYSTEMY TYNKARSKIE

TYNKI GIPSOWE	10
Tynki gipsowe ręczne	10
Tynki gipsowe maszynowe	11
Środki gruntujące	14
TYNKI CEMENTOWE	17
Tynki cementowo-wapienne	17
Masy szpachlowe cementowo-wapienne	19
Środki gruntujące	20
AKCESORIA TYNKARSKIE	21
TECHNIKA SILOSOWA	22





# SYSTEMY TYNKARSKIE



Knauf oferuje inwestorom szeroką gamę tynków gipsowych oraz cementowo-wapiennych. O wyborze tynku decydują potrzeby i oczekiwania inwestora, uwzględniające wygląd i właściwości użytkowe wykonanego już tynku, wielkość inwestycji, harmonogram prac, wydajność, plastyczność zaprawy tynkarskiej, łatwość obróbki, rodzaj podłoża, a także możliwości wykonania ich ręcznie lub maszynowo.

SYSTEMY TYNKARSKIE – PRODUKTY	
Ręczne tynki gipsowe	Knauf Goldband, Knauf Rotband
Maszynowe tynki gipsowe	Knauf MP 75 Diamant, Knauf MP 75 L, Knauf MP 75 SL, Knauf MP 75, Knauf MP 75 G/F Therm, Knauf MP 75 Aqua, Knauf Vermiplaster VP
Środki gruntujące do tynków gipsowych	Knauf Grundiermittel 90, Knauf Grundiermittel 60, Knauf Betokontakt, Knauf Spraykontakt, Knauf Tiefengrund, Knauf Universalgrund, Knauf Gruntifarba, Knauf PutzPin
Tynki cementowo-wapienne	Knauf Cover Connect, Knauf Cover, Knauf Cover-in Slow 0,7 mm, Knauf Cover-in Slow Light 0,5 mm
Masy szpachlowe cementowo-wapienne	Knauf Szpachla Cementowa Uniwersalna, Knauf Gładź Cementowa Biała
Środki gruntujące do tynków cementowych	Knauf Haftgrund, Knauf Tiefengrund
Akcesoria tynkarskie	Siatka tynkarska, narożniki tynkarskie MAGNELIS®, Knauf Akryl Malarski

## Tynki gipsowe:

- Regulują poziom wilgotności w pomieszczeniach, poprawiając mikroklimat we wnętrzach.
- Posiadają bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła, co skutkuje dobrą izolacyjnością termiczną.
- Są paroprzepuszczalne.
- Łatwo się je nakłada. Są to tynki jednowarstwowe. Mogą być nakładane maszynowo lub ręcznie.
- Nadają się na wszelkiego rodzaju podłoża mineralne. Podłoże wymaga zagruntowania odpowiednim środkiem gruntującym.
- Mogą być wykańczane na gładko lub tworzyć strukturę.
- Polecane do pomieszczeń o maksymalnej wilgotności powietrza 70%.

## Tynki cementowo-wapienne:

- Charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną.
- Mogą być stosowane na zewnątrz oraz wewnątrz budynków np. w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
- Posiadają zwiększoną odporność na działanie czynników biologicznych.
- Nadają się na wszelkiego rodzaju podłoża mineralne, po wcześniejszym przygotowaniu podłoża, czyli po wykonaniu tzw. obrutki (szprycy).
- Mogą być nakładane ręcznie lub maszynowo.
- Po wykończeniu tworzą strukturę zartą, różną w zależności od wielkości użytego kruszywa.

Technologia wykonania zarówno tynków gipsowych jak i cementowo-wapiennych wymaga zastosowania siatki tynkarskiej oraz narożników tynkarskich, które stanowią uzupełnienie oferty systemów tynkarskich Knauf.

Na potrzeby dużych inwestycji Knauf dostarcza tynki gipsowe, cementowo-wapienne oraz wylewki anhydrytowe w silosach. Szczegółowe zasady dostaw silosowych prezentujemy w rozdziale „Technika silosowa”.

## KNAUF GOLDBAND

**Ręczny tynk gipsowy**

Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowa do ręcznego wykonywania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Lekka w obróbce, pozwala uzyskać gładkie powierzchnie. Przeznaczona do tynkowania wszelkiego rodzaju podłoży mineralnych.

**Zużycie:** ok. 8,5 kg/m<sup>2</sup>/10 mm.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
2864	5902367206475	Knauf Goldband 30 kg	worek 30 kg	40	1 246,00
96107	5902367206383	Knauf Goldband 25 kg	worek 25 kg	40	1 289,00
205329	5902367206437	Knauf Goldband 20 kg	worek 20 kg	54	1 352,00
94713	5901793351162	Knauf Goldband 10 kg	worek 10 kg	100	1 873,00
149000	5901793354729	Knauf Goldband 5 kg	worek 5 kg	180	2 590,00
507331	5901793354729	Knauf Goldband 5 kg	worek 5 kg	20	2 707,00

## KNAUF ROTBAND

**Ręczny tynk gipsowy o zwiększonej przyczepności**

Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowa do ręcznego wykonania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Z uwagi na zwiększoną przyczepność szczególnie zalecana na trudne podłoża, np. gładkie betony. Lekka w obróbce, pozwala uzyskać gładkie powierzchnie. Przeznaczona do tynkowania wszelkiego rodzaju podłoży mineralnych.

**Zużycie:** ok. 8,0 kg/m<sup>2</sup>/10 mm.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
2862	5903240904075	Knauf Rotband 30 kg	worek 30 kg	40	1570,00
96106	5902367206390	Knauf Rotband 25 kg	worek 25 kg	40	1645,00
205331	5902367206444	Knauf Rotband 20 kg	worek 20 kg	54	1708,00
94712	5901793351179	Knauf Rotband 10 kg	worek 10 kg	100	2218,00
507332	5901793351179	Knauf Rotband 10 kg	worek 10 kg	10	2381,00
178361	5901793354903	Knauf Rotband 5 kg	worek 5 kg	180	2859,00

## KNAUF MP 75 DIAMANT



### Maszynowy tynk gipsowy o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne

Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowa do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Pozwala uzyskać powierzchnie tynków o zwiększonej twardości i odporności na uszkodzenia mechaniczne. Może być stosowana na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych.

**Zużycie:** ok. 11,5 kg/m<sup>2</sup>/10 mm.

\* Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
201516	5903240904020	Knauf MP 75 Diamant 30 kg*	worek 30 kg	40	1 097,00
477884	5902367206376	Knauf MP 75 Diamant 20 kg*	worek 20 kg	54	1 276,00
169195	-	Knauf MP 75 Diamant – luz	silos	-	1 097,00

## KNAUF MP 75 L



### Maszynowy tynk gipsowy, lekki

Fabrycznie przygotowana, lekka, sucha zaprawa gipsowa z dodatkiem kruszyw lekkich. Przeznaczona do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Lekka w obróbce, pozwala uzyskać gładkie powierzchnie ścian i sufitów. Może być stosowana na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych.

**Zużycie:** ok. 8,0 kg/m<sup>2</sup>/10 mm.

\* Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
61195	5902367206451	Knauf MP 75 L 30 kg*	worek 30 kg	40	1 085,00
148758	5902367206369	Knauf MP 75 L 25 kg*	worek 25 kg	40	1 194,00
247296	5902367206420	Knauf MP 75 L 20 kg*	worek 20 kg	54	1 247,00
5132	-	Knauf MP 75 L – luz	silos	-	1 085,00

## KNAUF MP 75 SL



### Maszynowy tynk gipsowy, super lekki

Fabrycznie przygotowana super lekka sucha zaprawa gipsowa z bardzo dużym dodatkiem wyselekcjonowanych, specjalnych kruszyw lekkich. Przeznaczona do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Zaprawa o zwiększonej wydajności, bardzo lekka w obróbce. Pozwala uzyskać gładkie powierzchnie ścian i sufitów. Może być stosowana na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych.

**Zużycie:** ok. 7,0 kg/m<sup>2</sup>/10 mm.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
175042	5903240904044	Knauf MP 75 SL 30 kg*	worek 30 kg	40	1114,00

## KNAUF MP 75



### Maszynowy tynk gipsowy

Fabrycznie przygotowana, podstawowa, sucha zaprawa gipsowa do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych.

**Zużycie:** ok. 10,0 kg/m<sup>2</sup>/10 mm.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
179035	5902367206352	Knauf MP 75 25 kg	worek 25 kg	40	1 085,00
247297	5902367206413	Knauf MP 75 20 kg	worek 20 kg	54	1 125,00

## KNAUF MP 75 G/F THERM



### Maszynowy tynk na bazie gipsu i wapnia zalecany na ogrzewanie ściennie

Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowo-wapienna do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynków wewnątrz pomieszczeń. Z uwagi na swoje właściwości szczególnie zalecana do wykonania tynków na ogrzewaniu ściennym. Pozwala uzyskać powierzchnie zatarte i gładkie. Może być stosowana na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych.

**Zużycie:** ok. 9,0 kg/m<sup>2</sup>/10 mm.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
61194	5903240904051	Knauf MP 75 G/F Therm 30 kg	worek 30 kg	40	1 085,00

## KNAUF MP 75 AQUA



### Maszynowy tynk gipsowy o niskiej absorpcji wody

Fabrycznie przygotowana, lekka, sucha zaprawa gipsowa z dodatkami redukującymi wchłanianie wody. Przeznaczona do maszynowego i ręcznego wykonania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Lekka w obróbce, z możliwością uzyskiwania gładkich powierzchni ścian i sufitów. Może być stosowana na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych w pomieszczeniach o maks. wilgotności powietrza 85% przez 10 godz. w ciągu doby.

**Zużycie:** ok. 9,0 kg/m<sup>2</sup>/10 mm

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
666979	5903240904198	Knauf MP 75 Aqua 30 kg	worek 30 kg	40	1 490,00

## KNAUF VERMIPLASTER VP



### Specjalistyczny, maszynowy tynk ogniochronny

Tynk gipsowy do stosowania wewnątrz pomieszczeń, opracowany specjalnie pod kątem pasywnej ochrony przeciwpożarowej – idealny do zabezpieczenia belek i wsporników stalowych, z betonu zbrojonego, zbrojonych stropów i ścian betonowych oraz elementów zespolonych z szalunkiem traconym (blacha trapezowa z betonem).

**Zużycie:** ok. 7,0 kg/m<sup>2</sup>/10 mm

Produkt pakowany na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
458693	8590408046301	Knauf Vermiplaster VP 20 kg	worek 20 kg	35	4 126,00

## KNAUF GRUNDIERMITTEL 90



### Środek gruntujący do bardzo chłonnych powierzchni

Skondensowany środek gruntujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych o wysokiej odporności na środowisko zasadowe. Przeznaczony do gruntowania bardzo chłonnych powierzchni mineralnych wewnątrz budynków. Wyrównuje chłonność podłoża, zapobiega odspajaniu tynków gipsowych, znacząco wpływa na trwałość wyprawy tynkarskiej. Rozwiązanie systemowe dla gipsowych tynków Knauf.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor żółty, rozcieńczanie z wodą od 1:2 do max 1:5 w zależności od chłonności podłoża.

**Zużycie:** ok. 0,1 kg/m<sup>2</sup> przy rozcieńczeniu 1:3

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
473257	5901793357782	Knauf Grundiermittel 90	wiaderko 15 kg	24	259,00

## KNAUF GRUNDIERMITTEL 60



### Środek gruntujący do powierzchni chłonnych

Skondensowany środek gruntujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych o wysokiej odporności na środowisko zasadowe. Przeznaczony do gruntowania chłonnych powierzchni mineralnych wewnątrz budynków. Wyrównuje chłonność podłoża, zapobiega odspajaniu tynków gipsowych, znacząco wpływa na trwałość wyprawy tynkarskiej. Rozwiązanie systemowe dla gipsowych tynków Knauf.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor żółty, rozcieńczanie z wodą od 1:1 do max 1:3 w zależności od chłonności podłoża.

**Zużycie:** ok. 0,1 kg/m<sup>2</sup> przy rozcieńczeniu 1:3

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
473259	5901793357799	Knauf Grundiermittel 60	wiaderko 15 kg	24	215,00

## KNAUF BETOKONTAKT



### Środek gruntujący do powierzchni betonowych

Specjalna mieszanka piasku kwarcowego oraz dyspersji tworzyw sztucznych o wysokiej odporności na działanie środków alkalicznych. Grunt szczepny do gruntowania gładkich podłoży betonowych wewnątrz pomieszczeń. Znacząco poprawia przyczepność wyprawy tynkarskiej do podłoża. Rozwiązanie systemowe dla gipsowych tynków Knauf.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor czerwony, po wymieszaniu gotowy do użycia.

**Zużycie:** ok. 225 g/m<sup>2</sup>.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
545454	4003982444400	Knauf Betokontakt Bełchatów/Jaworzno	wiaderko 20 kg	32	177,10
21023	4006379051014	Knauf Betokontakt Bełchatów	wiaderko 5 kg	80	57,90
214017	4006379075980	Knauf Betokontakt Bełchatów	wiaderko 1 kg	288	18,90

## KNAUF SPRAYKONTAKT



### Środek gruntujący do powierzchni betonowych

Szybkoschnący, gotowy do użycia, odporny na działanie środków alkalicznych specjalny środek wiążący na bazie dyspersji żywic syntetycznych z zawartością ultra drobnych wypełniaczy. Do gruntowania gładkich podłoży betonowych wewnątrz pomieszczeń o wilgotność resztkowej podłoża do 4 %. Rozwiązanie systemowe dla tynków gipsowych Knauf. Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor pomarańczowy, po wymieszaniu gotowy do użycia.

**Zużycie:** ok. 100 – 125 g/m<sup>2</sup>

Produkt pakowany na palecie bezzwrotnej. Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
216204	4003982225948	Knauf Spraykontakt	wiaderko 10 kg	40	217,00

## KNAUF TIEFENGRUND



### Środek gruntujący do powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, bardzo głęboko penetrujący

Gotowy do użycia wodorozcieńczalny, bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, środek gruntujący bardzo głęboko penetrujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych. Wzmacnia powierzchnie podłoży silnie pyłących, bardzo chłonnych lub zniszczonych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Stosowany przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod cienkowarstwowe posadzki i podkłady podłogowe. Rozcieńczenie z wodą: max. 1 : 1.

**Zużycie:** ok. 0,1 l/m<sup>2</sup>

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
68662	5901793353586	Knauf Tiefengrund	wiaderko 15 kg	24	131,00
178872	5901793355290	Knauf Tiefengrund	kanister 5 l	120	59,75
68664	5901793353562	Knauf Tiefengrund	butelka 1 l	288	18,50

## KNAUF UNIVERSALGRUND



### Środek gruntujący do powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, głęboko penetrujący

Gotowy do użycia środek głęboko penetrujący na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej. Wzmacnia powierzchnie podłoży pyłących, chłonnych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Rozwiązanie systemowe przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod posadzki i podkłady podłogowe.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, po wymieszaniu gotowy do użycia.

**Zużycie:** ok. 0,1 l/m<sup>2</sup>.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
471871	5901793357744	Knauf Universalgrund	kanister 10 l	60	59,69
471873	5901793357737	Knauf Universalgrund	kanister 5 l	120	34,20
471872	5901793357720	Knauf Universalgrund	butelka 1 l	288	13,90

## KNAUF PUTZ PIN



### Elementy kotwiące do stropów betonowych

Elementy kotwiące Knauf PutzPin są wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego o zoptymalizowanym kształcie i powierzchni. Knauf PutzPin 8 przeznaczone są do stosowania z tynkami gipsowymi o grubości 11-16 mm, a Knauf PutzPin 18 do tynków o grubości 21-28 mm. System Knauf PutzPin przeznaczony jest do stosowania na stropach betonowych

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
78509	4003982187376	Knauf PutzPin 8	100	209,00
184634	4003982215192	Knauf PutzPin 18	100	274,00

## KNAUF GRUNTI FARBA



### Biała farba gruntująco-malująca

Przeznaczona do gruntowania i malowania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych, szpachli, gładzi, itp. Niweluje różnice w chłonności podłoża, wzmacnia jego powierzchnię, zmniejsza zużycie farb nawierzchniowych, poprawia ich przyczepność do podłoża. Po wyschnięciu pozostawia białą matową powłokę podkładową gotową do wymalowania ostatecznymi farbami nawierzchniowymi.

**Zużycie:** ok. 0,125 litra/m<sup>2</sup>.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
603693	5901793358659	Knauf Gruntifarba	wiaderko 10 l	40	88,50



## KNAUF COVER CONNECT



### Obrzutka cementowa

Obrzutka cementowa do maszynowego lub ręcznego wykonywania tradycyjnej obrzutki tynkarskiej pod tynki cementowe i cementowo-wapienne. Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Rozwiązanie systemowe dla tynków cementowych i cementowo-wapiennych. Poprawia przyczepność wyprawy tynkarskiej do podłoża. Po wyschnięciu mrozo- i wodoodporna o bardzo niskiej absorpcji wody (W2), uziarnienie do 3,0 mm.

**Zużycie:** ok. 3,5-5 kg/m<sup>2</sup>.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
210067	5901793355405	Knauf Cover Connect	worek 30 kg	42	728,00

## KNAUF COVER



### Tynk cementowo-wapienny na zewnątrz i do wewnątrz

Tynk cementowo-wapienny do maszynowego lub ręcznego wykonywania jedno- lub dwuwarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz oraz wewnątrz budynków, do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej, np. łazienek, kuchni, piwnic, garaży. Po wyschnięciu mrozo- i wodoodporny o niskiej absorpcji wody (W1), uziarnienie do 1,5 mm.

**Zużycie:** ok. 14,0 kg/m<sup>2</sup>/10 mm.

\* Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
234752	5901793357034	Knauf Cover*	worek 30 kg	42	821,00
497825	-	Knauf Cover luz	silos	-	na zapytanie

## KNAUF COVER – IN SLOW 0,7 MM

**Tynk cementowo-wapienny do wnętrza, uziarnienie do 0,7 mm**

Tynk cementowo-wapienny do maszynowego lub ręcznego wykonywania jedno- lub dwuwarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach mineralnych wewnątrz budynków. Przeznaczony do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej np. łazienek, kuchni, piwnic, garaży. Obróbka tynku w dwa dni. Uziarnienie do 0,7 mm.

**Zużycie:** ok. 12,0 kg/m<sup>2</sup>/10 mm.

\* Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
184707	5901793355160	Knauf Cover – In Slow 0,7 mm*	worek 30 kg	42	739,00
207668		Knauf Cover – In Slow 0,7 mm	silos	–	na zapytanie

## KNAUF COVER – IN SLOW LIGHT 0,5 MM

**Tynk cementowo-wapienny do wnętrza, uziarnienie do 0,5 mm**

Tynk cementowo-wapienny do maszynowego lub ręcznego wykonywania jedno- lub dwuwarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach mineralnych wewnątrz budynków. Przeznaczony do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej np. łazienek, kuchni, piwnic, garaży. Obróbka tynku w dwa dni. Uziarnienie do 0,5 mm.

**Zużycie:** ok. 11,0 kg/m<sup>2</sup>/10 mm.

\* Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
234135	5901793357041	Knauf Cover – In Slow Light 0,5 mm*	worek 30 kg	42	739,00
467979	–	Knauf Cover – In Slow Light 0,5 mm	silos	–	na zapytanie

## KNAUF SZPACHLA CEMENTOWA UNIWERSALNA



### Cementowo-wapienna uniwersalna masa szpachlowa do wnętrza i na zewnątrz

Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka na bazie szarego cementu, wapna oraz dodatków modyfikujących do ręcznego i maszynowego wyrównywania i szpachlowania powierzchni mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość warstwy od 1 do 10mm.

**Zużycie:** ok. 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
159153	5901793350202	Knauf Szpachla Cementowa Uniwersalna	worek 25 kg	42	45,30

## KNAUF GŁADŹ CEMENTOWA BIAŁA



### Cementowo-wapienna gładź szpachlowa biała do wnętrza i na zewnątrz

Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka na bazie białego cementu, wapna oraz dodatków modyfikujących do ręcznego i maszynowego wyrównywania i szpachlowania powierzchni mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość warstwy od 1 do 5mm.

**Zużycie:** ok. 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
159152	5901793350196	Knauf Gładź Cementowa Biała	worek 25 kg	42	74,70

## KNAUF HAFTGRUND



### Środek gruntujący do powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz

Skondensowany środek gruntujący na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej oraz regulatorów chłonności podłoża. Przeznaczony do gruntowania chłonnych powierzchni mineralnych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Wyrównuje chłonność podłoża, zapobiega odpajaniu tynków. Rozwiązanie systemowe dla tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cementowych mas szpachlowych oraz płytek ceramicznych.



Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor zielony, rozcieńczanie z wodą od 1:1 do max 1:2.  
**Zużycie:** ok. 0,1 l/m<sup>2</sup>

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.  
 Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Do wyczerpania zapasów.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
471869	5901793357751	Knauf Haftgrund	butelka 1 l	288	18,10

## KNAUF TIEFENGRUND



### Środek gruntujący do powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, bardzo głęboko penetrujący

Gotowy do użycia wodorozcieńczalny, bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, środek gruntujący bardzo głęboko penetrujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych. Wzmacnia powierzchnie podłoży silnie pyłących, bardzo chłonnych lub zniszczonych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Stosowany przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod cienkowarstwowe posadzki i podkłady podłogowe. Rozcieńczanie z wodą: max. 1 : 1.




**Zużycie:** ok. 0,1 l/m<sup>2</sup>

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.  
 Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
68662	5901793353586	Knauf Tiefengrund	wiaderko 15 kg	24	131,00
178872	5901793355290	Knauf Tiefengrund	kanister 5 l	120	59,75
68664	5901793353562	Knauf Tiefengrund	butelka 1 l	288	18,50

## KNAUF PROFIX – SIATKA TYNKARSKA

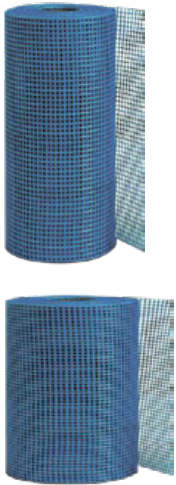

Elastyczna siatka z włókna szklanego, odporna na działanie alkali, przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach tynkarskich gipsowych wewnątrz budynków. Siatka pleciona splotem gazejskim, o gramaturze ok. 110 g/m<sup>2</sup> i wielkości oczek 10x10 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/jedn. sprzedaży
452016	5902367201067	Knauf Profix – siatka tynkarska 10 x 10 (50 m <sup>2</sup> )	szer. 1000	sztuca	180,00
450002	5902367201074	Knauf Profix – siatka tynkarska 10 x 10 (16,67 m <sup>2</sup> )	szer. 333	3 szt./paczka	186,00
615659	5902367203887	Knauf Profix – siatka tynkarska 10 x 10 (12,50 m <sup>2</sup> )	szer. 250	4 szt./paczka	186,00

## KNAUF AKRYL MALARSKI



### Elastyczny uszczelniacz na bazie wysokiej jakości żywic akrylowych

Jednoskładnikowy materiał uszczelniający o neutralnym zapachu. Do szczelin dylatacyjnych i stykowych narażonych na niewielkie obciążenia, np. między oknami, drzwiami, skrzynkami do rolet i murami, tynkami lub betonem, rurami z tworzywa sztucznego i do spoinowania pęknięć w płytach GK, betonie, betonie komórkowym, tynku, murze, cemente, parapetach itp. Do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz. Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

**Zużycie:** Kartusz 300ml ok. 11 mb. przy 5 mm szerokości i głębokości fugi.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Liczba kartonów na palecie	Cena netto PLN/szt.
593604	5902367203467	Knauf Akryl Malarski	kartusz 300 ml	20	60	11,80

## NAROŻNIKI TYNKARSKIE MAGNELIS®



Narożniki tynkarskie o zwiększonej odporności na korozję dzięki zastosowaniu powłoki zabezpieczającej MAGNELIS®, stanowiącej mieszankę trzech stopów: cynku, aluminium i magnezu. Stosowane w systemach tynkarskich gipsowych, cementowych, cementowo-wapiennych wewnątrz budynków.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Opkowanie	Cena netto PLN/szt.
406502	5902367200480	Narożnik MAGNELIS®	34/1600	25 szt./wiązka	5,28
406504	5902367200497	Narożnik MAGNELIS®	34/2300	25 szt./wiązka	7,58
406506	5902367200503	Narożnik MAGNELIS®	34/2800	25 szt./wiązka	9,13
406507	5902367200510	Narożnik MAGNELIS®	34/3000	25 szt./wiązka	9,87

# OGÓLNE WARUNKI DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW LUZEM I UŻYTKOWANIA SILOSÓW (W BRZMIENIU OBOWIĄZUJĄCYM OD DNIA 01/04/2023)



## I. Zamawianie i przyjmowanie materiału luzem na budowach

1. KNAUF posiada następujące typy silosów budowlanych: C13000, WS12,5, WS22,5.
2. Dostawa materiałów sypkich realizowana jest poprzez dostawę materiału samochodem autosilos lub samochodem kontenerowym razem z silosem.
3. Silosy można wypełniać materiałem KNAUF w następujących konfiguracjach:

### - średnie silosy okrągłe lub kwadratowe (WS12,5 lub C13000) można wypełnić:

Ilość	Produkt
11,5 t	MP 75 Leicht (transportować w silosie bezpośrednio z fabryki można do 7 t),
10,5 t	MP75 Super Leicht (transportować w silosie bezpośrednio z fabryki można do 7 t),
12 t	MP75 Diamant (transportować w silosie bezpośrednio z fabryki można do 7 t),

### - duże okrągłe silosy (WS22,5) można wypełnić:

Ilość	Produkt
19,3 t	MP75 Leicht (transportować w silosie bezpośrednio z fabryki można do 6,5 t),
17,5 t	MP75 Super Leicht (transportować w silosie bezpośrednio z fabryki można do 6,5 t),
20 t	MP75 Diamant (transportować w silosie bezpośrednio z fabryki można do 6,5 t),

Ograniczenia wagowe wynikają bezpośrednio z przepisów transportowych mówiących o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów przewożących towary.

4. Samochód autosilos przywozi z fabryk maksymalnie 27,5 ton materiału, który jest zasypywany do silosów.
5. Część samochodów autosilos jest dzielona. Zamówienie może zatem wynosić:
  - a. od 23 ton (nie mniej) do 27,5 ton (cały transport),
  - b. lub ewentualnie od 11,5 ton do około 13,5 ton (dla dzielonego samochodu autosilos). Aby transport był realizowany potrzebne są dwa ładunki „połówkowe”.
6. Wykonawca zobowiązuje się używać silosów wyłącznie do przechowywania tynków marki KNAUF, w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu i właściwościom. **UWAGA: ze względu na konstrukcję silosów KNAUF (silosy opadowe) nie dopuszcza się używania do ich eksploatacji urządzeń ciśnieniowych.**
7. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego i optymalnego wykorzystywania każdego z silosów. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się do zasypu każdego z silosów:
  - w przypadku silosu o pojemności 22,5 m<sup>3</sup> w ilości minimalnej 15 ton tynku co najmniej raz na 30 dni;
  - w przypadku silosu o pojemności 12,5 m<sup>3</sup> w ilości minimalnej 10 ton tynku co najmniej raz na 30 dni.
8. Zamówienie materiału powinno być przesłane poprzez platformę internetową e.knauf lub SML.
9. Materiał na budowie jest przekazywany tylko i wyłącznie osobie (lub osobom) wskazanym na zamówieniu jako upoważnionym do odbioru materiału. Dopuszczalna jest późniejsza zmiana tej osoby po potwierdzeniu przez firmę dystrybucyjną zamawiającą materiał. Nie ma możliwości upoważniania przez osobę uprawnioną do odbioru towaru innej osoby trzeciej.

10. Po zakończeniu rozładunku materiału osoba wskazana w zamówieniu jako upoważniona do odbioru materiału otrzymuje wiadomość tekstową (SMS) zawierającą wygenerowany automatycznie, dedykowany link umożliwiający elektroniczne potwierdzenie dostawy w ramach serwisu SML.
11. **Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest oddać do Knauf pusty silos.** W przypadku jednak zwrotu silosu z tynkiem, KNAUF obciąży Wykonawcę kosztami opróżnienia silosu i utylizacji pozostałego w silosie tynku
12. W sytuacji braku przygotowania budowy kierowca może odmówić wjazdu do rozładunku.
13. Osoba upoważniona do odbioru materiału na budowie może zlecić rozładunek w innym miejscu, po uprzednim wpisie na liście przewozowym informacji o tym fakcie.
14. W przypadku sytuacji losowych podczas rozładunku (np. uszkodzenie przez kierowcę chodnika itd.) prosimy koniecznie ten fakt wpisać na list przewozowy (każdą kopię) oraz przekazać kierowcy do podpisu. W przypadku braku takiego wpisu dochodzenie reklamacji może być utrudnione.

## II. Realizacja przestawień silosów KNAUF

1. Standardowo silosy są przestawiane pomiędzy budowami samochodami kontenerowymi bez dodatkowych opłat.
2. Opłaty manipulacyjne pobierane są jednak w sytuacjach:

LP	Opłaty	Wysokość opłaty netto
1	Opłata manipulacyjna w przypadku braku możliwości wykonania zlecenia napełnienie silosów pomimo wcześniej uzgodnionego terminu realizacji.	500 zł
2	Opłata za każdorazowe przestawienie silosu w obrębie tej samej budowy.	250 zł
3	Opłata manipulacyjna w przypadku stwierdzenia braku możliwości realizacji ruchu silosowego (postawienie, przestawienie, zabranie,) lub braku odpowiednio przygotowanego miejsca ustawienia, silosu pomimo wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Wykonawcą.	350 zł
4	Opłata postojowa za przekroczenie limitu czasu oczekiwania o 1h na przystąpienie do realizacji ruchu silosowego lub napełnienia silosów.	100 zł/1 godz.
5	Opłata manipulacyjna w przypadku zwrotu silosu z materiałem zdatnym do użytku i obrotu.	50 zł/1 t

3. W silosach przestawianych pomiędzy budowami może znajdować się tylko maksymalnie 6,5 tony materiału (dotyczy silosów WS22,5) i 7 t (pozostałe silosy). Wynika to z faktu ograniczeń nakładanych przez przepisy prawa transportowego.
4. Ilość materiału znajdującego się w silosach na budowach ocenia kierowca, który jest specjalistą w tej dziedzinie.
5. Zlecenie ruchów silosowych powinno być przesłane poprzez platformę internetową SML.
6. Silos na budowie jest przekazywany osobie (lub osobom) wskazanym na zamówieniu jako upoważnionym do odbioru silosu.
7. Wykonanie operacji ruchu silosu jest potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu systemu SML, dostępnego na stronie <https://www.e.knauf.pl/logistyka/>
8. Kierowca może odmówić postawienie silosu w sytuacji gdy uzna, że operacja ta grozi jego natychmiastowym lub późniejszym przewróceniem lub innym wypadkiem.
9. Przygotowując miejsca postawienia silosu, należy postępować zgodnie z instrukcją „Informacja techniczna dotycząca posadowienia silosów w warunkach placu budowy”.

### III. Użytkowanie silosów KNAUF


1. Wysokość silosów: WS22,5 - 7,04 m, WS12,5 - 5,24 m, C13000 - 5,40 m.
2. Specjalistyczny samochód transportujący silos ma wysokość 4,2 m.
3. Zabrania się otwierania klap bocznych silosu na budowach. Przy niedokładnym zamknięciu istnieje duże prawdopodobieństwo, że do wnętrza dostanie się woda co spowoduje zbrylenie materiału. W sytuacji stwierdzenia, że silos był otwierany reklamacje nie będą uwzględniane.
4. Wykonawca jest zobowiązany dbać o stan techniczny silosów. Niedopuszczalne jest „ostukiwanie” powierzchni silosów przedmiotami mogącymi ją uszkodzić. W rażących sytuacjach uszkodzeń może zaistnieć konieczność obciążania konkretnych wykonawców za remont lub naprawę silosu.
5. Silosy, które są niesprawne (dziurawe, uszkodzone, pęknięte itd.) wykonawca powinien niezwłocznie zgłosić do Doradcy Technicznego Knauf. Dotyczy to również silosów, które wymagają czyszczenia (np. w środku zalega skamieniały materiał na ściankach).
6. W celu prawidłowego i bezpiecznego ustawienia silosu należy zapewnić warunki zgodne z informacją techniczną znajdującą się w formacie zamówienia silosu w platformie SML.
7. Przy dłuższym czasie postoju silosu, należy wziąć pod uwagę zmieniające się warunki pogodowe np. mróz lub odwilż.
8. W obrębie silosu nie może znajdować się trakcja elektryczna.
9. Przebywanie osób nieupoważnionych w zasięgu pracy samochodu kontenerowego oraz samochodu autosilos w czasie załadunku i wyładunku silosu lub materiału jest zabronione.
10. Silosy mogą być przemieszczane tylko specjalistycznymi samochodami kontenerowymi firmy Knauf.
11. Obowiązuje zakaz przenoszenia silosów dźwigiem.
12. Zabronione jest używanie silosu do innych celów niezgodnych z przeznaczeniem oraz naklejania reklam.
13. Puste silosy należy zabezpieczyć przed silnym wiatrem.
14. Przewody odpowietrzające muszą być zawsze otwarte i drożne. Utrzymywanie ciśnienia w silosie jest niedopuszczalne.
15. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody i niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem silosu.
16. Jeżeli do opróżniania silosu używane jest urządzenie wibrujące, jedynym miejscem jego zamontowania jest znajdująca się w rejonie leja specjalna płyta.
17. Urządzenie wibrujące może pracować tylko w połączeniu z silomatem.
18. Po zakończonej pracy, a przed załadunkiem, silos należy starannie oczyścić z resztek materiału jak i innych zanieczyszczeń budowlanych.
19. Silosów należy używać tylko i wyłącznie z zachowaniem przepisów BHP.



# INFORMACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA POSADOWIENIA SILOSÓW W WARUNKACH PLACU BUDOWY


## 1. Informacje podstawowe

- 1.1. Posadowienie silosa na niewłaściwym lub niewłaściwie przygotowanym podłożu stwarza zagrożenie katastrofą budowlaną.
- 1.2. Podłoże przygotowane do posadowienia silosa musi spełniać kilka warunków:
  - a) mieć właściwą wytrzymałość
  - b) być równe i poziome (pochylenie nie większe niż 2%)
  - c) zewnętrzna krawędź podłoża (zewnętrzna krawędź rusztu) nie może być zlokalizowana zbyt blisko wykopu/skarpy, tzn. muszą być zachowane następujące zależności **(rys.1):  $H < 2,0$  m,  $S_k > 2,0$  m,  $S_p > 1,7H$**
  - d) być zabezpieczone przed czynnikami obniżającymi wytrzymałość i stabilność gruntu takimi jak wymywanie gruntu spod nogi silosa przez wody opadowe, przemarzanie, wysychanie i skurcz lub zawilgocenie podłoża itp.
- 1.3. Niedozwolone jest posadowienie silosa na podłożu niestabilnym, takim jak grunty organiczne, odpady, gruz budowlany oraz podłożu miękko-plastycznym lub płynnym np. błoto itp.

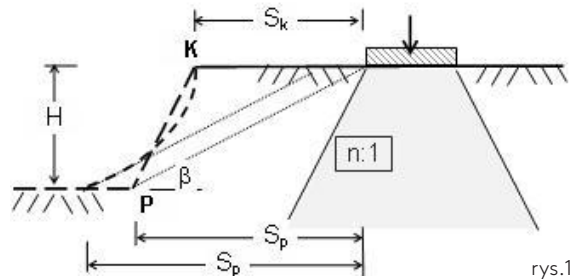

## 2. Wykaz możliwych rozwiązań dotyczących przygotowania podłoża do posadowienia silosów (z wyłączeniem podłoża zdefiniowanego w pkt. 1.3.).

- 2.1. Droga, parking (D).
- 2.2. Podłoże przygotowane pod budowę drogi, parkingu (D).  
Jest to mineralne podłoże kwalifikowane o zbadanej jakości do głębokości co najmniej 1,5 m poniżej powierzchni terenu, optycznie jednorodne, przygotowane i odebrane pod budowę drogi czy parkingu, lub podłoże jak wyżej, specjalnie utwardzone, w celu posadowienia silosa, na głębokość 1 m i na obszarze większym od obrysu rusztu silosa z każdej strony o 1 m, tak jak pod budowę drogi, parkingu (zgodnie z przepisami dot. odbioru robót ziemnych oraz ze sztuką budowlaną).
- 2.3. Posadowienie wzmocnione 2 płytami drogowymi (2PD)  
Dwie żelbetowe płyty drogowe o wymiarach 100×300×15 cm wkopane w poziome, wyrównane podłoże. Wierzch płyt jest zrównany z poziomem terenu.  
Płyty układają się obok siebie, dłuższym bokiem równoległe do nośnej części rusztu silosa (płyty).
- 2.4. Posadowienie wzmocnione 6 płytami drogowymi Jumbo (6J).  
6 żelbetowych perforowanych płyt drogowych Jumbo o wymiarach 75×100×12 cm, ułożonych jak na rys. 2, wkopanych w podłoże podścielane wyrównawczą warstwą kruszywa z małą domieszką cementu o grubości 5-10 cm. Wierzch płyt jest zrównany z poziomem terenu.
- 2.5. Posadowienie wzmocnione 4 płytami drogowymi Jumbo (4J).  
4 żelbetowe perforowane płyty drogowe Jumbo o wymiarach 75×100×12 cm, ułożone jak na rys. 2 (z wyłączeniem 2 płyt umiejscowionych pod środkiem części nośnej rusztu), wkopane w podłoże podścielane wyrównawczą warstwą kruszywa z małą domieszką cementu o grubości 5-10 cm. Wierzch płyt jest zrównany z poziomem terenu.

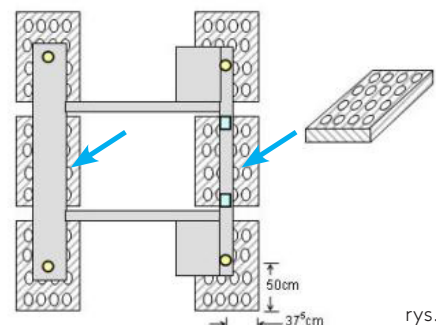

**3. Zestawienie dopuszczalnych rozwiązań dotyczących przygotowania podłoża do posadowienia silosów w zależności od rodzaju silosów i rodzaju materiału (z wyłączeniem podłoża zdefiniowanego w pkt. 1.3).**

Rodzaj podłoża	Silosy „duże” W22,5		Silosy „średnie” W12,5, C 13000 i mniejsze	
	Wylewka – luz	Tynk – luz	Wylewka – luz	Tynk – luz
(D) Droga, parking, podłoże przygotowane pod budowę drogi, parkingu	TAK	TAK	TAK	TAK
(2PD) Podłoże wzmocnione dwoma płytami drogowymi 100×300×15 cm	TAK	TAK	TAK	TAK
(6J) Podłoże wzmocnione 6 płytami drogowymi Jumbo 75×100×12 cm	TAK	TAK	TAK	TAK
(4J) Podłoże wzmocnione 4 płytami drogowymi Jumbo 75×100×12 cm	NIE	TAK	TAK	TAK

- 4. Wykonawca odpowiada za właściwe przygotowanie i utrzymanie podłoża i wraz z zamówieniem składa odpowiednie pisemne oświadczenie oraz potwierdza ten fakt na protokole odbioru silosu.**
- 5. Kierowca może odmówić ustawienia silosu, jeśli mimo złożenia przez wykonawcę oświadczenia wizualnie ocenia, że przygotowanie miejsca pod silos nie jest właściwe.**

# SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY

PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE	30
PŁYTY PPOŻ.	34
PŁYTY AKUSTYCZNE	35
PŁYTY RTG	43
SYSTEM CUBO	45
MASY SZPACHLOWE I KLEJE DO PŁYT G-K	47
ŚRODKI GRUNTUJĄCE	50
AKRYL I MASA AKUSTYCZNA	51
PROFILE	52
PROFILE SPECJALISTYCZNE	56
AKCESORIA MONTAŻOWE	58
Wieszaki, łączniki	58
Taśmy	65
Wkręty	67
Kołki	70
PROFILE C3, C4, AKCESORIA C3/C5	71
NAROŻNIKI	77
AKCESORIA DO NAROŻNIKÓW	78
KLAPY REWIZYJNE	79
GOTOWE ELEMENTY GIPSOWE	80



# SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY



Systemy suchej zabudowy to lekkie, suche konstrukcje budowlane wznoszone na ruszcie metalowym lub drewnianym, zazwyczaj wypełnione wełną mineralną lub wełną kamienną oraz okładane płytami gipsowo-kartonowymi, gipsowo-włóknowymi lub cementowymi.

**Knauf oferuje blisko 60 systemów suchej zabudowy, w których powstają:**

- ściany działowe
- suche tynki
- sufity podwieszane i przęsłowe
- zabudowa poddasza
- ściany szybów instalacyjnych
- specjalistyczne systemy budowlane
- suche podłogi
- ściany zewnętrzne (na bazie płyt cementowych).

**Systemy suchej zabudowy Knauf stanowią nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych, mokrych technologii budowlanych z uwagi na:**

- lekką konstrukcję, która otwiera przed projektantami i inwestorami nowe i szersze możliwości projektowania oraz aranżowania nowoczesnych obiektów budowlanych
- czysty i szybki montaż, który znacząco skraca proces realizacji inwestycji
- parametry użytkowe dostosowane do potrzeb inwestora, np. określone parametry ochrony przeciwpożarowej lub izolacji akustycznej

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY – PRODUKTY	
Płyty gipsowo-kartonowe	Zwykłe płyty g-k Knauf A 10
	Zwykłe płyty g-k Knauf A 13
	Zwykłe płyty g-k Knauf A 15
	Ogniochronne, czerwone płyty g-k Knauf F 13
	Ogniochronne, czerwone płyty g-k Knauf F 15
	Impregnowane, zielone płyty g-k Knauf HA 13
	Impregnowane, zielone płyty g-k Knauf HA 15
	Impregnowane, ogniochronne płyty g-k Knauf HF 13
	Impregnowane, ogniochronne płyty g-k Knauf HF 15
	Giętkie płyty g-k Knauf 6,5 mm
	Płyty małoformatowe A 13, HA 13, F 13
	Twarde, niebieskie płyty g-k Knauf Diamant
	Płyty specjalistyczne
Płyty akustyczne Knauf SILENTBOARD	
Płyty akustyczne Knauf CLEANEO, CLEANEO UFF, CLEANEO LINEAR	
Płyty akustyczne Knauf AKUSTIK i AKUSTIK PLUS	
Płyty akustyczne impregnowane Knauf AKUSTIK	
Płyty RTG Knauf SAFEBOARD	
Płyty RTG Knauf z powłoką ołowianą	
System CUBO "Pomieszczenie w pomieszczeniu"	Słupy wsporcze Knauf CUBO Łącznik Knauf CUBO do profilu UA
Masy do spoinowania i klejenia płyt gipsowo-kartonowych	Knauf Uniflott, Knauf Uniflott Impregnowany, Knauf Fugenfüller Leicht, Knauf G-K Start, Knauf G-K Finish, Knauf MP Finish, Knauf Extrafinish, Knauf Fireboard-Spachtel, Knauf Safeboard-Spachtel, Knauf Perfix-T
Środki gruntujące	Knauf Tiefengrund, Knauf Universalgrund, GruntiFarba
Profile i akcesoria	CW, UW, CD, UD, profil sprężysty, profil kapeluszowy, UA
	Profile specjalistyczne: MW Piano, UW Wysoki, profile narożnikowe elastyczne, Knaufixy, Knauf Sinus
	Profile C3, C4, akcesoria C3/C5
Narożniki i akcesoria	Narożniki metalowo-papierowe Knauf Dallas, Knauf Las Vegas, Knauf Goppinger
	Hopper, rolka do narożników
Akcesoria montażowe	Wieszaki, łączniki, taśmy, wkręty, kołki, kłapy rewizyjne
Elementy gipsowe	Gotowe elementy gipsowe

- efektywniejsze wykorzystanie zabudowywanej przestrzeni
- możliwość szybkiego demontażu i ponownej aranżacji przestrzeni
- możliwość projektowania i wzniesienia specjalistycznych konstrukcji budowlanych
- możliwość szerokiego wykorzystania w pracach remontowych.

Systemy suchej zabudowy znajdują współcześnie szerokie zastosowanie w różnych obiektach budowlanych w hotelach, centrach handlowych, obiektach biurowych, obiektach sportowych, budownictwie mieszkaniowym.

Uwaga: płyty gipsowo-włóknowe na suche podłogi prezentujemy w Systemach podłogowych, płyty cementowe w Systemach AQUAPANEL®.

## KAPTUR FOLIOWY



Opakowanie foliowe stosowane do zabezpieczania płyt gipsowo-kartonowych na palecie

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m <sup>2</sup>	Cena netto PLN/szt.
467132	5901793354965	Kaptur foliowy na płytę 2,0 m	1600 x 3350 x 0,15	1,8	30
93911	5901793354972	Kaptur foliowy na płytę 2,6 m	1600 x 3950 x 0,15	1,8	30
93912	5901793354989	Kaptur foliowy na płytę 3,0 m	1600 x 4350 x 0,15	1,8	30

## PŁYTA KNAUF ZWYKŁA



Płyta gipsowo-kartonowa do stosowania we wszystkich systemach suchej zabudowy. Może funkcjonować przy wilgotności powietrza do 70%. Krawędź HRACK.

**Typ płyty:** A (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 120 PLN/szt. netto.

\* Przy zamówieniu płyty na wymiar specjalny dopłata 3%.

\*\* Płyta ze sfazowaną krawędzią poprzeczną.

Koszt foliowania 35 PLN/paleta netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
423744	5906190190093	Płyta Knauf zwykła A10	1200×2600×9,5	6,3	84	13,22
423742	5906190190291	Płyta Knauf zwykła A10	1200×2000×9,5	6,3	84	13,35
549203		Płyta Knauf zwykła A10*	1200 X wymiar specjalny	6,3	84	13,35
421833	5906190190031	Płyta Knauf zwykła A13	1200×2600×12,5	7,1	64	13,22
421830	5906190190024	Płyta Knauf zwykła A13**	1200×2000×12,5	7,1	64	13,35
421832	5906190190314	Płyta Knauf zwykła A13	1200×2500×12,5	7,1	64	13,35
421835	5906190190048	Płyta Knauf zwykła A13	1200×3000×12,5	7,1	64	13,35
549196		Płyta Knauf zwykła A13*	1200 X wymiar specjalny	7,1	64	13,35
756096	5906190190529	Płyta Knauf zwykła A15	1200×2600×15,0	10,3	50	17,27
756097	5906190190536	Płyta Knauf zwykła A15	1200×2000×15,0	10,3	50	17,45
756259		Płyta Knauf zwykła A15*	1200 X wymiar specjalny	10,3	50	17,45

## PŁYTA KNAUF OGNIOCHRONNA



Płyta gipsowo-kartonowa do stosowania we wszystkich systemach suchej zabudowy o wymaganej odporności ogniowej. Może funkcjonować przy wilgotności powietrza do 70%. Krawędź HRAK.

**Typ płyty:** DF (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 120 PLN/szt. netto.

\* Przy zamówieniu płyty na wymiar specjalny dopłata 3%.

\*\* Płyta ze szfowaną krawędzią poprzeczną.

Koszt foliowania 35 PLN/paleta netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
423737	5906190190079	Płyta Knauf ogniochronna F13	1200×2600×12,5	10,2	64	17,00
423736	5906190190352	Płyta Knauf ogniochronna F13**	1200×2000×12,5	10,2	64	17,16
423738	5906190190369	Płyta Knauf ogniochronna F13	1200×3000×12,5	10,2	64	17,16
549202		Płyta Knauf ogniochronna F13*	1200x wymiar specjalny	10,2	64	17,16
756068	5906190190383	Płyta Knauf ogniochronna F15	1200×2600×15,0	12,8	50	22,21
756067	5906190190376	Płyta Knauf ogniochronna F15	1200×2000×15,0	12,8	50	22,44
756107		Płyta Knauf ogniochronna F15*	1200x wymiar specjalny	12,8	50	22,44

## PŁYTA KNAUF IMPREGNOWANA



Płyta gipsowo-kartonowa do stosowania we wszystkich systemach suchej zabudowy. Może funkcjonować przy okresowo podwyższonej wilgotności powietrza do 85% przez 10 godzin w ciągu doby. Krawędź HRAK.

**Typ płyty:** H2 (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 120 PLN/szt. netto.

\* Przy zamówieniu płyty na wymiar specjalny dopłata 3%.

\*\* Płyta ze szfowaną krawędzią poprzeczną.

Koszt foliowania 35 PLN/paleta netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
423734	5906190190062	Płyta Knauf impregnowana HA13	1200×2600×12,5	7,6	64	20,23
423731	5906190190055	Płyta Knauf impregnowana HA13**	1200×2000×12,5	7,6	64	20,44
423732	5906190190338	Płyta Knauf impregnowana HA13	1200×2500×12,5	7,6	64	20,44
423735	5906190190345	Płyta Knauf impregnowana HA13	1200×3000×12,5	7,6	64	20,44
549198		Płyta Knauf impregnowana HA13*	1200x wymiar specjalny	7,6	64	20,44
756072	5906190190543	Płyta Knauf impregnowana HA15	1200×2600×15,0	11,5	50	25,76
756070	5906190190550	Płyta Knauf impregnowana HA15	1200×2000×15,0	11,5	50	26,00
756257		Płyta Knauf impregnowana HA15*	1200x wymiar specjalny	11,5	50	26,00

## KNAUF UNIFLOTT IMPREGNOWANY



Wielofunkcyjna masa szpachlowa do połączeń impregnowanych płyt gipsowo-kartonowych w kategorii od Q1 do Q3. Do spoinowania oryginalnych krawędzi pokrytych kartonem może być stosowana bez taśmy. Na pozostałych krawędziach - z taśmą. Elastyczna, o podwyższonej wytrzymałości. Kolorystycznie dopasowana do płyt impregnowanych. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
66494	4006379062812	Masa szpachlowa Knauf Uniflott Impregnowany	worek 5 kg	200	7,40

## PŁYTA KNAUF IMPREGNOWANA OGNIOCHRONNA



Płyta gipsowo-kartonowa łącząca w sobie zalety płyty impregnowanej oraz płyty ogniochronnej. Krawędź HRAK.

**Typ płyty:** DFH2 (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 120 PLN/szt. netto.

\* Przy zamówieniu płyty na wymiar specjalny dopłata 3%.

\*\* Płyta ze szfowaną krawędzią poprzeczną  
Koszt foliowania 35 PLN/paleta netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
423740	5906190190147	Płyta Knauf impregnowana ogniochronna HF13	1200×2600×12,5	10,2	64	23,34
423739	5906190190390	Płyta Knauf impregnowana ogniochronna HF13**	1200×2000×12,5	10,2	64	23,57
423741	5906190190406	Płyta Knauf impregnowana ogniochronna HF13	1200×3000×12,5	10,2	64	23,57
549200		Płyta Knauf impregnowana ogniochronna HF13*	1200 X wymiar specjalny	10,2	64	23,57
756093	5906190190567	Płyta impregnowana ogniochronna HF15	1200×2000×15,0	12,8	50	29,93

## PŁYTA KNAUF GIĘTKA



Płyta gipsowo-kartonowa o grubości 6,5 mm o minimalnym promieniu gięcia 30 cm, do stosowania w systemach sufitów dekoracyjnych oraz ścian łukowych. Krawędź AK.

**Typ płyty:** A (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 120 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
64983	5906190190086	Płyta Knauf giętka 6,5 mm	1200×2600×6,5	5,2	60	23,03
170875	5906190190086	Płyta Knauf giętka 6,5 mm	1200×2600×6,5	5,2	20	24,27

## PŁYTA KNAUF MAŁOFORMATOWA



Płyty gipsowo-kartonowe o grubości 12,5 mm i wymiarach 600 mm szerokości oraz 900/2000 mm długości.

\* Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

\*\* Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 120 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
794211	5906190190116	Płyta Knauf zwykła A13*	600×900×12,5	7,8	128	21,76
763893	5906190190123	Płyta Knauf zwykła A13**	600×2000×12,5	7,8	128	19,04
793848	5906190190659	Płyta Knauf zwykła A13*	600×2000×12,5	7,8	64	19,61
794214	5906190190017	Płyta Knauf impregnowana HA13*	600×900×12,5	7,8	128	32,74
763878	5906190190611	Płyta Knauf impregnowana HA13**	600×2000×12,5	7,8	128	28,44
793792	5906190190666	Płyta Knauf impregnowana HA13*	600×2000×12,5	7,8	64	29,29
794249	5906190190499	Płyta Knauf ogniochronna F13*	600×900×12,5	10,1	128	29,35



## PŁYTA KNAUF DIAMANT



Płyta gipsowo-kartonowa o zwiększonej twardości powierzchni, wytrzymałości na uderzenia oraz izolacyjności akustycznej. Jest to również płyta ogniochronna oraz nadaje się do stosowania w pomieszczeniach o okresowo podwyższonej wilgotności powietrza. Krawędź HRAK.

**Typ płyty:** DEFH1IR (wg PN-EN 520).

\* Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 120 PLN/szt. netto.

\*\* Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
205310	5906190190413	Płyta Knauf Diamant HF13*	1200×2000×12,5	12,8	50	28,18
186028	5906190190420	Płyta Knauf Diamant HF13*	1200×2600×12,5	12,8	50	28,18
605191	5906190190420	Płyta Knauf Diamant HF13*	1200×2600×12,5	12,8	20	28,18
282369		Płyta Knauf Diamant HF13*	1200 x wymiar specjalny	12,8	50	28,18
72188	4003982182388	Płyta Knauf Diamant HF15**	1250×2000×15,0	15,5	40	46,26
72225	4003982182418	Płyta Knauf Diamant HF15**	1250×2500×15,0	15,5	40	46,26

## WKRĘT DO PŁYT DIAMANT



Wkręt do mocowania płyt Diamant do konstrukcji metalowej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
670655	4003982512949	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9×23	1,41	1000	8	47,40
669561	4003982511669	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9×33	1,90	1000	6	60,90
669562	4003982511690	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9×38	2,17	1000	6	76,80
669844	4003982512239	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9×55	1,59	500	8	46,45
669794	4003982512178	Wkręt z borem do płyt Diamant XTB 3,9×38	2,17	1000	6	87,45
669795	4003982512208	Wkręt z borem do płyt Diamant XTB 3,9×55	1,85	500	8	60,15

## PŁYTA PPOŻ. KNAUF FIREBOARD



Płyta gipsowa klasy A1 zbrojona matami z włókna szklanego, przeznaczona do stosowania w systemach o najwyższych wymaganiach odporności ogniowej. Również do obudowy konstrukcji stalowych, blaszanych kanałów wentylacyjnych oraz tras kablowych. Krawędź VK.

**Typ płyty:** GM-F (wg EN 15283-1).

Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
2906	4003982001627	Płyta ppoż. Knauf Fireboard 15 mm	1250×2000×15,0	12,2	40	76,18
2908	4003982001634	Płyta ppoż. Knauf Fireboard 20 mm	1250×2000×20,0	16,3	30	82,71
2907	4003982001641	Płyta ppoż. Knauf Fireboard 25 mm	1250×2000×25,0	21,3	24	91,63
2909	4003982001658	Płyta ppoż. Knauf Fireboard 30 mm	1250×2000×30,0	25,1	20	98,23

## KNAUF FIREBOARD-SPACHTEL



Masa szpachlowa stosowana wraz z płytą Fireboard. Do wypełnienia spoin oraz całopowierzchniowego szpachlowania płyt.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
603402	4003982420572	Masa szpachlowa Fireboard-Spachtel	worek 10 kg	100	4,12

## KLAMRA DO PŁYT KNAUF FIREBOARD



Klamra do mocowania konstrukcji z profili CD do słupów i belek stalowych zabudowywanych płytą Fireboard.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w paczce	Waga kg/paczka	Cena netto PLN/paczka
3543	4003982035691	Klamra do płyt Knauf Fireboard	50	2,05	139,90

## PŁYTA KNAUF AKUSTIK



Płyta do wykonania przegród o podwyższonych właściwościach izolacyjności akustycznej.

**Typ płyty:** A (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 120 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
598654	5906190190574	Płyta Knauf AKUSTIK	1200x2600x12,5	9,20	64	14,22
609026	5906190190581	Płyta Knauf AKUSTIK	1200x2000x12,5	9,20	64	14,22
624051		Płyta Knauf AKUSTIK	1200xwymiar specjalny	9,20	64	14,22

## PŁYTA KNAUF AKUSTIK IMPREGNOWANA



Płyta do wykonywania przegród o podwyższonych właściwościach izolacyjności akustycznej. Może funkcjonować przy okresowo podwyższonej wilgotności powietrza do 85% przez 10 godzin w ciągu doby.

**Typ płyty:** H2 ( wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 120 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
633872	5906190190628	Płyta Knauf AKUSTIK impregnowana	1200x2600x12,5	9,2	64	21,69
633875	5906190190635	Płyta Knauf AKUSTIK impregnowana	1200x2000x12,5	9,2	64	21,69

## PŁYTA KNAUF AKUSTIK PLUS



Płyta do wykonania przegród o podwyższonych właściwościach izolacyjności akustycznej.

**Typ płyty:** D (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 120 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
598667	5906190190598	Płyta Knauf AKUSTIK PLUS	1200x2600x12,5	13,0	50	23,63
607251	5906190190604	Płyta Knauf AKUSTIK PLUS	1200x2000x12,5	13,0	50	23,63

## PŁYTA KNAUF SILENTBOARD




Płyta gipsowo-kartonowa o najwyższych właściwościach izolacyjności akustycznej. Krawędź HRAK.

**Typ płyty:** DF (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
413365	4003982287946	Płyta Knauf Silentboard F 13	625×2000×12,5	17,5	42	107,72
413366	4003982287953	Płyta Knauf Silentboard F 13	625×2500×12,5	17,5	42	107,72

## PROFIL KNAUF MW „PIANO”




Profile do stosowania w ścianach szkieletowych, pozwalają uzyskać lepszą izolacyjność akustyczną niż przegroda wykonana na standardowych profilach CW.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

\* Możliwe długości od na wymiar specjalny 2000 do 6000 mm. Czas realizacji do 14 dni roboczych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
38691	4003982147837	Profil MW Piano 75×50×0,6 mm	3000	1,0	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	22,76
39393	4003982148827	Profil MW Piano 75×50×0,6 mm	4000	1,0	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	22,76
38693	4003982156624	Profil MW Piano 75×50×0,6 mm*	wymiar specjalny	1,0	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	22,76
38697	4003982147875	Profil MW Piano 100×50×0,6 mm	3000	1,1	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	26,43
39392	4003982148810	Profil MW Piano 100×50×0,6 mm	4000	1,1	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	26,43
38699	4003982156631	Profil MW Piano 100×50×0,6 mm*	wymiar specjalny	1,1	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	26,43

## PŁYTA KNAUF CLEANEO AKUSTIK SK




Płyty perforowane do stosowania w celu poprawy akustyki w pomieszczeniu. Ich zadaniem jest m.in. redukcja czasu pogłosu. Produkt posiada także unikalne właściwości oczyszczania powietrza dzięki dodatkowi, jakim jest węgiel aktywny. Płyty z krawędzią SK – cięta, prosta do spoinowania masami szpachlowymi Knauf Uniflott. Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej. Termin realizacji do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia. Zamówienia w ilości mniejszej niż 25 sztuk będą objęte dodatkową opłatą w wysokości 50 PLN netto do palety.

UWAGA - przypisane zdjęcia płyt Cleaneo są tylko elementem poglądowym. W celu weryfikacji perforacji należy korzystać z zeszytu technicznego Knauf D12 lub skonsultować się z doradcą technicznym.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Flizelina	Wymiary w mm	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
71246	4003982179067	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta okrągła 8/18 R	czarna	1188×1998 ×12,5	8,8	25	68,31
71248	4003982179081	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta okrągła 8/18 R	biała	1188×1998 ×12,5	8,8	25	68,31
71304	4003982179333	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta okrągła 12/25 R	czarna	1200×2000 ×12,5	8,5	25	68,31
71306	4003982179357	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta okrągła 12/25 R	biała	1200×2000 ×12,5	8,5	25	68,31
71257	4003982179203	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta kwadratowa 8/18 Q	czarna	1188×1998 ×12,5	8,3	25	68,31
71258	4003982179227	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta kwadratowa 8/18 Q	biała	1188×1998 ×12,5	8,3	25	68,31
71322	4003982179395	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta kwadratowa 12/25 Q	czarna	1200×2000 ×12,5	8,0	25	68,31
71326	4003982196545	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta kwadratowa 12/25 Q	biała	1200×2000 ×12,5	8,0	25	68,31
608436	4003982424211	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. rozrzucona okrągła 8/15/20 R	czarna	1200×2000 ×12,5	9,3	25	68,31
608437	4003982424235	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. rozrzucona okrągła 8/15/20 R	biała	1200×2000 ×12,5 mm	9,3	25	68,31
71428	4003982204257	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. blokowa okrągła 8/18 R wg schematu B4	czarna lub biała	1224×2448 ×12,5	9,0	25	97,55
71428	4003982204257	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. blokowa okrągła 12/25 R wg schematu B4	czarna lub biała	1200×2400 ×12,5	9,0	25	97,55
71428	4003982204257	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. blokowa kwadratowa 12/25 Q wg schematu B4	czarna lub biała	1200×2400 ×12,5	9,0	25	97,55
76189	4003982186065	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. blokowa szczelinowa wg schematu B6	czarna lub biała	1200×2400 ×12,5	9,1	25	66,10



## PŁYTA KNAUF CLEANEO UFF



Specjalna czterostronna krawędź UFF umożliwia proste i precyzyjne układanie płyt. Ze względu na dokładne wymiary płyt, prawidłowy rozstaw otworów płyty jest tworzony automatycznie przy dosuwaniu płyt jedna do drugiej. Podczas montażu krawędzie oznaczone kolorem czerwonym muszą przylegać do krawędzi oznaczonym kolorem niebieskim (krawędzie wzdłużne i poprzeczne). Szpachlowanie połączeń zawsze za pomocą masy Uniflott.







Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej. Termin realizacji do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia. Zamówienia w ilości mniejszej niż 25 sztuk będą objęte dodatkową opłatą w wysokości 50 PLN netto do palety.

UWAGA - przypisane zdjęcia płyt Cleaneo są tylko elementem poglądowym. W celu weryfikacji perforacji należy korzystać z zeszytu technicznego Knauf D12 lub skonsultować się z doradcą technicznym.

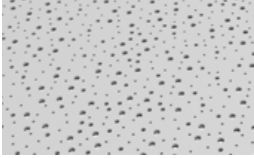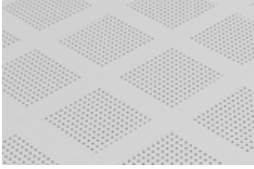


Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Flizelina	Wymiary mm	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
611752	4003982427243	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. prosta okrągła 6/18 R	czarna	1188x1998x12,5	8,8	25	67,14
612581	4003982427403	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. prosta okrągła 6/18 R	biała	1188x1998x12,5	8,8	25	67,14
539617	4003982385093	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. prosta okrągła 8/18 R	czarna	1188x1998x12,5	8,1	25	67,14
539620	4003982385109	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. prosta okrągła 8/18 R	biała	1188x1998x12,5	8,1	25	67,14
611774	4003982426444	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. prosta okrągła 10/23 R	czarna	1196x2001x12,5	8,2	25	67,14
612587	4003982427458	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. prosta okrągła 10/23 R	biała	1196x2001x12,5	8,2	25	67,14
591148	4003982427113	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. prosta okrągła 12/25 R	czarna	1200x2000x12,5	7,9	25	67,14
612588	4003982427489	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. prosta okrągła 12/25 R	biała	1200x2000x12,5	7,9	25	67,14
612609	4003982427496	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. prosta okrągła 15/30 R	czarna	1200x1980x12,5	7,8	25	67,14
612610	4003982427519	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. prosta okrągła 15/30 R	biała	1200x1980x12,5	7,8	25	67,14
539635	4003982385123	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. prosta kwadratowa 8/18 Q	czarna	1188x1998x12,5	7,7	25	67,14
539636	4003982385130	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. prosta kwadratowa 8/18 Q	biała	1188x1998x12,5	7,7	25	67,14

## PŁYTA KNAUF CLEANEO UFF

	Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Flizelina	Wymiary mm	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
	539658	4003982385185	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. prosta kwadratowa 12/25 Q	czarna	1200x2000x12,5	7,4	25	67,14
	539660	4003982385192	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. prosta kwadratowa 12/25 Q	biała	1200x2000x12,5	7,4	25	67,14
	611754	4003982427304	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. przestawna okrągła 8/12/50 R	czarna	1200x2000x12,5	8,4	25	67,14
	612611	4003982427533	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. przestawna okrągła 8/12/50 R	biała	1200x2000x12,5	8,4	25	67,14
	596937	4003982427106	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. przestawna okrągła 12/20/66 R	czarna	1188x1980x12,5	7,8	25	67,14
	612613	4003982427564	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. przestawna okrągła 12/20/66 R	biała	1188x1980x12,5	7,8	25	67,14
	608440	4003982424273	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. rozrzucona okrągła 8/15/20 R	czarna	1200x2000x12,5	8,7	25	67,14
	608441	4003982424297	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. rozrzucona okrągła 8/15/20 R	biała	1200x2000x12,5	8,7	25	67,14
	612617	4003982427588	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. rozrzucona okrągła 10/16/22 R	czarna	1200x2000x12,5	8,4	25	67,14
	612618	4003982427601	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. rozrzucona okrągła 10/16/22 R	biała	1200x2000x12,5	8,4	25	67,14
	603848	4003982421852	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. rozrzucona okrągła 12/20/35 R	czarna	1200x1875x12,5	8,7	25	67,14
	612620	4003982427625	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. rozrzucona okrągła 12/20/35 R	biała	1200x1875x12,5	8,7	25	67,14
	550248	4003982402370	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. rozrzucona kwadratowa RE	czarna	1199x1999x12,5	8,3	25	67,14
	550249	4003982402394	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo UFF, perf. rozrzucona kwadratowa RE	biała	1199x1999x12,5	8,3	25	67,14

## PŁYTA KNAUF CLEANEO LINEAR




Płyty perforowane do stosowania w celu poprawy akustyki w pomieszczeniu. Ich zadaniem jest m.in. redukcja czasu pogłosu. Produkt posiada także unikalne właściwości oczyszczania powietrza dzięki dodatkowi, jakim jest węgiel aktywny.

### Płyty z krawędzią LINEAR – bez konieczności szpachlowania połączeń.

Wraz z Cleaneo CAP (str. 41) stanowią doskonały zestaw pozwalający na szybkie wykonanie prac. Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej. Termin realizacji do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia. Zamówienia w ilości mniejszej niż 25 sztuk będą objęte dodatkową opłatą w wysokości 50 PLN netto do palety.

UWAGA - przypisane zdjęcia płyt Cleaneo są tylko elementem poglądowym. W celu weryfikacji perforacji należy korzystać z zeszytu technicznego Knauf D12 lub skonsultować się z doradcą technicznym.

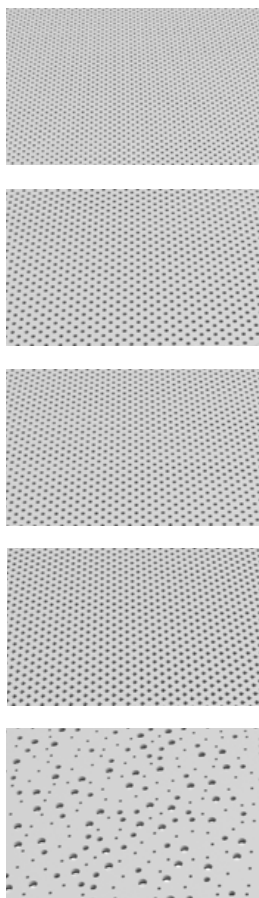

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Flizelina	Wymiary w mm	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
146208	4003982208170	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo Linear, perf. prosta okrągła 8/18 R	czarna	1188x1998 x12,5	8,1	25	71,55
146210	4003982208187	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo Linear, perf. prosta okrągła 8/18 R	biała	1188x1998 x12,5	8,1	25	71,55
146218	4003982208231	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo Linear, perf. prosta kwadratowa 12/25 Q	czarna	1200x2000 x12,5	7,4	25	71,55
146219	4003982208248	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo Linear, perf. prosta kwadratowa 12/25 Q	biała	1200x2000 x12,5	7,4	25	71,55
146220	4003982208255	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo Linear, perf. rozrzucona okrągła 12/20/66 R	czarna	1188x1980 x12,5	7,8	25	71,55
146221	4003982208262	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo Linear, perf. rozrzucona okrągła 12/20/66 R	biała	1188x1980 x12,5	7,8	25	71,55

## WKRĘT DO PŁYT KNAUF CLEANEO SN



Wkręt do mocowania płyt Cleaneo Akustik do konstrukcji metalowej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Waga kg/paczka	Cena netto PLN/paczka
708563	4003982537454	Wkręty do płyt akustycznych Knauf Cleaneo SN 3,5x30 mm	1000	10	1,6	45,50



## KNAUF CLEANEO CAP R

System mocowania płyt perforowanych Cleaneo Akustik.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Waga kg/ paczka	Cena netto PLN/ paczka
248099	4003982243034	Knauf Cleaneo Cap zestaw montażowy do perforacji 8R z czarnym wkrętem	500	180	1,6	398,14
248102	4003982243041	Knauf Cleaneo Cap zestaw montażowy do perforacji 10R z czarnym wkrętem	500	180	1,6	505,75
248103	4003982243058	Knauf Cleaneo Cap zestaw montażowy do perforacji 12R z czarnym wkrętem	500	180	1,6	442,10
582030	4003982408297	Knauf Cleaneo Cap zestaw montażowy do perforacji 8R z białym wkrętem	500	180	1,6	397,70
582031	4003982408310	Knauf Cleaneo Cap zestaw montażowy do perforacji 10R z białym wkrętem	500	180	1,6	420,84
582032	4003982408334	Knauf Cleaneo Cap zestaw montażowy do perforacji 12R z białym wkrętem	500	180	1,6	385,58

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY

## KNAUF CLEANEO CAP Q

System mocowania płyt perforowanych Cleaneo Akustik.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Waga kg/ paczka	Cena netto PLN/ paczka
525502	4003982342713	Knauf Cleaneo Cap zestaw montażowy do perforacji 12Q z czarnym wkrętem	500	200	1,6	253,77
582033	4003982408358	Knauf Cleaneo Cap zestaw montażowy do perforacji 12Q z białym wkrętem	500	200	1,6	261,49

## KNAUF CLEANEO TAPE

System mocowania płyt perforowanych Cleaneo Akustik.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w kartonie	Liczba kartonów na palecie	Waga kg/ szt.	Cena netto PLN/ szt.
607366	4003982423412	Taśma Cleaneo Tape 49 mm	2	160	0,375	169,66
607372	4003982423467	Taśma Cleaneo Tape 98 mm	2	80	0,75	314,35
607391	4003982423498	Taśma Cleaneo Tape 160 mm	2	60	1,25	487,33

## KLAPY REWIZYJNE Z PŁYTĄ CLEANEO 12,5 MM


Klapy rewizyjne z ukrytymi zamkami zapadkowymi (po naciśnięciu na wieko kłapa się otwiera). Wypełnienie płytą 12,5 mm Cleaneo. Do montażu w suficie i w ścianie.

- Rama klapy oraz rama wieka wykonane z aluminium
- Wieko klapy po otwarciu zabezpieczone przed wypadnięciem za pomocą obustronnych uchwytów
- Wieko wyjmowane z ramy po otwarciu uchwytów



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
790550	5902367208127	Kłapa rewizyjna z płytą perforowaną 12/25Q 12,5 mm	204x204	0,70	217,45
790560	5902367208134	Kłapa rewizyjna z płytą perforowaną 12/25Q 12,5 mm	304x304	1,20	234,25
790563	5902367208141	Kłapa rewizyjna z płytą perforowaną 12/25Q 12,5 mm	404x404	1,80	257,70
790564	5902367208158	Kłapa rewizyjna z płytą perforowaną 12/25Q 12,5 mm	504x504	2,70	278,10
790565	5902367208165	Kłapa rewizyjna z płytą perforowaną 12/25Q 12,5 mm	604x604	3,80	290,25
790566	5902367208172	Kłapa rewizyjna z płytą perforowaną 8/18Q 12,5 mm	202x202	0,70	217,45
790567	5902367208189	Kłapa rewizyjna z płytą perforowaną 8/18Q 12,5 mm	292x292	1,20	234,25
790568	5902367208196	Kłapa rewizyjna z płytą perforowaną 8/18Q 12,5 mm	400x400	1,90	255,20
790569	5902367208202	Kłapa rewizyjna z płytą perforowaną 8/18Q 12,5 mm	490x490	2,70	271,15
790570	5902367208219	Kłapa rewizyjna z płytą perforowaną 8/18Q 12,5 mm	598x598	3,70	287,25
790572	5902367208226	Kłapa rewizyjna z płytą perforowaną 8/18R 12,5 mm	202x202	0,80	217,45
790575	5902367208233	Kłapa rewizyjna z płytą perforowaną 8/18R 12,5 mm	292x292	1,20	234,25
790576	5902367208240	Kłapa rewizyjna z płytą perforowaną 8/18R 12,5 mm	400x400	2,00	255,25
790578	5902367208257	Kłapa rewizyjna z płytą perforowaną 8/18R 12,5 mm	490x490	2,80	271,20
790577	5902367208264	Kłapa rewizyjna z płytą perforowaną 8/18R 12,5 mm	598x598	3,90	287,30
790579	5902367208271	Kłapa rewizyjna z płytą perforowaną 12/25R 12,5 mm	204x204	0,70	217,45
790580	5902367208288	Kłapa rewizyjna z płytą perforowaną 12/25R 12,5 mm	304x304	1,20	234,25
790581	5902367208295	Kłapa rewizyjna z płytą perforowaną 12/25R 12,5 mm	404x404	1,80	257,70
790582	5902367208301	Kłapa rewizyjna z płytą perforowaną 12/25R 12,5 mm	504x504	2,70	278,10
790583	5902367208318	Kłapa rewizyjna z płytą perforowaną 12/25R 12,5 mm	604x604	3,80	290,25

## PRZYMIAR DO KNAUF CLEANEO



Przyrząd do montażu płyt Cleaneo Akustik, pozwala na kontrolowanie rozmieszczenia otworów.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Waga kg/paczka	Cena netto PLN/paczka
83280	4003982193025	Przymiar do płyt Knauf Cleaneo o perforacji 6/18	2	100	0,26	152,34
83281	4003982193049	Przymiar do płyt Knauf Cleaneo o perforacji 8/18	2	100	0,26	160,37
83283	4003982193087	Przymiar do płyt Knauf Cleaneo o perforacji 12/25	2	100	0,26	163,84

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY

## KARTUSZ



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w kartonie	Liczba kartonów na palecie	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
4707	4003982085016	Kartusz do nakładania masy szpachlowej	50	6	0,12	94,51

## PŁYTA RTG KNAUF SAFEBOARD



Płyta gipsowo-kartonowa do ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim. Krawędź HRK.

**Typ płyty:** DF (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
132849	4003982205629	Płyta RTG Knauf Safeboard F13	625×2500×12,5	17,7	42	115,66

## KNAUF SAFEBOARD-SPACHTEL



Masa szpachlowa do wypełniania spoin płyt Safeboard.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
133092	4003982205735	Masa szpachlowa Knauf Safeboard-Spachtel	wiaderko 5 kg	60	16,20

## PŁYTA KNAUF Z POWŁOKĄ OŁOWIANĄ




Płyta gipsowo-kartonowa z powłoką ołowianą do ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim. Krawędź HRK. Produkt zawiera ołów. Maksymalna możliwa długość na wymiar do 2600 mm.

Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.  
Termin realizacji do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
2938	4003982146328	Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 0,5 mm	625×2000×13,0	16,0	15	340,00
2940	4003982146342	Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 1,0 mm	625×2000×13,5	21,6	15	491,70
2942	4003982146366	Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 1,5 mm	625×2000×14,0	27,3	15	645,80
9476	4003982146380	Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 2,0 mm	625×2000×14,5	33,0	15	826,00
21663	4003982146403	Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 2,5 mm	625×2000×15,0	38,6	15	987,42
21665	4003982146427	Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 3,0 mm	625×2000×15,5	44,3	15	1 147,90

## KNAUF TAŚMA Z OŁOWIEM




Taśma samoprzylepna do zabezpieczania połączeń płyt Knauf z powłoką ołowianą.

Produkt zawiera ołów.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Grubość w mm	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
12872	4003982040770	Taśma samoprzylepna z ołowiem 20 m	0,5	5,7	40	354,35
3685	4003982040787	Taśma samoprzylepna z ołowiem 20 m	1,0	11,4	20	509,74
3686	4003982040800	Taśma samoprzylepna z ołowiem 20 m	2,0	12,4	20	944,59
3687	4003982040824	Taśma samoprzylepna z ołowiem 20 m	3,0	13,7	20	1 239,56

**System Knauf CUBO** „pomieszczenie w pomieszczeniu” (K375) to samonośny system niezależnej zabudowy istniejących pomieszczeń. Służy do wykonania i wydzielenia w pełni funkcjonalnej przestrzeni w istniejącym obszarze. System składa się z konstrukcji nośnej ze słupków Knauf CUBO 70x70 mm oraz wieńca z profilu Knauf UA100, UA125 lub UA150. Wypełniając przestrzeń między słupkami Knauf CUBO 70x70 odpowiednio dobranymi płytami gipsowo-kartonowymi możliwe jest wykonanie pomieszczenia spełniającego założenia ochrony przeciwpożarowej w zakresie od REI30 do REI120, jak i izolacyjności akustycznej.

## SŁUPY WSPORCZE KNAUF CUBO



Systemowe słupy wsporcze do wykonania zabudowy w systemie Knauf CUBO ( K375 ). Wymiary słupa 70x70mm , gr. 4 mm , wysokość do 3,7 m . Wysokości > 3,7 m za zapytanie. W zestawie ze słupkiem dostarczany jest komplet elementów łączących : 4x kotwa opaskowa fi 8mm , 4 x wkręt samowiercący 5,5 x19 mm , 4 x śruby M8, 4 x podkładka + nakrętka.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
72278	4003950052538	System słupków Knauf Cubo	2000-2700	13,0	50	944,33
66484	4003982167620	System słupków Knauf Cubo	2500-3200	15,10	50	1 016,75
136336	4003982205827	System słupków Knauf Cubo	3000-3700	16,08	50	1 086,54
745061	4003982547972	System słupków Knauf Cubo	3500-4000	18,8	50	1195,00
745065	4003982547996	System słupków Knauf Cubo	4000-4500	20,8	50	1 370,21
745081	4003982548016	System słupków Knauf Cubo	4500-5500	22,8	50	1 716,12
745082	4003982548030	System słupków Knauf Cubo	5500-6000	24,8	50	1 907,88

## ŁĄCZNIK KNAUF CUBO DO UA



Łącznik do wzdłużnego i kątowego łączenia profili UA 100/125/150. W zestawie znajduje się 4 x łącznik, 24 x śruba zamkowa M8 , 24 x podkładka + nakrętka.

Produkty na zamówienie. Czas realizacji do 14 dni roboczych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
69798	4003982171856	Łącznik do profili UA 100/125/150	1,34	4	100	144,90

## ŁĄCZNIK KĄTOWY KNAUF DO UA




Łącznik kątowy do profili UA 100/125/150, przy rozbudowie systemu pomieszczenia w pomieszczeniu. Układ CUBO do CUBO.

Zestaw zawiera 4 x łącznik kątowy + akcesoria montażowe.

Produkt na zamówienie. Czas oczekiwania do 14 dni roboczych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
155861	4003982212900	Łącznik kątowy do UA 100	1,62	4	72	239,11
155862	4003982212917	Łącznik kątowy do UA 125	1,86	4	64	257,48
155863	4003982212924	Łącznik kątowy do UA 150	2,11	4	54	304,95

## PROFIL UA



Profil stalowy o grubości blachy 2,0 mm, do wykonania wieńca między słupami wsporczymi CUBO.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka. Czas realizacji na UA 125 i 150 do 14 dni roboczych. Możliwe długości na wymiar specjalny od 2000 do 6000 mm. Czas realizacji do 14 dni roboczych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
3362	5902367200367	Profil UA 100×40×2,0 mm	2600	2,44	4 szt./m. w. 60 szt./d. w.	46,35
3364	5902367200374	Profil UA 100×40×2,0 mm	3000	2,44	4 szt./m. w. 60 szt./d. w.	46,35
3366	5902367200381	Profil UA 100×40×2,0 mm	3500	2,44	4 szt./m. w. 60 szt./d. w.	46,35
3368	5902367200398	Profil UA 100×40×2,0 mm	4000	2,44	4 szt./m. w. 60 szt./d. w.	46,35
7689	5902367200541	Profil UA 100×40×2,0 mm	wymiar specjalny	2,44	4 szt./m. w. 60 szt./d. w.	46,35
96295	5902367205454	Profil UA 125×40×2,0 mm	3000	2,80	2 szt./m. w. 60 szt./d. w.	53,96
96297	5902367205461	Profil UA 125×40×2,0 mm	5000	2,80	2 szt./m. w. 60 szt./d. w.	53,96
7696	5902367205430	Profil UA 125×40×2,0 mm	wymiar specjalny	2,80	2 szt./m. w. 60 szt./d. w.	53,96
96300	5902367205478	Profil UA 150×40×2,0 mm	3000	3,30	2 szt./m. w. 60 szt./d. w.	62,70
96303	5902367205485	Profil UA 150×40×2,0 mm	5000	3,30	2 szt./m. w. 60 szt./d. w.	62,70
7697	5902367205447	Profil UA 150×40×2,0 mm	wymiar specjalny	3,30	2 szt./m. w. 60 szt./d. w.	62,70

## KNAUF UNIFLOTT



Wielofunkcyjna masa szpachlowa do połączeń płyt gipsowo-kartonowych od kategorii Q1 do Q3. Do systemów przeciwpożarowych, systemów akustycznych, systemów podłogowych. Stosowana bez taśmy lub z taśmą, w zależności od miejsca zastosowania. Elastyczna, o podwyższonej wytrzymałości. Zastosowanie wewnątrz budynków.

\* Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

\*\* Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
791539	4003982557520	Masa szpachlowa Knauf Uniflott*	worek 25 kg	42	5,80
791540	4003982557520	Masa szpachlowa Knauf Uniflott*	worek 25 kg	24	5,91
60430	4003982557520	Masa szpachlowa Knauf Uniflott**	worek 25 kg	12	6,32
791541	4003982557568	Masa szpachlowa Knauf Uniflott*	worek 5 kg	200	5,95
791542	4003982557568	Masa szpachlowa Knauf Uniflott*	worek 5 kg	100	6,06
583730	4003982557568	Masa szpachlowa Knauf Uniflott**	worek 5 kg	40	6,49

## KNAUF UNIFLOTT IMPREGNOWANY



Wielofunkcyjna masa szpachlowa do połączeń impregnowanych płyt gipsowo-kartonowych w kategorii od Q1 do Q3. Do spoinowania oryginalnych krawędzi pokrytych kartonem może być stosowana bez taśmy. Na pozostałych krawędziach – z taśmą. Elastyczna, o podwyższonej wytrzymałości. Kolorystycznie dopasowana do płyt impregnowanych. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
66494	4006379062812	Masa szpachlowa Knauf Uniflott Impragnowany	worek 5 kg	200	7,40

## KNAUF FUGENFÜLLER-LEICHT



Masa szpachlowa do połączeń płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej od kategorii Q1 do Q3. Stosowana też jako klej gipsowy cienkowarstwowy do mocowań elementów gipsowych i na bazie gipsu oraz jako klej do podłóg Dual Floor. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
102088	5901793355559	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 25 kg	40	2,44
129584	5901793355559	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 25 kg	20	2,54
129583	5901793355559	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 25 kg	10	2,66
81574	5901793355542	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 5 kg	100	3,12
507329	5901793355542	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 5 kg	20	3,36

## KNAUF G-K START



Gipsowa proszkowa masa szpachlowa do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej wewnątrz pomieszczeń. Produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów krawędzi płyt gipsowo-kartonowych, do uzupełniania i napraw ubytków, wyrównywania podłoży mineralnych oraz jako klej do podłóg Dual Floor. Stanowi system z Knauf G-K Finish. Może być nakładana w warstwach do 10 mm.

**Zużycie:** ok. 0,3 kg/m<sup>2</sup> (spoinowanie).

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
585202	5903240904136	Knauf G-K Start	worek 25 kg	48	47,80
617217	5903240904136	Knauf G-K Start	worek 25 kg	24	47,80

## KNAUF G-K FINISH



Gładz gipsowa do finalnego wykańczania powierzchni płyt gipsowo-kartonowych. Pozwala uzyskać jakość wykończenia Q3 i Q4. Produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów płyt gipsowo-kartonowych, których spoiny zostały wstępnie wypełnione za pomocą Knauf G-K Start. Może być również stosowana na podłoża mineralne, takie jak tynki gipsowe i cementowo-wapienne wewnątrz pomieszczeń. Może być nakładana ręcznie w warstwach do 3 mm.

**Zużycie:** ok. 1 kg/m<sup>2</sup>/mm (szpachlowanie całopowierzchniowe).

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
585201	5903240904143	Knauf G-K Finish	worek 25 kg	48	52,22

## KNAUF MP FINISH



Gładz gipsowa do finalnego wykańczania powierzchni mineralnych takich jak tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, stare gładzie, podłoża betonowe oraz do wykańczania powierzchni płyt gipsowo-kartonowych. Produkt przeznaczony do szpachlowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Może być nakładana ręcznie i maszynowo w warstwach do 5 mm.

**Zużycie:** ok. 1 kg/m<sup>2</sup>/mm (szpachlowanie całopowierzchniowe).

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
585200	5903240904150	Knauf MP Finish	worek 25 kg	48	47,40
617219	5903240904150	Knauf MP Finish	worek 25 kg	24	47,40
598402	5903240904181	Knauf MP Finish	worek 20 kg	48	41,79



## KNAUF EXTRAFINISH



Polimerowa masa szpachlowa Knauf Extrafinish przeznaczona do wykonywania idealnie gładkich powierzchni we wnętrzach pomieszczeń jako ostateczna warstwa wykończeniowa. Może być nakładana ręcznie i maszynowo w warstwach do 3 mm.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
587388	8606105251037	Masa szpachlowa Extrafinish	worek 20 kg	54	45,53

## KNAUF FIREBOARD-SPACHTEL



Masa szpachlowa stosowana wraz z płytą ppoż. Knauf Fireboard. Do wypełnienia spoin oraz całościowego szpachlowania płyt.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
603402	4003982420572	Masa szpachlowa Knauf Fireboard Spachtel	worek 10 kg	100	4,12

## KNAUF SAFEBOARD-SPACHTEL



Masa szpachlowa do wypełniania spoin płyt Knauf Safeboard.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
133092	4003982205735	Masa szpachlowa Knauf Safeboard-Spachtel	wiaderko 5 kg	60	16,20

## KNAUF PERLFIX-T



Bardzo mocny klej gipsowy stosowany do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do standardowych podłoży budowlanych, jak również do mocowania innych elementów obudów ścian wg zasad zawartych w instrukcjach tych produktów. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
469829	5902367206482	Klej gipsowy Knauf Perlfix-T	worek 25 kg	40	985,60
499497	5902367206406	Klej gipsowy Knauf Perlfix-T	worek 20 kg	54	1 029,60
501966	5901793357928	Klej gipsowy Knauf Perlfix-T	worek 5 kg	180	1 956,15

## KNAUF TIEFENGRUND



### Środek gruntujący do powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, bardzo głęboko penetrujący

Gotowy do użycia wodorozcieńczalny, bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, środek gruntujący bardzo głęboko penetrujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych. Wzmacnia powierzchnie podłogi silnie pyłących, bardzo chłonnych lub zniszczonych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Stosowany przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod cienkowarstwowe posadzki i podkłady podłogowe. Rozcieńczanie z wodą: max. 1 : 1.

**Zużycie:** ok. 0,1 l/m<sup>2</sup>

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
68662	5901793353586	Knauf Tiefengrund	wiaderko 15 kg	24	131,00
178872	5901793355290	Knauf Tiefengrund	kanister 5 l	120	59,75
68664	5901793353562	Knauf Tiefengrund	butelka 1 l	288	18,50

## KNAUF UNIVERSALGRUND



### Środek gruntujący do powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, głęboko penetrujący

Gotowy do użycia środek głęboko penetrujący na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej. Wzmacnia powierzchnie podłogi pyłących, silnie chłonnych lub zniszczonych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Rozwiązanie systemowe przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod posadzki i podkłady podłogowe.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, po wymieszaniu gotowy do użycia.

**Zużycie:** ok. 0,1 l/m<sup>2</sup>.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
471871	5901793357744	Knauf Universalgrund	kanister 10 l	60	59,69
471873	5901793357737	Knauf Universalgrund	kanister 5 l	120	34,20
471872	5901793357720	Knauf Universalgrund	butelka 1 l	288	13,90

## KNAUF GRUNTI-FARBA



### Biała farba gruntująco-malująca

Przeznaczona do gruntowania i malowania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych, szpachli, gładzi, itp. Niweluje różnice w chłonności podłoża, wzmacnia jego powierzchnię, zmniejsza zużycie farb nawierzchniowych, poprawia ich przyczepność do podłoża. Po wyschnięciu pozostawia białą matową powłokę podkładową gotową do wymalowania ostatecznymi farbami nawierzchniowymi.

**Zużycie:** ok. 0,125 litra/m<sup>2</sup>.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
603693	5901793358659	Knauf GruntiFarba	wiaderko 10 l	40	88,50

## KNAUF AKRYL MALARSKI



### Elastyczny uszczelniacz na bazie wysokiej jakości żywic akrylowych

Jednoskładnikowy materiał uszczelniający o neutralnym zapachu. Do szczelin dylatacyjnych i stykowych narażonych na niewielkie obciążenia, np. między oknami, drzwiami, skrzynkami do rolet i murami, tynkami lub betonem, rurami z tworzywa sztucznego i do spoinowania pęknięć w płytach GK, betonie, betonie komórkowym, tynku, murze, cemente, parapetach itp. Do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz. Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

**Zużycie:** Kartusz 300ml ok. 11 mb. przy 5 mm szerokości i głębokości fugi.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Liczba kartonów na palecie	Cena netto PLN/szt.
593604	5902367203467	Knauf Akryl Malarski	kartusz 300 ml	20	60	11,80

## KNAUF MASA AKUSTYCZNA




### Masa uszczelniająca do suchej zabudowy zapewniająca dobrą izolacyjność akustyczną

Gotowa do użycia trwale elastyczna masa do połączeń między systemami suchej zabudowy i innymi elementami budynku. Przeznaczona do stosowania w miejscach o szczególnych wymaganiach dotyczących izolacyjności akustycznej. Stosowana np. na profile zamiast taśm akustycznych lub razem z nimi. Pomocna przy uszczelnianiu nierównych powierzchni. W szczególności przydatna w takich miejscach jak: styk ściany z podłogą, stropem czy inną ścianą. Może być również stosowana przy sufitach podwieszanych. Utwardzenie po ok. 10 dniach. Do stosowania we wnętrzach.

**Zużycie:** Opakowanie 550 ml ok. 5,5 mb przy uszczelnieniu profili brzegowych za pomocą 2 pasków, każdy o średnicy 8 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga	Opakowanie	Cena netto PLN/szt.
3461	4003982032348	Knauf Masa Akustyczna	0,92 kg/szt.	20 szt. w kartonie	17,70

## PROFIL CW




Profil stalowy o grubości blachy 0,6 mm stosowany w systemach ścian szkieletowych, przedścianek, ścian szybów instalacyjnych oraz sufitów przęsłowych.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka. Czas realizacji na CW 125 i 150 do 14 dni roboczych. Możliwe długości na wymiar specjalny od 2000 do 9000 mm. Czas realizacji do 14 dni roboczych.

Profile na wymiar wykonywane są z dokładnością +/- 10 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
757393	5902367200008	Profil CW 50x50x0,6 mm	2600	0,71	12 szt./mała wiązka 144 szt./duża wiązka	11,78
757394	5902367200015	Profil CW 50x50x0,6 mm	3000	0,71	12 szt./mała wiązka 144 szt./duża wiązka	11,78
757395	5902367200633	Profil CW 50x50x0,6 mm	3500	0,71	12 szt./mała wiązka 144 szt./duża wiązka	11,78
757396	5902367200220	Profil CW 50x50x0,6 mm	4000	0,71	12 szt./mała wiązka 144 szt./duża wiązka	11,78
757403	5902367200527	Profil CW 50x50x0,6 mm	wymiar specjalny	0,71	12 szt./mała wiązka 144 szt./duża wiązka	11,78
167827	5902367200237	Profil CW 75x50x0,6 mm	2600	0,82	12 szt./mała wiązka 144 szt./duża wiązka	13,42
147090	5902367200022	Profil CW 75x50x0,6 mm	3000	0,82	12 szt./mała wiązka 144 szt./duża wiązka	13,42
147092	5902367200657	Profil CW 75x50x0,6 mm	3500	0,82	12 szt./mała wiązka 144 szt./duża wiązka	13,42
147093	5902367200244	Profil CW 75x50x0,6 mm	4000	0,82	12 szt./mała wiązka 144 szt./duża wiązka	13,42
60921	5902367200558	Profil CW 75x50x0,6 mm	wymiar specjalny	0,82	12 szt./mała wiązka 144 szt./duża wiązka	13,42
288112	5902367200251	Profil CW 100x50x0,6 mm	2600	0,93	12 szt./mała wiązka 108 szt./duża wiązka	15,35
147099	5902367200268	Profil CW 100x50x0,6 mm	3000	0,93	12 szt./mała wiązka 108 szt./duża wiązka	15,35
148881	5902367200640	Profil CW 100x50x0,6 mm	3500	0,93	12 szt./mała wiązka 108 szt./duża wiązka	15,35
147100	5902367200275	Profil CW 100x50x0,6 mm	4000	0,93	12 szt./mała wiązka 108 szt./duża wiązka	15,35
60941	5902367200565	Profil CW 100x50x0,6 mm	wymiar specjalny	0,93	12 szt./mała wiązka 108 szt./duża wiązka	15,35
713318	5902367206321	Profil CW 125x50x0,6 mm	4000	0,90	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	18,93
7682	5902367206307	Profil CW 125x50x0,6 mm	wymiar specjalny	0,90	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	18,93
65654	4003982167033	Profil CW 150x50x0,6 mm	4000	1,00	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	23,05
65983	4003982167323	Profil CW 150x50x0,6 mm	5500	1,00	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	23,05
7681	4003982155986	Profil CW 150x50x0,6 mm	wymiar specjalny	1,00	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	23,05

## PROFIL UW



Profil stalowy o grubości blachy 0,6 mm, stosowany w systemach ścian szkieletowych, przedścianek, ścian szybów instalacyjnych oraz sufitów przęsłowych.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Możliwe długości na wymiar specjalny od 2000 do 6000 mm. Czas realizacji do 14 dni roboczych.

Profile na wymiar wykonywane są z dokładnością +/- 10 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
812149	5902367208585	Profil UW 50x40x0,6 mm	3000	0,5	24 szt./mała wiązka 216 szt./duża wiązka	8,89
288118	5902367200039	Profil UW 50x40x0,6 mm	4000	0,5	24 szt./mała wiązka 216 szt./duża wiązka	8,89
7691	5902367200602	Profil UW 50x40x0,6 mm	wymiar specjalny	0,5	24 szt./mała wiązka 216 szt./duża wiązka	8,89
812151	5902367208592	Profil UW 75x40x0,6 mm	3000	0,71	18 szt./mała wiązka 162 szt./duża wiązka	11,38
288119	5902367200046	Profil UW 75x40x0,6 mm	4000	0,71	18 szt./mała wiązka 162 szt./duża wiązka	11,38
7693	5902367200619	Profil UW 75x40x0,6 mm	wymiar specjalny	0,71	18 szt./mała wiązka 162 szt./duża wiązka	11,38
812152	5902367208608	Profil UW 100x40x0,6 mm	3000	0,82	12 szt./mała wiązka 108 szt./duża wiązka	13,51
288120	5902367200282	Profil UW 100x40x0,6 mm	4000	0,82	12 szt./mała wiązka 108 szt./duża wiązka	13,51
7694	5902367200626	Profil UW 100x40x0,6 mm	wymiar specjalny	0,82	12 szt./mała wiązka 108 szt./duża wiązka	13,51
65984	5902367206338	Profil UW 125x40x0,6 mm	4000	0,90	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	17,39
7857	5902367206314	Profil UW 125x40x0,6 mm	wymiar specjalny	0,90	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	17,39
54438	4003982157539	Profil UW 150x40x0,6 mm	4000	1,00	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	20,18
7698	4003982156037	Profil UW 150x40x0,6 mm	wymiar specjalny	1,00	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	20,18

## PROFIL CD



Profil stalowy o grubości blachy 0,6 mm, stosowany w systemach sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy oraz przedścianek. Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Możliwe długości na wymiar specjalny od 2000 do 6000 mm. Czas realizacji do 14 dni roboczych.


Profile na wymiar wykonywane są z dokładnością +/- 10 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
756529	5902367200053	Profil CD 60x27x0,6 mm	2600	0,56 kg/mb	12 szt./mała wiązka 180 szt./duża wiązka	9,05
176337	5902367200060	Profil CD 60x27x0,6 mm	3000	0,56 kg/mb	12 szt./mała wiązka 180 szt./duża wiązka	9,05
176338	5902367200077	Profil CD 60x27x0,6 mm	4000	0,56 kg/mb	12 szt./mała wiązka 180 szt./duża wiązka	9,05
7683	5902367200589	Profil CD 60x27x0,6 mm*	wymiar specjalny	0,56 kg/mb	12 szt./mała wiązka 180 szt./duża wiązka	9,05

## PROFIL UD

Produkt przeniesiony na stronę 54.

## PROFIL UD




Profil stalowy o grubości blachy 0,6 mm, stosowany w systemach sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy oraz przedścianek.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
757391	5902367200084	Profil UD 28x25x0,6 mm	3000	0,35	24 szt./mała wiązka 288 szt./duża wiązka	6,36
757392	5902367200091	Profil UD 28x25x0,6 mm	4000	0,35	24 szt./mała wiązka 288 szt./duża wiązka	6,36

## PROFIL SPRĘŻYSTY



Profil stalowy o grubości 0,6 mm stosowany w systemach zabudowy poddaszy. Pozwala na zamocowanie okładziny bezpośrednio pod konstrukcją dachu bez konieczności stosowania wieszaków.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
3389	4003982029201	Profil sprężysty 60x27x0,6 mm	4000	0,70	10 szt./mała wiązka 360 szt./duża wiązka	25,27


## PROFIL KAPELUSZOWY



Profil stalowy o grubości 0,6 mm stosowany w systemach zabudowy poddaszy. Pozwala na zamocowanie okładziny bezpośrednio pod konstrukcją dachu bez konieczności stosowania wieszaków.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
788080	5902367208097	Profil kapeluszowy 46x15x0,6 mm	4000	0,38	10 szt./mała wiązka 360 szt./duża wiązka	10,50

## PROFIL UA



Profil stalowy o grubości blachy 2,0 mm, stosowany jako profil ościeżnicowy, jak również w systemach sufitów podwieszanych oraz przęsłowych.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Możliwe długości na wymiar specjalny od 2000 do 9000 mm. Czas realizacji do 14 dni roboczych.

Profile na wymiar wykonywane są z dokładnością +/- 10 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/ mb
3343	5902367200299	Profil UA 50x40x2,0 mm	2600	1,83	6 szt./mała wiązka 90 szt./duża wiązka	33,14
3345	5902367200305	Profil UA 50x40x2,0 mm	3000	1,83	6 szt./mała wiązka 90 szt./duża wiązka	33,14
3347	5902367201357	Profil UA 50x40x2,0 mm	3500	1,83	6 szt./mała wiązka 90 szt./duża wiązka	33,14
3349	5902367200312	Profil UA 50x40x2,0 mm	4000	1,83	6 szt./mała wiązka 90 szt./duża wiązka	33,14
7686	5902367200534	Profil UA 50x40x2,0 mm	wymiar specjalny	1,83	6 szt./mała wiązka 90 szt./duża wiązka	33,14
3353	5902367200329	Profil UA 75x40x2,0 mm	2600	2,15	4 szt./mała wiązka 100 szt./duża wiązka	39,74
3355	5902367200336	Profil UA 75x40x2,0 mm	3000	2,15	4 szt./mała wiązka 100 szt./duża wiązka	39,74
3357	5902367200343	Profil UA 75x40x2,0 mm	3500	2,15	4 szt./mała wiązka 100 szt./duża wiązka	39,74
3359	5902367200350	Profil UA 75x40x2,0 mm	4000	2,15	4 szt./mała wiązka 100 szt./duża wiązka	39,74
75275	5902367200572	Profil UA 75x40x2,0 mm	wymiar specjalny	2,15	4 szt. mała wiązka 100 szt. duża wiązka	39,74
3362	5902367200367	Profil UA 100x40x2,0 mm	2600	2,44	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	46,35
3364	5902367200374	Profil UA 100x40x2,0 mm	3000	2,44	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	46,35
3366	5902367200381	Profil UA 100x40x2,0 mm	3500	2,44	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	46,35
3368	5902367200398	Profil UA 100x40x2,0 mm	4000	2,44	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	46,35
7689	5902367200541	Profil UA 100x40x2,0 mm	wymiar specjalny	2,44	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	46,35
96295	5902367205454	Profil UA 125x40x2,0 mm	3000	2,80	2 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	53,96
96297	5902367205461	Profil UA 125x40x2,0 mm	5000	2,80	2 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	53,96
7696	5902367205430	Profil UA 125x40x2,0 mm	wymiar specjalny	2,80	2 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	53,96
96300	5902367205478	Profil UA 150x40x2,0 mm	3000	3,30	2 szt./mała wiązka 40 szt./duża wiązka	62,70
96303	5902367205485	Profil UA 150x40x2,0 mm	5000	3,30	2 szt./mała wiązka 40 szt./duża wiązka	62,70
7697	5902367205447	Profil UA 150x40x2,0 mm	wymiar specjalny	3,30	2 szt./mała wiązka 40 szt./duża wiązka	62,70

## PROFIL MW „PIANO”



Profile do stosowania w ścianach szkieletowych, pozwalają uzyskać lepszą izolacyjność akustyczną niż przegroda wykonana na standardowych profilach CW.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka. Czas realizacji do 14 dni roboczych.

\* Możliwe długości na wymiar specjalny od 2000 do 6000 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
38691	4003982147837	Profil MW Piano 75x50x0,6 mm	3000	1,0	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	22,76
39393	4003982148827	Profil MW Piano 75x50x0,6 mm	4000	1,0	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	22,76
38693	4003982156624	Profil MW Piano 75x50x0,6 mm*	wymiar specjalny	1,0	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	22,76
38697	4003982147875	Profil MW Piano 100x50x0,6 mm	3000	1,1	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	26,43
39392	4003982148810	Profil MW Piano 100x50x0,6 mm	4000	1,1	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	26,43
38699	4003982156631	Profil MW Piano 100x50x0,6 mm*	wymiar specjalny	1,1	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	26,43

## PROFIL UW WYSOKI




Profil stalowy o zwiększonej grubości blachy 1,0 mm oraz o podwyższonych ściankach, stosowany w systemach ścian szkieletowych, przedścianek oraz ścian szybów instalacyjnych do wykonywania połączeń przesuwnych ze stropem.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka. Czas realizacji do 7 dni roboczych. Możliwe długości na wymiar specjalny od 2000 mm do 4000 mm. PProfile na wymiar wykonywane są z dokładnością +/- 10 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
618815	5902367204068	Profil UW 75x80x1,0 mm	4000	1,89	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	59,93
582706	5902367202248	Profil UW 75x80x1,0 mm	wymiar specjalny	1,89	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	59,93
618816	5902367204075	Profil UW 75x100x1,0 mm	4000	2,20	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	70,43
582707	5902367202231	Profil UW 75x100x1,0 mm	wymiar specjalny	2,20	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	70,43
618818	5902367204082	Profil UW 100x100x1,0 mm	4000	2,40	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	77,19
582708	5902367202224	Profil UW 100x100x1,0 mm	wymiar specjalny	2,40	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	77,19

## PROFIL NAROŻNIKOWY ELASTYCZNY




Profil z perforacją pośrodku, stosowany w systemach suchej zabudowy, do łączenia ze sobą różnych elementów pod dowolnym kątem np. w zabudowie poddasza, w narożnikach ścian szkieletowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Szerokość w mm	Waga kg/rolka	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
7399	5902367200961	Profil narożnikowy elastyczny 50 m	100	22,0	25	397,75
622264	5902367204211	Profil narożnikowy elastyczny 5 m	100	2,2	5	42,15
7400	5902367200978	Profil narożnikowy elastyczny 25 m	200	22,0	5	401,40



## PROFIL KNAUFIXY



Profil gięty do wykonywania sufitów dekoracyjnych w formie łuków, sklepień itp.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mb	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/mb
474323	4003982320483	Profil Knaufixy GK 30 30x38x0,6 mm	40	13,0	46,58

## PROFIL KNAUF SINUS 50



Profil gięty, o promieniu zewnętrznym od 125 mm, stosowany w ścianach łukowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
79776	4003982188090	Profil Knauf Sinus 50 mm	1900	1,2	2 szt./m.wiązka 280 szt./d. wiązka	46,81

## PROFIL KNAUF SINUS 75



Profil gięty, o promieniu zewnętrznym od 175 mm, stosowany w ścianach łukowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
79777	4003982188113	Profil Knauf Sinus 75 mm	1900	1,4	2 szt./m.wiązka 196 szt./d. wiązka	49,16

## PROFIL KNAUF SINUS 100



Profil gięty, o promieniu zewnętrznym od 250 mm, stosowany w ścianach łukowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
79778	4003982188137	Profil Knauf Sinus 100 mm	1900	1,6	2 szt./m.wiązka 154 szt./d. wiązka	53,65

## WIESZAK NONIUSZOWY – GÓRNA CZĘŚĆ



Wraz z dolną częścią służy do podwieszenia sufitów z wymaganą odpornością ogniową lub sufitów o dużym ciężarze.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3395	5902367201678	Górna część wieszaka noniuszowego 300 mm	5,20	100	20	138,30
3396	5902367201685	Górna część wieszaka noniuszowego 400 mm	6,90	100	15	184,60
3397	5902367201692	Górna część wieszaka noniuszowego 500 mm	8,60	100	11	233,70
3398	5902367201708	Górna część wieszaka noniuszowego 600 mm	10,40	100	10	282,80
3399	5902367201715	Górna część wieszaka noniuszowego 700 mm	12,00	100	7	329,15
3400	5902367201722	Górna część wieszaka noniuszowego 800 mm	13,80	100	7	375,40
3401	5902367201739	Górna część wieszaka noniuszowego 900 mm	15,50	100	5	421,70
3402	5902367201746	Górna część wieszaka noniuszowego 1000 mm	17,30	100	5	468,30
547591	5902367201753	Górna część wieszaka noniuszowego 1500 mm	6,50	25	14	184,25

## WIESZAK NONIUSZOWY AKUSTYCZNY – GÓRNA CZĘŚĆ



Stosowany w przypadku podwyższonych wymagań akustycznych. Wraz z dolną częścią służy do podwieszenia sufitów z wymaganą odpornością ogniową lub sufitów o dużym ciężarze.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
339283	4003982383112	Górna część wieszaka noniuszowego 200 mm	1,40	25	300	241,60
339282	4003982383105	Górna część wieszaka noniuszowego 300 mm	1,80	25	200	269,60
339281	4003982383099	Górna część wieszaka noniuszowego 400 mm	2,40	25	155	281,95
746063	4003982548368	Górna część wieszaka noniuszowego 500 mm	2,90	25	100	310,30

## KLAMRA DO WIESZAKA NONIUSZOWEGO



Klamra do łączenia górnej części wieszaka noniuszowego z częścią dolną. Na każdy punkt mocowania stosuje się dwie klamry.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3437	5902367201791	Klamra do wieszaka noniuszowego	0,60	100	600	50,20

## WIESZAK NONIUSZOWY – DOLNA CZĘŚĆ



Wraz z górną częścią służy do podwieszenia sufitów z wymaganą odpornością ogniową lub sufitów o dużym ciężarze.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3393	5902367201784	Dolna część wieszaka noniuszowego	3,80	100	11	217,95

## UCHWYT NONIUSZOWY DO UA



Do stosowania wraz z górną częścią wieszaka noniuszowego w systemie sufitów podwieszanych Knauf D116.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3392	4003982132239	Uchwyt noniuszowy do UA	5,30	100	32	293,25

## PRZEDŁUŻKA DO NONIUSZA



Do stosowania z górną oraz dolną częścią wieszaka noniuszowego, pozwala na regulację wysokości podwieszenia sufitu.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/szt.
3435	5902367201760	Przedłużka do noniusza 12/8 3000 mm	2,16	20	30	14,60

## ŁĄCZNIK NONIUSZOWY



Służy do łączenia przedłużki z górną częścią noniusza.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
21638	5902367201777	Łącznik noniuszowy	2,30	100	50	111,25

## WIESZAK KOTWOWY BEZPOŚREDNI



Do stosowania w systemach zabudowy poddaszy oraz przy zabudowie sufitów do podwieszania profili CD.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
94610	5902367200107	Wieszak kotwowy bezpośredni do CD 170 mm, gr. 0,8 mm	3,20	100	81	104,65
104494	5902367200114	Wieszak kotwowy bezpośredni do CD 270 mm, gr. 0,8 mm	4,60	100	72	158,55

## ŁĄCZNIK UNIWERSALNY DO CD



Do łączenia ze sobą profili Knauf CD pod dowolnym kątem w jednym poziomie w systemach sufitów podwieszanych Knauf D113.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
512105	4003982336804	Łącznik uniwersalny do CD gr. 0,9 mm	4,50	100	144	223,45

## ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY DO CD 0,9 MM



Do przedłużania profili CD.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
65153	4003982166531	Łącznik wzdłużny do CD gr. 0,9 mm	5,50	100	234	141,35


## ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY DO CD 0,6 MM



Do przedłużania profili CD.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
94608	5902367200169	Łącznik wzdłużny do CD gr. 0,6 mm	4,20	100	64	90,65

## ŁĄCZNIK KRZYŻOWY ZATRZASKOWY



Do łączenia ze sobą profili CD w systemach sufitów dwupoziomowych D112.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3446	4003982076588	Łącznik krzyżowy zatrzaszkowy do CD gr. 0,9 mm	3,90	100	98	150,10

## ŁĄCZNIK KRZYŻOWY DO CD Z BLOKADĄ



Do łączenia ze sobą profili CD w systemach sufitów dwupoziomowych D112.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
683172	5902367205713	Łącznik krzyżowy do CD z blokadą gr. 0,8 mm	3,10	100	172	119,80

## ŁĄCZNIK KRZYŻOWY DO CD



Do łączenia ze sobą profili CD w systemach sufitów dwupoziomowych D112.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
94609	5902367200176	Łącznik krzyżowy do CD gr. 0,8 mm	3,10	100	172	120,10

## ŁĄCZNIK KRZYŻOWY DO UA



Do łączenia profili CD z profilami UA w systemach sufitów dwupoziomowych D116.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
68986	4003982170378	Łącznik krzyżowy UA 50/CD60 gr. 0,9 mm	2,50	50	150	122,85

## ŁĄCZNIK KOTWOWY



Do łączenia ze sobą profili CD w systemach sufitów dwupoziomowych D112.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3415	4003982030191	Łącznik kotwowy CD 60/27	1,70	100	108	82,80

## KLAMRA DO PŁYT KNAUF FIREBOARD



Klamra do mocowania konstrukcji z profili CD do słupów i belek stalowych zabudowywanych płytą Fireboard.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3543	4003982035691	Klamra do płyt Knauf Fireboard	0,20	50	68	139,90

## KĄTOWNIK DRZWIOWY Z UCHEM



Kątownik do mocowania profili ościeżnicowych CW lub UA do stropu oraz posadzki.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3454	5902367200985	Kątownik drzwiowy z uchem CW/UA 48 mm	0,70	komplet (4 szt.+10 dybli)	17	68,30
3455	5902367200992	Kątownik drzwiowy z uchem CW/UA 73 mm	1,00	komplet (4 szt.+10 dybli)	15	83,15
3456	5902367201005	Kątownik drzwiowy z uchem CW/UA 98 mm	1,40	komplet (4 szt.+10 dybli)	15	99,80

## KĄTOWNIK DRZWIOWY



Kątowniki do mocowania profili UA do elementów budynku (strop, ściana, posadzka). Umożliwia również mocowanie dwóch profili UA do siebie pod kątem prostym. Stosowane np. w otworach drzwiowych. Kątownik UA100 pozwala również na mocowanie profili UA125 oraz UA150.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
619780	5902367204099	Kątownik do UA 50 mm	4,08	48	91,25
619782	5902367204105	Kątownik do UA 75 mm	4,48	24	95,38
619787	5902367204112	Kątownik do UA 100 mm	6,24	24	122,80

## WIESZAK BEZPOŚREDNI



Do mocowania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddasza bezpośrednio pod stropem, do mocowania konstrukcji przedścianek na profilach CD.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
212406	5902367200183	Wieszak bezpośredni do CD 70 mm gr. 0,8 mm	3,00	100	72	71,65
212401	5902367200190	Wieszak bezpośredni do CD 120 mm gr. 0,8 mm	4,40	100	136	97,15
72519	5902367205720	Wieszak bezpośredni do CD 200 mm gr. 0,9 mm	7,90	100	108	269,50

## WIESZAK BEZPOŚREDNI AKUSTYCZNY



Wieszak z krążkiem wibroakustycznym do mocowania konstrukcji sufitów podwieszanych bezpośrednio pod stropem oraz do mocowania konstrukcji przedścianek na profilach CD.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
72520	4003982182746	Wieszak bezpośredni do CD 120 mm	6,70	100	32	673,00
72521	4003982182760	Wieszak bezpośredni do CD 200 mm	7,90	100	15	757,30

## WIESZAK OBROTOWY



Wieszak do sufitów podwieszanych stosowany w połączeniu z drutem z oczkiem.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
94613	5902367200206	Wieszak obrotowy z elementem sprężystym gr. 0,8 mm	4,10	100	64	164,75

## ŁĄCZNIK SPRĘŻYSTY



Służy do przedłużania drutów w celu zwiększenia wysokości podwieszenia sufitu.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3411	5902367201012	Łącznik sprężysty gr. 0,5 mm	1,00	100	18	98,90


## DRUT Z OCZKIEM



Do stosowania wraz z wieszakiem obrotowym lub z wieszakiem sprężystym do podwieszenia konstrukcji sufitu.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3417	5902367200121	Drut z oczkiem 250 mm	2,60	100	51	49,60
3419	5902367200138	Drut z oczkiem 500 mm	5,20	100	25	99,20
3420	5902367200145	Drut z oczkiem 750 mm	7,80	100	17	148,85
3421	5902367200152	Drut z oczkiem 1000 mm	10,20	100	10	203,60
3424	5902367200954	Drut z oczkiem 1500 mm	15,60	100	10	308,00

## ŁĄCZNIK JEDNOPOZIOMOWY



Do łączenia ze sobą profili CD w systemach sufitów jedno poziomowych D113.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3447	4003982031532	Łącznik jedno poziomowy	6,50	50	48	433,25




## TAŚMA WZMACNIAJĄCA KNAUF KURT



Wysokiej jakości bardzo wytrzymała taśma do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Jest to hybryda taśmy flizelinowej oraz papierowej. Dzięki temu jest bardzo wytrzymałym rozwiązaniem. Stosowana jest z masami szpachlowymi takimi jak np: Uniflott, G-K Start, Fill&Finish Light. Dzięki swojej unikatowej strukturze charakteryzuje się wysoką wytrzymałością jak taśma papierowa oraz łatwością aplikacji ze względu na swoją wysoką paro-przepuszczalność, jak taśma flizelinowa. Zaaplikowana pod nią masa wysycha szybko i równomiernie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/rolka	Liczba rolek w kartonie	Liczba kart. na palecie	Cena netto PLN/rolka
99382	4003982200846	Taśma wzmacniająca Kurt 75 m	0,50	20	18	76,10
99381	4003982200822	Taśma wzmacniająca Kurt 25 m	0,20	20	20	38,10

## TAŚMA WZMACNIAJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO



Taśma do spoinowania płyt gipsowych oraz gipsowo-kartonowych w systemach z wymaganą odpornością ogniową.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/rolka	Liczba rolek w kartonie	Liczba kart. na palecie	Cena netto PLN/rolka
3698	5902367200893	Taśma wzmacniająca z włókna szklanego 25 m	0,08	40	24	5,19

## TAŚMA WZMACNIAJĄCA PAPIEROWA



Taśma do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/rolka	Liczba rolek w kartonie	Liczba kart. na palecie	Cena netto PLN/rolka
5400	5902367200213	Taśma wzmacniająca papierowa 23 m	0,20	20	64	12,00
5401	5902367200664	Taśma wzmacniająca papierowa 75 m	0,55	20	40	26,45
5402	5902367200671	Taśma wzmacniająca papierowa 150 m	1,10	10	40	44,70

## TAŚMA NAROŻNIKOWA Z WKŁADKĄ METALOWĄ



Taśma do zabezpieczenia naroży w suchej zabudowie o dowolnym kącie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Szer. w mm	Waga kg/rolka	Liczba rolek w kartonie	Liczba kart. na palecie	Cena netto PLN/rolka
91245	5902367200688	Taśma narożnikowa z wkładką metalową, ocynkowaną 30 m	50	1,55	10	40	78,10

## TAŚMA PRZEKŁADKOWA TRENN-FIX



Taśma z papieru laminowanego folią z paskiem kleju do wykonywania połączeń ścian i sufitów z innymi elementami budynku.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Szer. w mm	Waga kg/rolka	Liczba rolek w kartonie	Liczba kart. na palecie	Cena netto PLN/rolka
57871	4003982159212	Taśma przekładkowa Trenn-Fix 50 m	65	0,30	30	16	55,05

## TAŚMA AKUSTYCZNA



Taśma z pianki polietylenowej do przyklejania na profile w celu oddzielenia ich od elementów masywnych budynku.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Szer. w mm	Waga kg/rolka	Liczba rolek w kartonie	Liczba kart. na palecie	Cena netto PLN/rolka
69365	5902367201029	Taśma akustyczna 30 m	30	0,15	30	9	15,77
69366	5902367201036	Taśma akustyczna 30 m	50	0,26	18	9	25,16
69367	5902367201043	Taśma akustyczna 30 m	70	0,39	10	12	34,61
69368	5902367201050	Taśma akustyczna 30 m	95	0,53	10	9	45,09

## TAPETA Z WŁÓKNA SZKLANEGO



Wodoodporna, nietoksyczna i trudnopalna włóknina szklana przeznaczona do napraw, wzmacniania i wyrównywania powierzchni ścian i sufitów betonowych, tynków gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, tynków strukturalnych, tynków mineralnych, ścian murowanych z bloczków gipsowych i pustaków. Do stosowania z gipsowymi lub polimerowymi szpachlami Knauf. Zapewnia paroprzepuszczalność powierzchni.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
804684	5902367208356	Tapeta z włókna szklanego 1 x 25 m	2,25	75	75,00

## WKRĘT DO SZYBKIEGO MONTAŻU TN



Wkręt do mocowania płyt gipsowych oraz gipsowo-kartonowych do konstrukcji metalowej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
62547	5902367200732	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5x25	1,29	1000	16	39,90
474309	5902367200749	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5x25	0,26	200	40	8,60
62548	5902367200756	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5x35	1,66	1000	12	51,10
474307	5902367200763	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5x35	0,33	200	40	10,80
592980	5902367200770	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5x45	1,11	500	16	34,00
74025	5902367200787	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5x45	0,22	100	40	11,90
426400	5902367200794	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5x55	1,27	500	16	42,15
426401	5902367200800	Wkręt do szybkiego montażu TN 4,2x70	1,10	250	16	36,80

## WKRĘT DO SZYBKIEGO MONTAŻU TN NA TAŚMIE



Wkręt do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji metalowej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
668474	5902367205492	Wkręty do szybkiego montażu na taśmie TN 3,5x25	1,53	1000	10	77,20
668477	5902367205508	Wkręty do szybkiego montażu na taśmie TN 3,5x35	1,94	1000	10	88,20

## WKRĘT DO SZYBKIEGO MONTAŻU DO DREWNA TD



Wkręt do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji drewnianej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
103288	5902367200817	Wkręt do szybkiego montażu TD 3,5x35	1,77	1000	12	50,65
103289	5902367200824	Wkręt do szybkiego montażu TD 3,5x45	1,07	500	16	33,95
103290	5902367200831	Wkręt do szybkiego montażu TD 3,5x55	1,27	500	16	39,85

## WKRĘT DO SZYBKIEGO MONTAŻU Z BOREM TB



Wkręt do mocowania płyt gipsowych oraz gipsowo-kartonowych do konstrukcji metalowej wykonanej z blachy o grubości od 0,7 do 2,25 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
3508	5902367200848	Wkręt do szybkiego montażu z borem TB 3,5x25	1,37	1000	16	64,45
3509	5902367200855	Wkręt do szybkiego montażu z borem TB 3,5x35	1,80	1000	12	78,00
669674	4003982511867	Wkręt do szybkiego montażu z borem TB 3,5x45	2,46	1000	8	78,80
669786	4003982512116	Wkręt do szybkiego montażu z borem TB 3,5x55	1,50	500	8	74,95

## WKRĘT LN



Wkręt do mocowania pomiędzy sobą elementów wykonanych z blachy o grubości do 0,7 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
708514	4003982537188	Wkręt LN 3,5x11	1,10	1000	24	63,40

## WKRĘT LB



Wkręt do mocowania pomiędzy sobą elementów wykonanych z blachy o grubości od 0,7 do 2,25 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
473547	5902367203863	Wkręt z borem do konstrukcji metalowej od 0,7 do 2,25 mm LB 3,5x9,5	0,10	100	45	5,72
74028	5902367200886	Wkręt z borem do konstrukcji metalowej od 0,7 do 2,25 mm LB 3,5x9,5	0,84	1000	16	40,50
515438	5902367203870	Wkręt z borem do konstrukcji metalowej od 0,7 do 2,25 mm LB 3,5x16	1,00	1000	10	74,15

## WKRĘT DO PŁYT DIAMANT

Wkręt do mocowania płyt Diamant do konstrukcji metalowej.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
670655	4003982512949	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9×23	1,41	1000	8	47,40
669561	4003982511669	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9×33	1,90	1000	6	60,90
669562	4003982511690	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9×38	2,17	1000	6	76,80
669844	4003982512239	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9×55	1,59	500	8	46,45
669794	4003982512178	Wkręt z borem do płyt Diamant XTB 3,9×38	2,17	1000	6	87,45
669795	4003982512208	Wkręt z borem do płyt Diamant XTB 3,9×55	1,85	500	8	60,15

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY

## WKRĘT GIPS-GIPS

Wkręt do mocowania między sobą płyt gipsowo-kartonowych.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
158762	9002943077294	Wkręt gips-gips 5,5×38	2,00	1000	256	186,65

## WKRĘT UNIWERSALNY FN 4,3

Wkręt uniwersalny do stosowania m.in. w systemach „sufitu pod sufitem”, sufitach przeszłonowych.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
708567	4003982537515	Wkręt uniwersalny FN 4,3×35	2,05	500	6	54,65
708568	4003982537546	Wkręt uniwersalny FN 4,3×65	1,70	250	6	52,75

## WKRĘT DO PŁYT CLEANEO SN

Wkręt do mocowania płyt Cleaneo Akustik do konstrukcji metalowej.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
708563	4003982537454	Wkręt do płyt Cleaneo SN 3,5×30	1,60	1000	8	45,50

## STALOWY ŁĄCZNIK ROZPOROWY GS



Kołek do mocowania wieszaków w sufitach podwieszanych do stropów żelbetonowych. Odpowiedni do sufitów z wymaganą odpornością ogniową.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
282923	5902367200862	Stalowy łącznik rozporowy GS 6x35	1,09 kg/paczka	100	16	49,95
282925	5902367200879	Stalowy łącznik rozporowy GS 6x65	1,66 kg/paczka	100	16	69,90

## TWORZYWOWO-METALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE



Kołek do mocowania profili do ścian i stropów żelbetonowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
69529	5902367200909	Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe „K” 6/40	0,83	200	12	19,25
69530	5902367200916	Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe „K” 6/60	0,58	100	16	15,06
69531	5902367200923	Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe „K” 6/80	0,81	100	16	19,36
69532	5902367200930	Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe „L” 8/60	0,86	100	12	23,05
69533	5902367200947	Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe „L” 8/80	0,55	50	16	14,70

## KOŁEK ROZPOROWY HARTMUT



Kołek rozporowy do pustych przestrzeni stosowany w systemach suchej zabudowy. Stosowany do mocowania obciążań na ścianach szkieletowych, sufitach podwieszanych oraz do łączenia ze sobą dwóch ścian stykających się pod kątem prostym.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
131376	4003982205421	Kołek rozporowy Hartmut M 5x60	2,00	50	4	296,80



## PROFIL CW C3



Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C3 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach ścian szkieletowych, przedścianek, ścian szybów instalacyjnych oraz sufitów przęsłowych.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
516075	5902367205904	Profil CW C3 50x50x0,6	3000	0,71	8 szt./mała wiązka 128 szt./duża wiązka	20,19
516076	5902367205911	Profil CW C3 50x50x0,6	3500	0,71	8 szt./mała wiązka 128 szt./duża wiązka	20,19
431114	5902367205928	Profil CW C3 50x50x0,6	4000	0,71	8 szt./mała wiązka 128 szt./duża wiązka	20,19
516077	5902367205935	Profil CW C3 75x50x0,6	3000	0,82	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	23,41
516078	5902367205942	Profil CW C3 75x50x0,6	3500	0,82	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	23,41
712095	5902367205959	Profil CW C3 75x50x0,6	4000	0,82	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	23,41
516079	5902367205966	Profil CW C3 100x50x0,6	3000	0,93	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	26,71
516080	5902367205973	Profil CW C3 100x50x0,6	3500	0,93	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	26,71
431121	5902367205980	Profil CW C3 100x50x0,6	4000	0,93	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	26,71
517779	5902367206185	Profil CW C3 125x50x0,6	3000	1,00	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	32,97
712430	5902367206192	Profil CW C3 125x50x0,6	3500	1,00	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	32,97
431011	5902367206208	Profil CW C3 125x50x0,6	4000	1,00	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	32,97

## PROFIL UW C3



Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C3 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach ścian szkieletowych, przedścianek, ścian szybów instalacyjnych oraz sufitów przęsłowych.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
516083	5902367205997	Profil UW C3 50x40x0,6	4000	0,56	8 szt./mała wiązka 160 szt./duża wiązka	16,03
106969	5902367206000	Profil UW C3 75x40x0,6	4000	0,71	8 szt./mała wiązka 120 szt./duża wiązka	20,19
516085	5902367206017	Profil UW C3 100x40x0,6	4000	0,82	8 szt./mała wiązka 80 szt./duża wiązka	23,41
507790	5902367206215	Profil UW C3 125x40x0,6	4000	0,90	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	29,87

## PROFIL CD C3



Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C3 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy oraz przedścianek.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
106966	5902367206024	Profil CD C3 60x27x0,6	4000	0,56	12 szt./mała wiązka 180 szt./duża wiązka	15,96

## PROFIL UD C3



Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C3 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy oraz przedścianek.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
59877	5902367206031	Profil UD C3 28x25x0,6	3000	0,35	16 szt./mała wiązka 448 szt./duża wiązka	9,94

## PROFIL CW C4



Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C4 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach ścian szkieletowych, przedścianek, ścian szybów instalacyjnych oraz sufitów przęsłowych.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
711712	5902367205768	Profil CW C4 50x50x0,6	3000	0,71	8 szt./mała wiązka 128 szt./duża wiązka	22,17
711758	5902367205775	Profil CW C4 50x50x0,6	3500	0,71	8 szt./mała wiązka 128 szt./duża wiązka	22,17
711757	5902367205782	Profil CW C4 50x50x0,6	4000	0,71	8 szt./mała wiązka 128 szt./duża wiązka	22,17
711733	5902367205799	Profil CW C4 75x50x0,6	3000	0,82	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	25,65
711740	5902367205805	Profil CW C4 75x50x0,6	3500	0,82	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	25,65
711741	5902367205812	Profil CW C4 75x50x0,6	4000	0,82	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	25,65
711742	5902367205829	Profil CW C4 100x50x0,6	3000	0,93	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	29,31
711743	5902367205836	Profil CW C4 100x50x0,6	3500	0,93	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	29,31
711744	5902367205843	Profil CW C4 100x50x0,6	4000	0,93	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	29,31
712433	5902367206222	Profil CW C4 125x50x0,6	3000	1,00	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	36,20
712437	5902367206239	Profil CW C4 125x50x0,6	3500	1,00	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	36,20
712440	5902367206246	Profil CW C4 125x50x0,6	4000	1,00	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	36,20



## PROFIL UW C4



Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C4 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach ścian szkieletowych, przedścianek, ścian szybów instalacyjnych oraz sufitów przęsłowych.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
711745	5902367205850	Profil UW C4 50x40x0,6	4000	0,56	8 szt./mała wiązka 160 szt./duża wiązka	17,64
711746	5902367205867	Profil UW C4 75x40x0,6	4000	0,71	8 szt./mała wiązka 120 szt./duża wiązka	22,17
711747	5902367205874	Profil UW C4 100x40x0,6	4000	0,82	8 szt./mała wiązka 80 szt./duża wiązka	25,65
712454	5902367206253	Profil UW C4 125x40x0,6	4000	0,90	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	34,03

## PROFIL CD C4



Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C4 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy oraz przedścianek.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
711748	5902367205881	Profil CD C4 60x27x0,6	4000	0,56	12 szt./mała wiązka 180 szt./duża wiązka	17,52

## PROFIL UD C4



Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C4 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy oraz przedścianek.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
711749	5902367205898	Profil UD C4 28x25x0,6	3000	0,35	16 szt./mała wiązka 448 szt./duża wiązka	10,86

## WIESZAK NONIUSZOWY C3/C5 – GÓRNA CZĘŚĆ



Wraz z dolną częścią służy do podwieszenia sufitów z wymaganą odpornością ogniową lub sufitów o dużym ciężarze. Dzięki powłoce antykorozyjnej możliwe jest stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C3/C5 wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
496379	5902367204273	Górna część wieszaka noniuszowego 200 mm – C3	3,54	100	20	139,05
496382	5902367205140	Górna część wieszaka noniuszowego 300 mm – C3	5,20	100	20	179,90
496383	5902367205157	Górna część wieszaka noniuszowego 400 mm – C3	6,90	100	15	239,80
604697	5902367202835	Górna część wieszaka noniuszowego 500 mm – C3	8,60	100	11	303,50
496384	5902367205164	Górna część wieszaka noniuszowego 600 mm – C3	10,40	100	10	367,10
607186	5902367202859	Górna część wieszaka noniuszowego 800 mm – C3	13,80	100	7	486,80
496386	5902367205171	Górna część wieszaka noniuszowego 1000 mm – C3	17,3	100	5	606,90
607188	5902367202866	Górna część wieszaka noniuszowego 1500 mm – C3	6,50	25	14	236,60
639443	4003982465085	Górna część wieszaka noniuszowego 200 mm – C3-C5M	3,54	100	45	702,90
639446	4003982465108	Górna część wieszaka noniuszowego 300 mm – C3-C5M	5,25	100	45	897,50
639448	4003982465122	Górna część wieszaka noniuszowego 400 mm – C3-C5M	7,17	100	40	974,80
639451	4003982465146	Górna część wieszaka noniuszowego 600 mm – C3-C5M	10,94	100	20	1 350,85
639454	4003982465160	Górna część wieszaka noniuszowego 1000 mm – C3-C5M	18,35	100	15	2 020,75

## WIESZAK NONIUSZOWY C3/C5 – DOLNA CZĘŚĆ



Wraz z górną częścią służy do podwieszenia sufitów z wymaganą odpornością ogniową lub sufitów o dużym ciężarze. Dzięki powłoce antykorozyjnej możliwe jest stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C3/C5 wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
496373	5902367205232	Dolna część wieszaka noniuszowego C3	3,50	100	32	259,35
608655	4003982424518	Dolna część wieszaka noniuszowego C3-C5M	3,50	100	72	731,45

## KLAMRA DO WIESZAKA NONIUSZOWEGO C3/C5



Klamra do łączenia górnej części wieszaka noniuszowego C3 lub C5 z częścią dolną C3 lub C5. Dzięki wykonaniu z materiału nierdzewnego możliwe jest stosowanie klamry w klasie korozyjności atmosfery C3 lub C5. Na każdy punkt mocowania stosuje się dwie klamry.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
702913	4003982535276	Klamra do wieszaka noniuszowego C3-C5M	0,60	100	10	173,20

## ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY DO CD C3/C5



Do przedłużania profili CD C3/C5. Dzięki powłoce antykorozyjnej możliwe jest stosowanie łącznika w klasie korozyjności atmosfery C3/C5 wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
496331	5902367205256	Łącznik wzdłużny do CD - C3	3,10	100	50	114,95
608662	4003982424617	Łącznik wzdłużny do CD - C3-C5M	3,10	100	50	679,90

## ŁĄCZNIK KRZYŻOWY ZATRZASKOWY CD C3/C5



Do łączenia ze sobą profili CD C3/C5. Dzięki powłoce antykorozyjnej możliwe jest stosowanie łącznika w klasie korozyjności atmosfery C3/C5 wewnątrz i na zewnątrz budynku. Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
496350	5902367205270	Łącznik krzyżowy zatraskowy do CD-C3	4,51	100	98	157,45
608666	4003982424631	Łącznik krzyżowy zatraskowy do CD-C3-C5M	4,51	100	98	654,65

## WIESZAK BEZPOŚREDNI DO CD C3/C5



Do mocowania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz do mocowania konstrukcji przedścianek na profilach CD C3/C5. Dzięki powłoce antykorozyjnej możliwe jest stosowanie wieszaka w klasie korozyjności atmosfery C3/C5 wewnątrz i na zewnątrz budynku. Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
496337	5902367205294	Wieszak bezpośredni do CD 120 mm C3	5,40	100	144	111,45
638147	4003982462725	Wieszak bezpośredni do CD 120 mm C3-C5M	5,40	100	144	1 355,90

## WKRĘT DRYSTAR LN



Zabezpieczone antykorozyjnie wkręty do mocowania elementów konstrukcji metalowej C3 i C5. Grubość blachy do 0,7 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
672518	4003982517852	Wkręt Drystar LN 3,9x11	2,30	1000	549	87,90

## DRYSTAR FARBA ANTYKOROZYJNA C3/C5



Farba antykorozyjna DryStar C3/C5M zapewnia wymagane zabezpieczenie antykorozyjne w klasie C3 i C5M dla krawędzi profili konstrukcji nośnej. Służy także do uzupełniania jakichkolwiek ubytków fabrycznej powłoki zabezpieczającej profile przed korozją.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Pojemność	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
497340	4003982330765	DryStar farba antykorozyjna C3/C5M	750 ml	1,00	48	193,77

## KNAUF DALLAS NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 90°



Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej dobrej jakości papierem przeznaczony do wykańczania narożników zewnętrznych 90°. Idealny do miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia (ciągi komunikacyjne, korytarze, itp.). Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymałość mechaniczną oraz trwałość wykończonych miejsc. Pokrycie papierem ułatwia montaż oraz prace wykończeniowe.

**Wymiary:** 20,5 mm x 20,5 mm, długość 3 m, waga 0,4 kg/szt.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
545994	4003982400338	Knauf Dallas narożnik zewnętrzny 90°	paczka	50	12,20

## KNAUF LAS VEGAS NAROŻNIK WEWNĘTRZNY 90°




Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej dobrej jakości papierem przeznaczony do wykańczania narożników wewnętrznych, w których istnieje ryzyko powstawania pęknięć (np. w domach szkieletowych). Pozwala wyróżnić linię styku ścian przy malowaniu powierzchni kontrastowymi farbami. Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymałość mechaniczną oraz trwałość wykończonych miejsc. Pokrycie papierem ułatwia montaż oraz prace wykończeniowe.

**Wymiary:** 10 mm x 10 mm, długość 3 m, waga 0,2 kg/szt.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
547314	4003982401052	Knauf Las Vegas narożnik wewnętrzny 90°	paczka	50	12,20

## KNAUF GÖPPINGER PÓLNAROŻNIK L-KSZTAŁTNY



Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej dobrej jakości papierem dopasowany do grubości standardowej płyty gipsowo-kartonowej (12,5 mm). Prosty i szybki sposób na wykończenie dociętych krawędzi płyt (np. przy ościeżnicach, oknach, itp.) oraz elementów architektonicznych (półki, zabudowy, itd.). Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymałość mechaniczną oraz trwałość wykończonych miejsc. Pokrycie papierem ułatwia montaż oraz prace wykończeniowe.

**Wymiary:** 25 mm x 12,5 mm, długość 3 m, waga 0,38 kg/szt.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
545980	4003982400277	Knauf Göppinger półnarożnik L-kształtny	paczka	50	12,20

## HOPPER POJEMNIK NA MASĘ



Hopper – dozownik do szybkiego nakładania masy na profile narożnikowe. Docieptą na wymiar listwę narożnikową wystarczy przeciągnąć przez otwór – dozownik nakłada na profil odpowiednią ilość masy. Dzięki wymiennym końcówkom może być stosowany zarówno do profili zewnętrznych, jak i wewnętrznych, półokrągłych oraz 90°. Wykonany z plastiku najwyższej jakości jest lekki, wygodny w transporcie oraz łatwy do czyszczenia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
314802	5413503597031	Hopper pojemnik na masę	szt.	612,00


## ROLKA DO NAROŻNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH Z RĄCZKĄ



Rolka stosowana razem z hopperem umożliwia szybki montaż zewnętrznych profili narożnikowych DALLAS. Rolki dociskają brzegi montowanego profilu, co gwarantuje jego dobre umocowanie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
428118	4003982497741	Rolka do narożników zewnętrznych z rączką	szt.	656,37


## KLAPA REWIZYJNA 12,5 MM



Klapy rewizyjne z ukrytymi zamkami zapadkowymi i z obwodową gumową uszczelką kołnierkową. Wypełnienie płytą 12,5 H2 (nadaje się do pomieszczeń o okresowo podwyższonej wilgotności). Do montażu w suficie i w ścianie.


- Rama klapy oraz rama wieka wykonane z aluminium,
- Wieko klapy po otwarciu zabezpieczone przed wypadnięciem za pomocą obustronnych uchwytów.
- Wieko wyjmowane z ramy po otwarciu.

Dostępna z zamkiem w trzech wersjach\* - na zamówienie.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
679523	5902367205553	Klapa rewizyjna Knauf 12,5 mm	200x200	0,90	102,60
679524	5902367205560	Klapa rewizyjna Knauf 12,5 mm	200x300	1,30	113,70
679525	5902367205577	Klapa rewizyjna Knauf 12,5 mm	300x300	1,60	117,40
679539	5902367205584	Klapa rewizyjna Knauf 12,5 mm	300x400	2,10	133,50
679545	5902367205591	Klapa rewizyjna Knauf 12,5 mm	300x600	3,10	160,70
679546	5902367205607	Klapa rewizyjna Knauf 12,5 mm	400x400	2,40	134,70
679547	5902367205614	Klapa rewizyjna Knauf 12,5 mm	400x600	3,50	178,00
679548	5902367205621	Klapa rewizyjna Knauf 12,5 mm	500x500	3,40	161,90
679549	5902367205638	Klapa rewizyjna Knauf 12,5 mm	600x600	4,80	186,60
682282	5902367205690	Klapa rewizyjna Knauf 12,5 mm	Wymiar specjalny	4,80	na zapytanie


## KLAPA REWIZYJNA 2X12,5 MM



Klapy rewizyjne z ukrytymi zamkami zapadkowymi i z obwodową gumową uszczelką kołnierkową. Wypełnienie płytą 2x12,5 H2 (nadaje się do pomieszczeń o okresowo podwyższonej wilgotności). Do montażu w suficie i w ścianie.

- Rama klapy oraz rama wieka wykonane z aluminium,
- Wieko klapy po otwarciu zabezpieczone przed wypadnięciem za pomocą obustronnych uchwytów.
- Wieko wyjmowane z ramy po otwarciu.

Dostępna z zamkiem w trzech wersjach\* - na zamówienie.




Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
679566	5902367205645	Klapa rewizyjna Knauf 2x12,5 mm	200x200	1,30	129,80
679570	5902367205652	Klapa rewizyjna Knauf 2x12,5 mm	300x300	2,40	153,30
679571	5902367205669	Klapa rewizyjna Knauf 2x12,5 mm	400x400	3,90	176,70
679574	5902367205676	Klapa rewizyjna Knauf 2x12,5 mm	500x500	5,80	203,90
679667	5902367205683	Klapa rewizyjna Knauf 2x12,5 mm	600x600	8,10	233,60
682283	5902367205706	Klapa rewizyjna Knauf 2x12,5 mm	Wymiar specjalny	8,10	na zapytanie

### \* - Rodzaje zamków



- zamek czworokątny – 85 zł



- zamek cylindryczny (zapadkowy) – 85 zł



- przygotowanie klapy do montażu zamków z wkładką bębnekową – 98 zł

## PÓŁKA SUFITOWA G-K LED



Element przeznaczony do montażu sufitu podwieszanego po obwodzie pomieszczenia lub wzdłuż ściany. Możliwość instalacji oświetlenia punkтового lub liniowego LED.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
669187	5902367205546	Półka sufitowa G-K LED	375 x 125 x 2000	szt.	481,60

## MASKOWNICA G-K KARNISZA



Element przeznaczony do maskowania karniszy. Można go również wykorzystać do montażu regału lub półki.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
715139	5902367206345	Maskownica G-K karnisza	50 x 200 x 1100	szt.	81,40
669193	5902367205515	Maskownica G-K karnisza	50 x 200 x 2000	szt.	130,15
773619	5902367207922	Maskownica G-K karnisza	50 x 150 x 2000	szt.	117,15

## MASKOWNICA G-K DO RUR U50 I U100



Gotowy element gipsowy w kształcie litery U do maskowania rur o przekroju 50 mm oraz 100 mm. Odpowiedni do zabudowy rur CO, pionów kanalizacyjnych, instalacji wodociągowej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
669191	5902367205522	Maskownica G-K do rur U50	150 x 100 x 2000	szt.	146,10
669189	5902367205539	Maskownica G-K do rur U100	250 x 150 x 2000	szt.	238,15

## PŁYTA KNAUF KLIK



Płyta Knauf Klik do narożników to innowacyjny płaski element gipsowo kartonowy wyposażony w specjalną listwę. Dzięki listwie z zatrząskiem możemy z tej płyty wykonywać prefabrykowane narożniki zewnętrzne. Nie musimy tracić czasu na obsadzanie narożnika, szpachlowanie i szlifowanie. Płyta Knauf Klik do narożników wykonana jest z płyty A13. Krawędź HRAK.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
721895	5902367206604	Płyta Knauf Klik A13	600x2600x12,5	11,1	32	101,30



# SYSTEMY WYKOŃCZENIOWE

GOTOWE MASY SZPACHLOWE	84
PROSZKOWE SZPACHLE I GŁADZIE	86
NAROŻNIKI	90
NARZĘDZIA	91
ŚRODKI GRUNTUJĄCE	93
AKRYL	94



# SYSTEMY WYKOŃCZENIOWE

Systemy wykończeniowe Knauf obejmują produkty służące do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych oraz finiszowego wykończenia powierzchni ścian i sufitów wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, tynków gipsowych oraz płyt gipsowo-kartonowych.



## W skład oferty wchodzi:

- gotowe i proszkowe masy szpachlowe Knauf, cenione przez wykonawców i inwestorów za łatwość nakładania oraz efekt wyjątkowo gładkich i trwałych powierzchni
- narożniki z ocynkowanej blachy stalowej, pokryte dobrej jakości papierem, które gwarantują wytrzymałość i trwałość naroży oraz świetną przyczepność mas szpachlowych i farb w trakcie prac wykończeniowych

- narzędzia ułatwiające aplikację gotowych mas szpachlowych
- szpachle i gładzie gipsowe i cementowe do cienkowarstwowego wygładzania chropowatych powierzchni
- farby Gruntifarba biała farba gruntująca - malująca przeznaczona do gruntowania i malowania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych, szpachli, gładzi, itp.
- akryl do wypełniania ubytków w ścianach oraz środek gruntujący Knauf Universalgrund do zagruntowania powierzchni przed malowaniem.

Zastosowanie produktów z systemów wykończeniowych Knauf gwarantuje uzyskanie wysokiej jakości wykończenia wnętrz, estetyczny efekt oraz trwałość użytkowania.

SYSTEMY WYKOŃCZENIOWE - PRODUKTY	
Gotowe masy szpachlowe	Knauf Super Finish, Knauf Fill&Finish Light, Knauf Roll & Spray Max, Knauf Pro Spray All Purpose, Knauf Goldband Finish, Knauf Rotband Finish
Proszkowe szpachle i gładzie	Knauf G-K Start, Knauf G-K Finish, Knauf MP Finish, Knauf Uniflott, Knauf Uniflott Impregnowany, Knauf Fugenfuller Leicht, Knauf Extrafinish, Knauf Multi-Finish, Knauf Stuckgips, Knauf Gładź Cementowa Biała, Knauf Szpachla Cementowa Uniwersalna
Narożniki	Knauf Dallas, Knauf Las Vegas, Knauf Göppinger
Narzędzia	Hopper (pojemnik na masę), rolka do narożników zewnętrznych z rączką, mieszadło do gotowych mas szpachlowych, nóż do gładzi, rączka do noża do gładzi, automat Delko Tools
Środki gruntujące i akryl	Knauf Universalgrund, Knauf Tiefengrund, Knauf GruntiFarba, Knauf Akryl Malarski

## KNAUF SUPER FINISH



Gotowa masa przeznaczona do finiszowego wykańczania powierzchni ścian i sufitów we wnętrzach. Może być stosowana do szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych oraz tynków gipsowych, cementowo-wapiennych i innych podłoży mineralnych.

**Aplikacja:** ręczna lub maszynowa (wałki do gładzi, agregaty szpachlarsko-malarskie), grubość jednorazowej warstwy: do 3 mm. SZLIFOWANIE: ręczne lub mechaniczne nie później niż 3-4 dni od nałożenia, papier o ziarnistości #180 - #240.

**Zużycie:** 1,5 kg/mm/m<sup>2</sup>.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
503037	5901793357935	Knauf Super Finish	wiaderko 28 kg	33	100,16
314860	5901793357942	Knauf Super Finish	wiaderko 20 kg	33	88,20
261831	5901793357959	Knauf Super Finish	wiaderko 5,4 kg	120	36,61

## KNAUF FILL&FINISH LIGHT



Gotowa masa szpachlowa do wklejania taśm papierowych na połączenia płyt gipsowo-kartonowych. Krawędzie płyt typu HRAK wypełnić wstępnie masą Knauf Uniflott lub Knauf G-K Start. Rekomendowana do wklejania profili narożnikowych. Może być stosowana do finiszowego wykańczania powierzchni ścian i sufitów we wnętrzach.

**Aplikacja:** ręczna lub maszynowa (wałki do gładzi, agregaty szpachlarsko-malarskie), grubość jednorazowej warstwy: do 3 mm. Szlifowanie: ręczne nie później niż 3-4 dni od nałożenia, papier o ziarnistości #240 - #300.

**Zużycie:** 1,2 kg/mm/m<sup>2</sup>.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
104690	5901793358123	Knauf Fill&Finish Light	wiaderko 20 kg	33	104,24
715504	5901793359403	Knauf Fill&Finish Light	wiaderko 4 kg	120	36,34

## KNAUF ROLL&SPRAY MAX



Gotowa masa szpachlowa dedykowana głównie do nakładania natryskowego oraz wałkiem. Przeznaczona do wykańczania ścian i sufitów we wnętrzach. Może być stosowana do szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, tynków cementowo-wapiennych, podłoży betonowych oraz innych podłoży mineralnych. Specjalnie zaprojektowana receptura produktu pozwalana na nakładanie grubszymi warstwami w porównaniu do standardowych mas szpachlowych. Masa charakteryzuje się bardzo małym skurczem powierzchniowym podczas wysychania, co znacznie ułatwia i skraca dalsze prace, umożliwiając osiągnięcie oczekiwanego efektu przy zastosowaniu mniejszej ilości warstw.

**Aplikacja:** mechaniczna (agregaty szpachlarskie/natryskowe, wałki do gładzi) lub ewentualnie ręczna. Grubość jednorazowej warstwy nawet do: 5 mm. SZLIFOWANIE mechaniczne lub ręczne papierem lub siatką szlifierską o gradacji #180 - #240.

**Zużycie:** 1,2 kg/mm/m<sup>2</sup>.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
735002	5901793359410	Knauf Roll & Spray Max	wiaderko 25 kg	33	97,39
735003	5901793359397	Knauf Roll & Spray Max	worek 20 kg	50	77,92

## KNAUF PRO SPRAY ALL PURPOSE



Gotowa masa do nakładania maszynowego, przeznaczona do finiszowego wykańczania powierzchni ścian i sufitów. Idealny do zastosowania na powierzchniach betonowych, gipsowych oraz płytach gipsowo-kartonowych. Grubość warstwy w jednym przejściu do 3 mm.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
421908	5901793358963	Knauf Pro Spray All Purpose	worek 20 kg	50	67,27

## KNAUF GOLDBAND FINISH



### Gotowa gładź polimerowa

Gotowa, cienkowarstwowa gładź polimerowa, przeznaczona do szpachlowania czystych, stabilnych tynków żywicznych lub mineralnych, do cienkowarstwowego szpachlowania powierzchni lakierowanych (lamperii), powierzchni malowanych farbami dyspersyjnymi, tapet z włókien szklanych oraz innych typowych podłoży budowlanych.

**Aplikacja:** ręczna lub maszynowa (wałki do gładzi, agregaty szpachlarsko-malarskie), grubość pojedynczej warstwy: do 2 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
281135	5901793357331	Knauf Goldband Finish	wiaderko 28 kg	24	86,41
549398	5901793357324	Knauf Goldband Finish	wiaderko 18 kg	33	62,40
679719	5901793357300	Knauf Goldband Finish	wiaderko 3 kg	147	16,46

## KNAUF ROTBAND FINISH



### Gotowa gładź polimerowa biała

Gotowa, cienkowarstwowa, śnieżnobiała gładź polimerowa, przeznaczona do szpachlowania czystych, stabilnych tynków żywicznych lub mineralnych, do cienkowarstwowego szpachlowania powierzchni lakierowanych (lamperii), powierzchni malowanych farbami dyspersyjnymi, tapet z włókien szklanych oraz innych typowych podłoży budowlanych.

**Aplikacja:** ręczna lub maszynowa (wałki do gładzi, agregaty szpachlarsko-malarskie), grubość pojedynczej warstwy: do 2 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
281140	5901793357379	Knauf Rotband Finish	wiaderko 28 kg	24	90,97
549396	5901793357362	Knauf Rotband Finish	wiaderko 18 kg	33	64,24
679730	5901793357355	Knauf Rotband Finish	wiaderko 8 kg	96	33,68
679718	5901793357348	Knauf Rotband Finish	wiaderko 3 kg	147	17,15

## KNAUF G-K START



Gipsowa proszkowa masa szpachlowa do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej wewnątrz pomieszczeń. Produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów krawędzi płyt gipsowo-kartonowych, do uzupełniania i napraw ubytków, wyrównywania podłoży mineralnych oraz jako klej do podłóg Dual Floor. Stanowi system z Knauf G-K Finish. Może być nakładana w warstwach do 10 mm.

**Zużycie:** ok. 0,3 kg/m<sup>2</sup> (spoinowanie).

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
585202	5903240904136	Knauf G-K Start	worek 25 kg	48	47,80
617217	5903240904136	Knauf G-K Start	worek 25 kg	24	47,80

## KNAUF G-K FINISH



Gładź gipsowa do finalnego wykańczania powierzchni płyt gipsowo-kartonowych. Produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów płyt gipsowo-kartonowych, których spoiny zostały wstępnie wypełnione za pomocą Knauf G-K Start. Może być również stosowana na podłoża mineralne, takie jak tynki gipsowe i cementowo-wapienne wewnątrz pomieszczeń. Może być nakładana ręcznie w warstwach do 3mm.

**Zużycie:** ok. 1 kg/m<sup>2</sup>/mm (szpachlowanie całościowe).

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
585201	5903240904143	Knauf G-K Finish	worek 25 kg	48	52,22

## KNAUF MP FINISH



Gładź gipsowa do finalnego wykańczania powierzchni mineralnych takich jak tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, stare gładzie, podłoża betonowe oraz do wykańczania powierzchni płyt gipsowo-kartonowych. Produkt przeznaczony do szpachlowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Może być nakładana ręcznie i maszynowo w warstwach do 5 mm.

**Zużycie:** ok. 1 kg/m<sup>2</sup>/mm (szpachlowanie całościowe).

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
585200	5903240904150	Knauf MP Finish	worek 25 kg	48	47,40
617219	5903240904150	Knauf MP Finish	worek 25 kg	24	47,40
598402	5903240904181	Knauf MP Finish	worek 20 kg	48	41,79

## KNAUF UNIFLOTT



Wielofunkcyjna masa szpachlowa do połączeń płyt gipsowo-kartonowych od kategorii Q1 do Q3, do systemów przeciwpożarowych, systemów akustycznych, systemów podłogowych. Stosowana bez taśmy lub z taśmą, w zależności od miejsca zastosowania. Elastyczna, o podwyższonej wytrzymałości. Zastosowanie wewnątrz budynków.

\*Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

\*\* Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
791539	4003982557520	Masa szpachlowa Knauf Uniflott*	worek 25 kg	42	5,80
791540	4003982557520	Masa szpachlowa Knauf Uniflott*	worek 25 kg	24	5,91
60430	4003982557520	Masa szpachlowa Knauf Uniflott**	worek 25 kg	12	6,32
791541	4003982557568	Masa szpachlowa Knauf Uniflott*	worek 5 kg	200	5,95
791542	4003982557568	Masa szpachlowa Knauf Uniflott*	worek 5 kg	100	6,06
583730	4003982557568	Masa szpachlowa Knauf Uniflott**	worek 5 kg	40	6,49

## KNAUF UNIFLOTT IMPREGNOWANY



Wielofunkcyjna masa szpachlowa do połączeń impregnowanych płyt gipsowo-kartonowych w kategorii od Q1 do Q3. Do spoinowania oryginalnych krawędzi pokrytych kartonem może być stosowana bez taśmy. Na pozostałych krawędziach - z taśmą. Elastyczna, o podwyższonej wytrzymałości. Kolorystycznie dopasowana do płyt impregnowanych. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
66494	4006379062812	Masa szpachlowa Knauf Uniflott Impregnowany	worek 5 kg	200	7,40

## KNAUF FUGENFÜLLER-LEICHT



Masa szpachlowa do połączeń płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej od kategorii Q1 do Q3. Stosowana też jako klej gipsowy cienkowarstwowy do mocowań elementów gipsowych i na bazie gipsu oraz jako klej do podłóg Dual Floor. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
102088	5901793355559	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 25 kg	40	2,44
129584	5901793355559	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 25 kg	20	2,54
129583	5901793355559	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 25 kg	10	2,66
81574	5901793355542	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 5 kg	100	3,12
507329	5901793355542	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 5 kg	20	3,36

## KNAUF EXTRAFINISH



Polimerowa masa szpachlowa Knauf Extrafinish przeznaczona do wykonywania idealnie gładkich powierzchni we wnętrzach pomieszczeń jako ostateczna warstwa wykończeniowa. Może być nakładana ręcznie i maszynowo w warstwach do 3 mm.  
Produkt pakowany na palecie bezzwrotnej.

**Zużycie:** ok. 1,0 kg/m<sup>2</sup>/mm

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
587388	8606105251037	Masa szpachlowa Extrafinish	worek 20 kg	54	45,53

## KNAUF MULTI-FINISH



Wielofunkcyjna masa szpachlowa do jednowarstwowego stosowania całościowego do kategorii Q4, nakładana na różnych powierzchniach w zależności od zapotrzebowania włącznie z tzw. obróbką bezpyłową na mokro, elastyczna, o wydłużonym czasie obróbki. Zastosowanie wewnątrz budynków.

**Zużycie:** ok. 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm

Produkt pakowany na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
2868	4003982087133	Knauf Multi Finish	worek 25 kg	42	87,33

## KNAUF STUCKGIPS



Gips budowlany przeznaczony do wykonywania prefabrykowanych elementów gipsowych w budownictwie oraz w przemyśle odlewniczym.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
476599	5903240904112	Knauf Stuckgips	worek 30 kg	40	862,00



## KNAUF GŁADŹ CEMENTOWA BIAŁA



Cementowo-wapienna gładź szpachlowa biała do wnętrz i na zewnątrz. Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka na bazie białego cementu, wapna oraz dodatków modyfikujących do ręcznego i maszynowego wyrównywania i szpachlowania powierzchni mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość warstwy od 1 do 5mm.

**Zużycie:** ok. 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
159152	5901793350196	Knauf Gładź Cementowa Biała	worek 25 kg	42	74,70

## KNAUF SZPACHLA CEMENTOWA UNIWERSALNA



Cementowo-wapienna uniwersalna masa szpachlowa do wnętrz i na zewnątrz. Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka na bazie szarego cementu, wapna oraz dodatków modyfikujących do ręcznego i maszynowego wyrównywania i szpachlowania powierzchni mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość warstwy od 1 do 10mm.

**Zużycie:** ok. 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
159153	5901793350202	Knauf Szpachla Cementowa Uniwersalna	worek 25 kg	42	45,30

## KNAUF DALLAS NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 90°




Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej dobrej jakości papierem przeznaczony do wykańczania narożników zewnętrznych 90°. Idealny do miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia (ciągi komunikacyjne, korytarze, itp.). Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymałość mechaniczną oraz trwałość wykończonych miejsc. Pokrycie papierem ułatwia montaż oraz prace wykończeniowe.

**Wymiary:** 20,5 mm x 20,5 mm, długość 3 m, waga 0,4 kg/szt.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
545994	4003982400338	Knauf Dallas narożnik zewnętrzny 90°	paczka	50	12,20

## KNAUF LAS VEGAS NAROŻNIK WEWNĘTRZNY 90°




Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej dobrej jakości papierem przeznaczony do wykańczania narożników wewnętrznych, w których istnieje ryzyko powstawania pęknięć (np. w domach szkieletowych). Pozwala wyrównać linię styku ścian przy malowaniu powierzchni kontrastowymi farbami. Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymałość mechaniczną oraz trwałość wykończonych miejsc. Pokrycie papierem ułatwia montaż oraz prace wykończeniowe.

**Wymiary:** 10 mm x 10 mm, długość 3 m, waga 0,2 kg/szt.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
547314	4003982401052	Knauf Las Vegas narożnik wewnętrzny 90°	paczka	50	12,20

## KNAUF GÖPPINGER PÓLNAROŻNIK L-KSZTAŁTNY



Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej dobrej jakości papierem dopasowany do grubości standardowej płyty gipsowo-kartonowej (12,5 mm). Prosty i szybki sposób na wykończenie dociętych krawędzi płyt (np. przy ościeżnicach, oknach, itp.) oraz elementów architektonicznych (półki, zabudowy, itd.). Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymałość mechaniczną oraz trwałość wykończonych miejsc. Pokrycie papierem ułatwia montaż oraz prace wykończeniowe.

**Wymiary:** 25 mm x 12,5 mm, długość 3 m, waga 0,38 kg/szt.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
545980	4003982400277	Knauf Göppinger półnarożnik L-kształtny	paczka	50	12,20

## TAPETA Z WŁÓKNA SZKLANEGO



Wodoodporna, nietoksyczna i trudnopalna włóknina szklana przeznaczona do napraw, wzmacniania i wyrównywania powierzchni ścian i sufitów betonowych, tynków gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, tynków strukturalnych, tynków mineralnych, ścian murowanych z bloczków gipsowych i pustaków. Do stosowania z gipsowymi lub polimerowymi szpachlami Knauf. Zapewnia paroprzepuszczalność powierzchni.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
804684	5902367208356	Tapeta z włókna szklanego 1 x 25 m	2,25	75	75,00

## HOPPER POJEMNIK NA MASĘ



Hopper – dozownik do szybkiego nakładania masy na profile narożnikowe. Docieętą na wymiar listwę narożnikową wystarczy przeciągnąć przez otwór – dozownik nakłada na profil odpowiednią ilość masy. Dzięki wymiennym końcówkom może być stosowany zarówno do profili zewnętrznych, jak i wewnętrznych, półokrągłych oraz 90°. Wykonany z plastiku najwyższej jakości jest lekki, wygodny w transporcie oraz łatwy do czyszczenia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
314802	5413503597031	Hopper pojemnik na masę	szt.	612,00

## ROLKA DO NAROŻNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH Z RĄCZKĄ



Rolka stosowana razem z hopperem umożliwia szybki montaż zewnętrznych profili narożnikowych DALLAS. Rolki dociskają brzegi montowanego profilu, co gwarantuje jego dobre umocowanie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
428118	4003982497741	Rolka do narożników zewnętrznych z rączką	szt.	656,37


## MIESZADŁO DO GOTOWYCH MAS SZPACHLOWYCH



Dzięki unikalnemu kształtowi łopatek miesza masę jednocześnie z boków, z góry i z dołu wiaderka, co daje 20% oszczędności czasu w porównaniu do tradycyjnych narzędzi, a także zapobiega napowietrzeniu masy. Wyważone i samocentrujące się mieszadło ułatwia pracę i minimalizuje ruchy wiadra. Mieszadło zakończone gwintem M14, pasuje do standardowych mieszarek wolnoobrotowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
314819	5413503597024	Mieszadło do gotowych mas szpachlowych	szt.	291,00

## NÓŻ DO GŁADZI



Narzędzia do szpachlowania powierzchni ścian i sufitów. Dzięki sprężystym ostrzom umożliwiają rozprowadzenie masy bardzo cienką warstwą, a ergonomiczny uchwyt zapewnia komfort pracy. Dostępne w szerokościach 45 cm, 60 cm, 80 cm i 100 cm. Sprzedawane pojedynczo w osobnych opakowaniach.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
421911	5414434027017	Nóż do gładzi	45 cm	szt.	145,00
421912	5414434027024	Nóż do gładzi	60 cm	szt.	204,00
421913	5414434027031	Nóż do gładzi	80 cm	szt.	265,00
314858	5414434027048	Nóż do gładzi	100 cm	szt.	331,00

## RĄCZKA DO NOŻA DO GŁADZI



Teleskopowy uchwyt umożliwiający wykańczanie wysokich ścian i sufitów z podłogi. Wykonany z aluminium. Uniwersalny - pasuje do noży do gładzi o wszystkich szerokościach.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
421916	5414434027055	Rączka do noża do gładzi	szt.	230,00

## AUTOMAT DELKO TOOLS



Urządzenie do automatycznego spoinowania płyt gipsowo-kartonowych aplikujące jednocześnie taśmę zbrojącą oraz masę szpachlową trzykrotnie skracając czas wykonania łączeń. Wymienna końcówka aplikatora daje możliwość aplikacji taśmy na połączenia płaskie oraz w narożach i skosach. Rekomendowany do gotowych mas szpachlowych Knauf Fill&Finish Light.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
272910	5902367202842	Automat do spoinowania płyt g-k Delko Tools	szt.	583,80

## WAŁEK DO GŁADZI Z UCHWYTEM



Profesjonalne wałki z uchwytem plastikowo-stalowym. Przeznaczone do aplikacji gładzi i gotowych mas szpachlowych na podłożach budowlanych. Specjalnie zaprojektowana rolka pozwala na nałożenie większej ilości materiału w porównaniu z wałkami ze standardowym włosiem. Dzięki temu pokrywanie powierzchni ścian i sufitów jest bardziej efektywne, co znacznie przyspiesza prace wykończeniowe.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość	Waga w kg/szt.	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
639106	4003982464415	Wałek do gładzi z uchwytem	80 mm	0,25	szt.	38,10
639107	4003982464422	Wałek do gładzi z uchwytem	180 mm	0,30	szt.	41,90
639108	4003982464439	Wałek do gładzi z uchwytem	220 mm	0,35	szt.	57,40

## WAŁEK DO GŁADZI



Wymienne rolki wałków do aplikacji gładzi i gotowych mas szpachlowych na podłożach budowlanych. Specjalnie zaprojektowana rolka pozwala na nałożenie większej ilości materiału w porównaniu z wałkami ze standardowym włosiem. Dzięki temu pokrywanie powierzchni ścian i sufitów jest bardziej efektywne, co znacznie przyspiesza prace wykończeniowe.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość	Waga w kg/szt.	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
639113	4003982464521	Wałek do gładzi	80 mm	0,10	szt.	20,90
639112	4003982464514	Wałek do gładzi	180 mm	0,15	szt.	28,30
639111	4003982464507	Wałek do gładzi	220 mm	0,20	szt.	35,40

## KNAUF UNIVERSALGRUND



### Środek gruntujący do powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, głęboko penetrujący

Gotowy do użycia środek głęboko penetrujący na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej. Wzmacnia powierzchnie podłoży pyłących, chłonnych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Rozwiązanie systemowe przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod posadzki i podkłady podłogowe.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, po wymieszaniu gotowy do użycia.

**Zużycie:** ok. 0,1 l/m<sup>2</sup>.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
471871	5901793357744	Knauf Universalgrund	kanister 10 l	60	59,69
471873	5901793357737	Knauf Universalgrund	kanister 5 l	120	34,20
471872	5901793357720	Knauf Universalgrund	butelka 1 l	288	13,90

## KNAUF TIEFENGRUND



### Środek gruntujący do powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, bardzo głęboko penetrujący

Gotowy do użycia wodorozcieńczalny, bezrozpuszczalny, paroprzepuszczalny, bezbarwny, środek gruntujący bardzo głęboko penetrujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych. Wzmacnia powierzchnie podłoża silnie pyłących, bardzo chłonnych lub zniszczonych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Stosowany przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod cienkowarstwowe posadzki i podkłady podłogowe. Rozcieńczanie z wodą: max. 1 : 1.



**Zużycie:** ok. 0,1 l/m<sup>2</sup>

Produkty pakowane na paletcie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na paletcie	Cena netto PLN/szt.
68662	5901793353586	Knauf Tiefengrund	wiaderko 15 kg	24	131,00
178872	5901793355290	Knauf Tiefengrund	kanister 5 l	120	59,75
68664	5901793353562	Knauf Tiefengrund	butelka 1 l	288	18,50

## KNAUF GRUNTI FARBA



### Biała farba gruntująco-malująca

Przeznaczona do gruntowania i malowania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych, szpachli, gładzi, itp. Niweluje różnice w chłonności podłoża, wzmacnia jego powierzchnię, zmniejsza zużycie farb nawierzchniowych, poprawia ich przyczepność do podłoża. Po wyschnięciu pozostawia białą matową powłokę podkładową gotową do wymalowania ostatecznymi farbami nawierzchniowymi.

**Zużycie:** ok. 0,125 litra/m<sup>2</sup>.

Produkt pakowany na paletcie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na paletcie	Cena netto PLN/szt.
603693	5901793358659	Knauf GruntiFarba	wiaderko 10 l	40	88,50

## KNAUF AKRYL MALARSKI



### Elastyczny uszczelniacz na bazie wysokiej jakości żywic akrylowych

Jednoskładnikowy materiał uszczelniający o neutralnym zapachu. Do szczelin dylatacyjnych i stykowych narażonych na niewielkie obciążenia, np. między oknami, drzwiami, szafkami do rolet i murami, tynkami lub betonem, rurami z tworzywa sztucznego i do spoinowania pęknięć w płytach GK, betonie, betonie komórkowym, tynku, murze, cemente, parapetach itp. Do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz. Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

**Zużycie:** Kartusz 300ml ok. 11 mb. przy 5 mm szerokości i głębokości fugi.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Liczba kartonów na paletcie	Cena netto PLN/szt.
593604	5902367203467	Knauf Akryl Malarski	kartusz 300 ml	20	60	11,80

# SYSTEMY AQUAPANEL®

AQUAPANEL® INDOOR	98
AQUAPANEL® OUTDOOR	101
AQUAPANEL® SKYLITE	105
AQUAPANEL® ROOFTOP	107
AQUAPANEL® FLOOR PODKŁADOWA	108





# SYSTEMY PŁYT CEMENTOWYCH AQUAPANEL®

Płyty cementowe AQUAPANEL® są całkowicie wodoodporne, bardzo wytrzymałe, lżejsze i cieńsze niż tradycyjne materiały budowlane, ich montaż jest prosty i szybki. Dzięki temu znajdują zastosowanie zarówno jako budulec na dachy, ściany i sufity zewnętrzne, a także ściany, sufity i podłogi wewnątrz budynków. Z uwagi na wodoodporność zalecane są przede wszystkim do pomieszczeń o dużej wilgotności. W zależności od miejsca zastosowania klienci mogą wykorzystać system: AQUAPANEL® Indoor, AQUAPANEL® Outdoor, AQUAPANEL® SkyLite, AQUAPANEL® Rooftop, AQUAPANEL® Floor Podkładowa.

## AQUAPANEL® Indoor:

Systemy AQUAPANEL® Indoor zostały zaprojektowane jako idealne rozwiązania do pomieszczeń mokrych i wilgotnych. Mogą wytrzymać ekstremalną wilgotność nie zmieniając swoich właściwości. Przeznaczona do pomieszczeń, takich jak: baseny, sauny, łaźnie, kuchnie przemysłowe, itp. Korzyści dla inwestorów to:

- 100% wodoodporności. Rozwiązania te są odpowiednie nawet w środowiskach agresywnych jak basen.
- Odporność na ekstremalne temperatury, dzięki czemu są idealne do stosowania w ośrodkach odnowy biologicznej i saunach.
- Wysoka odporność na uderzenia. Jest to doskonałe rozwiązanie w halach sportowych czy szkołach dzięki wysokiej sztywności i wytrzymałości.
- Ściany łatwe do utrzymania czystości i higieny.

## AQUAPANEL® Outdoor:

System ścian zewnętrznych Knauf w technologii AQUAPANEL® to materiał budowlany nowej generacji, który można wykorzystać do tworzenia wytrzymałych i trwałych budowli o zaletach niemożliwych do uzyskania przy pomocy konwencjonalnych materiałów budowlanych. Korzyści dla inwestorów:

- Właściwości akustyczne, ogniochronność, izolacyjność termiczna porównywalne ze ścianami z cegły i prefabrykatów przy dodatkowych zaletach wynikających z lżejszej konstrukcji.
- Do 8% większa powierzchnia wewnątrz dzięki mniejszej grubości materiałów przy zachowaniu doskonałej izolacyjności termicznej
- Krótszy czas montażu (do 27% szybciej) w porównaniu ze ścianami z cegiel i prefabrykatów.

- Lepsza efektywność energetyczna i więcej miejsca na dodatkową izolację umożliwiającą oszczędność energii i redukcję kosztów związanych z użytkowaniem budynków.

## AQUAPANEL® SkyLite:

System AQUAPANEL® SkyLite stanowi najlepsze lekkie rozwiązanie sufitowe na zewnątrz budynków oraz w łazienkach, basenach, saunach lub pomieszczeniach z prysznicami: wszędzie tam, gdzie może występować znaczna wilgotność. Płytę AQUAPANEL® SkyLite można również łatwo giąć, co daje niemalże nieograniczone możliwości konstruowania lekkich sufitów wewnętrznych i zewnętrznych.

Korzyści dla inwestorów to:

- Łatwa i szybka obróbka
- Niewielki ciężar sufitu
- Odporność na wilgoć i ulewny deszcz
- Długa trwałość i odporność na powstawanie grzybów i pleśni
- Stabilność i wytrzymałość
- Swoboda projektowa i konstrukcyjna dzięki promieniowi gięcia  $r \geq 1\text{ m}$
- Atrakcyjne wizualnie, wielkopowierzchniowe stropy do 225 m<sup>2</sup> bez widocznych łączeń.

## AQUAPANEL® Rooftop:

AQUAPANEL® Rooftop to doskonałe rozwiązanie do jednopowłokowych, niewentylowanych dachów w budynkach przemysłowych, produkcyjnych i mieszkalnych. Płyta AQUAPANEL® Rooftop została stworzona, aby sprostać wyzwaniom dachu płaskiego i zapewnić budynkowi lepszą akustykę i odporność ogniową. Staje się to możliwe dzięki unikalnej konstrukcji, którą można łączyć z szeregiem systemów pokryć dachowych zapewniając trwałość, bezpieczeństwo.

## AQUAPANEL® Floor Podkładowa:

Rozwiązania podłogowe z płytą Knauf AQUAPANEL® Floor Podkładowa zapewnią każdemu projektowi solidne i trwałe podstawy.

### SYSTEMY PŁYT CEMENTOWYCH AQUAPANEL® - PRODUKTY

Płyty cementowe	Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor Płyta cementowa AQUAPANEL® Outdoor Płyta cementowa AQUAPANEL® SkyLite Płyta cementowa AQUAPANEL® Rooftop Płyta cementowa AQUAPANEL® Floor podkładowa
Masy do spoinowania i klejenia płyt cementowych	Masa cementowa AQUAPANEL® Szara Klej montażowy do spoin płyt AQUAPANEL® Indoor
Masy do wykańczania płyt cementowych	Masa cementowa AQUAPANEL® Biała Masa cementowa AQUAPANEL® SkyLite Gotowa masa szpachlowa Q4 Finish Zaprawa klejąco-zbrojąca AQUAPANEL®
Środki gruntujące	Środek gruntujący AQUAPANEL®
Akcesoria montażowe	KEW Profil fasadowy KEW Kątownik KEW Wkręt do profili Wkręty do płyt AQUAPANEL® SN Wkręty do płyt AQUAPANEL® SB Wkręty fasadowe do płyt AQUAPANEL® SN/SB Taśma do spoinowania AQUAPANEL® Taśma wzmacniająca AQUAPANEL® Membrana izolacyjna AQUAPANEL® Knauf Siatka zbrojąca Kłapa rewizyjna

## PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® INDOOR



Płyta w 100% wodoodporna i zbrojona na całej powierzchni siatką z włókna szklanego, przeznaczona do wykonywania wewnętrznych ścian i sufitów w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Produkt nieorganiczny. Gwarantuje wysokie standardy higieniczne i wyklucza ryzyko powstawania pleśni.

Płyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
508258	4260021863138	AQUAPANEL® Indoor 12,5 mm	900×1200	11	55	95,55
508257	4260021863121	AQUAPANEL® Indoor 12,5 mm	900×2400	11	55	95,55
508259	4260021863145	AQUAPANEL® Indoor 12,5 mm	900×2500	11	55	95,55

## WKRĘT DO PŁYT AQUAPANEL® SN



Wkręty do mocowania płyt cementowych AQUAPANEL® do drewnianej i metalowej konstrukcji wsporczej (grubość metalu od 0,6 do 0,7 mm).

Wkręty do płyt AQUAPANEL® SN 25 przeznaczone są do mocowania pojedynczej okładziny z płyt cementowych do metalowej konstrukcji.

Wkręty do płyt AQUAPANEL® SN 39 przeznaczone są do mocowania pojedynczej lub podwójnej okładziny z płyt cementowych do metalowej konstrukcji lub do mocowania pojedynczej okładziny do drewnianej konstrukcji wsporczej.

Wkręty do płyt AQUAPANEL® SN 55 przeznaczone są do mocowania podwójnej okładziny z płyt cementowych do drewnianej konstrukcji wsporczej lub potrójnej okładziny z płyt cementowych do metalowej konstrukcji.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
87319	4260021860977	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 25	0,90	1000	235,50
53500	4260021860151	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 39	1,10	500	124,00
95644	4260021861073	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 55	0,80	250	100,50

## WKRĘT DO PŁYT AQUAPANEL® SB



Wkręt do mocowania płyt cementowych AQUAPANEL® do metalowej konstrukcji wsporczej (grubość metalu od 0,8 do 2,0 mm). Wkręt posiada wierzchołek w formie wiertła (samowierzący).

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
94730	4260021861066	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SB25	0,50	250	76,15
58549	4260021860168	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SB39	0,60	250	142,75

## KLEJ MONTAŻOWY DO SPOIN PŁYT AQUAPANEL® INDOOR



Klej do klejenia krawędzi płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
524754	4260021863503	Klej montażowy do spoin płyt AQUAPANEL® Indoor	tubka 310 ml	20	56,50

## TAŚMA DO SPOINOWANIA AQUAPANEL®



Taśma do spoinowania płyt AQUAPANEL® wykonana jest z włókna szklanego z powłoką odporną na działanie ługów. Taśma służy do zbrojenia spoin ścian i sufitów w zastosowaniach wewnętrznych. Taśma wtopiana jest w masę cementową AQUAPANEL® Biała.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mb	Waga kg/szt.	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
429471	4260021862742	Taśma do spoinowania płyt AQUAPANEL®	0,1x50	0,80	rolka	12	102,00

## ŚRODEK GRUNTUJĄCY AQUAPANEL®



Gotowa do użycia emulsja syntetyczna do gruntowania płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor, Outdoor, SkyLite oraz Floor Podkładowa. Zapewnia maksymalną przyczepność mas wykończeniowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
49279	4260021860106	Środek gruntujący Aquapanel®	wiaderko 15 kg	24	442,00
73789	4260021860953	Środek gruntujący Aquapanel®	wiaderko 2,5 kg	108	119,00

## MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® BIAŁA



Masa cementowa do wypełniania spoin i cało-powierzchniowego szpachlowania płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor (ściana i sufit) warstwą o grubości do 5 mm, np. przed nakładaniem tynków dekoracyjnych lub malowaniem. Do zastosowań wewnętrznych oraz na zewnątrz.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
131095	4260021861431	Masa cementowa AQUAPANEL® Biała	worek 20 kg	48	293,50

## GOTOWA MASA SZPACHLOWA Q4 FINISH



Gotowa do użycia gładź szpachlowa, wodoodporna. Zapewnia równe i gładkie wykończenie powierzchni w najwyższym standardzie wykończenia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
82637	4260021860984	Gotowa masa szpachlowa Q4 Finish	wiaderko 20 kg	24	336,00

## KNAUF SIATKA ZBROJĄCA



Siatka zbrojąca z włókna szklanego do wtopienia powierzchniowo w zaprawie klejowo-zbrojącej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mb	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
169788	170000017183	Knauf Siatka zbrojąca	1x50	rolka	33	5,28

## KLAPA REWIZYJNA AQUAPANEL® ochrona przed wodą rozpryskową



Uniwersalna klapa rewizyjna do ochrony przed wodą rozpryskową. Odporna na zachlapania, szczelna. Profile i zawiasy odporne na korozję. Do montażu w ścianie i suficie, a także do pojedynczych i podwójnych okładzin, krawędź powłoki 5 mm. Na zapytanie wariant z systemem zamykania na klucz. Dostarczana z wkrętem AQUAPANEL® SB 39.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
154587	4003982409577	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® ochrona przed wodą rozpryskową 12,5mm	300x300	3,1	na zapytanie
154588	4003982409584	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® ochrona przed wodą rozpryskową 12,5 mm	400x400	4,4	na zapytanie
154589	4003982409591	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® ochrona przed wodą rozpryskową 12,5 mm	500x500	6,3	na zapytanie
154590	4003982409607	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® ochrona przed wodą rozpryskową 12,5 mm	600x600	8,2	na zapytanie

## KLAPA REWIZYJNA AQUAPANEL® do pomieszczeń wilgotnych



Nadaje się do pomieszczeń wilgotnych, również w połączeniu z wykończeniem AQUAPANEL® Q4. Profile i zawiasy odporne na korozję. Dostępna w różnych wariantach: dla pojedynczej okładziny z powłoką lub bez krawędzi 4 mm oraz dla podwójnej okładziny bez krawędzi z powłoką 4 mm. Na zapytanie opcja z zamkiem na klucz. Dostarczana z wkrętem AQUAPANEL® SB 39

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
154581	4003982409539	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® do pomieszczeń wilgotnych 12,5 mm	300x300	2,3	na zapytanie
87278	4003982409546	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® do pomieszczeń wilgotnych 12,5 mm	400x400	3,6	na zapytanie
66088	4003982409553	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® do pomieszczeń wilgotnych 12,5 mm	500x500	5,2	na zapytanie
87291	3551660278935	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® do pomieszczeń wilgotnych 12,5 mm	600x600	7,0	na zapytanie
154583	4003982409454	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® do pomieszczeń wilgotnych 25,0 mm	300x300	2,9	na zapytanie
154584	4003982409461	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® do pomieszczeń wilgotnych 25,0 mm	400x400	4,2	na zapytanie
154585	4003982409478	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® do pomieszczeń wilgotnych 25,0 mm	500x500	6,2	na zapytanie
154586	4003982409485	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® do pomieszczeń wilgotnych 25,0 mm	600x600	8,2	na zapytanie

## KLAPA REWIZYJNA AQUAPANEL® z powlekaną krawędzią 5mm



Nadaje się do pomieszczeń wilgotnych, również w połączeniu z wykończeniem AQUAPANEL® Q4. Profile i zawiasy odporne na korozję. Dostępna w różnych wariantach: dla pojedynczej okładziny z powłoką 5 mm oraz dla podwójnej okładziny z powłoką 5 mm. Na zapytanie opcja z zamkiem na klucz. Dostarczana z wkrętem AQUAPANEL® SB 39.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
154591	4003982409492	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® z powlekaną krawędzią 5 mm, 12,5 mm	300x300	2,5	na zapytanie
154592	4003982409508	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® z powlekaną krawędzią 5 mm, 12,5 mm	400x400	3,6	na zapytanie
154593	4003982409515	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® z powlekaną krawędzią 5 mm, 12,5 mm	500x500	5,4	na zapytanie
154594	4003982409522	Klapa rewizyjna AQUAPANEL® z powlekaną krawędzią 5 mm, 12,5 mm	600x600	7,1	na zapytanie

## PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® OUTDOOR



Płyta w 100% wodoodporna i zbrojona na całej powierzchni siatką z włókna szklanego. Przeznaczona do wykonywania zewnętrznych ścian, sufitów, podbitek oraz fasad. Odporna na warunki atmosferyczne. Jest to produkt nieorganiczny, co gwarantuje wysokie standardy higieniczne i wyklucza ryzyko powstawania pleśni. Płyta stanowi idealne podłoże dla tynku oraz innych okładzin.

Płyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
63117	4260021860502	AQUAPANEL® Outdoor 12,5 mm	900×1200	16	50	99,95
457318	4260021862865	AQUAPANEL® Outdoor 12,5 mm	900×2400	16	30	99,95
457319	4260021862872	AQUAPANEL® Outdoor 12,5 mm	900×2500	16	30	99,95

## KEW PROFIL FASADOWY



Profil stalowy z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C3 o zwiększonej grubości blachy 1,0 mm, stosowany w systemach ścian szkieletowych zewnętrznych Knauf Exterior Wall - KEW.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
582034	4003982408372	KEW profil fasadowy 150	3600	2,0	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	45,70
582035	4003982408402	KEW profil fasadowy 150	wymiar specjalny	2,0	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	45,70

## KEW KĄTOWNIK



Kątownik stalowy z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C3 dedykowany do KEW profil fasadowy, stosowany w systemach ścian szkieletowych zewnętrznych Knauf Exterior Wall - KEW.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
582026	4003982408266	KEW kątownik 70x135/100	5,80	30	96	1 025,00

## KEW WKRĘT DO PROFILI



Wkręt dedykowany do KEW profil fasadowy oraz KEW kątownik, stosowany w systemach ścian szkieletowych zewnętrznych Knauf Exterior Wall - KEW.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
767254	4003982553607	KEW wkręt SB 4,8x22 mm do mocowania profili	0,83	250	864	535,00

## WKRĘT FASADOWY DO PŁYT AQUAPANEL® SN/SB



Wkręty fasadowe do mocowania płyt cementowych AQUAPANEL® Outdoor do drewnianej i aluminiowej podkonstrukcji. Przeznaczone do stosowania w fasadach wentylowanych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
87197	4260021860342	Wkręt fasadowy AQUAPANEL® SN40 do podkonstrukcji drewnianych	0,75	250	204,00
424110	4260021862711	Wkręt fasadowy AQUAPANEL® SB40 do podkonstrukcji aluminiowej	0,75	250	244,50



## WKRĘT DO PŁYT AQUAPANEL® SN



Wkręt do mocowania płyt cementowych AQUAPANEL® do drewnianej i metalowej konstrukcji wsporczej (grubość metalu od 0,6 do 0,7 mm).

Wkręty do płyt AQUAPANEL® SN 25 przeznaczone są do mocowania pojedynczej okładziny z płyt cementowych do metalowej konstrukcji.

Wkręty do płyt AQUAPANEL® SN 39 przeznaczone są do mocowania pojedynczej lub podwójnej okładziny z płyt cementowych do metalowej konstrukcji lub do mocowania pojedynczej okładziny do drewnianej konstrukcji wsporczej.

Wkręty do płyt AQUAPANEL® SN 55 przeznaczone są do mocowania podwójnej okładziny z płyt cementowych do drewnianej konstrukcji wsporczej lub potrójnej okładziny z płyt cementowych do i metalowej konstrukcji.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
87319	4260021860977	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 25	0,90	1000	235,50
53500	4260021860151	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 39	1,10	500	124,00
95644	4260021861073	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 55	0,80	250	100,50

## WKRĘT DO PŁYT AQUAPANEL® SB



Wkręty z końcówką samowierzącą do mocowania płyt cementowych AQUAPANEL® do metalowej konstrukcji wsporczej (grubość metalu od 0,8 do 2,0 mm).

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
94730	4260021861066	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SB25	0,50	250	76,15
58549	4260021860168	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SB39	0,60	250	142,75

## MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® SZARA



Masa cementowa do kompleksowego, ręcznego szpachlowania spoin płyt cementowych AQUAPANEL® Outdoor. Spoiny po wypełnieniu masą szpachlową AQUAPANEL® Szara powinny być zbrojone taśmą do spoinowania AQUAPANEL® o szerokości 10 cm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
131094	4260021861424	Masa cementowa AQUAPANEL® Szara	worek 20 kg	48	261,50

## ZAPRAWA KLEJĄCO-ZBROJĄCA AQUAPANEL®



Zaprawa klejąco-zbrojąca AQUAPANEL® to zaprawa zbrojeniowa na spoiwie cementowym na płytach cementowych AQUAPANEL® Outdoor, stosowana jako podkład wraz z siatką zbrojącą pod cienkowarstwowe tynki wierzchnie lub inne warstwy wykończeniowe.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
102812	4260021861271	Zaprawa klejąco-zbrojąca AQUAPANEL®	worek 25 kg	42	237,15

## TAŚMA DO SPOINOWANIA AQUAPANEL®



Taśma do spoinowania płyt AQUAPANEL® wykonana jest z włókna szklanego z powłoką odporną na działanie ługów. Taśma służy do zbrojenia spoin ścian i sufitów w zastosowaniach zewnętrznych. Taśma wzmacniająca AQUAPANEL® do zbrojenia spoin płyt AQUAPANEL® Outdoor, gdy na warstwie masy cementowej AQUAPANEL® Biała lub zaprawy klejąco-zbrojącej AQUAPANEL® wykończeniem ma być warstwa farby zamiast tynku. Taśmy wtapiane są w masę cementową AQUAPANEL® Szara.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mb	Waga kg/szt.	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
429471	4260021862742	Taśma do spoinowania AQUAPANEL®	0,1x50	0,80	rolka	12	102,00
424086	4260021862704	Taśma wzmacniająca AQUAPANEL®	0,2x50	1,60	rolka	150	232,50

## MEMBRANA IZOLACYJNA AQUAPANEL®



Wodoodporna włóknina polietylenowa o grubej strukturze krepowej opracowana dla systemów płyt cementowych. Membrana izolacyjna AQUAPANEL® jest paroprzepuszczalna, dzięki czemu umożliwia wykonywanie otwartych dyfuzyjnie konstrukcji ścian.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mb	Waga kg/szt.	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
544043	4260021863732	Membrana izolacyjna AQUAPANEL®	1,5x50	10,15	rolka	16	15,45

## KNAUF SIATKA ZBROJĄCA



Siatka zbrojąca z włókna szklanego do wtopienia powierzchniowo w zaprawie klejowo-zbrojącej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mb	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
169788	170000017183	Knauf Siatka zbrojąca	1x50	rolka	33	5,28



## PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® SKYLITE



Płyta w 100% wodoodporna i zbrojona na całej powierzchni siatką z włókna szklanego. Przeznaczona wyłącznie do zabudów sufitowych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Produkt nieorganiczny, gwarantujący wysokie standardy higieniczne i wykluczający ryzyko powstawania pleśni.

Płyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
433850	4260021862797	AQUAPANEL® SkyLite 8 mm	900x1200	10,50	80	86,25

## WKRĘT DO PŁYT AQUAPANEL® SN



Wkręty do mocowania płyt cementowych AQUAPANEL® do drewnianej i metalowej konstrukcji wsporczej (grubość metalu od 0,6 do 0,7 mm).

Wkręty do płyt AQUAPANEL® SN 25 przeznaczone są do mocowania pojedynczej okładziny z płyt cementowych do metalowej konstrukcji.

Wkręty do płyt AQUAPANEL® SN 39 przeznaczone są do mocowania pojedynczej lub podwójnej okładziny z płyt cementowych do metalowej konstrukcji lub do mocowania pojedynczej okładziny do drewnianej konstrukcji wsporczej.

Wkręty do płyt AQUAPANEL® SN 55 przeznaczone są do mocowania podwójnej okładziny z płyt cementowych do drewnianej konstrukcji wsporczej lub potrójnej okładziny z płyt cementowych do metalowej konstrukcji.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
87319	4260021860977	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 25	0,90	1000	235,50
53500	4260021860151	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 39	1,10	500	124,00
95644	4260021861073	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 55	0,80	250	100,50

## WKRĘT DO PŁYT AQUAPANEL® SB



Wkręt do mocowania płyt cementowych AQUAPANEL® do metalowej konstrukcji wsporczej (grubość metalu od 0,8 do 2,0 mm). Wkręt posiada wierzchołek w formie wiertła (samowierzący).

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
94730	4260021861066	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SB25	0,50	250	76,15
58549	4260021860168	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SB39	0,60	250	142,75

## MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® SKYLITE



Masa cementowa do wypełniania spoin oraz całopowierzchniowego szpachlowania płyt cementowych AQUAPANEL® SkyLite warstwą o grubości do 4 mm, np. przed nakładaniem tynków dekoracyjnych lub malowaniem. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Możliwe szpachlowanie całopowierzchniowe z lub bez siatki zbrojącej - szczegółowe informacje w zeszytach technicznych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
475694	4260021863046	Masa cementowa AQUAPANEL® SkyLite	worek 15 kg	35	314,00

## TAŚMA DO SPOINOWANIA AQUAPANEL®



Taśma do spoinowania płyt AQUAPANEL® wykonana jest z włókna szklanego z powłoką odporną na działanie ługów. Taśma służy do zbrojenia spoin podłóg w zastosowaniach wewnętrznych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mb	Waga kg/szt.	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
429471	4260021862742	Taśma do spoinowania AQUAPANEL®	0,1x50	0,80	rolka	12	102,00

## KNAUF SIATKA ZBROJĄCA



Siatka zbrojąca z włókna szklanego do wtopienia powierzchniowo w zaprawie klejowo-zbrojącej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mb	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
169788	170000017183	Knauf Siatka zbrojąca	1x50	rolka	33	5,28

## PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® ROOFTOP 6 MM



Płyta w 100% wodoodporna i zbrojona na całej powierzchni siatką z włókna szklanego. Przeznaczona do zastosowań dachowych. Odporna na warunki atmosferyczne. Produkt nieorganiczny co gwarantuje wysokie standardy higieniczne i wyklucza ryzyko powstawania pleśni.

Płyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
597109	4260021863930	AQUAPANEL® Rooftop 6 mm	900x1200	8,50	100	na zapytanie
597339	4260021863954	AQUAPANEL® Rooftop 6 mm	900x2400	8,50	70	na zapytanie

## PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® ROOFTOP 12,5 MM



Płyta w 100% wodoodporna i zbrojona na całej powierzchni siatką z włókna szklanego. Przeznaczona do zastosowań dachowych. Odporna na warunki atmosferyczne. Produkt nieorganiczny co gwarantuje wysokie standardy higieniczne i wyklucza ryzyko powstawania pleśni.

Płyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
596563	4260021863909	AQUAPANEL® Rooftop 12,5 mm	900x1200	16,50	50	na zapytanie
609655	4260021864067	AQUAPANEL® Rooftop 12,5 mm	900x2250	16,50	30	na zapytanie
597052	4260021863916	AQUAPANEL® Rooftop 12,5 mm	900x2400	16,50	30	na zapytanie

## PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® FLOOR PODKŁADOWA



Płyta cementowa do wykonywania wodoodpornego podkładu pod wszelkiego rodzaju ceramiczne płytki podłogowe na podłożach z płyt drewnopochodnych np. OSB.

Płyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
240211	4260021862117	AQUAPANEL® Floor podkładowa 6 mm	900x1200	8,50	50	88,43

## TAŚMA DO SPOINOWANIA AQUAPANEL®



Taśma do spoinowania płyt AQUAPANEL® wykonana jest z włókna szklanego z powłoką odporną na działanie ługów. Taśma służy do zbrojenia spoin podłóg w zastosowaniach wewnętrznych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mb	Waga kg/szt.	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
429471	4260021862742	Taśma do spoinowania AQUAPANEL®	0,1x50	0,80	rolka	12	102,00

## WKRĘT DO PŁYT AQUAPANEL® SN



Wkręt do mocowania płyt cementowych AQUAPANEL® Floor podkładowa 6 mm do drewnianej warstwy podkładowej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
87319	4260021860977	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 25	0,90	1000	235,50

## ŚRODEK GRUNTUJĄCY AQUAPANEL®



Gotowa do użycia emulsja syntetyczna do gruntowania płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor, Outdoor, SkyLite oraz Floor Podkładowa. Zapewnia maksymalną przyczepność mas wykończeniowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
49279	4260021860106	Środek gruntujący Aquapanel®	wiaderko 15 kg	24	442,00
73789	4260021860953	Środek gruntujący Aquapanel®	wiaderko 2,5 kg	108	119,00

# SYSTEMY PODŁOGOWE

WYLEWKI ANHYDRYTOWE	112
WYLEWKI CEMENTOWE	114
ŚRODKI GRUNTUJĄCE DO WYLEWEK	116
DODATKI DO WYLEWEK	118
SUCHE JASTRYCHY	121
System BRIO	121
System Dual Floor	124
PODŁOGI PODNIESIONE	126
System modułowy DB Green	126
System monolityczny FHB	130



# SYSTEMY PODŁOGOWE

Systemy podłogowe Knauf znajdują szerokie zastosowanie nie tylko w budownictwie wielkopowierzchniowym, w hotelach, centrach handlowych, obiektach biurowych czy obiektach sportowych ale też w budownictwie mieszkaniowym.



SYSTEMY PODŁOGOWE - PRODUKTY	
Podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia	Knauf FE 50 Largo (worki)
	Knauf N 410 (0-10 mm)
	Knauf N 430 (2-30 mm)
	Knauf N 440 (10-40 mm)
Podkłady podłogowe na bazie cementu	Knauf M1 Repair (3-50 mm)
	Knauf M2 Smooth (5-25 mm)
	Knauf M3 Allround (3-30 mm)
	Knauf M4 Special Fiber (2-15 mm)
Środki gruntujące	Knauf Estrichgrund
	Knauf FE Imprägnierung
	Knauf Haftemulsion
	Knauf Spezialhaftgrund
Akcesoria i dodatki	Systemy dylatacji
	Narzędzia
Systemy suchych jastrychów	Knauf Brio
	Knauf Dual Floor
	Akcesoria i dodatki do suchych jastrychów
Podłogi podniesione	Modułowa podłoga podniesiona Knauf DB Green
	Monolityczna podłoga podniesiona Knauf FHB
	Konstrukcja wsporcza
	Akcesoria i dodatki do podłóg podniesionych

Oferta obejmuje wiele sprawdzonych oraz nowych, innowacyjnych produktów i rozwiązań do budowy podłóg zarówno w nowym budownictwie jak również przy modernizacji starych podłóg.

### Knauf oferuje klientom kompletne systemy:

- samopoziomujące wylewki anhydrytowe, w tym wylewkę na ogrzewanie podłogowe
- masy samopoziomujące na bazie cementu
- lekkie suche jastrychy
- podłogi podniesione.

SYSTEMY PODŁOGOWE

## KNAUF FE 50 LARGO



### Anhydrytowy płynny podkład podłogowy

FE 50 Largo to fabrycznie przygotowana sucha zaprawa na bazie siarczanu wapnia o klasie jakości CA-C25-F5, do wytwarzania podkładów podłogowych zespolonych z podłożem, na warstwie rozdzielczej, na warstwie izolacyjnej, jako warstwa nośna podłogi podniesionej. Posiada właściwości samopoziomujące. Szczególnie zalecany na ogrzewanie podłogowe. Stosowany w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Do użytku wewnętrznego.

**Zużycie:** ok. 19 kg/m<sup>2</sup>/10mm

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
544436	5901793357577	Knauf wylewka anhydrytowa FE 50 Largo	worek 30 kg	48	1 065,50

## KNAUF N 410



### Gipsowa masa samopoziomująca 0-10 mm

N 410 to fabrycznie przygotowana sucha zaprawa na bazie siarczanu wapnia o klasie jakości CA-C25-F7, do wyrównywania podłogi w zakresie grubości 0-10 mm. Samopoziomująca masa zalecana szczególnie do wyrównywania podłogi anhydrytowych i suchych jastrychów, np. Knauf Dual Floor/ Knauf Brio.

**Grubość warstwy:** 0-10 mm

**Zużycie:** ok. 1,6 kg/m<sup>2</sup>/1mm

Produkt pakowany na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
532476	4003982380456	Knauf N 410	worek 25 kg	42	5 292,30

## KNAUF N 430



### Gipsowa masa samopoziomująca 2-30 mm

N 430 to fabrycznie przygotowana sucha zaprawa na bazie siarczanu wapnia o klasie jakości CA-C20-F6, do wyrównywania podłogi w zakresie grubości 2-30 mm. Samopoziomująca masa zalecana szczególnie do wyrównywania podłogi anhydrytowych i suchych jastrychów, np. Knauf Dual Floor. Do użytku wewnętrznego.

**Grubość warstwy:** 2-30 mm

**Zużycie:** ok. 1,6 kg/m<sup>2</sup>/1mm

Produkt pakowany na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
531120	4003982379917	Knauf N 430	worek 25 kg	40	3 408,30



## KNAUF N 440

**Gipsowy podkład niwelacyjny 10-40 mm**

N 440 to fabrycznie przygotowana sucha zaprawa na bazie siarczanu wapnia o klasie jakości CA-C25-F6, do wyrównywania podłogi w zakresie grubości 10-40 mm. Posiada właściwości samopoziomujące. Szczególnie zalecany w systemach cienkowarstwowych ogrzewań podłogowych. Do użytku wewnętrznego.

**Grubość warstwy:** 10-40 mm

**Zużycie:** ok. 18 kg/m<sup>2</sup>/10mm

Produkt pakowany na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
638089	4003982462701	Knauf N 440	worek 25 kg	42	2 342,30



## KNAUF M1 REPAIR

**Cementowa masa naprawczo-wyrównująca 3-50 mm**

Zaprawa do napraw elementów betonowych i żelbetonowych w zakresie od 3 do 50 mm. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Nie stosować na zewnątrz jako warstwę ostateczną.

**Zużycie:** ok. 1,7 kg/m<sup>2</sup>/1 mm.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
544438	5901793356594	Knauf M1 Repair	worek 25 kg	48	58,50

## KNAUF M2 SMOOTH

**Cementowa masa wyrównująca 5-25 mm**

Zaprawa do wyrównywania podkładów cementowych, posadzek betonowych i kamiennych w zakresie od 5 do 25 mm. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Nie stosować na zewnątrz jako warstwę ostateczną.

**Zużycie:** ok. 1,6 kg/m<sup>2</sup>/1 mm.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

**Produkt wycofany z oferty  
w dniu 01.09.2023**

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
544439	5901793356600	Knauf M2 Smooth	worek 25 kg	48	68,80

## KNAUF M3 ALLROUND

**Cementowa masa samopoziomująca wielozakresowa 3-30 mm**

Zaprawa samopoziomująca do wyrównywania podkładów cementowych, posadzek betonowych i kamiennych w zakresie od 3 do 30 mm. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Nie stosować na zewnątrz jako warstwę ostateczną.

**Zużycie:** ok. 1,6 kg/m<sup>2</sup>/1 mm.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
544437	5901793356587	Knauf M3 Allround	worek 25 kg	48	87,90

## KNAUF M4 SPECIAL FIBER



### Cementowa masa samopoziomująca z włóknem 2-15 mm

Specjalna zaprawa samopoziomująca wzmocniona włóknami do wyrównywania podłóży z drewna, płyt wiórowych, podkładów cementowych, posadzek betonowych i kamiennych w zakresie od 2 do 15 mm. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Nie stosować na zewnątrz jako warstwę ostateczną.

**Zużycie:** ok. 1,6 kg/m<sup>2</sup>/1 mm.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
544440	5901793356570	Knauf M4 Special Fiber	worek 25 kg	48	105,80

## KNAUF STRETTO-SAND



### Specjalny piasek o granulacji 0,1-4mm

Piasek Stretto-Sand wymieszany z FE Impragnierung tworzy szybkowiązącą zaprawę Knauf Stretto, na której można układać okładzinę po 24 godz.

Proporcje mieszania: 1 worek (25 kg) Stretto-Sand + 1 kg Knauf Impragnierung = 17 l zaprawy.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
5567	4003982134905	Knauf Stretto-Sand	worek 25 kg	40	35,30

## KNAUF S400 SPRINT 60 L



### Szybkoschnąca zaprawa wyrównująca

W skład zaprawy wchodzi specjalne spoiwa cementowe oraz granulaty styropianowy. Zakres grubości 10-150 mm w systemie zespolonym oraz 30-150 mm na warstwie rozdzielczej. Gęstość (sucha) ok. 400 kg/m<sup>3</sup>. Opakowanie worek 19,5 kg.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
691357	4003982533708	S 400 Sprint 60 l	worek 19,5 kg	20	152,30

## KNAUF ESTRICHGRUND



### Skoncentrowany środek gruntujący na bazie dyspersji żywicznej

Stosowany jako mostek szczepny dla podkładów zespolonych z podłożem. Wyrównuje chłonność podłoża. Zalecany na standardowe podłoża mineralne, szczególnie na podłoża anhydrytowe oraz suche jastrychy. Rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

**Zużycie:** ok. 50-150 g/m<sup>2</sup> (w zależności od chłonności podłoża).

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
5355	4003982020116	Knauf Estrichgrund	wiaderko 10 kg	36	195,40
5700	4003982020123	Knauf Estrichgrund	wiaderko 5 kg	60	127,30

## KNAUF FE IMPRÄGNIERUNG



### Dwuskładnikowa niskowiskozowa żywica epoksydowa

Stosowana jako mostek szczepny pod podkłady anhydrytowe na podłożach niechłonnych. FE Imprägnierung wykorzystuje się również do naprawy pęknięć w podkładach podłogowych oraz jako spoiwo do lekkiej zaprawy wyrównującej Knauf EPO Leicht.

**Zużycie:** ok. 350 g/m<sup>2</sup> (mostek szczepny); 1 kg/worek 60 l EPO PERL (zaprawa EPO Leicht).

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
2871	4003982000774	Knauf FE Imprägnierung	puszka 1 kg	280	118,50

## KNAUF HAFTEMULSION



### Koncentrat ulepszający oraz środek do gruntowania chłonnych i niechłonnych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz

Skondensowana wodna zawiesina dyspersji styrenowo-akrylowej i pochodnych celulozy. Stosowana jako bezrozpuszczalny dodatek ulepszający do jastrychów cementowych i tynków, zwiększa elastyczność i przyczepność zapraw do podłoża, powoduje zmniejszenie szybkości ich przysychania i skurczliwości oraz obniża niebezpieczeństwo pęknięć. Zastosowana jako środek gruntujący do gładkich, niechłonnych oraz chłonnych podłoży zwiększa przyczepność przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem i szpachlowaniem. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

**Zużycie:** ok. 0,02–0,05 kg/m<sup>2</sup> w zależności od chłonności podłoża i rozcieńczenia.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Produkty dostępne do wyczerpania zapasów.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
98673	5901793354484	Knauf Haftemulsion	wiaderko 15 kg	24	322,60
68671	5901793353630	Knauf Haftemulsion	wiaderko 1 kg	288	45,15

## KNAUF SPEZIALHAFTGRUND



### Grunt szczepny do gładkich i niechłonnych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz

Specjalny skondensowany środek gruntujący z zawartością piasku kwarcowego do gruntowania ścistych, gładkich, niechłonnych oraz bardzo chłonnych powierzchni. Stosowany jako mostek szczepny na podłoża drewniane, gładkie, niechłonne. Stosowany przed układaniem płytek ceramicznych, szpachlowaniem, pod cienkowarstwowe posadzki i podkłady podłogowe. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.


**Zużycie:** ok. 0,04–0,1 kg/m<sup>2</sup> w zależności od chłonności podłoża i rozcieńczenia.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
220628	4006379077267	Knauf Spezialhaftgrund	wiaderko 5 kg	60	145,00
47852	4006379055845	Knauf Spezialhaftgrund	wiaderko 2,5 kg	108	81,52
47851	4006379055838	Knauf Spezialhaftgrund	wiaderko 1 kg	288	40,30

## PAPIER PARAFINOWY



Papier pokryty obustronnie polietylenem stosowany jako warstwa rozdzielcza w systemach anhydrytowych podkładów podłogowych.

**Szerokość:** 1,25 m, długość 80 m.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/rolka	Liczba rolek na palecie	Cena netto PLN/rolka
3878	4003982053343	Papier parafinowy 80 m/100 m <sup>2</sup>	13	45	245,40

## TAŚMA DYLATACYJNA 8/100



Dylatacyjna taśma brzegowa z pianki polietylenowej z doklejonym fartuchem foliowym.

**Wysokość:** 100 mm, grubość: 8 mm, długość: 40 m.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/rolka	Liczba rolek w paczce	Cena netto PLN/rolka
3482	4003982131201	Taśma dylatacyjna 8/100 40 m	1,04	8	70,60

## TAŚMA DYLATACYJNA 10/120



Samoprzylepna dylatacyjna taśma brzegowa z pianki polietylenowej z doklejonym fartuchem foliowym. Szczególnie zalecana w systemach ogrzewań podłogowych.

**Wysokość:** 120 mm, grubość: 10 mm, długość: 40 m.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/rolka	Liczba rolek w paczce	Cena netto PLN/rolka
3483	4003982131225	Taśma dylatacyjna 10/120 40 m	1,50	8	119,50

## KĄTOWNIK ODDZIELAJĄCY 30/60



Pokryty folią papierowy kątownik o ramionach 30/60 mm stosowany m.in. do wydzielenia pól roboczych oraz jako element umożliwiający zróżnicowanie wysokości anhydrytowych podkładów podłogowych.

**Długość:** 3 m.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
3332	4003982094957	Kątownik oddzielający 30/60	0,78	25	14,63

## TAŚMA DYLATACYJNA 10/70



Samoprzylepna taśma dylatacyjna z pianki PE. W połączeniu z kątownikiem dylatacyjnym 30/50 stanowi dylatację elastyczną. Rozwiązanie szczególnie zalecane w systemach ogrzewania podłogowego.

**Wysokość:** 70 mm, **grubość:** 10 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/rolka	Liczba rolek w paczce	Cena netto PLN/rolka
3473	4003982095015	Taśma dylatacyjna 10/70 mm, 25 m	1,04	10	59,67

## KĄTOWNIK DYLATACYJNY 30/50




Kątownik plastikowy o ramionach 30/50 mm. Stanowi stabilną konstrukcję do montażu samoprzylepnej taśmy dylatacyjnej 10/70.

**Długość:** 3 m.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
42260	4003982149817	Kątownik dylatacyjny 30/50	1,10	30	27,05

## DYLATACJA 12/80




Stabilna dylatacja elastyczna. Szczególnie zalecana w otworach drzwiowych. Stosowana w podkładkach podłogowych z ogrzewaniem podłogowym. Łatwy montaż. Od spodu posiada samoprzylepną listwę.

**Wysokość:** 80 mm, **grubość:** 12 mm, **długość:** 2 m.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
448238	4003982307859	Dylatacja 12/80	0,28	10	49,39

## MEMBRANA USZCZELNIAJĄCA KNAUF KATJA SPRINT




Polimerowo-bitumiczna wodoszczelna membrana z wkładką aluminiową, wzmocniana włóknem szklanym. Obustronnie powlekana folią PE. Układana „na zimno”.

**Grubość:** tylko 0,9 mm.

**Powierzchnia rolki:** 40 m<sup>2</sup>.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Szerokość w mb	Długość w mb	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
82044	4003982191281	Membrana uszczelniająca Knauf Katja Sprint 32 m	1,25	32	ok. 39	762,50

## TAŚMA USZCZELNIAJĄCA KNAUF KATJA SPRINT



Samoprzylepna taśma polimerowo-bitumiczna. Uzupełnienie systemu membrany.

**Grubość:** tylko 0,9 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Szerokość w mb	Długość w mb	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
39929	4003982149329	Taśma uszczelniająca Knauf Katja Sprint 15 m	0,2	15	4,3	227,70

## KLEJ KNAUF KATJA SPRINT



Wysokiej jakości specjalny klej na bazie polimeru hybrydowego. Służy do trwałego i szczelnego połączenia membrany uszczelniającej Knauf Katja Sprint z bitumicznymi papami stosowanymi jako izolacja pozioma ścian w budynkach.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
468506	4003982316578	Klej Knauf Katja Sprint Anschlussfix	310 ml	20	25,24

## REPER NIWELACYJNY



Przymiar na stopce samoprzylepnej, przydatny przy ustalaniu poziomu płynnych podkładów podłogowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
524439	5902367201326	Reper niwelacyjny	0,24	5	20,15



## SYSTEM BRIO

Jednowarstwowy system suchego jastrychu Knauf Brio składa się z płyt gipsowo-włóknowych o jednolitej strukturze ze sfrezowaną krawędzią na tzw. zakładkę. Płyty łączone ze sobą za pomocą kleju i wkrętów. Bardzo łatwy i szybki montaż. Płyty odporne na nacisk rolek foteli biurowych. Suche podkłady podłogowe Knauf Brio stosowane są zarówno w nowych, jak i remontowanych obiektach mieszkalnych, biurowych, hotelach, obiektach użyteczności publicznej i innych.



### PŁYTA KNAUF BRIO 18



Płyta gipsowo-włóknowa o grubości 18 mm.  
Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
82667	4003982192349	Płyta Knauf Brio 18 600x1200 mm	22,5	70	113,40

### PŁYTA KNAUF BRIO 23




Płyta gipsowo-włóknowa o grubości 23 mm.  
Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produkt	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
82670	4003982192400	Płyta Knauf Brio 23 600x1200 mm	28	50	134,70

### PŁYTA KNAUF BRIO 18 WF



Płyta gipsowo-włóknowa o grubości 18 mm z doklejoną od spodu warstwą płyty izolacyjnej z włókna drzewnego grubości 10 mm.  
Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
82669	4003982192387	Płyta Knauf Brio 18 WF 600x1200 mm	25	50	151,90

### PŁYTA KNAUF BRIO 23 WF




Płyta gipsowo-włóknowa o grubości 23 mm z doklejoną od spodu warstwą płyty izolacyjnej z włókna drzewnego grubości 10 mm.  
Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
82671	4003982192424	Płyta Knauf Brio 23 WF 600x1200 mm	30,5	40	185,70

## PŁYTA KNAUF BRIO 18 EPS



Płyta gipsowo-włókna o grubości 18 mm z doklejoną od spodu warstwą styropianu grubości 20 mm. Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
82668	4003982192363	Płyta Knauf Brio 18 EPS 600x1200 mm	23	40	133,50

## KLEJ DO PŁYT KNAUF BRIO



**Wydajność:** ok. 20/m<sup>2</sup> z 1 opakowania.  
Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/tuba	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
88533	4003982196644	Klej do płyt Knauf Brio	0,8	12	61,50

## KLEJ DO CAŁOPOWIERZCHNIOWEGO KLEJENIA PŁYT BRIO



Klej do całopowierzchniowego klejenia płyt BRIO. Stosowany w układach dwuwarstwowych.

**Zużycie:** ok. 0,6 kg/m<sup>2</sup>  
Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/paczka
69321	4003982171870	Klej do całopowierzchniowego klejenia płyt KNAUF BRIO	wiaderko 15 kg	24	430,50

## WKRĘT DO PŁYT KNAUF BRIO



**Zużycie:** ok. 11 szt./m<sup>2</sup>

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczkę	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
708526	4003982537300	Wkręt do płyt Knauf Brio SN 4,2 x 17 mm	0,65	500	29,50
708531	4003982537331	Wkręt do płyt Knauf Brio SN 4,2 x 22 mm	0,76	500	43,50

## PŁYTA IZOLACYJNA KNAUF WF



Izolacyjna płyta z włókna drzewnego pod podkłady podłogowe o grubości 10 mm. Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
205256	4003982216076	Płyta Knauf WF 598×1198 mm	2,5	226	24,53

## SUCHA PODSYPKA KNAUF PA



Sucha podsypka umożliwia niwelację nierówności podłoża od 2 do 10 cm. Worek 50 l. Gęstość nasypowa ok. 550 kg/m<sup>3</sup>.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
3701	4003982042309	Sucha podsypka PA 50L	worek 26,5 kg	21	82,60

## KNAUF EPO PERL 60L



Suchy granulat szklany, który po wymieszaniu z FE Imprägnierung stanowi lekką zaprawę wyrównawczą Knauf EPO Leicht. Zaprawę można stosować w zakresie grubości 15-800 mm. Gęstość 200 kg/m<sup>3</sup>. Proporcje mieszania: 1 worek EPO PERL (60 l) : 1 kg FE Imprägnierung.

**Wydajność:** z worka EPO PERL i 1 kg FE Imprägnierung uzyskuje się ok. 60 l zaprawy

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
8649	4003982139160	Suchy granulat EPO PERL 60l	worek 11 kg	15	175,40

## KNAUF FE IMPRÄGNIERUNG



### Dwuskładnikowa niskowiskozowa żywica epoksydowa

Stosowana jako mostek szczepny pod podkłady anhydrytowe na podłożach niechłonnych. FE Imprägnierung wykorzystuje się również do naprawy pęknięć w podkładach podłogowych oraz jako spoiwo do lekkiej zaprawy wyrównującej Knauf EPO Leicht.

**Zużycie:** ok. 350 g/m<sup>2</sup> (mostek szczepny); 1 kg/worek 60 l EPO PERL (zaprawa EPO Leicht). Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
2871	4003982000774	Knauf FE Imprägnierung	puszka 1 kg	280	118,50

## SYSTEM KNAUF DUAL FLOOR

System suchego jastrychu Dual Floor firmy Knauf składa się z twardych płyt gipsowo-kartonowych. Płyty układane są dwuwarstwowo, klejone ze sobą za pomocą masy gipsowej Knauf Fugenfueller i dodatkowo zszywane zszywkami długości 23 mm. Suche podkłady podłogowe Knauf Dual Floor stosowane są zarówno w nowych, jak i remontowanych obiektach mieszkalnych, biurowych, hotelach, obiektach użyteczności publicznej i innych. Ze względu na swój niewielki ciężar (ok. 26,5 kg/m<sup>2</sup>) systemy te bardzo często stosowane są na drewnianych stropach belkowych.



## PŁYTA KNAUF DUAL FLOOR



### Twarda płyta gipsowo-kartonowa typu DFH1IR. Krawędź VK

**Wymiary:** długość – 1800 mm, szerokość – 600 mm, grubość – 12,5 mm.

Płyty pakowane na palecie bezwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
402742	5906190190451	Płyta Knauf Dual Floor 12,5 mm 600x1800 mm	11,7	120	30,95

## KNAUF G-K START



### Masa gipsowa służąca do sklejenia płyt Dual Floor

Gipsowa proszkowa masa szpachlowa do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej wewnątrz pomieszczeń. Produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów krawędzi płyt gipsowo-kartonowych, do uzupełniania i napraw ubytków, wyrównywania podłoży mineralnych oraz jako klej do podłóg Dual Floor. Stanowi system z Knauf G-K Finish. Może być nakładana w warstwach do 10 mm.

**Zużycie:** ok. 3,0 kg/m<sup>2</sup> (paca zębata 5 mm).

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
585202	5903240904136	Knauf G-K Start	worek 25 kg	48	47,80
617217	5903240904136	Knauf G-K Start	worek 25 kg	24	47,80

## MASA SZPACHLOWA KNAUF UNIFLOTT




### Masa gipsowa służąca do spoinowania łączeń płyt Dual Floor

**Zużycie:** ok. 0,2 kg/m<sup>2</sup>.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
791539	4003982557520	Masa szpachlowa Knauf Uniflott	worek 25 kg	42	5,80

## DYLATACYJNA TAŚMA PRZYŚCIENNA



### Brzegowa taśma dylatacyjna z wełny mineralnej

**Wysokość:** 100 mm, **grubość:** 12 mm, **długość:** 1200 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/karton	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/karton
108502	4003982202529	Dylatacyjna taśma przyścienna (wełna mineralna) 12x100x1200 mm	13,20	100	1 572,70
756440	4003982550644	Dylatacyjna taśma przyścienna (wełna mineralna) 12x100x1200 mm	1,95	10	221,70

## SUCHA PODSYPKA KNAUF PA



Sucha podsypka umożliwia niwelację nierówności podłoża od 2 do 10 cm. Worek 50 l. Gęstość nasypowa ok. 550 kg/m<sup>3</sup>.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
3701	4003982042309	Sucha podsypka PA 50L	worek 26,5 kg	21	82,60

## KNAUF ZSZYWKI TYP 4/23



Ocynkowane zszywki do łączenia płyt Knauf Dual Floor. Odpowiednie do zszywacza elektrycznego J 171.


**Zużycie:** ok. 20 szt./m<sup>2</sup>

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
545613	5902367201869	Zszywki typ 4/23	0,33	1100	31,75


## MODUŁOWE PODŁOGI PODNIESIONE DB GREEN

Modułowa podłoga podniesiona Knauf DB Green składa się z płyt gipsowo-włóknowych o specjalnej geometrii krawędzi. Płyty układane są luźno na konstrukcji wsporczej dzięki czemu posiadamy dostęp do przestrzeni podpodłogowej praktycznie w każdym miejscu.

Modułowe podłogi podniesione Knauf DB Green są stosowane wewnątrz budynków, np. w biurach, sklepach, hotelach, budynkach użyteczności publicznej, obiektach wystawienniczych, na lotniskach, itp.

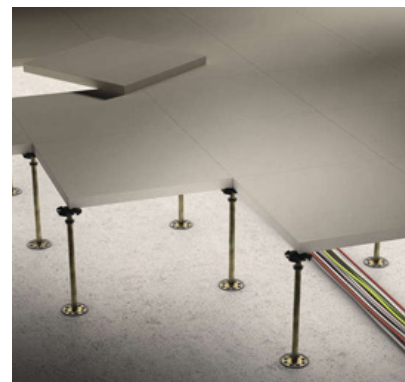

## PŁYTA KNAUF DB GREEN



Płyta gipsowo-włóknowa o wymiarach 600x600 mm  
Gęstość - 1500 kg/m<sup>3</sup>

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na paletcie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
612087	4003982426734	GIFAfloor DB 30 green 600x600 mm	48,3	50	215,95
629409	4003982456991	GIFAfloor DB 36 green 600x600 mm	58,0	50	225,60
629413	4003982457011	GIFAfloor DB 40 green 600x600 mm	64,5	40	262,60

## SŁUPEK RUROWY M16ST



Ocynkowane galwanicznie słupki rurowe M16 do podłóg podniesionych.

Uwaga: przy zamówieniu słupków o wartości poniżej 500 PLN netto zostanie doliczona opłata logistyczna w wysokości 80 PLN netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
602520	5902367202392	Słupek M16ST (h = 100 - 150 mm)	0,412	18,65
602521	5902367202408	Słupek M16ST (h = 110 - 180 mm)	0,484	19,17
602522	5902367202415	Słupek M16ST (h = 130 - 200 mm)	0,520	20,92
602523	5902367202422	Słupek M16ST (h = 150 - 220 mm)	0,590	22,07
602524	5902367202439	Słupek M16ST (h = 210 - 260 mm)	0,610	23,16
602525	5902367202446	Słupek M16ST (h = 245 - 300 mm)	0,630	24,90
602526	5902367202453	Słupek M16ST (h = 300 - 350 mm)	0,650	25,77
602527	5902367202460	Słupek M16ST (h = 350 - 400 mm)	0,710	27,13
602528	5902367202477	Słupek M16ST (h = 400 - 450 mm)	0,770	28,48
602529	5902367202484	Słupek M16ST (h = 450 - 500 mm)	0,830	29,62
602530	5902367202491	Słupek M16ST (h = 500 - 550 mm)	0,880	31,39
602531	5902367202507	Słupek M16ST (h = 550 - 600 mm)	0,930	33,37

## SŁUPEK RUROWY M20ST



Ocynkowane galwanicznie słupki rurowe M20 do podłóg podniesionych.

Uwaga: przy zamówieniu słupków o wartości poniżej 500 PLN netto zostanie doliczona opłata logistyczna w wysokości 80 PLN netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
602536	5902367202552	Słupek M20ST (h = 150 - 220 mm)	0,570	35,94
602537	5902367202569	Słupek M20ST (h = 200 - 270 mm)	0,630	36,43
602538	5902367202576	Słupek M20ST (h = 250 - 320 mm)	0,690	37,57
602539	5902367202583	Słupek M20ST (h = 300 - 370 mm)	0,750	38,93
602541	5902367202590	Słupek M20ST (h = 350 - 420 mm)	0,810	40,07
602544	5902367202606	Słupek M20ST (h = 400 - 470 mm)	0,880	41,43
602546	5902367202613	Słupek M20ST (h = 450 - 520 mm)	0,950	42,37
602547	5902367202620	Słupek M20ST (h = 500 - 570 mm)	1,020	44,59
602548	5902367202637	Słupek M20ST (h = 550 - 620 mm)	1,090	47,24
602549	5902367202644	Słupek M20ST (h = 600 - 670 mm)	1,160	48,60

## LEKKI PROFIL MODUŁOWY



Profil stosowany przy podniesieniu podłogi  $\geq 500$  mm. Stanowi horyzontalne usztywnienie konstrukcji wsporczej podłogi.

**Zużycie:** ok. 5,8 szt./m<sup>2</sup>.

Uwaga: przy zamówieniu profili i słupków o wartości poniżej 500 PLN netto zostanie doliczona opłata logistyczna w wysokości 80 PLN netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
74336	5902367201111	Lekki profil modułowy (dla podłóg h>500 mm)	50	10,10

## NAKŁADKI NA SŁUPKI



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
30098	4003982270238	Nakładki na słupki M16ST, M20ST z czterema wypustkami	100	1,80

## ZABEZPIECZENIE DO GWINTÓW



Płyn zabezpieczający do gwintów dla słupków wkręcanych M12S i M16S.

**Wydajność:** 1 butelka = 250 słupków.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
776410	4003982555120	Zabezpieczenie do gwintów 500 gram	0,54	66,30

## KNAUF KLEJ DO SŁUPKÓW



Klej służący do przyklejania słupków do podłoża.

**Zużycie:** ok. 15 g/szt.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
260231	4003982430489	Klej do słupków 600 ml	0,74	55,80

## KNAUF ESTRICHGRUND



### Skoncentrowany środek gruntujący na bazie dyspersji żywicznej

Stosowany jako mostek szczepny dla podkładów zespolonych z podłożem. Wyrównuje chłonność podłoża. Zalecany na standardowe podłoża mineralne, szczególnie na podłoża anhydrytowe oraz suche jastrychy. Rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

**Zużycie:** ok. 50-150 g/m<sup>2</sup> (w zależności od chłonności podłoża).

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
5355	4003982020116	Knauf Estrichgrund	wiaderko 10 kg	36	195,40
5700	4003982020123	Knauf Estrichgrund	wiaderko 5 kg	60	127,30

## TARCZA DO PILARKI



Tarcza do cięcia płyt FHB.

**Wymiary tarczy:** 160×2,4/1,6×20.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
186326	4003982247919	Tarcza do pilarki	0,35	663,00



## DYLATACYJNA TAŚMA PRZYŚCIENNA




Brzegowa taśma dylatacyjna z wełny mineralnej.

**Wysokość:** 100 mm, **grubość:** 12 mm, **długość:** 1200 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/karton	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/karton
108502	4003982202529	Dylatacyjna taśma przyścienna (wełna mineralna) 12x100x1200 mm	13,00	100	1 572,70
756440	4003982550644	Dylatacyjna taśma przyścienna (wełna mineralna) 12x100x1200 mm	1,95	10	221,70

## PIANKOWA TAŚMA DYLATACYJNA



Dylatacja samoprzylepna, klejona do krawędzi płyty.

Stosowana w podłogach, dla których nie wymaga się odporności ogniowej.

**Wysokość:** 15 mm, **szerokość:** 10 mm, **długość rolki:** 10 m.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/rolka	Cena netto PLN/szt.
74339	4003982309242	Taśma dylatacyjna (pianka)	0,8	59,10

## SYSTEM FHB

Monolityczna podłoga podniesiona Knauf FHB składa się z płyt gipsowo-włóknowych, łączonych ze sobą na pióro i wpust oraz konstrukcji wsporczej. Podłoga podniesiona do powierzchni biurowych.

„Sucha” technologia montażu pozwala na szybką możliwość ułożenia posadzki (wykładzina dywanowa, PCV, itp.) Na podłodze można ustawiać ściany działowe GK. Gęstość płyt FHB – 1500 kg/m<sup>3</sup>.




## PŁYTA KNAUF FHB



Płyta podłogowa łączona na pióro i wpust.  
Płyty pakowane na paletach bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na paletcie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
31256	4003982182814	Płyta Knauf FHB 25 (1200×600 mm) – klasa nośności 3kN	37,5	35	213,20
31545	4003982207449	Płyta Knauf FHB 28 (1200×600 mm) – klasa nośności 4kN	42,0	30	215,70
31326	4003982157621	Płyta Knauf FHB 32 (1200×600 mm) – klasa nośności 5kN	48,0	25	218,70
88635	4003982207456	Płyta Knauf FHB 38 (1200×600 mm) – klasa nośności 6 kN	61,18	20	238,20

## PŁYTA KNAUF LEP



Płyta zwiększająca nosność podłogi podniesionej.  
Stosowana jako druga warstwa w systemie Knauf FHB.  
Płyty pakowane na paletach bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/m <sup>2</sup>	Liczba szt. na paletcie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
99258	4003982209030	Płyta Knauf LEP 18 (1200x600 mm) – grubość 18 mm	27,0	50	147,95

## LEKKI PROFIL MODUŁOWY



Profil stosowany przy podniesieniu podłogi ≥ 500 mm. Stanowi horizontalne usztywnienie konstrukcji wsporczej podłogi.

**Zużycie:** ok. 5,8 szt./m<sup>2</sup>.

Uwaga: przy zamówieniu profili i słupków o wartości poniżej 500 PLN netto zostanie doliczona opłata logistyczna w wysokości 80 PLN netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
74336	5902367201111	Lekki profil modułowy (dla podłóg h>500 mm)	50	10,10

## SŁUPEK WKRĘCANY M12S



Ocynkowane galwanicznie, wkręcane słupki M12 do monolitycznych podłóg podniesionych.

Uwaga: przy zamówieniu słupków o wartości poniżej 500 PLN netto zostanie doliczona opłata logistyczna w wysokości 80 PLN netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
74367	5902367204129	Słupek M12S (h=27-37 mm)	0,162	150	10,45
603683	5902367202828	Słupek M12S (h=35-50 mm)	0,167	150	10,68
602717	5902367202279	Słupek M12S (h=45-75 mm)	0,182	150	11,76
602714	5902367202286	Słupek M12S (h=65-100 mm)	0,198	100	12,21
602712	5902367202293	Słupek M12S (h=80-125 mm)	0,202	100	12,43
602710	5902367202309	Słupek M12S (h=90-140 mm)	0,210	100	12,65
602706	5902367202323	Słupek M12S (h=120-180 mm)	0,258	72	13,11

## SŁUPEK RUROWY M16ST



Ocynkowane galwanicznie słupki rurowe M16 do podłóg podniesionych.

Uwaga: przy zamówieniu słupków o wartości poniżej 500 PLN netto zostanie doliczona opłata logistyczna w wysokości 80 PLN netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
602520	5902367202392	Słupek M16ST (h = 100 - 150 mm)	0,412	18,65
602521	5902367202408	Słupek M16ST (h = 110 - 180 mm)	0,484	19,17
602522	5902367202415	Słupek M16ST (h = 130 - 200 mm)	0,520	20,92
602523	5902367202422	Słupek M16ST (h = 150 - 220 mm)	0,590	22,07
602524	5902367202439	Słupek M16ST (h = 210 - 260 mm)	0,610	23,16
602525	5902367202446	Słupek M16ST (h = 245 - 300 mm)	0,630	24,90
602526	5902367202453	Słupek M16ST (h = 300 - 350 mm)	0,650	25,77
602527	5902367202460	Słupek M16ST (h = 350 - 400 mm)	0,710	27,13
602528	5902367202477	Słupek M16ST (h = 400 - 450 mm)	0,770	28,48
602529	5902367202484	Słupek M16ST (h = 450 - 500 mm)	0,830	29,62
602530	5902367202491	Słupek M16ST (h = 500 - 550 mm)	0,880	31,39
602531	5902367202507	Słupek M16ST (h = 550 - 600 mm)	0,930	33,37

## SŁUPEK RUROWY M20ST


Ocynkowane galwanicznie słupki rurowe M20 do podłóg podniesionych.

Uwaga: przy zamówieniu słupków o wartości poniżej 500 PLN netto zostanie doliczona opłata logistyczna w wysokości 80 PLN netto.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
602536	5902367202552	Słupek M20ST (h = 150 - 220 mm)	0,570	35,94
602537	5902367202569	Słupek M20ST (h = 200 - 270 mm)	0,630	36,43
602538	5902367202576	Słupek M20ST (h = 250 - 320 mm)	0,690	37,57
602539	5902367202583	Słupek M20ST (h = 300 - 370 mm)	0,750	38,93
602541	5902367202590	Słupek M20ST (h = 350 - 420 mm)	0,810	40,07
602544	5902367202606	Słupek M20ST (h = 400 - 470 mm)	0,880	41,43
602546	5902367202613	Słupek M20ST (h = 450 - 520 mm)	0,950	42,37
602547	5902367202620	Słupek M20ST (h = 500 - 570 mm)	1,020	44,59
602548	5902367202637	Słupek M20ST (h = 550 - 620 mm)	1,090	47,24
602549	5902367202644	Słupek M20ST (h = 600 - 670 mm)	1,160	48,60

## PŁYTY REWIZYJNE DB



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
518872	4003982406880	Płyta rewizyjna DB 34R 600 x 600	19,20	112,05
518873	4003982209108	Płyta rewizyjna DB 38R 600 x 600	21,50	121,90
518875	4003982406910	Płyta rewizyjna DB 42R 600 x 600	23,70	135,55


## RAMA REWIZYJNA



Uniwersalna, aluminiowa rama rewizyjna do podłóg podniesionych FHB28, FHB32, FHB38. Rama posiada listwę wykańczającą do wykładzin.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
139306	4003982209047	Rama rewizyjna 600 x 600	2,5	6	296,50

## PODKŁADKI DYSTANSOWE



Podkładki dystansowe do ramy rewizyjnej dla podłóg FHB28/DB42R i FHB32/DB42R.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
139307	4003982209054	Podkładki dystansowe	0,2	68,70

## KNAUF KLEJ GIFABOND BLUE DO ŁĄCZENIA PŁYT FHB PIÓRO/WPUST



Klej do łączenia elementów podłogowych GIFAfloor w systemie jednowarstwowym.

**Wydajność:** 1 butelka = ok. 25 m<sup>2</sup>.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
676976	4003982534910	Knauf klej GIFAbond blue do łączenia płyt FHB (1200 ml)	1,2	6	59,95

## KNAUF KLEJ GIFABOND UNO EC1 DO ŁĄCZENIA PŁYT FHB PLUS



Klej do łączenia elementów podłogowych GIFAFloor pióro/wpust w systemie dwuwarstwowym.  
**Wydajność:** 1 wąż foliowy = ok. 8 m<sup>2</sup>.  
 Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
741703	4003982547460	Knauf klej GIFAbond uno EC1 do łączenia płyt FHB Plus	ok. 0,9	12	55,65

## KNAUF KLEJ GIFABOND DUO EC1 DO CAŁOPOWIERZCHNIOWEGO KLEJENIA PŁYT FHB PLUS



**Wydajność:** 1 wiadro = ok. 23 m<sup>2</sup> (paca zębata TKB B3).

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
741704	4003982547453	Knauf klej GIFAbond duo EC1 do całopowierzchniowego klejenia płyt FHB plus	15	24	868,20

## KNAUF KLEJ DO SŁUPKÓW



Klej służący do przyklejania słupków do podłoża.  
**Wydajność:** 15 g/słupek.  
 Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
260231	4003982430489	Klej do słupków 600 ml	0,74	55,80

## ZABEZPIECZENIE DO GWINTÓW



Płyn zabezpieczający do gwintów dla słupków wkręcanych M12S i M16S.  
**Wydajność:** 1 butelka = 250 słupków.  
 Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
776410	4003982555120	Zabezpieczenie do gwintów 500 gram	0,54	66,30

## DYLATACYJNA TAŚMA PRZYŚCIENNA




Brzegowa taśma dylatacyjna z wełny mineralnej.

**Wysokość:** 100 mm, **grubość:** 12 mm, **długość:** 1200 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/karton	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/karton
108502	4003982202529	Dylatacyjna taśma przyścienna (wełna mineralna) 12x100x1200 mm	13,00	100	1 572,70
756440	4003982550644	Dylatacyjna taśma przyścienna (wełna mineralna) 12x100x1200 mm	1,95	10	221,70

## PIANKOWA TAŚMA DYLATACYJNA




Dylatacja samoprzylepna, klejona do krawędzi płyty.

Stosowana w podłogach, dla których nie wymaga się odporności ogniowej.

**Wysokość:** 15 mm, **szerokość:** 10 mm, **długość rolki:** 10 m.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/rolka	Cena netto PLN/szt.
74339	4003982309242	Taśma dylatacyjna (pianka)	0,8	59,10

## TAŚMA PODKŁADOWA DO SYSTEMU LBS



Taśma podkładowa pod płyty FHB wsparte liniowo na konstrukcji.

**Szerokość:** 60 mm, **grubość:** 3 mm, **długość rolki:** 20 m.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
91287	4003982197139	Taśma podkładowa do systemu LBS (rolka 20 m)	5	253,60

## NAKŁADKI NA SŁUPKI



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
30056	4003982253798	Nakładki na słupki M12S, M16ST, M20ST	100	1,80

## KNAUF ESTRICHGRUND



### Skoncentrowany środek gruntujący na bazie dyspersji żywicznej

Stosowany jako mostek szczerpny dla podkładów zespolonych z podłożem. Wyrównuje chłonność podłoża. Zalecany na standardowe podłoża mineralne, szczególnie na podłoża anhydrytowe oraz suche jastrychy. Rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

**Zużycie:** ok. 50-150 g/m<sup>2</sup> (w zależności od chłonności podłoża).

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Produkt pakowany na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
5355	4003982020116	Knauf Estrichgrund	wiaderko 10 kg	36	195,40
5700	4003982020123	Knauf Estrichgrund	wiaderko 5 kg	60	127,30

## TARCZA DO PILARKI



Tarcza do cięcia płyt FHB.

**Wymiary tarczy:** 160×2,4/1,6×20

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
186326	4003982247919	Tarcza do pilarki	0,35	663,00



# SYSTEMY GLAZURNICZE

KLEJE DO GLAZURY	140
SILIKONY	143
FUGI	144
WZORNIK KOLORÓW SILIKONÓW	147
WZORNIK KOLORÓW FUG	147
HYDROIZOLACJE	148
PROFILE OKAPOWE	151
PROFILE SCHODOWE	153
ŚRODKI GRUNTUJĄCE	154
NARZĘDZIA	156



# SYSTEMY GLAZURNICZE

Systemy glazurnicze Knauf znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie wielkopowierzchniowym, w hotelach, centrach handlowych, obiektach biurowych, jednorodnym budownictwie mieszkaniowym. Zawierają szeroka gamę produktów do układania okładzin na ścianach i podłogach od momentu przygotowania podłoża, poprzez układanie płytek, fugowanie, wykończenie, uszczelnienie i ich zabezpieczenie.

## Kleje Knauf

To wysokiej jakości zaprawy cementowe do klejenia okładzin ceramicznych, gresowych, z kamienia naturalnego, klinkieru, itp. Skład i właściwości użytkowe poszczególnych rodzajów klejów zostały opracowane w oparciu o innowacyjne receptury podwyższające jakość i trwałość produktów z myślą

o różnorodnych podłożach, z uwzględnieniem charakteru miejsca, a także rodzaju i wielkości okładziny. Wszystkie zaprawy klejące Knauf spełniają normy (PN-EN 12004:2007+A1:2012) i są oznaczone na opakowaniach czytelnymi symbolami informującymi o ich przeznaczeniu.



## Silikony Knauf

To trwale elastyczne masy do wypełniania spoin, w miejscach, gdzie zwykłe spoiny mogą ulegać pęknięciom. Zapewniają szczelne, trwałe, odporne na korozję biologiczną połączenia. Posiadają zwiększoną odporność na brud, pleśń, promienie UV.

## Fugi Knauf

To elastyczne zaprawy cementowe do fugowania płytek ceramicznych w zakresie od 2- 15 mm, odporne na ścieranie, brud, pleśń, promienie UV. Mogą być stosowane także na powierzchniach ze zwiększonymi wahaniami temperatur (np. tarasy, balkony, ogrzewanie podłogowe).

## Hydroizolacje Knauf

To kompletny system zabezpieczenia powierzchni przed wilgocią przed układaniem okładzin ceramicznych w pomieszczeniach wilgotnych (kuchnie, łazienki), oraz na balkonach, tarasach, itp.

## Środki gruntujące Knauf

To najwyższej jakości produkty do przygotowania powierzchni przed klejeniem okładzin ceramicznych. Skład i właściwości poszczególnych gruntów zostały opracowane z myślą o różnorodnych podłożach oraz z uwzględnieniem charakteru miejsca, dla którego są wymagane.

## Narzędzia Knauf

To wysokiej jakości zestaw profesjonalnych narzędzi glazurniczych ze stali nierdzewnej znacznie ułatwiający oraz poprawiający jakość i wydajność pracy.

### SYSTEMY GLAZURNICZE - PRODUKTY

Kleje	Knauf K1 Ceramika Uniwersalny klej do płytek C1TE
	Knauf K2 SZARY Elastyczny klej do płytek C2TE
	Knauf K2 ŻELOWY Elastyczny klej do płytek C2TE
	Knauf K2 BIAŁY Elastyczny klej do płytek C2TE
	Knauf K4 SZARY Wysokoelastyczny, odkształcalny klej do płytek C2TES1
	Knauf K4 ŻELOWY Wysokoelastyczny, odkształcalny klej do płytek C2TES1
	Knauf K4 BIAŁY Wysokoelastyczny, odkształcalny klej do płytek C2TES1
Silikony	Knauf Silikon sanitarny
Fugi	Knauf Fuga elastyczna Elastic Plus 2-15 mm
	Knauf Fuga elastyczna 2-10 mm
Hydroizolacje	Knauf Hydro Flex Gotowa powłoka uszczelniająca / Folia w płynie
	Knauf Hydro Flex 1C Elastyczna zaprawa uszczelniająca, 1-komponentowa
	Knauf Power Elast Masa klejąco-uszczelniająca
	Knauf Hydro Flex Mata uszczelniająca
	Knauf Hydro Flex Taśmy, narożniki i mankiety uszczelniające
	Knauf Tarasowo-balkonowe profile okapowe i schodowe
Środki gruntujące	Knauf Universalgrund
	Knauf Haftgrund
	Knauf Tiefengrund
	Knauf Spezialhaftgrund
	Knauf Haftemulsion
Narzędzia	System poziomowania płytek KLS z akcesoriami

## KNAUF K1 CERAMIKA



### Uelastyczniony klej do płytek C1TE (2-10 mm)

Klej do płytek na bazie szarego cementu, wysokiej jakości dyspersji polimerowych, kruszyw mineralnych oraz nowoczesnych wypełniaczy modyfikujących. Klej normalnie wiążący o zmniejszonym spływie, wydłużonym czasie otwartym. Do klejenia ściennych oraz podłogowych płytek ceramicznych gres, glazura, terakota od małego do dużego formatu na stabilnych podłożach budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

**Zużycie:** ok. 0,8 kg/m<sup>2</sup>/1 mm grubości.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
779108	5901793359441	Uelastyczniony klej do płytek Knauf K1 Ceramika	worek 25 kg	48	35,23

## KNAUF K2 SZARY



### Elastyczny klej do płytek C2TE (2-10 mm)

Klej do płytek na bazie szarego cementu o podwyższonych parametrach przyczepności, zmniejszonym spływie, wydłużonym czasie otwartym. Do stosowania na wszystkie powszechne w budownictwie podłoża budowlane. Do klejenia chłonnych i niechłonnych okładzin ceramicznych jak: gres, klinkier, glazura, odpornych na przebarwienia kamieni naturalnych itp. Do klejenia płytek od małego do dużego formatu wewnątrz i na zewnątrz budynków.

**Zużycie:** ok. 0,8 kg/m<sup>2</sup>/1 mm grubości.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
666534	5901793359281	Elastyczny klej do płytek K2 Szary	worek 25 kg	48	45,96

## KNAUF K2 ŻELOWY



### Elastyczny klej do płytek C2TE (2-15 mm)

Wielofunkcyjny klej do płytek na bazie szarego cementu o podwyższonych parametrach przyczepności, zmniejszonym spływie, wydłużonym czasie otwartym. Do stosowania na wszystkie powszechne w budownictwie podłoża budowlane. Do klejenia chłonnych i niechłonnych okładzin ceramicznych jak: gres, klinkier, glazura, odpornych na przebarwienia kamieni naturalnych itp. Do klejenia płytek od małego do dużego formatu wewnątrz i na zewnątrz budynków.

**Zużycie:** ok. 0,9 kg/m<sup>2</sup>/1 mm grubości.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
666535	5901793359298	Elastyczny klej do płytek K2 Żelowy	worek 25 kg	48	57,03

## KNAUF K2 BIAŁY



### Elastyczny klej do płytek C2TE (2-10 mm)

Klej do płytek na bazie białego cementu o podwyższonych parametrach przyczepności, zmniejszonym spływie, wydłużonym czasie otwartym. Do stosowania na wszystkie powszechne w budownictwie podłoża budowlane. Do klejenia jasnych i prześwitujących płyt marmurowych, płyt z kamienia naturalnego, mozaiki, innych nie odpornych na przebarwienia kamieni naturalnych itp. Do klejenia płytek od małego do dużego formatu wewnątrz i na zewnątrz budynków.

**Zużycie:** ok. 0,9 kg / m<sup>2</sup>/1 mm grubości.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
666533	5901793359274	Elastyczny klej do płytek K2 Biały	worek 25 kg	48	59,87

## KNAUF K4 SZARY



### Wysokoelastyczny, odkształcalny klej do płytek C2TES1 (2-10 mm)

Klej do płytek na bazie szarego cementu o podwyższonych parametrach przyczepności, zmniejszonym spływie, wydłużonym czasie otwartym. Do stosowania na wszystkie powszechne w budownictwie podłoża budowlane. Do klejenia chłonnych i niechłonnych okładzin ceramicznych jak: gres, klinkier, glazura, terakota, odpornych na przebarwienia kamieni naturalnych itp. Do klejenia płytek od małego do wielkiego formatu wewnątrz i na zewnątrz budynków.

**Zużycie:** ok. 0,8 kg / m<sup>2</sup>/1 mm grubości.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
666537	5901793359311	Wysokoelastyczny klej do płytek K4 Szary	worek 25 kg	48	62,62

## KNAUF K4 ŻELOWY



### Wysokoelastyczny, odkształcalny klej do płytek C2TES1 (2-15 mm)

Wielofunkcyjny klej do płytek na bazie szarego cementu o podwyższonych parametrach przyczepności, zmniejszonym spływie, wydłużonym czasie otwartym. Do stosowania na wszystkie powszechne w budownictwie podłoża budowlane. Do klejenia chłonnych i niechłonnych okładzin ceramicznych jak gres, klinkier, glazura, terakota, odpornych na przebarwienia kamieni naturalnych itp. Do klejenia płytek od małego do wielkiego formatu wewnątrz i na zewnątrz budynków.

**Zużycie:** ok. 0,9 kg / m<sup>2</sup>/1 mm grubości.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
666538	5901793359328	Wysokoelastyczny klej do płytek K4 Żelowy	worek 25 kg	48	71,56

## KNAUF K4 BIAŁY

**Wysokoelastyczny, odkształcalny klej do płytek C2TES1 (2-10 mm)**

Klej do płytek na bazie białego cementu o podwyższonych parametrach przyczepności, zmniejszonym spływie, wydłużonym czasie otwartym. Do stosowania na wszystkie powszechne w budownictwie podłoża budowlane. Do klejenia jasnych i przezwitujących płyt marmurowych, płyt z kamienia naturalnego, mozaiki, innych nie odpornych na przebarwienia kamieni naturalnych. Do klejenia płytek od małego do wielkiego formatu wewnątrz i na zewnątrz budynków.

**Zużycie:** ok. 0,9 kg/m<sup>2</sup>/1 mm grubości.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
666536	5901793359304	Wysokoelastyczny klej do płytek K4 Biały	worek 25 kg	48	74,21

## KNAUF SILIKON SANITARNY

**Jednoskładnikowy trwale elastyczny uszczelniaacz silikonowy**

Do wypełniania szczelin między płytkami a urządzeniami sanitarnymi, szczelin dylatacyjnych, itp. **w zakresie od 4 do 25 mm**. Zabezpiecza przed, przeciekaniem wody, zapewnia szczelne i odporne na korozję biologiczną połączenia w miejscach, gdzie zwykle spoiny ulegają pęknięciom. Odporny na brud, pleśń, promienie UV, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Produkt dostępny w innowacyjnym przezroczystym kartuszu dającym podgląd rzeczywistego koloru produktu.

**Zużycie:** kartusz 280 ml: 12 mb przy 6 mm szerokości i głębokości fugi.  
Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
231259	5902367201395	Knauf Silikon sanitarny	biały	kartusz 280 ml	12	29,70
231271	5902367201487	Knauf Silikon sanitarny	jasny szary	kartusz 280 ml	12	29,70
231242	5902367201388	Knauf Silikon sanitarny	szary	kartusz 280 ml	12	29,70
462868	5902367201593	Knauf Silikon sanitarny	ciemny szary	kartusz 280 ml	12	29,70
231272	5902367201494	Knauf Silikon sanitarny	manhattan	kartusz 280 ml	12	29,70
231261	5902367201418	Knauf Silikon sanitarny	antracyt	kartusz 280 ml	12	29,70
231273	5902367201500	Knauf Silikon sanitarny	czarny	kartusz 280 ml	12	29,70
231270	5902367201470	Knauf Silikon sanitarny	jaśmin	kartusz 280 ml	12	29,70
231260	5902367201401	Knauf Silikon sanitarny	anemon	kartusz 280 ml	12	29,70
231262	5902367201425	Knauf Silikon sanitarny	bahama beż	kartusz 280 ml	12	29,70
231265	5902367201449	Knauf Silikon sanitarny	karmel	kartusz 280 ml	12	29,70
231269	5902367201463	Knauf Silikon sanitarny	jasny brąz	kartusz 280 ml	12	29,70
462869	5902367201609	Knauf Silikon sanitarny	brąz	kartusz 280 ml	12	29,70
462871	5902367201616	Knauf Silikon sanitarny	ciemny brąz	kartusz 280 ml	12	29,70
231281	5902367201586	Knauf Silikon sanitarny	bezbarwny	kartusz 280 ml	12	29,70

Kolory silikonów dostępne na str. 147.

# KNAUF ELASTIC PLUS



## Elastyczna fuga cementowa do wypełniania spoin o szer. od 2 do 15 mm

Drobnoziarnista zaprawa cementowa o zwiększonej odporności na ścieranie, brud, pleśń i promienie UV. Zapewnia szczelne wypełnienia między płytkami i zabezpiecza przed przeciekaniem wody do podłoża. Do fugowania słabo chłonnych lub niechłonnych okładzin ceramicznych, gresowych, klinkierowych, itp. Na powierzchnie ze zwiększonymi wahaniami temperatur (np. tarasy, balkony, ogrzewanie podłogowe). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Pakowana w 1 kg woreczki foliowe, które pozwalają na ekonomiczne zużycie materiału.

**Uwaga!** Fuga nie posiada odporności chemicznej.

**Zużycie:** 0,30 kg/m<sup>2</sup> przy płytkach 30x30 cm i szerokości fugi 3 mm.

\*Produkt na zamówienie. Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor/grupa kolorystyczna	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
201729	5901793356006	Knauf Elastic Plus	biały	wiaderko 1 kg	539	12,50
201734	5901793356204	Knauf Elastic Plus	biały	wiaderko 5 kg	96	41,75
266773	5901793357119	Knauf Elastic Plus*	biały	wiaderko 25 kg	18	198,70
201737	5901793356297	Knauf Elastic Plus	jasny szary/l	wiaderko 5 kg	96	41,75
266786	5901793357201	Knauf Elastic Plus*	jasny szary/l	wiaderko 25 kg	18	198,70
205367	5901793355993	Knauf Elastic Plus	szary	wiaderko 1 kg	539	12,50
205422	5901793356198	Knauf Elastic Plus	szary	wiaderko 5 kg	96	41,75
266771	5901793357102	Knauf Elastic Plus*	szary	wiaderko 25 kg	18	198,70
470333	5901793357706	Knauf Elastic Plus	ciemny szary	wiaderko 5 kg	96	41,75
607311	5901793359366	Knauf Elastic Plus*	ciemny szary	wiaderko 25 kg	18	198,70
201733	5901793356105	Knauf Elastic Plus	manhattan/l	wiaderko 1 kg	539	13,65
201738	5901793356303	Knauf Elastic Plus	manhattan/l	wiaderko 5 kg	96	47,60
266787	5901793357218	Knauf Elastic Plus*	manhattan/l	wiaderko 25 kg	18	227,05
201730	5901793356020	Knauf Elastic Plus	antracyt/l	wiaderko 1 kg	539	13,65
201735	5901793356228	Knauf Elastic Plus	antracyt/l	wiaderko 5 kg	96	47,60
266775	5901793357133	Knauf Elastic Plus*	antracyt/l	wiaderko 25 kg	18	227,05
205388	5901793356112	Knauf Elastic Plus	czarny/l	wiaderko 1 kg	539	13,65
205432	5901793356310	Knauf Elastic Plus	czarny/l	wiaderko 5 kg	96	47,60
266788	5901793357225	Knauf Elastic Plus*	czarny/l	wiaderko 25 kg	18	227,05
205386	5901793356082	Knauf Elastic Plus	jaśmin/l	wiaderko 1 kg	539	13,65
205430	5901793356280	Knauf Elastic Plus	jaśmin/l	wiaderko 5 kg	96	47,60
266784	5901793357195	Knauf Elastic Plus*	jaśmin/l	wiaderko 25 kg	18	227,05
205375	5901793356013	Knauf Elastic Plus	anemon/l	wiaderko 1 kg	539	13,65
205423	5901793356211	Knauf Elastic Plus	anemon/l	wiaderko 5 kg	96	47,60
266774	5901793357126	Knauf Elastic Plus*	anemon/l	wiaderko 25 kg	18	227,05
201731	5901793356037	Knauf Elastic Plus	bahama beż/l	wiaderko 1 kg	539	13,65
201736	5901793356235	Knauf Elastic Plus	bahama beż/l	wiaderko 5 kg	96	47,60
266777	5901793357140	Knauf Elastic Plus*	bahama beż/l	wiaderko 25 kg	18	227,05
205381	5901793356051	Knauf Elastic Plus	karmel/l	wiaderko 1 kg	539	13,65
205426	5901793356259	Knauf Elastic Plus	karmel/l	wiaderko 5 kg	96	47,60
266780	5901793357164	Knauf Elastic Plus*	karmel/l	wiaderko 25 kg	18	227,05



## KNAUF ELASTIC PLUS

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor/grupa kolorystyczna	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
205383	5901793356075	Knauf Elastic Plus	jasny brąz/l	wiaderko 1 kg	539	13,65
205429	5901793356273	Knauf Elastic Plus	jasny brąz/l	wiaderko 5 kg	96	47,60
266783	5901793357188	Knauf Elastic Plus*	jasny brąz/l	wiaderko 25 kg	18	227,05
470336	5901793357683	Knauf Elastic Plus	brąz/l	wiaderko 5 kg	96	47,60
523329	5901793358642	Knauf Elastic Plus*	brąz/l	wiaderko 25 kg	18	227,05
470330	5901793357652	Knauf Elastic Plus	ciemny brąz/l	wiaderko 1 kg	539	13,65
470332	5901793357690	Knauf Elastic Plus	ciemny brąz/l	wiaderko 5 kg	96	47,60
523328	5901793358109	Knauf Elastic Plus*	ciemny brąz/l	wiaderko 25 kg	18	227,05

Kolory fug dostępne na str. 147.

# KNAUF FUGA ELASTYCZNA



## Elastyczna fuga cementowa do wypełniania spoin o szer. od 2 do 10 mm

Do fugowania słabo chłonnych lub niechłonnych płytek ceramicznych ściennych i podłogowych o spoinach od 2 mm do 10 mm szerokości, mocowanych na nieodkształcalnych podłożach, tam gdzie jest wymagana wodoszczelność. Do fugowania na powierzchni ze zwiększonymi wahaniami temperatur (ogrzewanie podłogowe, tarasy, balkony). Do wnętrz i na zewnątrz.
















**Uwaga!** Fuga nie posiada odporności chemicznej.

**Zużycie:** 0,30 kg/m<sup>2</sup> przy płytkach 30x30 cm i szerokości fugi 3 mm.















Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor/grupa kolorystyczna	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
601747	5901793358383	Knauf Fuga Elastyczna	biały	torba 1,5 kg	192	12,50
601761	5901793358147	Knauf Fuga Elastyczna	biały	torba 4 kg	96	30,65
601755	5901793358451	Knauf Fuga Elastyczna	jasny szary/l	torba 1,5 kg	192	12,50
601741	5901793358215	Knauf Fuga Elastyczna	jasny szary/l	torba 4 kg	96	30,65
601746	5901793358376	Knauf Fuga Elastyczna	szary	torba 1,5 kg	192	12,50
601733	5901793358130	Knauf Fuga Elastyczna	szary	torba 4 kg	96	30,65
616786	5901793358598	Knauf Fuga Elastyczna	ciemny szary	torba 1,5 kg	192	12,50
616771	5901793358352	Knauf Fuga Elastyczna	ciemny szary	torba 4 kg	96	30,65
601756	5901793358468	Knauf Fuga Elastyczna	manhattan/l	torba 1,5 kg	192	13,65
601742	5901793358222	Knauf Fuga Elastyczna	manhattan/l	torba 4 kg	96	34,15
601749	5901793358406	Knauf Fuga Elastyczna	antracyt/l	torba 1,5 kg	192	13,65
601734	5901793358161	Knauf Fuga Elastyczna	antracyt/l	torba 4 kg	96	34,15
601757	5901793358475	Knauf Fuga Elastyczna	czarny/l	torba 1,5 kg	192	13,65
601743	5901793358239	Knauf Fuga Elastyczna	czarny/l	torba 4 kg	96	34,15
601753	5901793358444	Knauf Fuga Elastyczna	jaśmin/l	torba 1,5 kg	192	13,65
601740	5901793358208	Knauf Fuga Elastyczna	jaśmin/l	torba 4 kg	96	34,15
601748	5901793358390	Knauf Fuga Elastyczna	anemon/l	torba 1,5 kg	192	13,65
601763	5901793358154	Knauf Fuga Elastyczna	anemon/l	torba 4 kg	96	34,15
601750	5901793358413	Knauf Fuga Elastyczna	bahama beż/l	torba 1,5 kg	192	13,65
601737	5901793358178	Knauf Fuga Elastyczna	bahama beż/l	torba 4 kg	96	34,15
601751	5901793358420	Knauf Fuga Elastyczna	karmel/l	torba 1,5 kg	192	13,65
601738	5901793358185	Knauf Fuga Elastyczna	karmel/l	torba 4 kg	96	34,15
601752	5901793358437	Knauf Fuga Elastyczna	jasny brąz/l	torba 1,5 kg	192	13,65
601739	5901793358192	Knauf Fuga Elastyczna	jasny brąz/l	torba 4 kg	96	34,15
616781	5901793358505	Knauf Fuga Elastyczna	brąz/l	torba 1,5 kg	192	13,65
616656	5901793358260	Knauf Fuga Elastyczna	brąz/l	torba 4 kg	96	34,15
616785	5901793358512	Knauf Fuga Elastyczna	ciemny brąz/l	torba 1,5 kg	192	13,65
616747	5901793358277	Knauf Fuga Elastyczna	ciemny brąz/l	torba 4 kg	96	34,15

Kolory fug dostępne na str. 147.

## WZORNIK KOLORÓW SILIKONÓW

biały			jaśmin
jasny szary			anemon
szary			bahama beż
ciemny szary			karmel
manhattan			jasny brąz
antracyt			brąz
czarny			ciemny brąz
			bezbarwny

## WZORNIK KOLORÓW FUG

biały			jaśmin
jasny szary			anemon
szary			bahama beż
ciemny szary			karmel
manhattan			jasny brąz
antracyt			brąz
czarny			ciemny brąz

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

## KNAUF HYDRO FLEX



### Gotowa powłoka uszczelniająca, folia w płynie

Gotowa do użycia jednoskładnikowa, wysokoplastyczna płynna masa do uszczelnienia podłoża wewnątrz pomieszczeń pod okładziny ceramiczne, okładziny z kamienia naturalnego. Służy do zabezpieczenia podłoża przed penetracją wilgoci i wody nienapierającej np. w kabinach prysznicowych, łazienkach, zespołach sanitarnych, pralniach, kuchniach, itp. Minimalna grubość gotowej powłoki  $\geq 0,3$  mm (dwie warstwy).

**Zużycie:** ok.  $0,4$  kg /  $m^2$  przy grubości  $0,3$  mm

Produkty pakowane na palety KN-WO. Koszt palety  $60,00$  zł/szt. netto.

Produkty wrażliwe na niskie temperatury.

\* Produkt dostępny na zamówienie. Czas realizacji do 14 dni roboczych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palety	Cena netto PLN/szt.
527716	5901793358000	Knauf Hydro Flex	wiaderko 2 kg	96	44,60
527720	5901793358017	Knauf Hydro Flex	wiaderko 5 kg	96	93,05
528256	5901793358024	Knauf Hydro Flex	wiaderko 15 kg	33	249,65
528322	5901793358031	Knauf Hydro Flex*	wiaderko 25 kg	24	394,65

## KNAUF HYDRO FLEX 1C



### Elastyczna zaprawa uszczelniająca, 1-komponentowa

Jednoskładnikowa, cementowa zaprawa do wytwarzania powłok nie przepuszczających wody. Stosowana jako elastyczne uszczelnienie pod okładziny ceramiczne na balkonach i tarasach, jak również w pomieszczeniach wilgotnych. Tworzy po wyschnięciu jednolitą wodoszczelną powierzchnię. Odporna na mróz i starzenie. Minimalna grubość  $2$  mm.

**Zużycie:**  $2,8$  kg/ $m^2$  przy grubości  $2$  mm.

Produkt pakowany na palety KN-WO. Koszt palety  $60,00$  zł/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palety	Cena netto PLN/szt.
210064	5901793356396	Knauf Hydro Flex 1 C	worek 20 kg	48	287,75

## KNAUF POWER-ELAST



### Hybrydowy środek uszczelniający

Wysokiej jakości masa klejąco-uszczelniająca na bazie polimeru hybrydowego. Stosowany m.in. do szczelnego połączenia zakładów mat uszczelniających Knauf Hydro Flex oraz klejenia mankietów uszczelniających Knauf Hydro Flex z metalowymi, ewentualnie plastikowymi elementami odpływów liniowych. Służy również do trwale elastycznego uszczelniania spoin stykowych i narożnikowych między murem, betonem i tynkiem w obszarze suchej zabudowy. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

**Zużycie:** kartusz  $300$  ml: ok.  $8$  mb przy  $6$  mm szerokości i głębokości fugi.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
200373	4006379075782	Knauf Power-Elast	$0,40$	$300$ ml	$8$	$26,45$



## KNAUF HYDRO FLEX TAŚMA USZCZELNIAJĄCA



Wysoce elastyczna taśma uszczelniająca do trwałego i elastycznego uszczelniania połączeń obszarów hydroizolacji, które są zagrożone powstawaniem zarysowań, np. uszczelnianie połączenia między ścianą i posadzką w pomieszczeniach mokrych, na balkonach, tarasach. Taśma przeznaczona jest do zatapiania w zaprawie hydroizolacyjnej Knauf Hydro Flex 1C lub folii w płynie Knauf Hydro Flex. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
5356	5902367201852	Knauf Hydro Flex taśma uszczelniająca	0,75	rolka 10 m	400	82,60
9786	5902367201845	Knauf Hydro Flex taśma uszczelniająca	2,70	rolka 50 m	165	312,60


## KNAUF HYDRO FLEX NAROŻNIKI



Narożniki wewnętrzne/zewnętrzne służą do trwałego i elastycznego uszczelniania połączeń hydroizolacji zagrożonych powstawaniem zarysowań, np. uszczelnianie naroży wewnętrznych/zewnętrznych w obszarze połączenia ściany z podłogą w pomieszczeniach mokrych, na balkonach, tarasach. Narożniki przeznaczone są do zatapiania w zaprawie hydroizolacyjnej Knauf Hydro Flex 1C lub folii w płynie Knauf Hydro Flex. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/karton	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/karton
544393	5902367201807	Knauf Hydro Flex narożnik wewnętrzny	0,30	25	195,90
544395	5902367201814	Knauf Hydro Flex narożnik zewnętrzny	0,40	25	195,90


## KNAUF HYDRO FLEX MANKIET ŚCIENNY



Mankiet uszczelniający 120 x 120 mm służy do trwałego i elastycznego uszczelniania przejść rur przez ściany. Mankiet przeznaczony jest do zatapiania w zaprawie hydroizolacyjnej Knauf Hydro Flex 1C lub folii w płynie Knauf Hydro Flex. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/karton	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/karton
544392	5902367201821	Knauf Hydro Flex mankiet uszczelniający ścienny 120x120 mm	0,20	25	130,60

## KNAUF HYDRO FLEX MANKIET PODŁOGOWY



Mankiet uszczelniający 425 x 425 mm służy do trwałego i elastycznego uszczelniania wypustów kanalizacyjnych w podłodze. Mankiet przeznaczony jest do zatapiania w zaprawie hydroizolacyjnej Knauf Hydro Flex 1C lub folii w płynie Knauf Hydro Flex. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/karton	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/karton
544387	5902367201838	Knauf Hydro Flex mankiet uszczelniający podłogowy 425x425 mm	0,90	10	286,75

## KNAUF MATA USZCZELNIAJĄCA HYDRO FLEX



Całkowicie wodoszczelna i wysoce elastyczna mata uszczelniająca wykonana z termoplastycznego elastomeru pokrytego obustronnie włókniną poliestrową. Szczególnie zalecana do hydroizolacyjnego zabezpieczania powierzchni podłóg i ścian w obszarach nasilonego oddziaływania wody, np. prysznice, brodziki, itp.


Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga wg kg/rolka	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/rolka
651547	5902367204280	Mata uszczelniająca Hydro Flex 1000 mm 10 m	6,2	5	443,30
651548	5902367204297	Mata uszczelniająca Hydro Flex 1000 mm 30 m	18,60	2	1 280,15


## KNAUF BR SYSTEM PROFILI OKAPOWYCH BEZ RYNNY

System profili okapowych to profil okapowy stosowany przy wykończeniach krawędzi balkonów i tarasów z posadzkami z płytek ceramicznych. Wykonanie: aluminium pokryte powłoką poliestrową. Kształt profilu umożliwia jego szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Wzdłuż czoła profilu usytuowane są otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki. Zapewnia: prosty i szybki montaż, skuteczne odprowadzenie wody z posadzki, odporność na korozję i czynniki atmosferyczne, szczelność w strefach okapowych.

Produkty dostępne w trzech kolorach: szary (RAL 7037), brązowy (RAL 8019), grafitowy (RAL 7024).




Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/j.sprz.	Jedn. sprzed.	Cena netto PLN/j.sprz.
607970	5902367203023	Profil prosty Knauf BR (dł. 2 m) szary	1,20	mb	129,80
611771	5902367203559	Profil prosty Knauf BR (dł. 2 m) brąz	1,20	mb	129,80
611794	5902367203702	Profil prosty Knauf BR (dł. 2 m) grafit	1,20	mb	129,80



607973	5902367203030	Narożnik zewnętrzny 90° Knauf BR szary	0,76	szt.	161,40
611773	5902367203566	Narożnik zewnętrzny 90° Knauf BR brąz	0,76	szt.	161,40
611795	5902367203719	Narożnik zewnętrzny 90° Knauf BR grafit	0,76	szt.	161,40




607974	5902367203047	Narożnik wewnętrzny 90° Knauf BR szary	0,76	szt.	161,40
611778	5902367203573	Narożnik wewnętrzny 90° Knauf BR brąz	0,76	szt.	161,40
611796	5902367203726	Narożnik wewnętrzny 90° Knauf BR grafit	0,76	szt.	161,40



607975	5902367203054	Narożnik zewnętrzny 135° Knauf BR szary	0,76	szt.	161,40
611780	5902367203580	Narożnik zewnętrzny 135° Knauf BR brąz	0,76	szt.	161,40
611797	5902367203733	Narożnik zewnętrzny 135° Knauf BR grafit	0,76	szt.	161,40



607976	5902367203061	Narożnik wewnętrzny 135° Knauf BR szary	0,76	szt.	161,40
611781	5902367203597	Narożnik wewnętrzny 135° Knauf BR brąz	0,76	szt.	161,40
611798	5902367203740	Narożnik wewnętrzny 135° Knauf BR grafit	0,76	szt.	161,40



607978	5902367203078	Łącznik Knauf BR szary	0,01	szt.	16,40
611782	5902367203603	Łącznik Knauf BR brąz	0,01	szt.	16,40
611799	5902367203757	Łącznik Knauf BR grafit	0,01	szt.	16,40



607979	5902367203085	Odbojnik przyścienny (l+p) Knauf BR szary	0,01	paczka	24,75
611783	5902367203610	Odbojnik przyścienny (l+p) Knauf BR brąz	0,01	paczka	24,75
611800	5902367203764	Odbojnik przyścienny (l+p) Knauf BR grafit	0,01	paczka	24,75



607990	5902367203177	Sznur dylatacyjny Knauf (10 m)	0,01	szt.	24,75
--------	---------------	--------------------------------	------	------	-------




607992	5902367203184	Szablon montażowy Knauf (dł. 2 m, szer. 8 cm)	0,48	szt.	20,05
--------	---------------	---	------	------	-------

# KNAUF ZR

## SYSTEM PROFILI OKAPOWYCH Z RYNNĄ


System profili okapowych to profil okapowy stosowany przy wykończeniach krawędzi balkonów i tarasów z posadzkami z płytek ceramicznych. Wykonanie: aluminium pokryte powłoką poliestrową. Kształt profilu umożliwia jego szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Wzdłuż czoła profilu usytuowane są otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki. Zapewnia: prosty i szybki montaż, skuteczne odprowadzenie wody z posadzki, odporność na korozję i czynniki atmosferyczne, szczelność w strefach okapowych. Konstrukcja profilu umożliwia dodatkowo systemowe mocowanie rynny. Produkty dostępne w trzech kolorach: szary (RAL 7037), brązowy (RAL 8019), grafitowy (RAL 7024)




Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/j.sprz.	Jedn. sprzed.	Cena netto PLN/j.sprz.
607980	5902367203092	Profil prosty Knauf ZR (dł. 2 m) szary	1,20	mb	188,10
611784	5902367203627	Profil prosty Knauf ZR (dł. 2 m) brąz	1,20	mb	188,10
611801	5902367203771	Profil prosty Knauf ZR (dł. 2 m) grafit	1,20	mb	188,10



607981	5902367203108	Narożnik zewnętrzny 90° Knauf ZR szary	0,76	szt.	227,60
611786	5902367203634	Narożnik zewnętrzny 90° Knauf ZR brąz	0,76	szt.	227,60
611802	5902367203788	Narożnik zewnętrzny 90° Knauf ZR grafit	0,76	szt.	227,60




607982	5902367203115	Narożnik wewnętrzny 90° Knauf ZR szary	0,76	szt.	227,60
611787	5902367203641	Narożnik wewnętrzny 90° Knauf ZR brąz	0,76	szt.	227,60
611803	5902367203795	Narożnik wewnętrzny 90° Knauf ZR grafit	0,76	szt.	227,60



607983	5902367203122	Narożnik zewnętrzny 135° Knauf ZR szary	0,76	szt.	227,60
611788	5902367203658	Narożnik zewnętrzny 135° Knauf ZR brąz	0,76	szt.	227,60
611804	5902367203801	Narożnik zewnętrzny 135° Knauf ZR grafit	0,76	szt.	227,60



607984	5902367203139	Narożnik wewnętrzny 135° Knauf ZR szary	0,76	szt.	227,60
611789	5902367203665	Narożnik wewnętrzny 135° Knauf ZR brąz	0,76	szt.	227,60
611805	5902367203818	Narożnik wewnętrzny 135° Knauf ZR grafit	0,76	szt.	227,60



607986	5902367203146	Łącznik Knauf ZR szary	0,01	szt.	16,40
611790	5902367203672	Łącznik Knauf ZR brąz	0,01	szt.	16,40
611806	5902367203825	Łącznik Knauf ZR grafit	0,01	szt.	16,40



607987	5902367203153	Odbojnik przyścienny (l+p) Knauf ZR szary	0,01	paczka	24,75
611791	5902367203689	Odbojnik przyścienny (l+p) Knauf ZR brąz	0,01	paczka	24,75
611807	5902367203832	Odbojnik przyścienny (l+p) Knauf ZR grafit	0,01	paczka	24,75



607988	5902367203160	Hak rynnowy (4 szt haków+8 wkrętów) szary	0,16	paczka	41,60
611793	5902367203696	Hak rynnowy (4 szt haków+8 wkrętów) brąz	0,16	paczka	41,60
611809	5902367203849	Hak rynnowy (4 szt haków+8 wkrętów) grafit	0,16	paczka	41,60



607990	5902367203177	Sznur dylatacyjny Knauf (10 m)	0,01	szt.	24,75
--------	---------------	--------------------------------	------	------	-------



607992	5902367203184	Szablon montażowy Knauf (dł. 2 m, szer. 8 cm)	0,48	szt.	20,05
--------	---------------	---	------	------	-------



## PROFIL SCHODOWY KNAUF PS 12



KNAUF PROFIL SCHODOWY PS 12: jest profilem pozwalającym na wykończenie krawędzi stopni schodowych pokrytych okładzinami ceramicznymi. Jego unikalna budowa pozwala na wykończenie krawędzi pomiędzy stopnicą i podstopnicą schodów. Dodatkowo kształt profilu i umieszczone wzdłuż profilu otwory pozwalają na odprowadzenie wilgoci spod okładziny schodów w części krawędziowej. Profil PS12 jest odporny na korozję i działanie czynników atmosferycznych. Może być również stosowany do estetycznego wykończenia krawędzi tarasów naziemnych.

Produkt dostępny w trzech kolorach: szary (RAL 7037), brązowy (RAL 8019), grafitowy (RAL 7024).

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
759736	5902367207007	Profil schodowy Knauf PS 12 szary	60 x 2000	0,62	119,00
759735	5902367207014	Profil schodowy Knauf PS 12 brąz	60 x 2000	0,62	119,00
759737	5902367204310	Profil schodowy Knauf PS 12 grafit	60 x 2000	0,62	119,00

## KNAUF UNIVERSALGRUND



### Środek gruntujący do powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, głęboko penetrujący

Gotowy do użycia środek głęboko penetrujący na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej. Wzmacnia powierzchnie podłoża pyłących, chłonnych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Rozwiązanie systemowe przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod posadzki i podkłady podłogowe.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, po wymieszaniu gotowy do użycia.

**Zużycie:** ok. 0,1 l/m<sup>2</sup>.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Produkty wrażliwe na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
471871	5901793357744	Knauf Universalgrund	kanister 10 l	60	59,69
471873	5901793357737	Knauf Universalgrund	kanister 5 l	120	34,20
471872	5901793357720	Knauf Universalgrund	butelka 1 l	288	13,90

## KNAUF HAFTGRUND



### Środek gruntujący do powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz

Skondensowany środek gruntujący na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej oraz regulatorów chłonności podłoża. Przeznaczony do gruntowania chłonnych powierzchni mineralnych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Wyrównuje chłonność podłoża, zapobiega odpajaniu tynków. Rozwiązanie systemowe dla tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cementowych mas szpachlowych oraz płytek ceramicznych.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor zielony, rozcieńczanie z wodą od 1:1 do max 1:2.

**Zużycie:** ok. 0,1 l/m<sup>2</sup>.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Produkty wrażliwe na niskie temperatury.

Produkty dostępne do wyczerpania zapasów.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
471869	5901793357751	Knauf Haftgrund	butelka 1 l	288	18,10

## KNAUF TIEFENGRUND



### Środek gruntujący do powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, bardzo głęboko penetrujący

Gotowy do użycia wodorozcieńczalny, bezropuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, środek gruntujący bardzo głęboko penetrujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych. Wzmacnia powierzchnie podłoża silnie pyłących, bardzo chłonnych lub zniszczonych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Stosowany przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod cienkowarstwowe posadzki i podkłady podłogowe.

**Rozcieńczenie z wodą: max. 1 : 1.**

**Zużycie:** ok. 0,1 l/m<sup>2</sup>

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Produkty wrażliwe na niskie temperatury.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
68662	5901793353586	Knauf Tiefengrund	wiaderko 15 kg	24	131,00
178872	5901793355290	Knauf Tiefengrund	kanister 5 l	120	59,75
68664	5901793353562	Knauf Tiefengrund	butelka 1 l	288	18,50

## KNAUF SPEZIALHAFTGRUND



### Grunt szczepny do gładkich i niechłonnych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz

Skondensowany środek gruntujący z zawartością specjalnych wypełniaczy mineralnych zwiększających przyczepność. Do gruntowania ścisłych, gładkich, niechłonnych powierzchni, np. lastryko, stare płytki, podłoża drewnianych itp. Stosowany przed układaniem płytek ceramicznych, szpachlowaniem, pod cienkowarstwowe posadzki i podkłady podłogowe. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

**Zużycie:** ok. 0,04–0,1 kg/m<sup>2</sup> w zależności od chłonności podłoża i rozcieńczenia.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej. Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
220628	4006379077267	Knauf Spezialhaftgrund	wiaderko 5 kg	60	145,00
47852	4006379055845	Knauf Spezialhaftgrund	wiaderko 2,5 kg	108	81,52
47851	4006379055838	Knauf Spezialhaftgrund	wiaderko 1 kg	288	40,30

## KNAUF HAFTEMULSION



### Koncentrat ulepszający oraz środek do gruntowania chłonnych i niechłonnych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz

Skondensowana wodna zawiesina dyspersji styrenowo-akrylowej i pochodnych celulozy. Stosowana jako bezropuszczalnikowy dodatek ulepszający do jastrychów cementowych i tynków, zwiększa elastyczność i przyczepność zapraw do podłoża, powoduje zmniejszenie szybkości ich przysychania i skurczliwości oraz obniża niebezpieczeństwo pęknięć. Zastosowana jako środek gruntujący do gładkich, niechłonnych oraz chłonnych podłoży zwiększa przyczepność przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem i szpachlowaniem. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

**Zużycie:** ok. 0,02–0,05 kg/m<sup>2</sup> w zależności od chłonności podłoża i rozcieńczenia.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Produkty wrażliwe na niskie temperatury. Produkty dostępne do wyczerpania zapasów.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
98673	5901793354484	Knauf Haftemulsion	wiaderko 15 kg	24	322,60
68671	5901793353630	Knauf Haftemulsion	wiaderko 1 kg	288	45,15

## SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK KLS



Profesjonalny zestaw do poziomowania płytek. W jego skład wchodzi:

- a. szczypce montażowe – 1 szt.
  - b. klipsy montażowe, dystansowe – 100 szt.
  - c. kliny montażowe, wyrównujące – 100 szt.
- Szczypce i kliny montażowe można używać wielokrotnie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
413764	5413503571178	System poziomowania płytek KLS	wiaderko	1,3	272,00



## KLS KLINY I KLIPSY MONTAŻOWE



Elementy w systemie KLS:

- kliny do wielokrotnego użytku,
- klipsy do jednorazowego użytku. Min. szerokość fugi 1,5 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczke	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczke
413723	5413503571154	KLS Kliny montażowe	0,48	100	104,40
413762	5413503571161	KLS Klipsy montażowe grubość płytki 3-12 mm	0,24	100	50,10
523966	5413503586288	KLS Klipsy montażowe grubość płytki 12-20 mm	0,24	100	58,30

## KLS SZCZYPCE MONTAŻOWE



Szczypce systemowe do precyzyjnego osadzania klinów montażowych w klipsach.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
413766	5413503571192	KLS Szczypce montażowe	0,36	219,00

## SYSTEMY OCIEPLEŃ ZEWNĘTRZNYCH

KLEJE 160

SIATKA I TYNKI DEKORACYJNE 161

FARBY I ŚRODKI CZYSZCZĄCE 168

WZORNIK TYNKÓW DECO DESIGN MIKA 169

WZORNIK TYNKÓW MOZAIKOWYCH 170

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW  
I FARB CLASSIC'04 172

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW  
I FARB FINISS 178


## SYSTEMY OCIEPLEŃ WEWNĘTRZNYCH ROTKALK-IN SYSTEM TECTEM

187



# SYSTEMY OCIEPLEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Ocieplenie elewacji, choć kojarzone głównie z oszczędzaniem energii, ma także wpływ na komfort mieszkań oraz na samopoczucie i zdrowie mieszkańców, które zależą od wielu czynników. Najważniejszymi z nich, decydującymi o klimacie wewnątrz pomieszczeń są wilgotność względna i temperatura. Najbardziej optymalna, komfortowa dla człowieka wilgotność powietrza zawiera się w przedziale 40-60% przy temperaturze powietrza 19-22°C. Jeszcze większe znaczenie dla dobrego samopoczucia ma jednak temperatura powierzchni ścian i sufitów. Im wyższa jest temperatura powierzchni ścian, tym bardziej przyjemny wydaje się klimat w pomieszczeniach. Im mniejsza jest różnica pomiędzy temperaturą powietrza we wnętrzu a tą na powierzchni ściany, tym większe jest odczucie komfortu. Ta różnica nie powinna przekraczać 2-3°C.

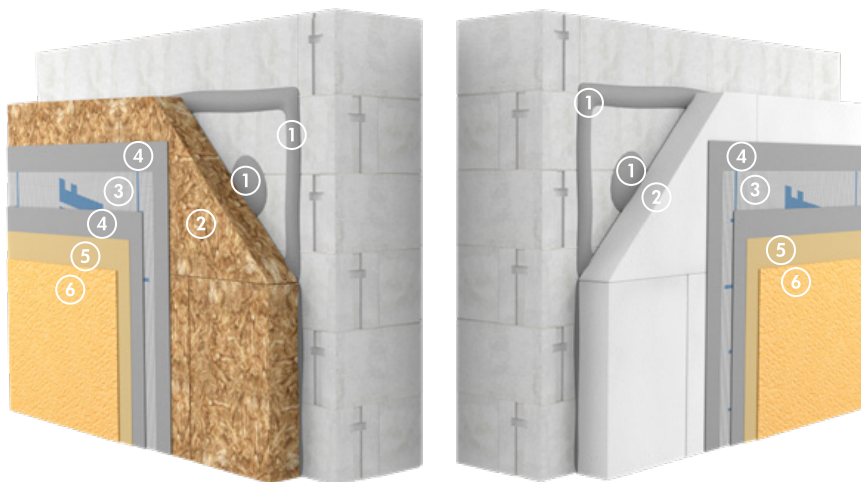

1. Knauf Klej zbrojony z włóknem KZW 700
2. Wełna
3. Knauf Siatka zbrojąca
4. Knauf Klej zbrojony z włóknem KZW 700
5. Knauf Putzgrund Podkład pod Tynk
6. Knauf Tynk

1. Knauf Klej do styropianu KS 300 lub Knauf Speedero
2. Styropian
3. Knauf Siatka zbrojąca
4. Knauf Klej do zatapiać siatki K 600 lub KZW 700
5. Knauf Putzgrund Podkład pod Tynk
6. Knauf Tynk

## SYSTEMY OCIEPLEŃ ZEWNĘTRZNYCH - PRODUKTY

Kleje i siatka	Knauf Klej do styropianu KS 300
	Knauf Klej do zatapiać siatki K 600
	Knauf Klej zbrojony z włóknem KZW 700
	Knauf Klej poliuretanowy SPEEDERO
	Knauf Siatka zbrojąca
Tynki dekoracyjne	Knauf Putzgrund Podkład pod tynki
	Tynk mineralny Knauf RP 240 „kornik”
	Tynk mineralny Knauf SP 260 „baranek”
	Tynk akrylowy Knauf Addi R „kornik”
	Tynk akrylowy Knauf Addi S „baranek”
	Tynk siloksanowy Knauf Oxxi S „baranek”
	Tynk silikatowy Knauf Kati R „kornik”
	Tynk silikatowy Knauf Kati S „baranek”
	Tynk silikonowy Knauf Conni R „kornik”
	Tynk silikonowy Knauf Conni S „baranek”
	Tynk mozaikowy Knauf Mosaic
Tynk dekoracyjny Knauf Deco Design Mika	
Farby i środki czyszczące	Knauf Farba silikonowa
	Knauf Fassi

Aby uzyskać takie parametry cieplne ściany należy wybrać właściwą izolację cieplną budynku. Producenci styropianu i wełny zalecają różne grubości materiału i różne produkty w zależności od zadanego współczynnika przenikania ciepła. Knauf Sp. z o.o. oferuje zarówno system ociepleń na styropian Knauf Thermo jak i na wełnę Knauf Thermo W, które w kompletnym systemie:

- zapewniają odpowiednią wartość współczynnika przenikania ciepła
- zapobiegają nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń w upalne dni
- gwarantują stabilny i optymalny klimat wewnątrz budynku
- zapewniają izolację akustyczną ścian zewnętrznych
- nadają budynkowi atrakcyjny wygląd
- chronią elewację przed działaniem czynników atmosferycznych
- mogą być stosowane do termorenowacji istniejących budynków lub ocieplenia.

## KNAUF KLEJ DO STYROPIANU KS 300



Wysoko wartościowa zaprawa, zawierająca cement, odporna na mróz i wodę. Przeznaczona do przyklejania termoizolacyjnych płyt ze styropianu białego, grafitowego oraz płyt XPS. Do nakładania ręcznego i maszynowego.

**Zużycie:** ok. 4 kg/m<sup>2</sup>.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
544423	5901793351384	Knauf Klej do styropianu KS 300	worek 25 kg	48	27,30

## KNAUF KLEJ DO ZATAPIANIA SIATKI K 600



Specjalna zaprawa cementowa do mocowania płyt termoizolacyjnych ze styropianu białego, grafitowego oraz płyt termoizolacyjnych typu XPS. Do wykonywania warstwy zbrojącej na styropianie białym lub grafitowym w systemach ociepleń wraz z siatką z włókna szklanego.

**Zużycie:** ok. 4 kg/m<sup>2</sup>.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
544424	5901793357966	Klej do zatapienia siatki K600	worek 25 kg	48	35,30

## KNAUF KLEJ ZBROJONY Z WŁÓKNEM KZW 700



Specjalna zaprawa do klejenia płyt izolacyjnych ze styropianu oraz wełny mineralnej. Do wykonywania warstwy zbrojącej na styropianie oraz wełnie mineralnej. Odporna na uderzenia mechaniczne. Zbrojona specjalnymi włóknami. Przyczepna, elastyczna, wodo- i mrozoodporna. Do nakładania ręcznego i maszynowego.

**Zużycie:** ok. 4 kg/m<sup>2</sup>.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
544427	5901793350974	Knauf Klej zbrojony z włóknem KZW 700	worek 25 kg	48	48,10

## KNAUF KLEJ POLIURETANOWY SPEEDERO



Jednoskładnikowy klej poliuretanowy do mocowania i wypełniania szczelin płyt izolacyjnych ze styropianu białego, grafitowego oraz płyt XPS. Polecany zwłaszcza na trudne podłoża budowlane takie jak drewno, płyty OSB, stal, aluminium i inne metale. Gotowy do użycia, łatwy w nakładaniu. Szybkowiązący – po 2 godzinach można kołkować.

**Zużycie:** ok. 100 ml/m<sup>2</sup>.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
538793	5902367201654	Knauf Klej poliuretanowy Speedero	puszka 750 ml	12	45,45



## KNAUF SIATKA ZBROJĄCA



Elastyczna siatka z włókna szklanego odporna na działanie alkali, przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń. Stabilna struktura włókien i oczek, odporna na rozrywanie i rozciąganie, gramatura 165 g/m<sup>2</sup>. Do wewnątrz i na zewnątrz.

**Wymiary:** 1x50 m.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
169788	170000017183	Knauf Siatka zbrojąca	rolka 50 m <sup>2</sup>	33	5,28
654127	5902367205317	Knauf Siatka zbrojąca R	rolka 50 m <sup>2</sup>	30	5,28

## KNAUF PUTZGRUND



### Podkład pod tynki

Specjalny środek do gruntowania powierzchni przed nałożeniem strukturalnych tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, silikonowych i mozaikowych. Reguluje chłonność, polepsza przyczepność (zawiera piasek kwarcowy). Do wewnątrz i na zewnątrz. Knauf Putzgrund Podkład pod tynki dostępny w kolorystyce wzorników Knauf Classic '04 oraz Knauf Finess '04

**Zużycie:** 0,3 kg – 0,45 kg/m<sup>2</sup>.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
102207	Knauf Putzgrund	biały i do barwienia/baza A	wiaderko 5 kg	60	68,10
68668	Knauf Putzgrund	biały i do barwienia/baza A	wiaderko 20 kg	24	155,50
262823	Knauf Putzgrund	bezbarwny do barwienia/baza C	wiaderko 5 kg	60	81,95
262825	Knauf Putzgrund	bezbarwny do barwienia/baza C	wiaderko 20 kg	24	155,50

## KNAUF RP 240



### Tynk mineralny „kornik”

Naturalny tynk mineralny na bazie białego cementu, wapna oraz kruszyw marmurowych. Dekoracyjny do wykonywania struktur typu „kornik”. Kolor biały, ziarno 2 lub 3 mm. Do wewnątrz i na zewnątrz.

**Zużycie:**

a. ziarno 2 mm: ok. 2,2 kg – 2,4 kg/m<sup>2</sup>;

b. ziarno 3 mm: ok. 2,5 kg – 2,7 kg/m<sup>2</sup>.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN netto/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
544428	5901793352565	Knauf RP 240	biały, 2 mm	worek 25 kg	48	52,40
544429	5901793352602	Knauf RP 240	biały, 3 mm	worek 25 kg	48	52,10

## KNAUF SP 260



### Tynk mineralny „baranek”

Naturalny tynk mineralny na bazie białego cementu, wapna oraz kruszyw marmurowych. Dekoracyjny do wykonywania struktur typu „baranek”. Kolor biały, ziarno 1,5; 2 lub 3 mm, do wnętrza i na zewnątrz. Do nakładania ręcznego i maszynowego.

#### Zużycie:

- a. ziarno 1,5 mm: ok. 2,3 kg – 2,7 kg/m<sup>2</sup>;
- b. ziarno 2 mm: ok. 2,7 kg – 3,1 kg/m<sup>2</sup>;
- c. ziarno 3 mm: ok. 3,6 kg – 4,0 kg/m<sup>2</sup>.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
544431	5901793351544	Knauf SP 260	biały, 1,5 mm	worek 25 kg	48	52,10
544432	5901793350189	Knauf SP 260	biały, 2 mm	worek 25 kg	48	52,10
544435	5901793351551	Knauf SP 260	biały, 3 mm	worek 25 kg	48	52,10

## KNAUF ADDI PRÓBKA DO BARWIENIA



### Tynk akrylowy „baranek”

Tynk akrylowy na bazie wodnych dyspersji akrylowych, żywicy syntetycznych oraz dodatków reologicznych. Do struktur typu baranek. Ziarno 1,5 mm. Produkt przeznaczony wyłącznie do wykonywania poglądowych próbek kolorystycznych.

#### Zużycie:

- a. ziarno 1,5 mm: ok. 2,4kg - 2,8 kg/m<sup>2</sup>

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
603039	Knauf ADDI S	1,5 mm	wiaderko 5 kg	60	52,05

## KNAUF ADDI R „KORNIK”



### Tynk akrylowy „kornik”

Tynk akrylowy na bazie wodnych dyspersji akrylowych, żywicy syntetycznych oraz dodatków reologicznych. Do struktur zacieranych typu „kornik”. Na ocieplenia wykonane z płyt izolacyjnych typu EPS, XPS. Wodoodporny, nienasiąkliwy, elastyczny, odporny na uszkodzenia eksploatacyjne. Ziarno 2 lub 3 mm. Do stosowania na zewnątrz. Dostępny we wszystkich kolorach palety barw Knauf Classic'04 oraz Knauf Finess'04.

#### Zużycie:

- a. ziarno 2 mm: ok. 2,4 kg – 2,8 kg/m<sup>2</sup>; b. ziarno 3 mm: ok. 3,0 kg – 3,4 kg/m<sup>2</sup>.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

\* Produkt na specjalne zamówienie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
68733	5901793351636	Knauf Addi R	biały i do barwienia/baza A, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	167,10
68734	5901793351643	Knauf Addi R	biały i do barwienia/baza A, 3 mm*	wiaderko 25 kg	24	167,10

## KNAUF ADDI S „BARANEK”



### Tynk akrylowy „baranek”

Tynk akrylowy na bazie wodnych dyspersji akrylowych, żywic syntetycznych oraz dodatków reologicznych. Do struktur zacieranych typu „baranek”. Na ocieplenia wykonane z płyt izolacyjnych typu EPS, XPS. Wodoodporny, nienasiąkliwy, elastyczny, odporny na uszkodzenia eksploatacyjne. Ziarno 1,5; 2 lub 3 mm. Do stosowania na zewnątrz. Do nakładania ręcznego lub maszynowego. Dostępny we wszystkich kolorach palety barw Knauf Classic'04 oraz Knauf Finess'04.

#### Zużycie:

- a. ziarno 1,5 mm: ok. 2,4 kg – 2,8 kg/m<sup>2</sup>;
- b. ziarno 2 mm: ok. 2,9 kg – 3,6 kg/m<sup>2</sup>;
- c. ziarno 3 mm: ok. 3,7 kg – 4,2 kg m<sup>2</sup>.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

\* Produkt na specjalne zamówienie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
68730	5901793351605	Knauf Addi S	biały i do barwienia/baza A, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	167,10
68731	5901793351612	Knauf Addi S	biały i do barwienia/baza A, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	167,10
68732	5901793351629	Knauf Addi S	biały i do barwienia/baza A, 3 mm*	wiaderko 25 kg	24	167,10
423477	5901793351650	Knauf Addi S	do barwienia/baza B, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	162,70
423479	5901793351667	Knauf Addi S	do barwienia/baza B, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	162,70
105046	5901793351674	Knauf Addi S	bezbardwy do barwienia/baza C, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	167,10
105047	5901793351681	Knauf Addi S	bezbardwy do barwienia/baza C, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	177,10
424992	5901793351698	Knauf Addi S	bezbardwy do barwienia/baza C, 3 mm*	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie

## KNAUF OXXI S „BARANEK”



### Tynk siloksanowy „baranek”

Tynk siloksanowy jest mieszaniną dyspersji akrylowych i siloksanowych. Do struktur zacieranych typu „baranek”. Wodo i mrozoodporny, paroprzepuszczalny. Idealny na wełnę mineralną. Dostępny we wszystkich kolorach palety barw Knauf Classic'04. Ziarno 1,5 lub 2 mm. Do stosowania na zewnątrz. Do nakładania ręcznego i maszynowego.

#### Zużycie:

- a. ziarno 1,5 mm: ok. 2,4 kg – 2,8 kg/m<sup>2</sup>;
- b. ziarno 2 mm: ok. 2,9 kg – 3,6 kg/m<sup>2</sup>;

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
423486	5901793351971	Knauf Oxxi S	biały i do barwienia/baza A, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	186,10
423487	5901793351988	Knauf Oxxi S	biały i do barwienia/baza A, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	186,10
423482	5901793351995	Knauf Oxxi S	do barwienia/baza B, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	172,30
423485	5901793352077	Knauf Oxxi S	do barwienia/baza B, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	172,30

## KNAUF KATI R „KORNIK”



### Tynk silikatowy „kornik”

Tynk silikatowy jest mieszaniną wodnych dyspersji polikrzemianowych oraz potasowego szkła wodnego. Do struktur zacieranych typu „kornik”. Odporny na glony i grzyby. Dostępny we wszystkich kolorach z palety barw Knauf Classic'04. Ziarno 2 lub 3 mm. Do stosowania na zewnątrz.

#### Zużycie:

a. ziarno 2 mm: 2,4 kg – 2,8 kg/m<sup>2</sup>;

b. ziarno 3 mm: 3,0 kg – 3,4 kg/m<sup>2</sup>.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

\* Produkt na specjalne zamówienie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
68736	5901793351933	Knauf Kati R	biały i do barwienia/baza A, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	209,10
68737	5901793351940	Knauf Kati R	biały i do barwienia/baza A, 3 mm*	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie

## KNAUF KATI S „BARANEK”



### Tynk silikatowy „baranek”

Tynk silikatowy jest mieszaniną wodnych dyspersji polikrzemianowych oraz potasowego szkła wodnego. Do struktur zacieranych typu „baranek”. Odporny na glony i grzyby. Dostępny we wszystkich kolorach z palety barw Knauf Classic'04. Ziarno 1,5; 2 lub 3 mm. Do stosowania na zewnątrz. Do nakładania ręcznego i maszynowego.

#### Zużycie:

a. ziarno 1,5 mm: ok. 2,4 kg – 2,8 kg/m<sup>2</sup>;

b. ziarno 2 mm: ok. 2,9 kg – 3,6 kg/m<sup>2</sup>;

c. ziarno 3 mm: ok. 3,7 kg – 4,2 kg/m<sup>2</sup>.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

\* Produkt na specjalne zamówienie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
68678	5901793351902	Knauf Kati S	biały i do barwienia/baza A, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	209,10
68679	5901793351919	Knauf Kati S	biały i do barwienia/baza A, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	209,10
68735	5901793351926	Knauf Kati S	biały i do barwienia/baza A, 3 mm*	wiaderko 25 kg	24	209,10

## KNAUF CONNI R „KORNIK”



### Tynk silikonowy „kornik”

Tynk silikonowy to mieszanina dyspersji silikonowych i akrylowych. Do struktur zacieranych typu „kornik”. Paroprzepuszczalny, wodoodporny, niebrudzący, samoczyszczący tynk elewacyjny. Odporny na promienie UV. Dostępny we wszystkich kolorach z palety barw Knauf Classic'04. Ziarno 2 lub 3 mm. Do stosowania na zewnątrz.

#### Zużycie:

a. ziarno 2 mm: ok. 2,4 kg – 2,8 kg/m<sup>2</sup>;

b. ziarno 3 mm: ok. 3,0 kg – 3,4 kg/m<sup>2</sup>;

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

\* Produkt na specjalne zamówienie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
68741	5901793351773	Knauf Conni R	biały i do barwienia/baza A, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	236,80
68742	5901793351780	Knauf Conni R	biały i do barwienia/baza A, 3 mm*	wiaderko 25 kg	24	236,80

## KNAUF CONNI S „BARANEK”



### Tynk silikonowy „baranek”

Tynk silikonowy Conni to mieszanina dyspersji silikonowych i akrylowych. Do struktur zacieranych typu „baranek”. Paroprzepuszczalny, wodoodporny, niebrudzący, samoczyszczący tynk elewacyjny. Odporny na promienia UV. Dostępny we wszystkich kolorach z palety barw Knauf Classic'04. Ziarno 1,5; 2 lub 3 mm. Do stosowania na zewnątrz. Do nakładania ręcznego i maszynowego.

#### Zużycie:

a. ziarno 1mm: ok 1,6 kg - 2,0 kg/m<sup>2</sup>;

b. ziarno 1,5 mm: ok. 2,4 kg – 2,8 kg/m<sup>2</sup>;

c. ziarno 2 mm: ok. 2,9 kg – 3,6 kg/m<sup>2</sup>;

d. ziarno 3 mm: ok. 3,7 kg – 4,2 kg m<sup>2</sup>.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

\* Produkt na specjalne zamówienie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
650164	5901793352183	Knauf Conni S	biały i do barwienia/baza A, 1 mm	wiaderko 25 kg	24	255,30
68738	5901793351742	Knauf Conni S	biały i do barwienia/baza A, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	241,50
68739	5901793351759	Knauf Conni S	biały i do barwienia/baza A, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	241,50
68740	5901793351766	Knauf Conni S	biały i do barwienia/baza A, 3 mm*	wiaderko 25 kg	24	241,50
423450	5901793351797	Knauf Conni S	do barwienia/baza B, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	227,20
423472	5901793351872	Knauf Conni S	do barwienia/baza B, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	227,20

## KNAUF MOSAIC



### Tynk mozaikowy

Tynk mozaikowy to specjalnie dobrana żywica silikonowo-akrylowa w połączeniu z wysokiej jakości kolorowym kruszywem. Knauf Mosaic jest wysoce odporny na wodę i mróz. Idealnie nadający się na wykończenia cokołów, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych itp. Do wnętrza i na zewnątrz. Do nakładania ręcznego. Dostępny we wszystkich kompozycjach kolorystycznych wzornika Knauf Mosaic.

#### Zużycie:

a. kruszywo 0,8–1,2 mm: ok. 3,5–3,7 kg/m<sup>2</sup>;

b. kruszywo 1,0–1,6 mm: ok. 4,5–4,7 kg/m<sup>2</sup>.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
238306	5901793352091	Knauf Mosaic	48 kompozycji z palety barw Knauf Mosaic	wiaderko 25 kg	24	331,30

Kolory tynków mozaikowych dostępne na str. 170.

## KNAUF MOSAIC (KOMPONENT)



### Tynk mozaikowy (komponent)

Komponent do samodzielnego wymieszania tynku mozaikowego wraz z kolorowym kruszywem Knauf. Daje nieograniczone możliwości tworzenia własnych kompozycji kolorystycznych. Do wnętrza i na zewnątrz. Do nakładania ręcznego.

#### Zużycie:

a. kruszywo 0,8–1,2 mm: 3,5–3,7 kg/m<sup>2</sup>;

b. kruszywo 1,0–1,6 mm: 4,5–4,7 kg/m<sup>2</sup>;

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
212350	Knauf Mosaic	Komponent	wiaderko 7,5 kg	32	181,90
212307	Knauf Mosaic	Knauf Srebrny, kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	136,15
212308	Knauf Mosaic	Knauf 100 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	130,55
212309	Knauf Mosaic	Knauf 101 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	130,55
212310	Knauf Mosaic	Knauf 102 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	130,55
212311	Knauf Mosaic	Knauf 103 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	174,15
212312	Knauf Mosaic	Knauf 104 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	157,95
212313	Knauf Mosaic	Knauf 105 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	157,95
212314	Knauf Mosaic	Knauf 106 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	130,55
212315	Knauf Mosaic	Knauf 107 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	130,55
212316	Knauf Mosaic	Knauf 108 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	116,85
212318	Knauf Mosaic	Knauf 110 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	130,55
255104	Knauf Mosaic	Knauf 114 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	95,05

## KNAUF MOSAIC (KOMPONENT)

Nr art.	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
255106	Knauf Mosaic	Knauf 115 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	98,15
255111	Knauf Mosaic	Knauf 120 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	99,40
255114	Knauf Mosaic	Knauf 123 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	95,05
212320	Knauf Mosaic	Knauf 150 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	135,55
212321	Knauf Mosaic	Knauf 151 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	130,55
212323	Knauf Mosaic	Knauf 152 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	130,55
212324	Knauf Mosaic	Knauf 153 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	130,55
212325	Knauf Mosaic	Knauf 154 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	130,55
212326	Knauf Mosaic	Knauf 155 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	130,55
212327	Knauf Mosaic	Knauf 156 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	130,55
212328	Knauf Mosaic	Knauf 157 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	108,75
212329	Knauf Mosaic	Knauf 158 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	130,55
212330	Knauf Mosaic	Knauf 159 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	157,95
212331	Knauf Mosaic	Knauf 160 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	105,65
212332	Knauf Mosaic	Knauf 161 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	130,55
255119	Knauf Mosaic	Knauf 162 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	106,85
677490	Knauf Mosaic	Knauf 167 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	130,55
678997	Knauf Mosaic	Knauf 168 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	130,55
678998	Knauf Mosaic	Knauf 169 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	130,55

## KNAUF DECO DESIGN MIKA



### Tynk dekoracyjny

Połyskujący tynk dekoracyjny na elewacje. Wysokiej jakości tynk na bazie żywicy silikonowo-akrylowej z dodatkiem wyselekcjonowanych, kolorowych kruszyw. Tynk uszlachetniony naturalnymi płatkami miki, które subtelnie mienią się w słońcu i pięknie odbijają światło w różnych odcieniach. Odporny na mróz i wodę, wysoko elastyczny tynk odporny na uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Do nakładania ręcznego. Dostępny we wszystkich kolorach wzornika Deco Design Mika.

**Zużycie:** 2-2,5 kg/m<sup>2</sup>

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
783944	5901793359458	Knauf Deco Design Mika	16 kompozycji z wzornika Deco Design Mika	wiaderko 20 kg	24	326,00

Kolory tynków mozaikowych dostępne na str. 169.

## KNAUF FARBA SILIKONOWA EGALIZACYJNA



### Farba silikonowa

Farba fasadowa na bazie żywic silikonowych. Do malowania tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, siloksanowych i silikonowych. Służy do zabezpieczania elewacji przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi. Trwale zabezpiecza tynk przed przebarwieniami. Odporna na promienie UV. Odporna na działanie mchów, alg i grzybów. Do wnętrza i na zewnątrz. Do nakładania ręcznego i maszynowego.

**Zużycie:** ok. 0,2 – 0,3l/m<sup>2</sup>;

**Wydajność:**

- a. wiaderko 5 l: 16 – 25 m<sup>2</sup>;
- b. wiaderko 10 l: 33 – 50 m<sup>2</sup>;
- c. wiaderko 15 l: 50 – 75 m<sup>2</sup>.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

\*Produkt na specjalne zamówienie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
102215	5901793354521	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	biała i do barwienia/baza A	wiaderko 5 l	60	146,10
102216	5901793354538	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	do barwienia/baza B	wiaderko 5 l	60	146,10
679427	5901793359342	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	do barwienia/baza C	wiaderko 5 l	24	146,10
102213	5901793354507	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	biała i do barwienia/baza A	wiaderko 10 l	30	279,00
102214	5901793354514	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	do barwienia/baza B	wiaderko 10 l	30	279,00
677380	5901793359335	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	do barwienia/baza C	wiaderko 10 l	24	279,00
102217	5901793354545	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	biała i do barwienia/baza A	wiaderko 15 l	24	319,60
102218	5901793354552	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	do barwienia/baza B	wiaderko 15 l	24	319,60
282048	5901793357393	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	do barwienia/baza C*	wiaderko 15 l	24	365,30

## KNAUF FASSI



### Środek do czyszczenia oraz zwalczania grzybów i glonów na elewacji

Gotowy do użycia, paroprzepuszczalny. Zwalcza grzyby i glony z tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, siloksanowych oraz silikonowych, dachówkach cementowych i ceramicznych. Do stosowania na zewnątrz.

**Zużycie:** 0,15 – 0,25 l/m<sup>2</sup>.

**Wydajność:**

- a. butelka 1 l: 4,0 – 6,6 m<sup>2</sup>;
- b. kanister 5 l: 20 – 33 m<sup>2</sup>;
- c. kanister 10 l: 40 – 66 m<sup>2</sup>.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
478505	5901793357812	Knauf Fassi	butelka 1l	288	16,10
478506	5901793357829	Knauf Fassi	kanister 5l	120	49,80
478507	5901793357836	Knauf Fassi	kanister 10l	60	74,65



## WZORNIK TYNKÓW DECO DESIGN MIKA




01 Naturalna biel




02 Subtelna szarość




05 Awangardowy beż




06 Szlachetny piaskowiec




09 Szlachetny antracyt




10 Opalizujący bazalt




13 Industrialna szarość



14 Kamienny grafit



03 Betonowa szarość



04 Srebrna perła




07 Harmonijny brąz




08 Złocisty cynamon



11 Głęboki brąz



12 Odważny granit



15 Miedziana czerń



16 Wulkaniczna czerń


Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o. Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

## WZORNIK TYNKÓW MOZAIKOWYCH


kruszywo 0,8–1,2 mm



B36



B10



B28




B05



B02




B04



B11




B06




B31



B33




B34




B35


kruszywo 1,0–1,6 mm



B49



B72




B69




B96




B52



B97



B98



B99



B100



B56



B54



B74


Możliwość wykonania tynków bezpośrednio u dystrybutorów Knauf.

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.


Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

## WZORNIK TYNKÓW MOZAIKOWYCH

kruszywo 1,0-1,6 mm

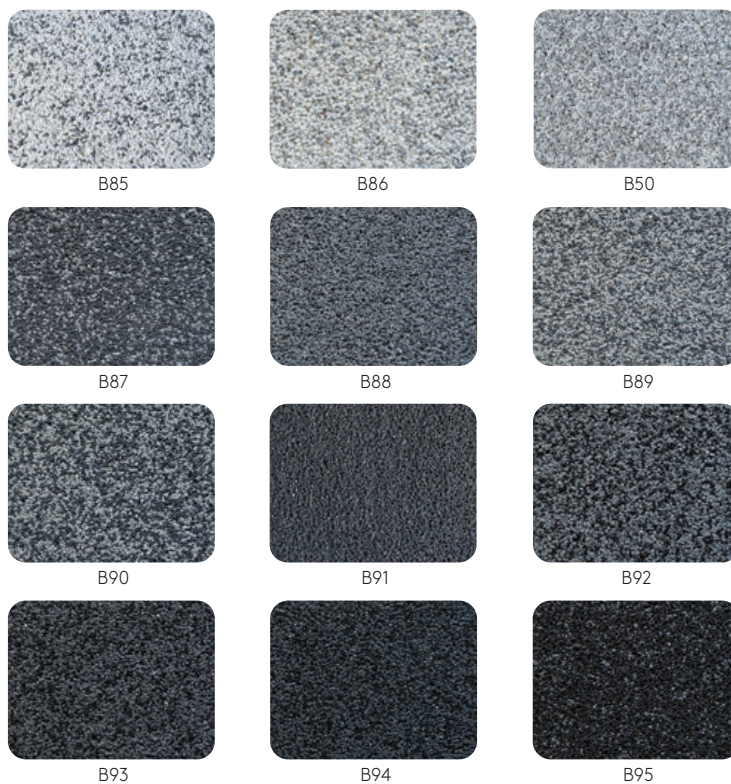

kruszywo 1,0-1,6 mm

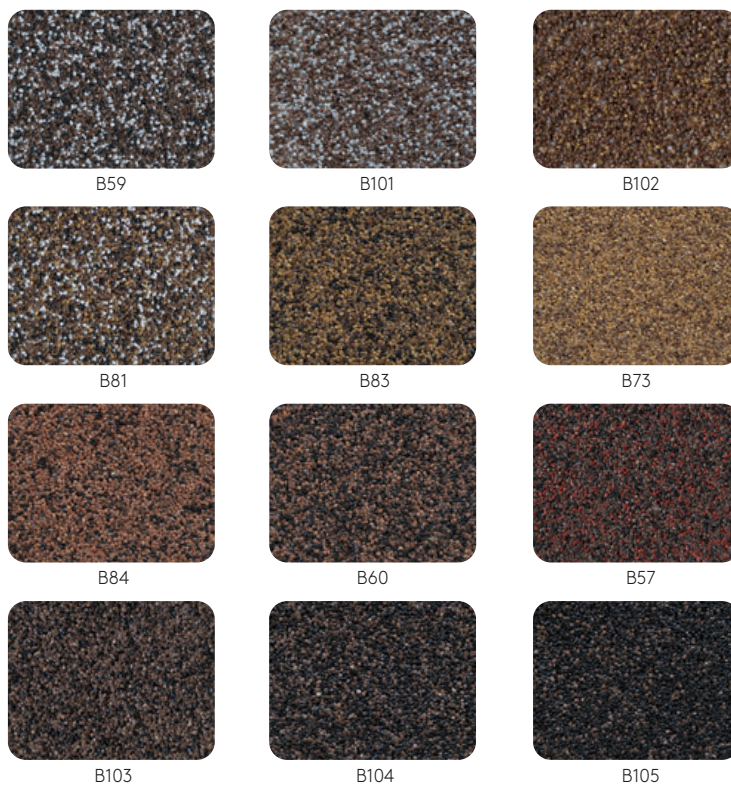

Możliwość wykonania tynków bezpośrednio u dystrybutorów Knauf. Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o. Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

# WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB CLASSIC'04



Możliwość wykonania tynków bezpośrednio u dystrybutorów Knauf.  
 Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.  
 Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

## WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB CLASSIC'04

C 3100 PG III	C 3101 PG II	C 3102 PG II	C 3103 PG II	C 3104 PG II
C 3110 PG III	C 3111 PG III	C 3112 PG II	C 3113 PG II	C 3114 PG II
C 3120 PG III	C 3121 PG III	C 3122 PG II	C 3123 PG II	C 3124 PG II
C 3130 PG III	C 3131 PG II	C 3132 PG II	C 3133 PG II	C 3134 PG III
C 3140 PG III	C 3141 PG III	C 3142 PG II	C 3143 PG II	C 3144 PG II
C 3150 PG III	C 3151 PG III	C 3152 PG II	C 3153 PG II	C 3154 PG II
C 3160 PG II	C 3161 PG II	C 3162 PG II	C 3163 PG II	C 3164 PG II
C 3170 PG II	C 3171 PG II	C 3172 PG II	C 3173 PG II	C 3174 PG II
C 3180 PG III	C 3181 PG III	C 3182 PG III	C 3183 PG II	C 3184 PG II
C 3190 PG III	C 3191 PG III	C 3192 PG III	C 3193 PG III	C 3194 PG II

Możliwość wykonania tynków bezpośrednio u dystrybutorów Knauf. Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o. Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

## WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB CLASSIC'04



Możliwość wykonania tynków bezpośrednio u dystrybutorów Knauf.

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

# WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB CLASSIC'04

C 3300 PG III	C 3301 PG III	C 3302 PG III	C 3303 PG II	C 3304 PG II
C 3310 PG III	C 3311 PG III	C 3312 PG III	C 3313 PG II	C 3314 PG II
C 3320 PG III	C 3321 PG III	C 3322 PG III	C 3323 PG II	C 3324 PG II
C 3330 PG III	C 3331 PG II	C 3332 PG II	C 3333 PG II	C 3334 PG II
C 3340 PG III	C 3341 PG II	C 3342 PG II	C 3343 PG II	C 3344 PG II
C 3350 PG II	C 3351 PG II	C 3352 PG II	C 3353 PG II	C 3354 PG II
C 3360 PG III	C 3361 PG III	C 3362 PG II	C 3363 PG II	C 3364 PG II
C 3370 PG III	C 3371 PG II	C 3372 PG II	C 3373 PG II	C 3374 PG II
C 3380 PG III	C 3381 PG II	C 3382 PG II	C 3383 PG II	C 3384 PG II
C 3390 PG III	C 3391 PG II	C 3392 PG II	C 3393 PG II	C 3394 PG II

Możliwość wykonania tynków bezpośrednio u dystrybutorów Knauf. Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o. Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

## WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB CLASSIC'04

				
C 3400 PG III	C 3401 PG II	C 3402 PG II	C 3403 PG II	C 3404 PG II
				
C 3410 PG III	C 3411 PG II	C 3412 PG II	C 3413 PG II	C 3414 PG II
				
C 3420 PG II	C 3421 PG II	C 3422 PG II	C 3423 PG II	C 3424 PG II
				
C 3430 PG III	C 3431 PG II	C 3432 PG II	C 3433 PG II	C 3434 PG II
				
C 3440 PG III	C 3441 PG III	C 3442 PG II	C 3443 PG II	C 3444 PG II
				
C 3450 PG II	C 3451 PG II	C 3452 PG II	C 3453 PG II	C 3454 PG II
				
C 3460 PG II	C 3461 PG II	C 3462 PG II	C 3463 PG II	C 3464 PG II
				
C 3470 PG III	C 3471 PG II	C 3472 PG II	C 3473 PG II	C 3474 PG II
				
C 3480 PG III	C 3481 PG III	C 3482 PG III	C 3483 PG III	C 3484 PG II
				
C 3490 PG II	C 3491 PG II	C 3492 PG II	C 3493 PG II	C 3494 PG II

Możliwość wykonania tynków bezpośrednio u dystrybutorów Knauf.

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.



## WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB CLASSIC'04



Możliwość wykonania tynków bezpośrednio u dystrybutorów Knauf.  
 Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.  
 Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

## WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS



Możliwość wykonania tynków bezpośrednio u dystrybutorów Knauf.  
 Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.  
 Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

## WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS



Możliwość wykonania tynków bezpośrednio u dystrybutorów Knauf. Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o. Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

## WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS



Możliwość wykonania tynków bezpośrednio u dystrybutorów Knauf.

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

## WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS



Możliwość wykonania tynków bezpośrednio u dystrybutorów Knauf.  
 Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.  
 Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

## WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS



Możliwość wykonania tynków bezpośrednio u dystrybutorów Knauf.  
 Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.  
 Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

## WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS



Możliwość wykonania tynków bezpośrednio u dystrybutorów Knauf.  
 Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.  
 Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

## WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS



Możliwość wykonania tynków bezpośrednio u dystrybutorów Knauf.

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.



## WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS



Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o. Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

## WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS





Możliwość wykonania tynków bezpośrednio u dystrybutorów Knauf.

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

# SYSTEMY OCIEPLEŃ WEWNĘTRZNYCH

Rotkalk in-System TecTem to nowy system przeznaczony do izolacji wewnętrznej ścian zewnętrznych oraz sufitów. Umożliwia dostosowanie istniejących ścian zewnętrznych do wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej przegród w momencie, gdy wykonanie izolacji od zewnątrz nie jest możliwe.

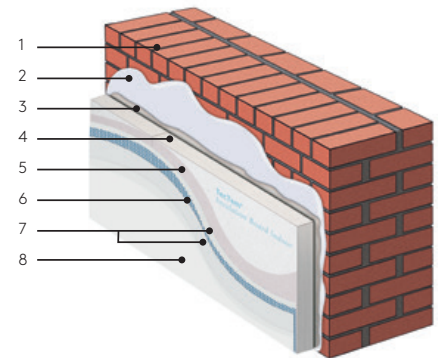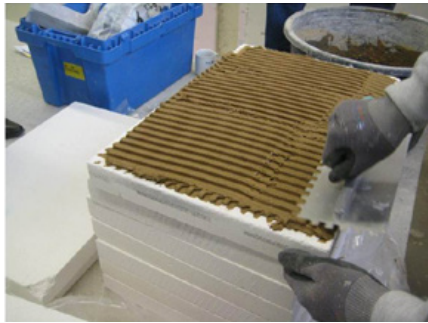

Płyta izolacyjna Rotkalk in-Board 045 TecTem produkowana jest z naturalnego perlitu oraz środków wiążących. Jest to płyta mineralna, nie posiada w swoim składzie włókien.

Mineralna płyta izolacyjna nie tylko wykazuje doskonałe parametry termiczne lecz zapewnia również zdrowy klimat w pomieszczeniach – płyta jest otwarta dyfuzyjnie oraz kapilarnie aktywna. Ma zdolność wchłaniania wody kondensacyjnej oraz oddawania jej z pewnym opóźnieniem do otoczenia. Jednocześnie łagodzi występowanie nadmiernej stężenia wilgoci w powietrzu, dzięki czemu temperatura powierzchni ściany wzrasta.

Zastosowanie płyty Rotkalk in-Board 045 TecTem zapobiega rozwojowi grzybów pleśniowych, dzięki czemu w pomieszczeniu panuje zdrowy i przyjemny klimat.

System Rotkalk in-System TecTem doskonale nadaje się do izolacji termicznej budynków, których fasady nie mogą zostać naruszone, jak np. fasady podlegające ochronie zabytków, do renowacji poszczególnych mieszkań, do sufitów w piwnicach itp.

Oprócz płyty Rotkalk in-Board 045 TecTem dostępne są również płyty specjalnego zastosowania:

- płyta Rotkalk in-Board Climaprotect – pomaga zapewnić przyjemny klimat w pomieszczeniach, reguluje wilgotność, chroni przed powstawaniem pleśni
- płyta Rotkalk in-Board Historic – przeznaczona do izolacji ścian wykonanych w konstrukcji drewnianej np. murów szachulcowych i murów Pruskich lub izolacji ścian z drewna litego.
- Rotkalk in-Board Leibung TecTem – płyta do stosowania w obszarze ościeży okiennych i drzwiowych

Poza płytami Rotkalk in-Board 045 TecTem dostępne są wszystkie potrzebne komponenty tworzące jeden system (siatka zbrojąca, masy, kleje, tynki, gładzie).

1. Podłoże nośne
2. Istniejący stary tynk/tynk podkładowy
3. Masa klejowo-szpachlowa Rotkalk in-Klebemörtel TecTem
4. Płyta Rotkalk in-Board 045 TecTem Płyta Rotkalk in-Board Climaprotect
5. Środek gruntujący Aufbrennsperre
6. Knauf Siatka zbrojąca 160 gr
7. Tynk Rotkalk Fein
8. Masa szpachlowa (opcjonalnie)

## SYSTEM OCIEPLENIA WEWNĘTRZNEGO ROTKALK IN-SYSTEM TECTEM – PRODUKTY

Rotkalk in-Board 045 TecTem

Rotkalk in-Board Climaprotect

Rotkalk in-Board Leibung TecTem – płyta do izolacji ościeży

Środek gruntujący Aufbrennsperre

Zaprawa wypełniająca Rotkalk in-Füllmörtel TecTem

Zaprawa klejowo-szpachlowa Rotkalk in-Klebemörtel TecTem

Tynk mineralny wewnętrzny Rotkalk Fein

Knauf siatka zbrojąca

Gładź szpachlowa Rotkalk Glätte

## ROTKALK IN-BOARD 045 TECTEM



Kapilarnie aktywna płyta z perlitu ekspandowanego, stosowana do izolacji ścian i sufitów od wewnątrz.

**Wymiary:** 625×416 mm.

**Gęstość objętościowa:** ok. 90–105 kg/m<sup>3</sup>.

**Współczynnik przewodności ciepła  $\lambda_D$ :**  
0,045 W/(m·K).

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Grubość w mm	Ilość w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
522916	4003950101304	Płyta izolacyjna Rotkalk in-Board 045 TecTem	50	7 sztuk 1,82 m <sup>2</sup>	18	149,85
522917	4003950101311	Płyta izolacyjna Rotkalk in-Board 045 TecTem	60	6 sztuk 1,56 m <sup>2</sup>	18	183,45
522919	4003950101328	Płyta izolacyjna Rotkalk in-Board 045 TecTem	80	4 sztuki 1,04 m <sup>2</sup>	18	255,25
522923	4003950101335	Płyta izolacyjna Rotkalk in-Board 045 TecTem	100	3 sztuki 0,78 m <sup>2</sup>	18	339,30

## ROTKALK IN-BOARD CLIMAPROTECT



Kapilarnie aktywna płyta z perlitu ekspandowanego, stosowana w celu zapewnienia zdrowego klimatu pomieszczeń oraz zapobiegania powstawaniu pleśni.

**Wymiary:** 625×416 mm.

**Gęstość objętościowa:**

a. grubość 25 mm: 130–150 kg/m<sup>3</sup>;

b. grubość 35 mm: 105–120 kg/m<sup>3</sup>.

**Współczynnik przewodności ciepła  $\lambda_D$ :**

a. grubość 25 mm:  $\geq 0,055$  W/(m·K);

b. grubość 30 mm:  $\geq 0,050$  W/(m·K).

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Grubość w mm	Ilość w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
707084	4003950139277	Płyta izolacyjna Rotkalk in-Board Climaprotect	25	12 sztuk 3,12 m <sup>2</sup>	18	121,94
707083	4003950139307	Płyta izolacyjna Rotkalk in-Board Climaprotect	30	10 sztuk 2,60 m <sup>2</sup>	18	130,00

## ROTKALK IN-BOARD LEIBUNG TECTEM



### Płyta do izolacji ościeży

Płyta z perlitu ekspandowanego do izolacji ościeży okiennych i drzwiowych.

**Wymiary:** 625×309 mm.

**Gęstość objętościowa:** ok. 150 kg/m<sup>3</sup>.

**Współczynnik przewodności ciepła  $\lambda_p$ :** 0,055 W/(m·K)

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Grubość w mm	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/szt.
530854	4003950115707	Płyta do izolacji ościeży Rotkalk in-Board Leibung TecTem	25	15	12	43,06

## KNAUF GRUNDIERMITTEL 90



### Środek gruntujący do bardzo chłonnych powierzchni

Skondensowany środek gruntujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych o wysokiej odporności na środowisko zasadowe. Przeznaczony do gruntowania bardzo chłonnych powierzchni mineralnych wewnątrz budynków. Wyrównuje chłonność podłoża, zapobiega odspajaniu tynków gipsowych, znacząco wpływa na trwałość wyprawy tynkarskiej. Rozwiązanie systemowe dla gipsowych tynków Knauf.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor żółty, rozcieńczanie z wodą od 1:2 do max 1:5 w zależności od chłonności podłoża.

**Zużycie:** ok. 0,1 kg/m<sup>2</sup> przy rozcieńczeniu 1:3

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 60,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
473257	5901793357782	Knauf Grundiermittel 90	wiaderko 15 kg	24	259,00

## ZAPRAWA WYPEŁNIAJĄCA ROTKALK IN-FÜLLMÖRTEL TECTEM



Mineralna zaprawa na bazie białego cementu i perlitu stosowana do wypełniania ewentualnych ubytków w płytach Rotkalk in-Board 045 TecTem.

**Zużycie:** w zależności od potrzeb.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
522833	4003950101281	Zaprawa wypełniająca Rotkalk in-Füllmörtel TecTem	worek 35 l	35	79,60

## ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA ROTKALK IN-KLEBEMÖRTEL TECTEM



Mineralna zaprawa do klejenia płyt Rotkalk in-Board 045 TecTem w obszarze ścian i sufitów.

**Minimalna grubość warstwy** 5 mm.

**Zużycie:** ok. 0,9 kg/mm przy warstwie 1 mm.

**Wydajność:** 1 worek - ok. 5,5 m<sup>2</sup> przy grubości warstwy 5 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
522820	4003950101274	Zaprawa klejowo-szpachlowa Rotkalk in-Klebemörtel TecTem	worek 25 kg	42	174,00

## TYNK ROTKALK FEIN



Tynk wierzchni wapienny z kaolinem i mączką ceglaną stosowany jako zaprawa zbrojąca w systemach Rotkalk in-System.

**Zużycie:** ok 1,44 kg/m<sup>2</sup> przy warstwie 1 mm.

**Wydajność:** worek 30 kg – 5,2 m<sup>2</sup> przy warstwie grubości 4 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
46397	4003950024634	Tynk Rotkalk Fein	worek 30 kg	36	116,66

## GŁADŹ SZPACHLOWA ROTKALK GLÄTTE



Gładź szpachlowa na bazie wapna i białego cementu do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Do wykonywania gładkich powierzchni w klasie jakości Q2 lub Q3. Kolor ciemno beżowy.

**Zużycie:** 1 kg/m<sup>2</sup> na mm

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
785314	4003950144295	Gładź Szpachlowa Rotkalk Glätte	worek 15 kg	48	76,65

## KNAUF SIATKA ZBROJĄCA



Elastyczna siatka z włókna szklanego odporna na działanie alkaliów, przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach Rotkalk in-System. Siatka pleciona splotem gazejskim, gramatura 165 g/m<sup>2</sup>. Wielkość oczka 4x4 mm. Do wewnątrz i na zewnątrz.

**Wymiary:** 1 m × 50 m.

**Zużycie:** 1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m <sup>2</sup>
169788	170000017183	Knauf Siatka zbrojąca	rolka 50 m <sup>2</sup>	33	5,28

# SYSTEMY FIREWIN

FARBY PĘCZNIĄCE FIREPAINT STEEL 194

TYNK OGNIOPRONNY VERMIPLASTER 195

ZABEZPIECZENIA PPOŻ DO PRZEJŚĆ  
INSTALACYJNYCH 196





# SYSTEMY FIREWIN

Wprowadzamy kompleksowe rozwiązania z zakresu pasywnej ochrony przeciwpożarowej w najwyższej jakości, którą gwarantuje marka Knauf

## Kompleksowe rozwiązania to większe bezpieczeństwo

Produkty Knauf z zakresu pasywnej ochrony przeciwpożarowej są dostępne na rynku już od dłuższego czasu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, poszerzamy ofertę i wprowadzamy kompleksowe rozwiązanie systemowe: Knauf FireWin. To nowa marka Knauf do pasywnej ochrony przeciwpożarowej, dedykowana specjalnie dla architektów, instalatorów, projektantów i inżynierów. Nowa gama wyrobów obejmuje systemy płyt, farby, tynki oraz kołnierze spełniające różnorodne wymagania ochrony przeciwpożarowej, a wszystkie pochodzą z jednego źródła. Niezawodne produkty Knauf FireWin są już łatwo dostępne w całej Europie środkowo-wschodniej.

## Wiedza i wsparcie ekspertów

Firma Knauf jest ceniona za najwyższy standard obsługi i wsparcie, które zapewnia swoim klientom. W ramach systemu FireWin również oferujemy klientom kompleksową pomoc. Dzięki specjalistycznej wiedzy i dogłębnej znajomości suchych konstrukcji oraz zagadnień ochrony przeciwpożarowej, eksperci Knauf służą pomocą przez telefon, online i bezpośrednio na placu budowy.

## Zaufaj jakości oferowanej przez Knauf

Knauf to niemieckie, rodzinne przedsiębiorstwo, które jest ważnym podmiotem sektora budowlanego i jednym z wiodących dostawców materiałów budowlanych na świecie już od ponad 80 lat. Wprowadzając na rynek system FireWin, Knauf udowadnia, że wysoka jakość i innowacyjność wyrobów, doskonałe rozeznanie w potrzebach klientów oraz elastyczny serwis są w dłuższej perspektywie podstawą sukcesu biznesowego. Gamę produktów FireWin charakteryzuje ta sama najwyższa jakość z której słynie firma Knauf, dlatego możesz na nich w pełni polegać.

## Produkty cenione przez architektów, projektantów i instalatorów

Wybierając system ochrony przeciwpożarowej, przede wszystkim zwracamy uwagę na niezawodność produktów, ale ważne są też inne czynniki. Szukamy rozwiązań ekonomicznych, które są łatwe do wdrożenia i stanowią wsparcie w realizacji skomplikowanych zadań. FireWin łączy w sobie zalety produktów Knauf przetestowane na licznych inwestycjach i wysokie wymagania stawiane systemom pasywnej ochrony przeciwpożarowej. Dzięki temu możesz w pełni zaufać jakości FireWin planując i realizując budowę, a użytkownicy obiektów mogą czuć się bezpiecznie podczas ich użytkowania.



SYSTEMY FIREWIN – PRODUKTY	
Farby pęczniące, podkłady i rozpuszczalniki	Knauf FIREPAINT STEEL
	Knauf FIREPAINT - FINISH
	Knauf FIREPAINT PRIMER K1
	Knauf FIREPAINT PRIMER K2
	Knauf FIREPAINT THINNER AL
Tynk ogniochronny	Knauf VERMIPLASTER VP
	Knauf FPG GRAFIT PRZECIWPOŻAROWY
Zabezpieczenia PPOŻ do przejść instalacyjnych	Knauf FPA AKRYL OGNIОCHRONNY
	Knauf FPP POLIMER OGNIОCHRONNY
	Knauf FPP KIT OGNIОCHRONNY
	Knauf FPG PŁYTKA OGNIОCHRONNA
	Knauf FPM ZAPRAWA OGNIОCHRONNA
	Knauf FPC POWŁOKA OGNIОCHRONNA
	Knauf FPC PANEL OGNIОCHRONNY
	Knauf FPC KOŁNIERZE OGNIОCHRONNE
	Knauf FPW TAŚMY OGNIОCHRONNE

## FARBA PĘCZNIEJĄCA KNAUF FIREPAINT STEEL



Jednokomponentowa farba rozpuszczalna w wodzie, przeznaczona do wykończenia przeciwpożarowej konstrukcji stalowych wewnętrznie i na zewnątrz pomieszczeń. Knauf FirePaint Steel jest idealną powłoką zabezpieczającą stopy i belki dachowe oraz profile stalowe, słupy i okrytke. Wyprodukowana zgodnie z normą kolor RAL 9016. Farbę można stosować na powierzchniach stalowych. Maksymalna grubość warstwy 1500 µm w jednej warstwie.

Wydajność: 1,33 l/m<sup>2</sup>/warst.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/art.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/str.
528431	4003962378958	Knauf FirePaint Steel	wisielisko 20 l	20,70	22	86,75

**Produkt wycofany z oferty w dniu 01.09.2023**

## KNAUF FIREPAINT – FINISH



Farba nowotworowa na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem środków zmiękczeniowych, nie zawiera chloru, gwarantuje długotrwały połysk i odporność na zaryski. Do stosowania wewnętrznie i na zewnątrz jako powłoka wykończeniowa. Odporna na mechaniczne uszkodzenia i silnym działaniu korozyjnym. Farba nowotworowa Knauf FirePaint Finish można stosować na dodanie słonej wody, związków dwutlenkowych oraz olejków mineralnych. Kolor RAL 7035.

Wydajność: 1,1 m<sup>2</sup>/l

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/art.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/str.
530085	4003962379672	Knauf FirePaint Finish	wisielisko 20 l	23,70	22	79,60

**Produkt wycofany z oferty w dniu 01.09.2023**

## KNAUF FIREPAINT – PRIMER K1



Szybko schnący, silnie przywierający podkład, przeznaczony do stosowania jako warstwa antykorozyjna na powierzchniach ze stali. Można stosować jako pojedynczą lub podwójną warstwę. Knauf FirePaint Primer K1 może być też stosowany jako podkład wykończeniowa konstrukcji stalowych.

Wydajność: 7,0 m<sup>2</sup>/l

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/art.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/str.
528433	4003962378965	Knauf Fire Paint Primer K1	wisielisko 20 l	30,90	22	57,30

**Produkt wycofany z oferty w dniu 01.09.2023**

## KNAUF FIREPAINT – PRIMER K2



Dwukomponentowa farba epoksydowa przeznaczona do stosowania jako podkład antykorozyjny, mechanicznie wytrzymałą, mocno przywierającą i odporną na wstrząsy powłokę. Podkład Knauf FirePaint Primer K2 można stosować na powierzchni ze stali cynkowanej, aluminium i ze stali nierdzewnych w warunkach o umiarkowanym działaniu korozyjnym.

Wydajność: 11,0 m<sup>2</sup>/l

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/komplet	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/str.
528434	4003962378972	Knauf FirePaint Primer K2	wisielisko 1,75 l + wisielisko 1,25 l	7,05	72	75,90

**Produkt wycofany z oferty w dniu 01.09.2023**

## KNAUF FIREPAINT - THINNER AL



Farba Knauf FirePaint Thinner AL jest przeznaczona do malowania powierzchni stalowych. Jeżeli jednak chcemy uzyskać cieńszą powłokę, można dodać do niej niewielką ilość rozpuszczalnika Knauf FirePaint Thinner AL. Dzięki temu uzyskamy odpowiednią konsystencję do malowania powierzchni stalowych lub podłóg.

**Produkt wycofany z oferty w dniu 01.09.2023**

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
528624	402362371028	Knauf FirePaint Thinner AL	wiaderko 5 l	4,77	108	44,30

## KNAUF FIREPAINT - THINNER EP



Rozpuszczalnik do gruntu Knauf FirePaint Thinner EP jest przeznaczony do rozcieńczenia farby Knauf FirePaint Thinner EP.

**Produkt wycofany z oferty w dniu 01.09.2023**

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
528625	402362371018	Knauf FirePaint Thinner EP	wiaderko 5 l	4,77	108	44,30

## KNAUF VERMIPLASTER VP



Tynk gipsowy do stosowania wewnątrz pomieszczeń, opracowany specjalnie pod kątem pasywnej ochrony przeciwpożarowej - idealny do zabezpieczenia belek i wsporników stalowych, z betonu zbrojonego, zbrojonych stropów i ścian betonowych oraz elementów zespolonych z szalunkiem traconym (blacha trapezowa z betonem).

**Zużycie:** ok. 7,0 kg/m<sup>2</sup>/10 mm

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
458693	8590408046301	Knauf Vermiplaster VP	worek 20 kg	35	4 126,00

## KNAUF FPG GRAFIT PRZECIWPOŻAROWY



Ogniocierńca, jednoskładnikowa, niepalna, wysokociepłotłopliwa masa na bazie grafitu, zaprojektowana specjalnie do uszczelniania ogniodopuszczalnych drzwi. Pod wpływem temperatury masa pęcznieje i skutecznie odizolowuje przed ogniem i gazami w zakresie klas odporności ogniowej od EI 30 do EI240.

**Produkt wycofany z oferty w dniu 01.09.2023**

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
45904	5902367204501	Knauf FPG Grafit przeciwpożarowy	300 ml	0,52	25,45

## KNAUF FPA AKRYL OGNIOCHRONNY



Knauf FPA akryl ogniochronny to przeciwpożarowa ogniodopuszczalna, jednoskładnikowa oraz częściowo elastyczna masa akrylowa, specjalnie zaprojektowana do uszczelnień ogniodopuszczalnych drzwi. Pod wpływem wysokiej temperatury masa ulega spęcznieniu zapewniając skuteczne uszczelnienie przed ogniem, dymem i gazami w zakresie klas odporności ogniowej od EI 30 do EI240.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
651011	5902367204495	Knauf FPA Akryl Ogniochronny	600 ml	0,99	31,65


## KNAUF FPP POLIMER OGNIIOCHRONNY



Polimer ogniochronny jest masą przeciwpożarową i dźwiękoszczelną przeznaczoną do wielu specjalnych zastosowań. Nadaje się do uszczelniania miejsc odkształcalnych (dylatacji) i jako uszczelnienie sanitarne w miejscach, gdzie nie można użyć standardowych akryli ogniochronnych. Masa polimerowa zapewnia skuteczne uszczelnienie przed ogniem, dymem, gazem i dźwiękiem w klasie odporności ogniowej do 240 minut.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
651095	5902367204518	Knauf FPP Polimer Ogniochronny	300 ml	0,48	33,00


## KNAUF FPP KIT OGNIIOCHRONNY



Kit ogniochronny jest łatwym do zastosowania przeciwpożarowym i dźwiękoszczelnym uszczelniaczem, który jest dostarczany jako nieutwardzalny kit. Może być ręcznie formowany, nadaje się do ponownego użycia ze względu na nieutwardzalność. Jest wytwarzany i dostarczany w różnych kształtach i postaciach, dla różnych zastosowań.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary	Jedn. sprzed.	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/j. sprz.
651197	5902367204938	Knauf FPP kit wkład ogniochronny CS	170 x 170 mm	szt.	0,11	12,15
728623	5902367204327	Knauf FPP kit ogniochronny	Ø15 mm 5 x 200 mm	karton (5 szt.)	0,33	64,50

## KNAUF FPG PŁYTKA OGNIIOCHRONNA



Knauf FPG Płytką jest uformowaną samoprzylepną płytką pęczniącą, stosowaną w celu przywrócenia odporności ogniowej ścian lekkich naruszonych przez puszkę elektryczną z tworzywa sztucznego. Płytką Knauf FPG zapewnia odporność ogniową ścian lekkich do 120 minut.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
651210	5902367204983	Knauf FPG ogniochronna osłona puszkii elektrycznej	45 x 45 mm	0,02	8,08
651212	5902367204990	Knauf FPG ogniochronna osłona puszkii elektrycznej	Ø59 mm	0,02	12,10

## KNAUF FPM ZAPRAWA OGNIIOCHRONNA



Zaprawa ogniochronna po zmieszaniu z wodą tworzy związek ogniochronny o wysokiej izolacyjności termicznej, zapobiegający rozprzestrzenianiu się ognia i dymu przez otwory w ścianach i podłogach przeciwpożarowych, w tym przez otwory utworzone wokół przepustów budowlanych. Uniemożliwia przenikanie ognia i dymu przez maksymalnie 4 godziny.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
651116	5902367204655	Knauf FPM zaprawa ogniochronna	20 L	15,00	167,60

## KNAUF FPC POWŁOKA OGNIIOCHRONNA



Powłoka ogniochronna Knauf FPC to ablacyjna powłoka przeznaczona do wzmacniania i uszczelniania ogniochronnego wełny mineralnej. Zapobiega rozprzestrzenianiu się dymu i ognia przez otwory w ścianach i stropach przeciwpożarowych, umożliwiając montaż różnych instalacji. System zapewnia także parametry akustyczne ścian i stropów.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
651039	5902367204556	Knauf FPC powłoka ogniochronna	8 L	11,51	310,30

## KNAUF FPC PANEL OGNIIOCHRONNY



Knauf FPC Panel ogniochronny składa się z rdzenia z wełny mineralnej o wysokiej gęstości, pokrytej powłoką Knauf FPC. Powłoka stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed przenikaniem gorących gazów, jednocześnie redukując wzrost temperatury po stronie nienarażonej na pożar oraz ograniczając przewodnictwo ciepła przez instalacje budowlane.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
651123	5902367204631	Knauf FPC płyta ogniochronna z powłoką 60mm 2-S porowata 1200x600 mm	7,90	196,40
651132	5902367204617	Knauf FPC płyta ogniochronna z powłoką 50mm 1-S porowata 1200x600 mm	6,28	142,90

## KNAUF FPW TAŚMY OGNIIOCHRONNE



Taśma ogniochronna zawierająca reaktywny materiał pęczniący grafit reagujący na wysoką temperaturę. Taśma zamyka otwory powstałe w wyniku wypalenia rur lub izolacji rury z tworzywa sztucznego i zapewnia odporność ogniową do 240 minut.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
651077	5902367204679	Knauf FPW opaska ogniochronna	Ø55 mm	0,04	12,05
651078	5902367204686	Knauf FPW opaska ogniochronna	Ø82 mm	0,05	17,45
651079	5902367204693	Knauf FPW opaska ogniochronna	Ø110 mm	0,10	23,10
651080	5902367204709	Knauf FPW opaska ogniochronna	Ø125 mm	0,21	49,55
651084	5902367204716	Knauf FPW opaska ogniochronna	Ø160 mm	0,36	96,90
651081	5902367204723	Knauf FPW opaska ogniochronna	Ø200 mm	0,76	200,85
651082	5902367204730	Knauf FPW opaska ogniochronna	Ø250 mm	1,44	277,30
651083	5902367204747	Knauf FPW opaska ogniochronna	Ø315 mm	1,80	479,60
651085	5902367204754	Knauf FPW bandaż ogniochronny	50mmx25m	3,10	736,25
651087	5902367204761	Knauf FPW bandaż ogniochronny	75mmx25m	5,16	1 090,95

## KNAUF FPC KOŁNIERZE OGNIOPHONNE



Stalowy kołnierz Knauf Firecollar zawiera materiał pęczniejący na bazie grafitu, który reaguje na wysoką temperaturę i wypełnia otwór powstały wskutek topienia się plastikowych instalacji (rur) i izolacji rur niepalnych w przepustach do EI240.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
656505	5902367205331	Knauf FPC kołnierz ogniopHonn	Ø32/50 mm	0,10	34,05
656507	5902367205355	Knauf FPC kołnierz ogniopHonn	Ø40/50 mm	0,12	35,40
650744	5902367204341	Knauf FPC kołnierz ogniopHonn	Ø55/50 mm	0,16	34,90
656509	5902367205379	Knauf FPC kołnierz ogniopHonn	Ø63/50 mm	0,16	40,80
656512	5902367205393	Knauf FPC kołnierz ogniopHonn	Ø75/50 mm	0,20	42,45
650745	5902367204365	Knauf FPC kołnierz ogniopHonn	Ø82/50 mm	0,24	44,55
656514	5902367205416	Knauf FPC kołnierz ogniopHonn	Ø90/50 mm	0,26	50,40
650747	5902367204389	Knauf FPC kołnierz ogniopHonn	Ø110/50 mm	0,36	51,90
650749	5902367204396	Knauf FPC kołnierz ogniopHonn	Ø125/60 mm	0,68	79,75
656515	5902367205423	Knauf FPC kołnierz ogniopHonn	Ø140/60 mm	0,80	99,60
650748	5902367204402	Knauf FPC kołnierz ogniopHonn	Ø160/60 mm	1,34	114,95
724077	5902367206611	Knauf FPC kołnierz ogniopHonn	Ø200/60 mm	2,00	257,70
650752	5902367204426	Knauf FPC kołnierz ogniopHonn	Ø250/75 mm	3,53	348,75
650750	5902367204433	Knauf FPC kołnierz ogniopHonn	Ø315/75 mm	4,99	530,35

# NARZĘDZIA

NARZĘDZIA 201

---

NARZĘDZIA COMFORT LINE 207

---







## NIERDZEWNA KIELENKA



Narzędzie pomocnicze przy obróbce tynków gipsowych i cementowo-wapiennych, np. do osadzania narożników.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
4699	5902367203924	Nierdzewna kielenka	80	0,15	30	16,20
413295	5902367203931	Nierdzewna kielenka	100	0,16	30	18,40

## NIERDZEWNA SZPACHLA DO GIPSU



Narzędzie do gładzenia tynków gipsowych. Szerokość blachy 4,5 cm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
226821	5902367203979	Nierdzewna szpachla do gipsu	480/90	0,49	10	33,60
226822	5902367203986	Nierdzewna szpachla do gipsu	580/90	0,58	10	39,40

## NIERDZEWNA PACA DO GIPSU



Narzędzie pomocnicze przy obróbce tynków gipsowych i cementowo-wapiennych, np. do zbierania nadmiaru tynku z łąty i rozprowadzania go na tynkowanej powierzchni.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
4694	5902367203993	Nierdzewna paca do gipsu	280x130	0,36	30	26,50

## NIERDZEWNA SZPACHLA FASADOWA



Narzędzie do prac tynkarskich i wykończeniowych. Szerokość blachy 8,5 cm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
413309	5902367204006	Nierdzewna szpachla fasadowa	380/130	0,35	10	33,80
413310	5902367204013	Nierdzewna szpachla fasadowa	480/130	0,41	10	40,15

## NIERDZEWNA SZPACHLA Z BITEM DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH



Narzędzie do pracy z zaprawami gipsowymi np. przy wypełnianiu połączeń płyt gipsowo-kartonowych. Bit osadzony w rączce pozwala na bieżące dokręcanie wkrętów.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
4689	4003982056139	Nierdzewna szpachla z bitem do płyt gipsowo-kartonowych	150	0,14	12	40,82

## MIESZADŁO DO GIPSU



Narzędzie do mieszania suchych zapraw i gładzi gipsowych z wodą.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
4621	5902367204037	Mieszadło do gipsu	0,29	10	16,60

## ZACISKARKA DO PROFILI



Narzędzie do łączenia profili w systemach suchej zabudowy.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
682508	4006379136759	Zaciskarka do profili	0,74	6	56,00

## STRUG DO KRAWĘDZI PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH



Narzędzie do fazowania (pod kątem 22,5 stopni) ciętych krawędzi płyt gipsowo-kartonowych. Wyposażony w wymienne ostrze trapezowe. Strug wyposażony jest też w tarnik do płyt GK.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
79884	4003982188410	Strug do krawędzi płyt gipsowo-kartonowych	0,42	25	218,90

## NÓŻ KRĄŻKOWY DO CIĘCIA PASKÓW



Ułatwia odcinanie wąskich pasków płyty gipsowo-kartonowej poprzez nacięcie kartonu z obu stron. Wyposażony w wymienne noże krążkowe. Zakres cięcia od 0,5 cm do 12 cm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
550747	4003982402677	Nóż krążkowy do cięcia pasków	0,90	1	202,70

## NÓŻ DO GŁADZI



Narzędzia do szpachlowania powierzchni ścian i sufitów. Dzięki sprężystym ostrzom umożliwiają rozprowadzenie masy bardzo cienką warstwą, a ergonomiczny uchwyt zapewnia komfort pracy. Dostępne w szerokościach 45 cm, 60 cm, 80 cm i 100 cm. Sprzedawane pojedynczo w osobnych opakowaniach.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w cm	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
421911	5414434027017	Nóż do gładzi	45	szt.	145,00
421912	5414434027024	Nóż do gładzi	60	szt.	204,00
421913	5414434027031	Nóż do gładzi	80	szt.	265,00
314858	5414434027048	Nóż do gładzi	100	szt.	331,00

## RĄCZKA DO NOŻA DO GŁADZI



Teleskopowy uchwyt umożliwiający wykańczanie wysokich ścian i sufitów z podłogi. Wykonany z aluminium. Uniwersalny - pasuje do noży do gładzi o wszystkich szerokościach.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w cm	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
421916	5414434027055	Rączka do noża do gładzi	100 - 190	szt.	230,00

## MIESZADŁO DO GOTOWYCH MAS SZPACHLOWYCH



Dzięki unikalnemu kształtowi łopatek miesza masę jednocześnie z boków, z góry i z dołu wiaderka, co daje 20% oszczędności czasu w porównaniu do tradycyjnych narzędzi, a także zapobiega napowietrzeniu masy. Wyważone i samocentrujące się mieszadło ułatwia pracę i minimalizuje ruchy wiadra. Mieszadło zakończone gwintem M14, pasuje do standardowych mieszarek wolnoobrotowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w cm	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
314819	5413503597024	Mieszadło do gotowych mas szpachlowych	20 x 20 x 55	szt.	291,00

## APLIKATOR DO TAŚMY



Ręczny aplikator do taśmy spoinowej z włókna szklanego. Ułatwia i przyspiesza aplikację taśm na połączeniach płyt gipsowo-kartonowych w porównaniu z aplikacją ręczną.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	waga kg/szt.	liczba szt. w opakowaniu	Cena netto PLN/szt.
195468	4003982215604	Aplikator do taśmy z włókna szklanego Knauf	0,23	1	138,60

## HOPPER POJEMNIK NA MASĘ



Hopper – dozownik do szybkiego nakładania masy na profile narożnikowe. Dociętą na wymiar listwę narożnikową wystarczy przeciągnąć przez otwór – dozownik nakłada na profil odpowiednią ilość masy. Dzięki wymiennym końcówkom może być stosowany zarówno do profili zewnętrznych, jak i wewnętrznych, półokrągłych oraz 90°. Wykonany z plastiku najwyższej jakości jest lekki, wygodny w transporcie oraz łatwy do czyszczenia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
314802	5413503597031	Hopper pojemnik na masę	szt.	612,00

## ROLKA DO NAROŻNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH Z RĄCZKĄ



Rolka stosowana razem z hopperem umożliwia szybki montaż zewnętrznych profili narożnikowych DALLAS. Rolki dociskają brzegi montowanego profilu, co gwarantuje jego dobre umocowanie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
428118	4003982497741	Rolka do narożników zewnętrznych z rączką	szt.	656,37

## WAŁEK DO GŁADZI Z UCHWYTEM



Profesjonalne wałki z uchwytem plastikowo-stalowym. Przeznaczone do aplikacji gładzi i gotowych mas szpachlowych na podłożach budowlanych. Specjalnie zaprojektowana rolka pozwala na nałożenie większej ilości materiału w porównaniu z wałkami ze standardowym włosiem. Dzięki temu pokrywanie powierzchni ścian i sufitów jest bardziej efektywne, co znacznie przyspiesza prace wykończeniowe.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość	Waga w kg/szt.	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
639106	4003982464415	Wałek do gładzi z uchwytem	80 mm	0,25	szt.	38,10
639107	4003982464422	Wałek do gładzi z uchwytem	180 mm	0,30	szt.	41,90
639108	4003982464439	Wałek do gładzi z uchwytem	220 mm	0,35	szt.	57,40

## WAŁEK DO GŁADZI



Wymienne rolki wałków do aplikacji gładzi i gotowych mas szpachlowych na podłożach budowlanych. Specjalnie zaprojektowana rolka pozwala na nałożenie większej ilości materiału w porównaniu z wałkami ze standardowym włosiem. Dzięki temu pokrywanie powierzchni ścian i sufitów jest bardziej efektywne, co znacznie przyspiesza prace wykończeniowe.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość	Waga w kg/szt.	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
639113	4003982464521	Wałek do gładzi	80 mm	0,10	szt.	20,90
639112	4003982464514	Wałek do gładzi	180 mm	0,15	szt.	28,30
639111	4003982464507	Wałek do gładzi	220 mm	0,20	szt.	35,40

## AUTOMAT DELKO TOOLS



Urządzenie do automatycznego spoinowania płyt gipsowo-kartonowych aplikujące jednocześnie taśmę zbrojącą oraz masę szpachlową trzykrotnie skracając czas wykonania łączeń. Wymienna końcówka aplikatora daje możliwość aplikacji taśmy na połączenia płaskie oraz w narożach i skosach. Rekomendowany do gotowych mas szpachlowych Knauf Fill&Finish Light.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
272910	5902367202842	Automat do spoinowania płyt g-k Delko Tools	szt.	583,80


## SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK KLS



Profesjonalny zestaw do poziomowania płytek. W jego skład wchodzi:

- a. szczypce montażowe – 1 szt.
- b. klipsy montażowe, dystansowe – 100 szt.
- c. kliny montażowe, wyrównujące – 100 szt.

Szczypce i kliny montażowe można używać wielokrotnie.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
413764	5413503571178	System poziomowania płytek KLS	wiaderko	1,3	272,00

## KLS KLINY I KLIPSY MONTAŻOWE



Elementy w systemie KLS:

- kliny do wielokrotnego użyciu,
- klipsy do jednorazowego użyciu. Min. szerokość fugi 1,5 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczkę	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczkę
413723	5413503571154	KLS Kliny montażowe	0,48	100	104,40
413762	5413503571161	KLS Klipsy montażowe grubość płytki 3-12 mm	0,24	100	50,10
523966	5413503586288	KLS Klipsy montażowe grubość płytki 12-20 mm	0,24	100	58,30

## KLS SZCZYPCE MONTAŻOWE




Szczypce systemowe do precyzyjnego osadzania klinów montażowych w klipsach.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
413766	5413503571192	KLS Szczypce montażowe	0,36	219,00

**KNAUF** COMFORT  
LINE

## GRZEBIEŃ DO GLAZURY 8 MM



Profesjonalna paca zębata do glazury ze stali szlachetnej o wymiarach 300 x 130 mm. Z wydłużoną stopką aluminiową, mocowaną sześcioma trzpieniami i wygodną antypoślizgową rączką dwukomponentową. Zęby prostokątne o wymiarach 8 x 8 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
550668	5902367202156	Grzebień do glazury 8 mm	300x130	0,42	10	47,30

**KNAUF** COMFORT  
LINE

## GRZEBIEŃ DO GLAZURY 10 MM



Profesjonalna paca zębata do glazury ze stali szlachetnej o wymiarach 300 x 130 mm. Z wydłużoną stopką aluminiową, mocowaną sześcioma trzpieniami i wygodną antypoślizgową rączką dwukomponentową. Zęby prostokątne o wymiarach 10 x 10 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
550667	5902367202163	Grzebień do glazury 10 mm	300x130	0,42	10	47,30

**KNAUF** COMFORT  
LINE

## GRZEBIEŃ DO GLAZURY 15 MM



Profesjonalna paca zębata do glazury ze stali szlachetnej o wymiarach 300 x 130 mm. Z wydłużoną stopką aluminiową, mocowaną sześcioma trzpieniami i wygodną antypoślizgową rączką dwukomponentową. Zęby półokrągłe o wymiarach 20 x 15 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
550666	5902367202170	Grzebień do glazury 15 mm	300x130	0,41	10	47,30

## PACA NIERDZEWNA DO SZPACHLI

**KNAUF** COMFORT  
LINE



Profesjonalna paca do gładzi ze stali szlachetnej o wymiarach 300 x 125 mm. Z wydłużoną stopką aluminiową, mocowaną ośmioma trzpieniami i wygodną antypoślizgową rączką dwukomponentową – typu amerykańskiego. Zaokrąglone, przeszlifowane ranty powierzchni roboczej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary mm	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
550664	5902367202187	Paca nierdzewna do szpachli	300x125	0,45	10	81,40

## PACA DO TYNKÓW DEKORACYJNYCH

**KNAUF** COMFORT  
LINE



Profesjonalna paca do zacierania tynków dekoracyjnych z wysokiej jakości tworzywa sztucznego o wymiarach 280 x 140 mm. Z wygodną antypoślizgową rączką dwukomponentową. Szttywna, trwała powierzchnia pacy.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary mm	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
587494	5902367202255	Paca do zacierania tynków	280 x 140	0,29	10	24,75

## WYCISKACZ DO SILIKONU, AKRYLU

**KNAUF** COMFORT  
LINE



Profesjonalny wyciskacz do różnych wielkości kartuszy – max. 310 ml. Do wyciskania silikonu, akrylu oraz innych gotowych mas dostępnych w kartuszach. Mocna konstrukcja, duża siła nacisku do 4000 N, przełożenie 25:1, obrotowa rama, mechanizm cofania tłoka pozwala na lekkie i płynne wyciskanie produktów.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. w opakowaniu	Cena netto PLN/szt.
618569	5902367203917	Wyciskacz do silikonu, akrylu	0,73	1	68,00



# OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KNAUF SP. Z O.O.

## § 1. Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) przez Knauf Sp. z o.o. z siedzibą w 02-229 Warszawa, ul. Światowa 25, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036059, NIP 521-100-34-23, kapitał zakładowy: 4.000.000 zł.
2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również „OWS”, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez Knauf Sp. z o.o. z innymi przedsiębiorcami i mają tym samym zastosowanie wyłącznie w relacjach handlowych z innymi przedsiębiorcami.
3. Przez Kupującego w rozumieniu niniejszych OWS rozumie się podmiot gospodarczy (przedsiębiorcę), z zastrzeżeniem, że do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:
  - a) stosuje się przepisy dotyczące konsumenta zawarte w art. 3851-3853, art. 556-5563 i art. 557-576 (za wyjątkiem art. 558 §1 zd. 2) kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
  - b) stosuje się przepisy dotyczące konsumenta zawarte w rozdziałach 4 i 5a ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta dotyczące odpowiednio prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta; oraz
  - c) nie stosuje się przepisów art. 563 oraz art. 567 §2 kodeksu cywilnego dotyczących Kupującego.
4. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia Kupującego. Jeżeli w ciągu 4 godzin od złożenia zamówienia Kupujący nie odwoła go, ani Knauf Sp. z o.o. nie zawiadomi Kupującego o odmowie przyjęcia zamówienia, umowa zostaje zawarta.
5. OWS podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego jako załącznik do umów partnerskich lub najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej „<http://www.knauf.pl>”. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Knauf Sp. z o.o. przyjęcie przezeń OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
6. Jeżeli Kupujący nie złożył oświadczenia o akceptacji OWS, Knauf Sp. z o.o. może wstrzymać wydanie towaru do czasu otrzymania pisemnego oświadczenia w powyższym zakresie.

## § 2. Oferty, wzorce i ceny

1. Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez Knauf Sp. z o.o. mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce i próbki wystawiane przez Knauf Sp. z o.o. mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.
2. Ceny określone w cennikach wysyłanych kontrahentom są wiążące do czasu pisemnego powiadomienia przez Knauf Sp. z o.o. o ich zmianie. Ceny określone w cennikach nie obejmują podatku VAT.

## § 3. Warunki płatności

1. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń niezwłocznie po wystawieniu faktury lub według uzgodnionych warunków płatności. Termin ten w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury.
2. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar, w terminach określonych przez Knauf Sp. z o.o. (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 kodeksu cywilnego). Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas Knauf Sp. z o.o. ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu towarów niezapłaconych. Knauf Sp. z o.o. może również żądać odszkodowania, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, w szczególności gdy wartość towaru odebranego przez nią z magazynu Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymany towar.
3. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto Knauf Sp. z o.o.
4. W przypadku nieterminowej zapłaty, Knauf Sp. z o.o. jest uprawniona, bez dodatkowych wezwań, do żądania odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowych odsetek obowiązkowych w dacie płatności faktury (w stosunku rocznym). Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
5. W przypadku nieterminowej realizacji płatności, Knauf Sp. z o.o. jest uprawniona do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto Knauf Sp. z o.o.

jest uprawniona do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności do wysokości nieprzekraczającej 10% sumy windykowanych należności.

6. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Knauf Sp. z o.o. ma prawo zaliczenia jakiegokolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiegokolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Jednocześnie Knauf Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonania potrącenia (kompensaty) z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
7. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności za dostarczony towar, wynikającego chociażby z jednej faktury, Knauf Sp. z o.o. ma prawo postawić w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły.
8. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar, w całości lub w części.
9. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Knauf Sp. z o.o. o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach partnerskich lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.

#### § 4. Warunki dostawy

1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie jego zamówienia.
2. Zamówienie powinno być złożone w formie elektronicznej poprzez stronę internetową „<https://www.e.knauf.pl>” (po dokonaniu procedury rejestracji i logowania), czy też za pośrednictwem faksu, poczty e-mail, lub w formie pisemnej. Zamówienie powinno w szczególności określać dokładną nazwę i adres Kupującego, asortyment, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy, uzgodnioną z Knauf Sp. z o.o. formę i termin płatności oraz być złożone przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.
3. Knauf Sp. z o.o. może przyjąć zamówienie w całości lub w części. Jeśli Knauf Sp. z o.o. potwierdza zamówienie, to podaje ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem sprzedaży, jego cenę i wartość oraz termin dostawy towaru.
4. Knauf Sp. z o.o. jest związana terminem dostawy jedynie wówczas, gdy go potwierdzi. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie. W przypadku braku potwierdzenia terminu, Knauf Sp. z o.o. dołoży wszelkich wysiłków, aby przygotować towar do odbioru z uwzględnieniem interesów Kupującego.
5. W przypadku przyjęcia do realizacji specjalnego zamówienia Kupującego (płyty i profile na wymiar specjalny, produkty sprowadzane specjalnie pod zamówienie), późniejszy brak realizacji lub anulowanie całego lub części zamówienia przez Kupującego (z przyczyn leżących po stronie Kupującego) po dacie wyprodukowania lub sprowadzenia zamówionego towaru, może spowodować obciążenie Kupującego kosztami w wysokości 100% wartości netto zamówionego a nieodebranego towaru, lub ewentualnie innymi kosztami uzgodnionymi pomiędzy Knauf Sp. z o.o. a Kupującym.
6. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Knauf Sp. z o.o. nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania, niepełnego wykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Knauf Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały pełną lub częściową niemożność lub nieterminowość realizacji umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Knauf Sp. z o.o. zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami itp.
7. W przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, posiadania względem Knauf Sp. z o.o. innych zaległych zobowiązań, lub przekroczenia ram kredytowych przez Kupującego, realizacja kolejnych zamówień może zostać przez Knauf Sp. z o.o. wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności lub uregulowania innych zobowiązań.

#### § 5. Wysyłka

1. Z chwilą wydania rzeczy przez Knauf Sp. z o.o. i objęcia posiadania towaru przez Kupującego lub osobę trzecią inną niż przewoźnik zapewniony przez Knauf Sp. z o.o., na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia.
2. Miejscem wykonania świadczenia przez Knauf Sp. z o.o., a zatem miejscem wydania rzeczy, jest miejsce rozładunku towaru. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy przewóz towarów nie następuje środkami transportu zapewnionymi przez Knauf Sp. z o.o., wówczas miejscem wykonania świadczenia przez Knauf Sp. z o.o. jest magazyn pozostający w dyspozycji Knauf Sp. z o.o.
3. W cenę towaru wliczony jest koszt jego przewozu do siedziby lub miejsca wskazanego przez Kupującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Kupujący korzysta z własnego transportu, Knauf Sp. z o.o. zwraca mu koszty transportu na zasadach odrębnie określonych.

4. Kupujący jest obowiązany dokonać rozładunku samochodu z towarem w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu samochodu na miejsce przeznaczenia. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona rozładunku we wskazanym wyżej czasie, ponosi on koszty przestoju pojazdu. Kupujący ma prawo wskazać dodatkowe, alternatywne miejsce rozładunku samochodu z towarem. Koszt rozładunku samochodu w dodatkowym miejscu rozładunku ponosi Kupujący. W przypadku gdy dostarczenie towaru do dodatkowego miejsca rozładunku spowoduje wydłużenie drogi transportu, lub istotną jej zmianę, wówczas dodatkowe koszty transportu obciążają Kupującego. Przy dostawach realizowanych na życzenie Kupującego specjalnym samochodem-dźwigiem, Kupujący płaci według obowiązującej dla tych dostaw taryfy, lub odrębnych porozumień z Knauf Sp. z o.o.
5. Oznaczenie zakładu bądź magazynu, z którego będzie dostarczony towar oraz sposobu jego przewozu, należy do Knauf Sp. z o.o. Dołoży ona największych starań, aby uwzględnić życzenia Kupującego w możliwie najszerszym zakresie. Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu. Jeżeli przewóz odbywa się transportem nie zapewnionym przez Knauf Sp. z o.o. bądź koleją, Kupujący winien zażądać od przewoźnika dokonania na liście przewozowym adnotacji o szkodzie lub zażądać przy odbiorze sporządzenia kolejowego protokołu szkodowego, w przeciwnym razie utraci on roszczenia odszkodowawcze względem przewoźnika lub kolei.

## § 6. Opakowanie

1. Knauf Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany.
2. Do transportu towaru na paletach stosowane są wyłącznie palety wielorazowe oznaczone znakiem „POOL”, palety wielorazowe EURO, palety jednorazowe KN-WO, lub inne palety jednorazowe.
3. Koszt palet jednorazowych KN-WO, palet wielorazowych „POOL” i palet wielorazowych EURO nie jest wliczony w cenę towaru. W przypadku przygotowania towaru do transportu na tych paletach, koszt palet doliczany jest każdorazowo do rachunku Kupującego. Ceny palet jednorazowych KN-WO, palet wielorazowych „POOL” i palet wielorazowych EURO są zawarte w aktualnym cenniku Knauf Sp. z o.o. Kupujący nie jest zobowiązany do zwrotu palet wielorazowych, może jednak odsprzedać je Knauf Sp. z o.o. lub innemu podmiotowi, jeżeli tak uzgodni z Knauf Sp. z o.o. lub tym innym podmiotem i o ile nie są one zniszczone. Ocena stanu technicznego zwracanych palet jest dokonywana przez przedstawicieli Knauf Sp. z o.o. lub innego podmiotu.
4. Koszt innych palet jednorazowych jest wliczony w cenę towaru. Kupujący nie może ich odsprzedać w punkcie realizacji zamówienia.

## § 7. Reklamacja

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Knauf Sp. z o.o. niezwłocznie za pośrednictwem strony internetowej „<https://www.e-knauf.pl>” (po dokonaniu procedury rejestracji i logowania), faksem, pocztą e-mail, lub też na piśmie.
2. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić:
  - a) dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru – najpóźniej w dniu następnym po rozładunku towaru;
  - b) dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu – najpóźniej w dniu rozładunku towaru.
3. W przypadku reklamacji ilościowych spowodowanych obiektywnymi okolicznościami zaistniałymi w trakcie rozładunku (np. niemożność rozładunku dostarczonego towaru w całości) Kupujący winien zgłosić ten fakt niezwłocznie w ramach dokonywania potwierdzenia dostawy.
4. Reklamacje jakościowe spowodowane niezgodnością rzeczy sprzedanej z umową, Kupujący powinien zgłaszać niezwłocznie po wykryciu wady, nie później jednak niż w ciągu 2 lat od dnia wydania mu towaru, załączając próbkę reklamowanego towaru. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.
5. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.
6. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez Knauf Sp. z o.o. jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej przy udziale przedstawiciela handlowego Knauf Sp. z o.o., niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego.
7. Reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia, przy czym w przypadku reklamacji związanych z potrzebą wykonania dodatkowych badań lub analiz wyjaśniających dotyczących technologii produkcji towaru termin ten może ulec – po powiadomieniu Kupującego – odpowiedniemu wydłużeniu. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
8. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Knauf Sp. z o.o. stosownie do treści żądania zgłoszonego w ramach reklamacji bądź – w razie braku takiego żądania – według swego uznania, może wymienić towar na wolny od wad, obniżyć cenę reklamowanego towaru, usunąć wady powstałe w reklamowanym towarze lub przyznać stosowne odszkodowanie. W przypadku obniżenia ceny reklamowanego towaru, to obniżenie ceny powinno odpowiadać proporcji, w jakiej wartość towaru

niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. Knauf Sp. z o.o. i Kupujący mogą też uzgodnić inny sposób załatwienia reklamacji. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się przez Kupującego dalszych rekompensat.

9. Knauf Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.
10. Knauf Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wadę towaru w przypadku jego nieprawidłowego montażu lub zastosowania, jeżeli czynności te Kupujący wykonał sam lub zlecił ich wykonanie osobom trzecim, za które ponosi odpowiedzialność, albo też, jeśli zostały one wykonane przez ostatecznego nabywcę towaru, który postąpił w tym zakresie według instrukcji otrzymanej od Knauf Sp. z o.o. (art 5561 §3 kodeksu cywilnego), przy czym odpowiedzialność ta nie obejmuje:
  - a) błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich;
  - b) użycia towaru przez Kupującego, osoby trzecie, lub ostatecznego nabywcę niezgodnie z jego parametrami technicznymi i właściwościami użytkowymi towaru, instrukcją zastosowania otrzymaną od Knauf Sp. z o.o. lub sztuką budowlaną;
  - c) nieuprawnionego dokonania zmian w towarze przez Kupującego lub przez ostatecznego nabywcę towaru.
11. Knauf Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeśli Kupujący najpóźniej w chwili zawarcia umowy został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, gdy zamawiany przez Kupującego towar:
  - a) nie nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru danego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk, lub
  - b) nie występuje w takiej ilości i nie posiada cech, w tym trwałości i bezpieczeństwa, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Kupujący może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Knauf Sp. z o.o. lub osoby działające w jej imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Knauf Sp. z o.o. wykaże, że: (i) nie wiedziała o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mogła o nim wiedzieć, lub (ii) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, lub (iii) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy, lub
  - c) nie może zostać dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Kupujący może rozsądnie oczekiwać, lub
  - d) jest innej jakości niż próbka lub wzór, które Knauf Sp. z o.o. udostępniła Kupującemu przed zawarciem umowy i nie odpowiada opisowi takiej próbki lub takiego wzoru, lub
  - e) jest nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego, lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, – a Kupujący jednocześnie został poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
12. W sprawach dotyczących odpowiedzialności Knauf Sp. z o.o. za wady sprzedanego towaru, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady, przy czym w przypadku zgłoszenia reklamacji przez ostatecznego nabywcę towaru w rozumieniu konsumenta według art. 221 kodeksu cywilnego, reklamacja podlega rozpatrzeniu z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

#### **§ 8. Międzynarodowe sankcje gospodarcze**

1. Celem realizacji postanowień niniejszego paragrafu jest niedopuszczenie do zawarcia lub trwania relacji umownych z kontrahentami objętymi sankcjami międzynarodowymi.
2. Kupujący oświadcza i potwierdza, że jest świadomy obowiązku przestrzegania wszelkich obowiązujących sankcji gospodarczych oraz przepisów dotyczących kontroli eksportu wynikających zarówno z regulacji prawa polskiego, jak i międzynarodowego, w szczególności prawa Unii Europejskiej, a mających zastosowanie zarówno do Kupującego oraz do podmiotów lub osób określonych w ust. 3 poniżej, jak również do towarów będących przedmiotem transakcji handlowych pomiędzy Knauf Sp. z o.o. a Kupującym. Kupujący zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych oraz przepisów dotyczących kontroli eksportu wynikających z powołanych wyżej regulacji w ich aktualnym brzmieniu oraz w brzmieniu, jakie może im być nadane w przyszłości, jak również z innych aktów prawnych, jakie mogą zostać wydane w przyszłości przez Komisję Europejską lub właściwe organy krajowe, a mających wpływ na wzajemne relacje umowne z Knauf Sp. z o.o.
3. Kupujący oświadcza, że nie podlega sankcjom, w tym nie znajduje się na listach sankcyjnych oraz że jego beneficjenci rzeczywiście lub podmiot dominujący czy kontrolujący, jak również pracownicy, nie podlegają sankcjom, w tym nie są wpisani na listy sankcyjne.
4. W szczególności Kupujący oświadcza, że nie będzie eksportował bezpośrednio lub pośrednio do państw lub terytoriów objętych sankcjami żadnych towarów będących przedmiotem transakcji handlowych pomiędzy Knauf Sp. z o.o. a Kupującym z naruszeniem ww. regulacji sankcyjnych. Dotyczy to również przekazywania tych towarów bezpośrednio lub pośrednio na rzecz osób lub podmiotów objętych sankcjami, czy też na rzecz osób trzecich z naruszeniem obowiązujących regulacji sankcyjnych.

5. Kupujący zobowiązuje się do skutecznego wdrożenia i utrzymywania zasad i procedur, w tym odpowiednich mechanizmów należytej staranności w celu zapewnienia przestrzegania przez Kupującego oraz podmioty lub osoby określone w ust. 3, obowiązujących regulacji sankcyjnych.
6. Kupujący niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni, poinformuje w formie pisemnej Knauf Sp. z o.o. o każdej zmianie stanu faktycznego lub ryzyku takiej zmiany, co do których Kupujący złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
7. Jeżeli w trakcie trwania relacji handlowych w stosunku do Kupującego lub podmiotów czy osób, o których mowa w ust. 3, zostanie wszczęte postępowanie związane z odpowiedzialnością za prowadzenie działalności objętej sankcjami w związku z naruszeniem, obchodzeniem lub unikaniem przepisów nakładających sankcje gospodarcze, Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wszczęcia postępowania, powiadomić Knauf Sp. z o.o. o wszczęciu postępowania, podając szczegóły dotyczące prowadzonego postępowania, wskazując podmiot prowadzący postępowanie i przedmiot naruszenia, jak również informację, czy dotyczy on relacji umownej z Knauf Sp. z o.o.
8. W razie powzięcia przez Knauf Sp. z o.o. informacji, że w trakcie trwania relacji handlowych Kupujący lub podmioty czy osoby, o których mowa w ust. 3, zostały wpisane na listę sankcyjną, wszelkie stosunki umowne Knauf Sp. z o.o. z Kupującym automatycznie wygasają bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z dniem w którym Kupujący lub podmioty, czy osoby, o których mowa w ust. 3, zostały umieszczone na liście sankcyjnej. Knauf Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje Kupującego o wygaśnięciu stosunków umownych za pośrednictwem poczty elektronicznej, listu poleconego lub przesyłki kurierskiej.
9. W przypadku, gdy Knauf Sp. z o.o. powźmie uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i aktualności oświadczenia Kupującego, o którym mowa w ust. 3, Knauf Sp. z o.o. uprawniona jest do wystąpienia z żądaniem przedstawienia przez Kupującego w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, kolejnego pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3. W przypadku, gdy Kupujący nie przedstawi aktualnego pisemnego oświadczenia, o którym mowa powyżej, Knauf Sp. z o.o. będzie uprawniona do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 3 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy nastąpi w formie pisemnej. W razie zaistnienia takiej sytuacji uznaje się, że rozwiązanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący bez prawa do kierowania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu (w szczególności roszczeń odszkodowawczych) wobec Knauf Sp. z o.o.
10. W przypadku, gdy postanowienia niniejszego paragrafu byłyby sprzeczne z jakimikolwiek innymi warunkami umownymi obowiązującymi pomiędzy Knauf Sp. z o.o. a Kupującym, postanowienia niniejszego paragrafu mają pierwszeństwo.

### **§ 9. Transparentność relacji handlowych**

1. Ze względu na akceptowane przez Kupującego dążenie Knauf Sp. z o.o. do zapewnienia w relacjach handlowych ze swoimi dystrybutorami, dostawcami, przewoźnikami, zleceniobiorcami, usługodawcami, wykonawcami, klientami i innymi partnerami biznesowymi najwyższych standardów transparentności oraz przejrzystości tych relacji handlowych, unikania konfliktu interesów, jak również prowadzenia działalności gospodarczej w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami kupieckimi, Kupujący zobowiązuje się do bezzwłocznego zawiadomienia Knauf Sp. z o.o. w formie pisemnej o fakcie zatrudniania przez siebie, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, pracownika lub członka najbliższej rodziny pracownika Knauf Sp. z o.o. lub innej spółki Grupy Knauf. W przypadku zaistnienia przypadku zatrudniania przez Kupującego pracownika lub członka najbliższej rodziny pracownika Knauf Sp. z o.o. lub innej spółki Grupy Knauf, Kupujący – niezależnie od określonego powyżej obowiązku informacyjnego względem Knauf Sp. z o.o. – zobowiązuje się do powierzenia tej zatrudnianej przez siebie osobie obowiązków, zadań lub czynności, które nie będą w żaden sposób powiązane z istniejącymi relacjami handlowymi Kupującego z Knauf Sp. z o.o. oraz nie będą w żadnej mierze nawet potencjalnie kolidować z realizacją obowiązujących pomiędzy Kupującym a Knauf Sp. z o.o. umów i porozumień, lub też innych zobowiązań.
2. W rozumieniu powyższego postanowienia, za członka najbliższej rodziny rozumie się: małżonka, dziecko, rodzeństwo, rodziców, teściów, małżonków rodzeństwa, wnuka, a także konkubenta i dzieci konkubenta.
3. W rozumieniu powyższego postanowienia, za spółkę Grupy Knauf rozumie się: Knauf Bełchatów Sp. z o.o., Knauf Jaworzno III Sp. z o.o., Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o., Knauf Service Sp. z o.o., Norgips Sp. z o.o., VG-Orth Polska Sp. z o.o., Knauf Insulation Sp. z o.o., Knauf IT Services Polska Sp. z o.o., Climowool Sp. z o.o.

### **§ 10. Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
3. Knauf Sp. z o.o. i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie – według wyboru strony powodowej – sąd właściwy dla miejsca siedziby Knauf Sp. z o.o. lub dla miejsca siedziby Kupującego.

Warszawa, 01 sierpień 2023 r.

<b>A</b>	
ADDI PRÓBKA DO BARWIENIA	162
ADDI R TYNK AKRYLOWY „KORNIK”	162
ADDI S TYNK AKRYLOWY „BARANEK”	163
AKRYL MALARSKI	21, 51, 94
AKRYL OGNIOCHRONNY FPA	195
APLIKATOR DO TAŚMY	204
AUFBRENNSPERRE ŚRODEK GRUNTUJĄCY	189
AUTOMAT DELKO TOOLS	92, 205
<b>B</b>	
BETOKONTAKT	14
<b>C</b>	
CLEaneo CAP Q	41
CLEaneo CAP R	41
CLEaneo TAPE	41
CONNI R TYNK SILIKONOWY „KORNIK”	165
CONNI S TYNK SILIKONOWY „BARANEK”	165
COVER	17
COVER - IN SLOW 0,7 MM	18
COVER - IN SLOW LIGHT 0,5 MM	18
COVER CONNECT	17
CUBO ŁĄCZNIK DO PROFILI UA	45
CUBO SŁUPY WSPORCZE	45
<b>D</b>	
DALLAS NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 90°	77, 90
DECO DESIGN MIKA TYNK DEKORACYJNY	167
DRUT Z OCZKIEM	64
DRYSTAR FARBA ANTYKOROZYJNA C3/C5	76
DYLATACJA 12/80	119
DYLATACYJNA TAŚMA PRZYŚCIENNA	125, 129, 135
<b>E</b>	
EPO PERL	123
ESTRICHGRUND	116, 128, 136
EXTRAFINISH	49, 88
<b>F</b>	
FARBA ANTYKOROZYJNA DRYSTAR C3/C5	76
FARBA FIREPAINT - FINISH	194
FARBA FIREPAINT - PRIMER K1	194
FARBA FIREPAINT - PRIMER K2	194
FARBA FIREPAINT - THINNER AL	195
FARBA FIREPAINT - THINNER EP	195
FARBA PĘCZNIEJĄCA FIREPAINT STEEL	194
FARBA SILIKONOWA EGALIZACYJNA	168
FASSI	168
FE 50 LARGO	112
FE IMPRAGNIERUNG	116, 123
FILL&FINISH LIGHT	84
FIREBOARD-SPACHTEL	34, 49
FOLIA W PŁYNIE HYDRO FLEX	148
FUGA ELASTIC PLUS	144-145
FUGA ELASTYCZNA	146
FUGENFULLER-LEICHT	47, 87
<b>G</b>	
G-K FINISH	48, 86
G-K START	48, 86, 124
GŁADŹ CEMENTOWA BIAŁA	19, 89
GOLDBAND	10
GOLDBAND FINISH	85
GOPPINGER POŁNAROŻNIK L-KSZTAŁTNY	77, 90
GOTOWA MASA SZPACHLOWA Q4 FINISH	99
GRAFIT PRZECIWPÓŻAROWY FPG	195
GRUNDIERMITTEL 60	14
GRUNDIERMITTEL 90	14
GRUNTIFARBA	16, 50, 94
GRZEBIEŃ DO GLAZURY	207

<b>H</b>	
HAFTEMULSION	116, 155
HAFTGRUND	20, 154
HARTMUT KOŁEK ROZPOROWY	70
HOPPER POJEMNIK NA MASĘ	78, 91, 204
HYDRO FLEX 1C	148
HYDRO FLEX FOLIA W PŁYNIE	148
HYDRO FLEX MANKIET PODŁOGOWY	149
HYDRO FLEX MANKIET ŚCIENNY	149
HYDRO FLEX MATA USZCZELNIAJĄCA	150
HYDRO FLEX NAROŻNIKI	149
HYDRO FLEX TAŚMA USZCZELNIAJĄCA	149
<b>K</b>	
K 600 KLEJ DO ZATAPIANIA SIATKI	160
K1 CERAMIKA	140
K2 BIAŁY	141
K2 SZARY	140
K2 ŻELOWY	140
K4 BIAŁY	142
K4 SZARY	141
K4 ŻELOWY	141
KAPTUR FOLIOWY	30
KARTUSZ DO NAKŁADANIA MASY	43
KATI R TYNK SILIKATOWY „KORNIK”	164
KATI S TYNK SILIKATOWY „BARANEK”	164
KĄTOWNIK DRZWIOWY	62
KĄTOWNIK DRZWIOWY Z UCHEM	62
KĄTOWNIK DYLATACYJNY 30/50	119
KĄTOWNIK ODDZIELAJĄCY 30/60	118
KEW KĄTOWNIK	101
KEW PROFIL FASADOWY	101
KEW WKRĘT DO PROFILI	101
KIELENKA NIERDZEWNA	201
KIT OGNIOCHRONNY FPP	196
KLAMRA DO PŁYT KNAUF FIREBOARD	34, 62
KLAMRA DO WIESZAKA NONIUSZOWEGO	58
KLAMRA DO WIESZAKA NONIUSZOWEGO C3/C5	75
KLAPA RAWIZYJNA Z PŁYTĄ CLEANEO	42
KLAPA REWIZYJNA	79
KLAPA REWIZYJNA AQUAPANEL®	100
KLEJ DO CAŁOPOWIERZCHNIOWEGO KLEJENIA PŁYT BRIO	122
KLEJ DO PŁYT KNAUF BRIO	122
KLEJ DO SŁUPKÓW	128, 134
KLEJ GIFABOND BLUE DO ŁĄCZENIA PŁYT FHB PIÓRO/WPUST	133
KLEJ GIFABOND DUO DO KLEJENIA PŁYT FHB PLUS	134
KLEJ GIFABOND UNO EC1 DO ŁĄCZENIA PŁYT FHB PLUS	134
KLEJ KATJA SPRINT	120
KLEJ MONTAŻOWY DO SPOIN PŁYT AQUAPANEL® INDOOR	98
KLEJ POLIURETANOWY SPEEDERO	160
KLS KLINY I KLIPSY MONTAŻOWE	156, 206
KLS SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK	156, 206
KLS SZCZYPCE MONTAŻOWE	156, 206
KOŁEK ROZPOROWY HARTMUT	70
KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE FPC	198
KS 300 KLEJ DO STYROPIANU	160
KURT TAŚMA WZMACNIAJĄCA	65
KZW 700 KLEJ ZBROJONY Z WŁOKNEM	160
<b>L</b>	
LAS VEGAS NAROŻNIK WEWNĘTRZNY 90°	77, 90
LEKKI PROFIL MODUŁOWY	127, 130
<b>Ł</b>	
ŁĄCZNIK JEDNOPOZIOMOWY	64

ŁĄCZNIK KĄTOWY DO UA	45
ŁĄCZNIK KOTWOWY	61
ŁĄCZNIK KRZYŻOWY DO CD	61
ŁĄCZNIK KRZYŻOWY DO CD Z BLOKADĄ	61
ŁĄCZNIK KRZYŻOWY DO UA	61
ŁĄCZNIK KRZYŻOWY ZATRZASKOWY	61
ŁĄCZNIK KRZYŻOWY ZATRZASKOWY C3/C5	76
ŁĄCZNIK NONIUSZOWY	59
ŁĄCZNIK SPRĘŻYSTY	64
ŁĄCZNIK UNIWERSALNY DO CD	60
ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY DO CD 0,6 MM	60
ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY DO CD 0,9 MM	60
ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY DO CD C3/C5	75
<b>M</b>	
M1 REPAIR	114
M2 SMOOTH	114
M3 ALLROUND	114
M4 SPECIAL FIBER	115
MAGNELIS - NAROŻNIKI TYNKARSKIE	21
MANKIET PODŁOGOWY HYDRO FLEX	149
MANKIET ŚCIENNY HYDRO FLEX	149
MASA AKUSTYCZNA	51
MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® BIAŁA	99
MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® SKYLITE	105
MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® SZARA	103
MASKOWNICA DO RUR	80
MASKOWNICA KARNISZA	80
MATA USZCZELNIAJĄCA HYDRO FLEX	150
MEMBRANA IZOLACYJNA AQUAPANEL®	104
MEMBRANA USZCZELNIAJĄCA KATJA SPRINT	120
MIESZADŁO DO GIPSU	202
MIESZADŁO DO GOTOWYCH MAS SZPACHLOWYCH	91, 204
MOSAIC TYNK MOZAIKOWY	166
MOSAIC TYNK MOZAIKOWY (KOMPONENT)	166-167
MP 75	12
MP 75 AQUA	13
MP 75 DIAMANT	11
MP 75 G/F THERM	12
MP 75 L	11
MP 75 SL	12
MP FINISH	48, 86
MULTI-FINISH	88
<b>N</b>	
N 410	112
N 430	112
N 440	113
NAKŁADKI NA SŁUPKI	135
NAKŁADKI NA SŁUPKI Z WYPUSHKAMI	127
NAROŻNIKI HYDRO FLEX	149
NIERDZEWNA SZPACHLA Z BITEM DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH	202
NIERDZEWNA SZPACHLA DO GIPSU	201
NIERDZEWNA SZPACHLA FASADOWA	201
NÓŻ DO GŁADZI	92, 203
NÓŻ KRAŻKOWY DO CIĘCIA PASKÓW	203
<b>O</b>	
OXXI S TYNK SILOKSANOWY „BARANEK”	163
<b>P</b>	
PACA DO GIPSU NIERDZEWNA	201
PACA DO SZPACHLI NIERDZEWNA	208
PACA DO TYNKOW DEKORACYJNYCH	208
PANEL OGNIOCHRONNY FPC	197
PAPIER PARAFINOWY	118

PERLFIX-T	49
PIANKOWA TAŚMA DYLACYJNA	129, 135
PLYTA AKUSTIK	35
PLYTA AKUSTIK IMPREGNOWANA	35
PLYTA AKUSTIK PLUS	35
PLYTA BRIO 18	121
PLYTA BRIO 18 EPS	122
PLYTA BRIO 18 WF	121
PLYTA BRIO 23	121
PLYTA BRIO 23 WF	121
PLYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® FLOOR PODKŁADOWA	108
PLYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® INDOOR	98
PLYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® OUTDOOR	101
PLYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® ROOFTOP 12,5 MM	107
PLYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® ROOFTOP 6 MM	107
PLYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® SKYLITE	105
PLYTA CLEANEO AKUSTIK SK	37
PLYTA CLEANEO LINEAR	40
PLYTA CLEANEO UFF	38-39
PLYTA DB GREEN	126
PLYTA DIAMANT	33
PLYTA DUAL FLOOR	124
PLYTA FHB	130
PLYTA FIREBOARD	34
PLYTA GIĘTKA	32
PLYTA IMPREGNOWANA	31
PLYTA IMPREGNOWANA OGNIOPHONNA	32
PLYTA KLIK	80
PLYTA LEP	130
PLYTA MAŁOFORMATOWA	32
PLYTA OGNIOPHONNA	31
PLYTA REWIZYJNA DB	133
PLYTA RTG SAFEBOARD	43
PLYTA SILENTBOARD	36
PLYTA WF	123
PLYTA Z POWŁOKĄ OŁOWIANĄ	44
PLYTA ZWYKŁA	30
PLYTKA OGNIOPHONNA FPG	196
PODKŁADKI DYSTANSOWE	133
PODSYPKA KNAUF PA	123, 125
POLIMER OGNIOPHONNY FPP	196
POWER ELAST ŚRODEK USZCZELNIAJĄCY	148
POWŁOKA OGNIOPHONNA FPC	197
PÓŁKA SUFITOWA LED	80
PRO SPRAY ALL PURPOSE	85
PROFIL CD	53
PROFIL CD C3	72
PROFIL CD C4	73
PROFIL CW	52
PROFIL CW C3	71
PROFIL CW C4	72
PROFIL KAPELUSZOWY	54
PROFIL KNAUFIXY	57
PROFIL MW „PIANO”	36, 56
PROFIL NAROŻNIKOWY ELASTYCZNY	56
PROFIL OKAPOWY BEZ RYNNY	151
PROFIL OKAPOWY Z RYNNĄ	152
PROFIL SCHODOWY	153
PROFIL SINUS 100	57
PROFIL SINUS 50	57
PROFIL SINUS 75	57
PROFIL SPRĘŻYSTY	54
PROFIL UA	46, 55
PROFIL UD	53

PROFIL UD C3	72
PROFIL UD C4	73
PROFIL UW	53
PROFIL UW C3	71
PROFIL UW C4	73
PROFIL UW WYSOKI	56
PROFIX – SIATKA TYNKARSKA	21
PRZEDŁUŻKA DO NONIUSZA	59
PRZYMIAR DO KNAUF CLEANEO	43
PUTZ PIN	16
PUTZGRUND	161
<b>R</b>	
RAMA REWIZYJNA	133
RĄCZKA DO NOŻA DO GŁADZI	92, 203
REPER NIWELACYJNY	120
ROLKA DO NAROŻNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH Z RĄCZKĄ	78, 91, 204
ROLL&SPRAY MAX	84
ROTBAND	10
ROTBAND FINISH	85
ROTKALK FEIN	190
ROTKALK GLATTE GŁADŹ SZPACHLOWA	190
ROTKALK IN-BOARD 045 TECTEM	188
ROTKALK IN-BOARD CLIMAPROTECT	188
ROTKALK IN-BOARD LEIBUNG TECTEM	189
RP 240 TYNK MINERALNY "KORNIK"	161
<b>S</b>	
S400 SPRINT	115
SAFEBOARD-SPACHTEL	43, 49
SIATKA ZBROJĄCA	99, 104, 106, 161, 190
SILIKON SANITARNY	142
SŁUPEK RUROWY M16ST	126, 131
SŁUPEK RUROWY M20ST	127, 132
SŁUPEK WKREĆANY M12S	131
SP 260 TYNK MINERALNY "BARANEK"	162
SPEEDERO KLEJ POLIURETANOWY	160
SPEZIALHAFTGRUND	117, 155
SPRAYKONTAKT	15
STAŁOWY ŁĄCZNIK ROZPOROWY GS	70
STRETTO-SAND	115
STRUG DO KRAWĘDZI PŁYT G-K	202
STUCKGIPS	88
SUPER FINISH	84
SZPACHLA CEMENTOWA UNIWERSALNA	19, 89
SZPACHLA DO GIPSU NIERDZEWNA	201
SZPACHLA FASADOWA NIERDZEWNA	201
SZPACHLA Z BITEM DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH NIERDZEWNA	202
<b>Ś</b>	
ŚRODEK GRUNTUJĄCY AQUAPANEL®	99, 108
ŚRODEK GRUNTUJĄCY AUFBRENNSPERRE	189
<b>T</b>	
TAPETA Z WŁÓKNA SZKLANEGO	66, 91
TARCZA DO PILARKI	128, 136
TAŚMA AKUSTYCZNA	66
TAŚMA CLEANEO TAPE	41
TAŚMA DO SPOINOWANIA AQUAPANEL®	99, 104, 106, 108
TAŚMA DYLACYJNA 10/120	118
TAŚMA DYLACYJNA 10/70	119
TAŚMA DYLACYJNA 8/100	118
TAŚMA NAROŻNIKOWA Z WKŁADKĄ METALOWĄ	66
TAŚMA PODKŁADOWA DO SYSTEMU LBS	135
TAŚMA PRZEKŁADKOWA TRENN-FIX	66
TAŚMA USZCZELNIAJĄCA HYDRO FLEX	149
TAŚMA USZCZELNIAJĄCA KATJA SPRINT	120

TAŚMA WZMACNIAJĄCA KURT	65
TAŚMA WZMACNIAJĄCA PAPIEROWA	65
TAŚMA WZMACNIAJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO	65
TAŚMA Z OŁOWIEM	44
TAŚMY OGNIOPHONNE FPW	197
TIEFENGRUND	15, 20, 50, 95, 155
TWORZYWOWO-METALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE	70
<b>U - V</b>	
UCHWYT NONIUSZOWY DO UA	59
UNIFLOTT	47, 87, 125
UNIFLOTT IMPREGNOWANY	31, 47, 87
UNIVERSALGRUND	15, 50, 93, 154
VERMIPLASTER VP	13, 195
<b>W</b>	
WAŁEK DO GŁADZI	93, 205
WAŁEK DO GŁADZI Z UCHWYTEM	92, 205
WIESZAK BEZPOŚREDNI	63
WIESZAK BEZPOŚREDNI AKUSTYCZNY	63
WIESZAK BEZPOŚREDNI DO CD C3/C5	76
WIESZAK KOTWOWY BEZPOŚREDNI	60
WIESZAK NONIUSZOWY AKUSTYCZNY CZĘŚĆ GÓRNA	58
WIESZAK NONIUSZOWY C3/C5 CZĘŚĆ DOLNA	75
WIESZAK NONIUSZOWY C3/C5 CZĘŚĆ GÓRNA	74
WIESZAK NONIUSZOWY CZĘŚĆ DOLNA	59
WIESZAK NONIUSZOWY CZĘŚĆ GÓRNA	58
WIESZAK OBROTOWY	63
WKREĆ DO PŁYT AQUAPANEL® SB	98, 102, 105
WKREĆ DO PŁYT AQUAPANEL® SN	98, 102, 105, 108
WKREĆ DO PŁYT CLEANEO SN	40, 69
WKREĆ DO PŁYT DIAMANT XTB	33, 69
WKREĆ DO PŁYT DIAMANT XTN	33, 69
WKREĆ DO PŁYT KNAUF BRIO	122
WKREĆ DO SZYBKIEGO MONTAŻU DO DREWNA TD	67
WKREĆ DO SZYBKIEGO MONTAŻU TN	67
WKREĆ DO SZYBKIEGO MONTAŻU TN NA TAŚMIE	67
WKREĆ DO SZYBKIEGO MONTAŻU Z BOREM TB	68
WKREĆ DRYSTAR LN	76
WKREĆ FASADOWY DO PŁYT AQUAPANEL® SN/SB	102
WKREĆ GIPS-GIPS	69
WKREĆ LB	68
WKREĆ LN	68
WKREĆ UNIWERSALNY FN 4,3	69
WYCISKACZ DO SILIKONU, AKRYLU	208
WZORNIK KOLORÓW FUG	147
WZORNIK KOLORÓW SILIKONOW	147
WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB CLASSIC 04	172-177
WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINISS	178-186
WZORNIK TYNKÓW DECO DESIGN MIKA	169
WZORNIK TYNKÓW MOZAIKOWYCH	170
<b>Z</b>	
ZABEZPIECZENIE DO GWINTÓW	128, 134
ZACISKARKA DO PROFILI	202
ZAPRAWA KLEJĄCO-ZBROJĄCA AQUAPANEL®	103
ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA ROTKALK IN-KLEBEMORTEL TECTEM	190
ZAPRAWA OGNIOPHONNA FPM	196
ZAPRAWA WYPEŁNIAJĄCA ROTKALK IN-FULLMORTEL TECTEM	189
ZSZYWKI 4/23	125



[www.profit.knauf.pl](http://www.profit.knauf.pl)

- 1 Kupujesz premiiowane produkty Knauf
- 2 Wysyłasz faktury lub paragony
- 3 Odbierasz nagrody!

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY  
DLA WYKONAWCÓW



**Teraz jeszcze wygodniej!**

Pobierz aplikację mobilną Knauf Profit i na bieżąco dołączaj faktury oraz zamawiaj nagrody

