

fermacell® i James Hardie® Cennik

Wszystkie podane ceny są cenami netto bez VAT



Spis Treści

Płyty gipsowo-włóknowe fermacell®

• Płyty gipsowo-włóknowe	6
• Płyty gipsowo-włóknowe z krawędzią frezowaną	8
• Płyty gipsowo-włóknowe greenline	9
• Firepanel A1	10
• Vapor	11
• Płyty zespolone	11
• Akcesoria do montażu płyt gipsowo-włóknowych	12
• Akcesoria do budownictwa drewnianego	15
• Akcesoria do uszczelnień	16

fermacell® Powerpanel

• Powerpanel H ₂ O	17
• Powerpanel H ₂ O z krawędzią frezowaną	17
• Akcesoria do Powerpanel H ₂ O	18
• Akcesoria do uszczelnień	20
• Powerpanel HD	21
• Akcesoria do Powerpanel HD	22

Systemy podłogowe fermacell™

• Elementy jastrychowe	23
• Elementy ocieplenia poddaszy i stropów piwnic N+F	24
• Akcesoria do elementów jastrychowych	25
• Akcesoria do wyrównywania poziomu	26
• Akcesoria do izolacji cieplnej i odgłosu kroków	27
• Powerpanel TE	28
• Powerpanel TE Elementy prysznicowe i odpływowe	28
• Powerpanel TE Zestaw sptywowy boczny 2.0	28
• Akcesoria do Powerpanel TE	29
• Akcesoria do uszczelnień	30
• Oryginalne narzędzia	31

James Hardie®

• Deska elewacyjna HardiePlank®	33
• Listwy ozdobne HardiePlank™ MetalTrim™	34
• Listwy ozdobne HardieTrim™ NT3™ do desek elewacyjnych HardiePlank®	35
• HardiePlank™ Profil startowy (cokołowy)	36
• Farba do krawędzi HardieSeal™	37
• Akcesoria	38


Logistyka i Usługi	39
--------------------------	----




AESTUVER®

Nasze produkty Aestuver znajdziesz w osobnym cenniku oraz na stronie www.aestuver.de

Możliwa jest dostawa produktów Aestuver. Zapytaj o indywidualne rozwiązanie, kontaktując się z pracownikami naszego centrum serwisowego!

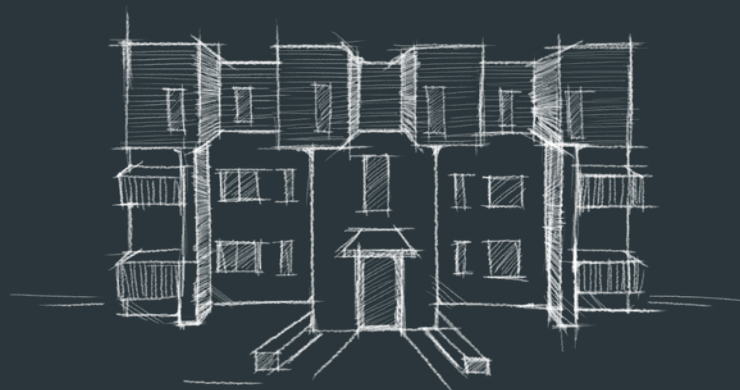

MODERNIZACJA

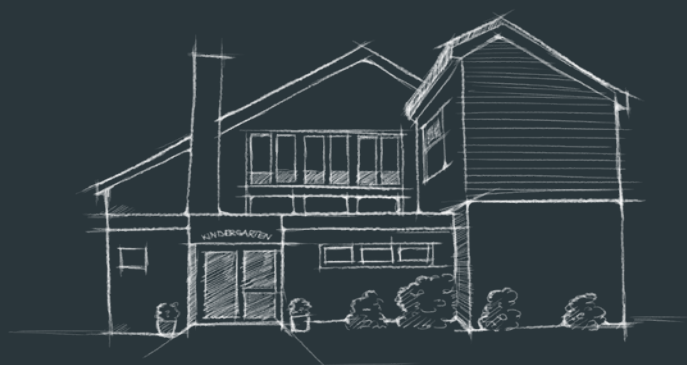OBIEKTY
PRZEMYSŁOWE

OBIEKTY MIESZKALNE

” Upraszczamy dotychczasowe metody budowy, aby dostarczać **ekonomiczne rozwiązania**, które pozwalają inwestorom budować **szybko, wydajnie** i w **nowoczesnym design**.

James Hardie Europe

Silne marki

fermacell®

Stabilność.

Znakomita ochrona przeciwpożarowa
i izolacja dźwiękowa.

Jedna warstwa
zamiast dwóch.



JH JamesHardie®

Trwałe piękno.

Ekonomiczne
konstrukcje.

Łatwość
obróbki.



Twoje korzyści logistyczne

W zależności od wielkości zamówienia możesz u nas skorzystać z licznych zalet:

- + **Atrakcyjne rabaty:** Uzyskaj rabaty w wysokości do 6,0% wartości zamówienia.
- + **Szybka dostawa:** Zamówiony towar otrzymasz np. już po 5-7 dniach.
- + **Dostawa w wybranym dniu:** Na 1 poziomie korzyści po prostu podaj nam swój preferowany dzień dostawy!

Poziom korzyści 1:

Wielkość zamówienia
≥ 22 t

- 6,0% rabatu
- Dostawa w ciągu 5-7 dni roboczych od otrzymania zamówienia
- Określony przewidywany dzień dostawy

Poziom korzyści 2:

Wielkość zamówienia
12-22 t

- 3% rabatu
- Dostawa w ciągu 7-10 dni roboczych od otrzymania zamówienia

Poziom korzyści 3:

Wielkość zamówienia
5-12 t

- Brak rabatu logistycznego
- Dostawa w ciągu 10 dni od otrzymania zamówienia

Wielkość zamówienia 2-5 t:

Brak rabatu logistycznego, przy zamawianiu niewielkich ilości termin dostawy ustalany jest każdorazowo indywidualnie





Płyty gipsowo-włóknowe fermacell®

Do uniwersalnego zastosowania z optymalnie dopasowanymi akcesoriami dla pewnych rozwiązań systemowych.

Akcesoria od s. 12

Małe formaty („płyty jednoosobowe”)

Poręczne małe formaty ułatwiają obróbkę i montaż we wszystkich obszarach wykończenia wnętrz.

Format w mm			Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Paletyzacja		Waga w przybliżeniu na m ² w kg	Samochód ciężarowy** m ²	PAL	PLN za m ²	
Grubość	Długość	Szerokość			Sztuki	m ²					kg w przybliżeniu*
10	1 500	1 000	70101	... 00385 8	75	112,50	1 320	11,5	1 912,5	17	29,35
12,5	1 500	1 000	71002	... 00031 4	60	90,00	1 330	14,5	1 530	17	35,67
15	1 500	1 000	72101	... 00395 7	50	75,00	1 340	17,5	1 275	17	42,22

* Dokładny ciężar palet jest podany w potwierdzeniu zamówienia.

Duże formaty

Dla uzyskania maksymalnej wydajności zalecamy stosowanie płyt wielkoformatowych.

Format w mm			Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Paletyzacja		Waga w przybliżeniu na m ² w kg	Samochód ciężarowy** m ²	PAL	PLN za m ²	
Grubość	Długość	Szerokość			Sztuki	m ²					kg w przybliżeniu*
10	2 000	1 200	70004***	... 00489 3	30	72,00	864	11,5	1 944	27	29,35
	2 600	1 200	70025	... 00011 6	60	187,00	2 276	11,5	1 870	10	29,35
	3 000	1 200	70026	... 00013 0	60	216,00	2 611	11,5	1 944	9	29,35
	2 000	1 250	70130	... 00386 5	60	150,00	1 760	11,5	1 950	13	29,35
	2 500	1 250	70132	... 00387 2	60	187,50	2 200	11,5	1 875	10	29,35
12,5	2 000	1 200	71004***	... 00491 6	20	48,00	742	14,5	1 440	30	35,67
	2 600	1 200	71025	... 00035 2	48	149,80	2 207	14,5	1 498	10	35,67
	3 000	1 200	71026	... 00037 6	40	144,00	2 190	14,5	1 440	10	35,67
	2 000	1 250	71130***	... 00390 2	48	120,00	1 775	14,5	1 560	13	35,67
	2 500	1 250	71132	... 00391 9	48	150,00	2 220	14,5	1 500	10	35,67
	2 540	1 250	71135	... 00392 6	48	152,40	2 255	14,5	1 524	10	35,67
	2 750	1 250	71133	... 00393 3	40	137,50	2 040	14,5	1 512	11	35,67
15	3 000	1 250	71134	... 00394 0	40	150,00	2 225	14,5	1 500	10	35,67
	2 600	1 200	72025	... 00059 8	40	124,80	2 207	17,5	1 248	10	42,22
	3 000	1 200	72026	... 00061 1	35	126,00	2 298	17,5	1 260	10	42,22
	2 000	1 250	72130	... 00396 4	40	100,00	1 785	17,5	1 300	13	42,22
	2 500	1 250	72132	... 00397 1	40	125,00	2 230	17,5	1 250	10	42,22
	2 540	1 250	72135	... 00398 8	40	127,00	2 265	17,5	1 270	10	42,22
	2 750	1 250	72133	... 00399 5	35	120,31	2 155	17,5	1 323	11	42,22
	3 000	1 250	72134	... 00400 8	35	131,25	2 350	17,5	1 312	10	42,22
	2 600	1 200	73025	... 00413 8	32	99,84	2 120	21,0	1 098	11	50,65
	3 000	1 200	73026	... 00213 4	25	90,00	1 980	21,0	990	11	50,65
18	2 000	1 250	73130	... 00401 5	32	80,00	1 715	21,0	1 120	14	50,65
	2 500	1 250	73132	... 00402 2	32	100,00	2 145	21,0	1 100	11	50,65
	2 540	1 250	73135***	... 00403 9	32	101,60	2 180	21,0	1 117	11	50,65
	2 750	1 250	73133	... 00404 6	25	85,94	1 855	21,0	1 117	13	50,65

* Dokładny ciężar palet jest podany w potwierdzeniu zamówienia.

** Zasadunek jednego rodzaju produktu na jeden środek transportu.

*** Produkt dostępny na zamówienie!

Indywidualne docinanie (tylko duże formaty, od 300 m²)

W przypadku dużych formatów (powyżej 300 m²) oferujemy indywidualne docinanie płyt w celu zoptymalizowania Państwa procesu produkcji lub budowy. Terminy dostaw na zapytanie.



Format w mm		Szerokość	Docięcie	Numer artykułu	Waga w przybliżeniu na m ² w kg	PLN za m ²
Grubość	Długość					
10	1 000-3 000	1 200 / 1 250	Długość	70000	11,5	30,25
	2 000/2 500/2 750/3 000	500-625/1 100-1 249	Szerokość		11,5	31,10
	1 000-3 000	500-625/1 100-1 249	Długość i szerokość		11,5	31,99
	1 000-3 000	626-1 099	Szerokość specjalna		11,5	45,48
12,5	1 000-3 000	1 250	Długość	71000	14,5	36,74
	2 000/2 500/2 750/3 000	500-625/1 100-1 249	Szerokość		14,5	37,81
	1 000-3 000	500-625/1 100-1 249	Długość i szerokość		14,5	38,88
	1 000-3 000	626-1 099	Szerokość specjalna		14,5	55,29
15	1 000-3 000	1 250	Długość	72000	17,5	43,49
	2 000/2 500/2 750/3 000	500-625/1 100-1 249	Szerokość		17,5	44,46
	1 000-3 000	500-625/1 100-1 249	Długość i szerokość		17,5	46,02
	1 000-3 000	626-1 099	Szerokość specjalna		17,5	65,44
18	1 000-3 000	1 250	Długość	73000	21,0	52,16
	2 000/2 500/2 750/3 000	500-625/1 100-1 249	Szerokość		21,0	53,68
	1 000-3 000	500-625/1 100-1 249	Długość i szerokość		21,0	55,20
	1 000-3 000	626-1 099	Szerokość specjalna		21,0	78,50



Płyty gipsowo-włóknowe z krawędzią frezowaną fermacell®

Szybka obróbka.

Akcesoria od s. 12

Duże formaty

Dla uzyskania maksymalnej wydajności zalecamy stosowanie płyt wielkoformatowych.

Format w mm			Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Paletyzacja		kg w przybliżeniu*	Waga w przybliżeniu na m ² w kg	Samochód ciężarowy** m ²	PAL	PLN za m ²
Grubość	Długość	Szerokość				Sztuki	m ²					
12,5	2 000	1 250	4-stronnie frezowana	71327	... 01800 5	48	120,00	1 775	14,5	1 560	13	35,67

* Dokładny ciężar palet jest podany w potwierdzeniu zamówienia. ** Załadunek jednego rodzaju produktu na jeden środek transportu.

Indywidualne docinanie (tylko duże formaty, od 300 m²)

W przypadku dużych formatów (powyżej 300 m²) oferujemy indywidualne docinanie płyt w celu zoptymalizowania Państwa procesu produkcji lub budowy. Terminy dostaw na zapytanie.




Format w mm			Docięcie	Opis	Numer artykułu	Waga w przybliżeniu na m ² w kg	PLN za m ²
Grubość	Długość	Szerokość					
12,5	1 000–3 000	1 250	Długość	2-stronnie frezowana wzdłuż dłuższych krawędzi	71300	14,5	36,74



fermacell®

Płyty gipsowo-włóknowe greenline

Udowodnione właściwości trwale redukujące ilość substancji szkodliwych.

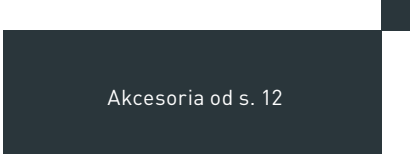

Małe formaty („płyty jednoosobowe”)

Poręczne małe formaty ułatwiają obróbkę i montaż we wszystkich obszarach wykończenia wnętrz.

Format w mm		Szerokość	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Paletyzacja		Waga w przybliżeniu na m ² w kg	Samochód ciężarowy** m ²	PAL	PLN za m ²	
Grubość	Długość				Sztuki	m ²					kg w przybliżeniu*
10	1 500	1 000	70350	... 01474 8	75	112,50	1 320	11,5	1 912,50	17	44,46

* Dokładny ciężar palet jest podany w potwierdzeniu zamówienia. ** Załadunek jednego rodzaju produktu na jeden środek transportu.

Duże formaty

Dla uzyskania maksymalnej wydajności zalecamy stosowanie płyt wielkoformatowych.

Format w mm		Szerokość	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Paletyzacja		Waga w przybliżeniu na m ² w kg	Samochód ciężarowy** m ²	PAL	PLN za m ²	
Grubość	Długość				Sztuki	m ²					kg w przybliżeniu*
12,5	3 000	1 250	71350	... 01475 5	40	150,00	2 225	14,5	1 500	10	54,53



Indywidualne docinanie (tylko duże formaty, od 300 m²)

W przypadku dużych formatów (powyżej 300 m²) oferujemy indywidualne docinanie płyt w celu zoptymalizowania Państwa procesu produkcji lub budowy. Terminy dostaw na zapytanie.

Format w mm		Szerokość	Docięcie	Numer artykułu	Waga w przybliżeniu na m ² w kg	PLN za m ²
Grubość	Długość					
12,5	1 000-3 000	1 250	Długość	71600	14,5	56,16
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	500-625/1 100-1 249	Szerokość		14,5	57,80
	1 000-3 000	500-625/1 100-1 249	Długość i szerokość		14,5	59,43
	1 000-3 000	626-1 099	Szerokość specjalna		14,5	84,52



fermacell® Firepanel A1

Wiązana gipsem płyta ognioochronna spełnia wymogi klasy materiałowej A1 (niepalna), po zamontowaniu w elemencie konstrukcyjnym jest jeszcze bardziej wydajna niż płyta gipsowo-włóknowa fermacell®.

Akcesoria od s. 12

Małe formaty („płyty jednoosobowe“)

Poręczne małe formaty ułatwiają obróbkę we wszystkich obszarach wykończenia wnętrz.

Format w mm		Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Paletyzacja		Waga w przybliżeniu na m ² w kg	Waga w przybliżeniu na m ² w kg	Samochód ciężarowy** m ²	PAL	PLN za m ²
Grubość	Długość			Szerokość	Sztuki					
12,5	1 500	71401	... 01563 9	60	90,00	1 375	15	1 530	17	48,20

* Dokładny ciężar palet jest podany w potwierdzeniu zamówienia. ** Załadunek jednego rodzaju produktu na jeden środek transportu.

Duże formaty

Dla uzyskania maksymalnej wydajności zalecamy stosowanie płyt wielkoformatowych.

Format w mm		Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Paletyzacja		Waga w przybliżeniu na m ² w kg	Waga w przybliżeniu na m ² w kg	Samochód ciężarowy** m ²	PAL	PLN za m ²
Grubość	Długość			Szerokość	Sztuki					
10	2 000	70430	... 01561 5	60	150,00	1 835	12	1 800	12	40,49
12,5	2 000	71430	... 01562 2	48	120,00	1 835	15	1 560	13	48,20
15	2 000	72430	... 01564 6	40	100,00	1 835	18	1 200	12	57,31

Indywidualne docinanie na zamówienie (tylko duże formaty, od 300 m²). Inne formaty dostępne na zamówienie.

* Dokładny ciężar palet jest podany w potwierdzeniu zamówienia. ** Załadunek jednego rodzaju produktu na jeden środek transportu.



fermacell® Vapor

Dzięki specjalnemu kaszerowaniu na tylnej stronie płyty przepuszczalność pary wodnej zostaje zredukowana w takim stopniu, że nie trzeba montować dodatkowych warstw nieprzepuszczających pary wodnej w konstrukcjach ścian szkieletowych. Jako wewnętrzne poszycie dla wszystkich typowych konstrukcji na bazie drewna. Wartość $sd > 3$ m.

Akcesoria od s. 12

Duże formaty

Poręczne małe formaty ułatwiają obróbkę we wszystkich obszarach wykończenia wnętrz.

Format w mm									
Grubość	Długość	Szerokość	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Paletyzacja Sztuki	m ²	kg w przybliżeniu*	Waga w przybliżeniu na m ² w kg	PLN za m ²
12,5	3 000	1 250	71501	... 01470 0	40	150	2 225	14,5	50,16
15	3 000	1 250	72501	... 01471 7	35	131,25	2 350	17,5	66,75

* Dokładny ciężar palet jest podany w potwierdzeniu zamówienia



Płyty zespolone fermacell®¹⁾

Płyta gipsowo-włóknowa zespolona z materiałem izolacyjnym do poprawy ocieplenia od strony wewnętrznej ścian zewnętrznych i piwnicznych. WLG 040.


Małe formaty („płyty jednoosobowe”)

Poręczne małe formaty ułatwiają obróbkę i montaż we wszystkich obszarach wykończenia wnętrz.

Format w mm										
Materiał izolacyjny	Długość	Szerokość	Materiał izolacyjny	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Paletyzacja Sztuki	m ²	kg w przybliżeniu*	Waga w przybliżeniu na m ² w kg	PLN za m ²
30	1 500	1 000	EPS 040 o grubości 20 mm (WLG 040)	77003	... 00117 5	35	52,50	655	12,0	59,70
40	1 500	1 000	EPS 040 o grubości 30 mm (WLG 040)	77004	... 00119 9	26	39,00	495	12,0	67,45

¹⁾ Zgodnie z EN13163.


* Dokładny ciężar palet jest podany w potwierdzeniu zamówienia.

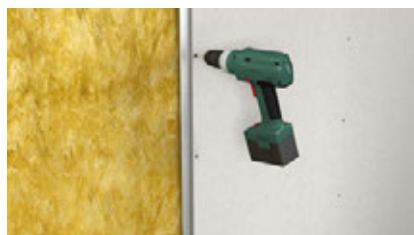


Akcesoria do płyt gipsowo-włókowych fermacell®

Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Sztuki/Karton	Kartony/Paleta	Zużycie	PLN za sztukę
-------	------	----------------	------------------	---------------	----------------	---------	---------------


Klej do spoin

	310 ml	Do sklejania styków płyt, posiada specjalną dyszę do łatwego nanoszenia. Zalecany do użytku profesjonalnego.	79223	... 00168 7	25	48	ok. 20 ml/mb spoiny, tj. ok. 22 m ² powierzchni ściany (duży format), ok. 11 m ² powierzchni sufitu (mały format)	41,40
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------	----	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------


Klej do spoin greenline

	310 ml	Klej do bezpiecznego sklejania styków płyt, posiada specjalną dyszę do łatwego nanoszenia.	79224	... 01439 7	25	48	ok. 20 ml/mb spoiny, tj. ok. 22 m ² powierzchni ściany (duży format), ok. 11 m ² powierzchni sufitu (mały format)	62,14
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------	----	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Klej do spoin



	580 ml	Do sklejania styków płyt, posiada specjalną dyszę do łatwego nanoszenia. Zalecany do użytku profesjonalnego.	79029	... 00204 2	20	30	ok. 20 ml/mb spoiny, tj. ok. 41 m ² powierzchni ściany (duży format), ok. 20 m ² powierzchni sufitu (mały format)	66,36
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------	----	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Klej do spoin greenline

	580 ml	Klej do bezpiecznego sklejania styków płyt, posiada specjalną dyszę do łatwego nanoszenia.	79222	... 018845	20	32	ok. 20 ml/mb spoiny, tj. ok. 41 m ² powierzchni ściany (duży format), ok. 20 m ² powierzchni sufitu (mały format)	99,54
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------------	----	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------


Wymiar $\phi \times$ długość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Sztuki/paczka	Paczki/Karton	Zużycie Ściana	Sufit	PLN za paczkę
------------------------------	------	----------------	------------------	---------------	---------------	----------------	-------	---------------

Wkręty

	3,9 × 30 mm	Do poszycia jednowarstwowego na konstrukcji drewnianej lub metalowej.	79011	... 00160 1	1 000	10	10-13 szt. na m ² na stronę	16-22 szt. na m ²	60,21
			79021	... 00166 3	250 	40			21,32
	3,9 × 40 mm	Do poszycia jedno- i dwuwarstwowego na konstrukcji drewnianej lub metalowej.	79047	... 01402 1	1 000	10			81,57
	3,9 × 55 mm	Do poszycia dwu- i wielowarstwowego na konstrukcji drewnianej lub metalowej.	79053	... 01401 4	1 000	8			91,48

Wymiar $\phi \times$ długość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Sztuki/paczka	Paczki/Karton	Zużycie Ściana	Sufit	PLN za paczkę
------------------------------	------	----------------	------------------	---------------	---------------	----------------	-------	---------------

Wkręty z ostrzem wierzącym

	3,5 × 30 mm BS	Do poszycia jednowarstwowego na wzmocnionej konstrukcji metalowej.	79052	... 01404 5	1 000	10	10-13 szt. na m ² na stronę	16-22 szt. na m ²	81,41
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------------------------------------	-------	-------------	-------	----	----------------------------------------	------------------------------	--------------



Akcesoria do płyt gipsowo-włóknowych fermacell®


Wymiar ø × długość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Sztuki/ Paczka	Paczki/ Karton	Zużycie Ściana	Sufit	PLN za paczkę
-----------------------	------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------	------------------

Wkręty na taśmie

	3,9 x 30 mm	Na taśmie. Do konstrukcji drewnianych i metalowych. Umieszczone na taśmie plastikowej. Odpowiednie do ogólnodostępnych wkrętarek do suchej zabudowy.	79049	... 01400 7	1 000 (50 × 20)	10	10–13 szt. na m2 na stronę	16–22 szt. na m ²	91,59
	3,9 x 40 mm		79235	... 01861 6					127,31


Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Worki/ Paleta	Zużycie	PLN za kg	worek
-------	------	-------------------	---------------------	------------------	---------	--------------	-------

Masa szpachlowa

	5 kg	Do fugowania płyt fermacell z taśmą wzmacniającą lub bez niej dla zachowania maksymalnej wytrzymałości.	79001	... 00153 3	144	ok. 0,2 kg/m ² w przypadku „płyt jednoosobowych” oraz krawędzi do suchego montażu, ok. 0,1 kg/m ² w przypadku płyt o wysokości pomieszczenia	4,94	24,74
	20 kg		79003	... 00544 9	48		4,39	87,73


Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Worki/ Paleta	Zużycie	PLN za kg	Worek
-------	------	-------------------	---------------------	------------------	---------	--------------	-------

Klej gipsowy

	20 kg	Do mocowania płyt gipsowo-włóknowych lub płyt zespolonych fermacell® jako suchy tynk na ścianach.	79043	... 00255 4	48	ok. 3-4 kg/m ²	2,81	56,24
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------	----	---------------------------	------	--------------


Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Wiadra/ Paleta	Zużycie	PLN za litr	Wiadro
-------	------	-------------------	---------------------	-------------------	---------	----------------	--------

Finalna masa szpachlowa

	3 l	Gotowa do użycia drobnoziarnista masa szpachlowa do szpachlowania całości powierzchni i bardzo gładkich powierzchni do Q4.	79007	... 00593 7	96	Szpachlowanie powierzchni ok. 1 litr/m ² na 1 mm grubości warstwy	19,10	57,31
	10 l		79002	... 00215 8	44		16,92	169,25

Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Worki/ Paleta	Zużycie	PLN za litr	Wiadro
-------	------	-------------------	---------------------	------------------	---------	----------------	--------

Szpachla do nakładania natryskowego LS


	10 l	Masa szpachlowa do szybkiego i wydajnego szpachlowania powierzchni ścian i sufitów do Q4 (wewnątrz budynków), odpowiednia do obróbki ręcznej i maszynowej.	79308	... 01832 6	44	Szpachlowanie powierzchni ok. 1 litr/m ² na 1 mm grubości warstwy	13,29	132,91
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------	----	------------------------------------------------------------------------------	-------	---------------



Akcesoria do płyt gipsowo-włóknowych fermacell®


Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Worki/ Paleta	Zużycie	PLN za kg	worek
-------	------	----------------	------------------	---------------	---------	-----------	-------

Masa szpachlowa do szpachlowania powierzchniowego

	5 kg	Do catopowierzchniowego wygładzania ścian i sufitów. Optymalna przyczepność także na krytycznych podłożach. Modyfikowana tworzywem sztucznym.	79088	... 00591 3	160	ok. 1 kg/m ² przy grubości warstwy 1 mm	8,25	41,25
	25 kg		79089	... 00592 0	32		5,71	142,79


Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Wiadra/ Paleta	Zużycie	PLN za kg	Wiadro
-------	------	----------------	------------------	----------------	---------	-----------	--------

Tynk do nakładania wałkiem

	10 kg	Gotowa do użycia, dekoracyjna powłoka wierzchnia do różnego rodzaju podłoży. Doskonała do płyt gipsowo-włóknowych fermacell® i płyt Powerpanel H ₂ O.	79168	... 01443 4	40	ok. 0,5 kg/m ² na warstwę	16,30	163,04
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------	----	--------------------------------------	-------	---------------


Długość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Rolki/ Karton	Zużycie	PLN za mb	rolka
---------	------	----------------	------------------	---------------	---------	-----------	-------

Taśma fizeleinowa wzmacniająca

	50 m	Szerokość: 70 mm Włóknina jako wzmocnienie spoin szpachlowanych w przypadku tynku cienkowarstwowego.	79026	... 00192 2	180	zgodnie z zapotrzebowaniem	0,62	31,28
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------	-----	----------------------------	------	--------------


Długość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Rolki/ Karton	Zużycie	PLN za mb	Rolka
---------	------	----------------	------------------	---------------	---------	-----------	-------

Taśma z włókna szklanego wzmacniająca

	45 m	Szerokość: 60 mm Siatka samoprzylepna z włókna szklanego jako wzmocnienie spoin płyt gipsowo-włóknowych i płyt Powerpanel H ₂ O fermacell® z krawędzią frezowaną.	79028	... 00416 9	30	zgodnie z zapotrzebowaniem	0,64	28,65
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------	----	----------------------------	------	--------------


Długość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Rolki/ Karton	Zużycie	PLN za mb	Rolka
---------	------	----------------	------------------	---------------	---------	-----------	-------


Papierowa taśma wzmacniająca


	75 m	Szerokość: 53 mm Papierowa taśma wzmacniająca jako wzmocnienie spoin do krawędzi płyt gipsowo-włóknowych fermacell®	79018	... 00560 9	20	zgodnie z zapotrzebowaniem	0,29	21,90
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------	----	----------------------------	------	--------------



Akcesoria do płyt gipsowo-włóknowych fermacell®

Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Sztuki/ Karton		PLN za szt.	karton
Klej DUO							
	900 g Klej 2K-PUR. Do dodatkowego fugowania spoin montażowych. Zalecany do użytku profesjonalnego.	79301*	... 01528 8	10	ok. 110 g/mb spoiny (szerokość spoiny 5 mm)	126,-	1260,-


Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Sztuki/ Karton	Zużycie	PLN za szt.	karton
Rurka mieszalna statyczna DUO							
	1 szt. Do kleju fermacell™ DUO.	79302*	...01529 5	15	-	9,80	147,-


Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Sztuki/ Jednostka	Zużycie	PLN za szt.	karton
Ręczny wyciskacz HDP 900							
	1 szt. Do podwójnych kartuszy kleju fermacell™ DUO.	79303	... 01530 1	-	-	652,-	652,-

* Dostawa tylko całych kartonów.



Akcesoria do budownictwa drewnianego

Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Worki/ Paleta	Wydajność	PLN za kg	worek
Masa wypełniająca							
	25 kg Masa cementowa wypełniająca do uszczelnień pomiędzy konstrukcją drewnianą a fundamentem.	79045	... 00518 0	56	Waga 16 litrów świeżej zaprawy na worek	2,20	55,11

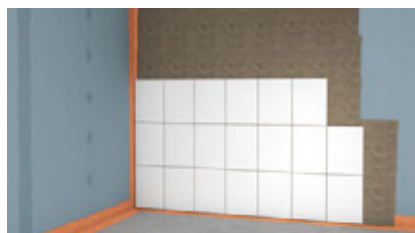

Akcesoria do uszczelnień

Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Sztuki/ Paleta	Zużycie	PLN za kg	wiadro
-------	------	----------------	------------------	----------------	---------	-----------	--------

Płynna folia

	5 kg	Folia uszczelniająca niezawierająca zmiękczaczy i rozpuszczalników. Do łatwego uszczelniania powierzchni pionowych i poziomych pod okładzinami w pomieszczeniach sanitarnych.	79071	... 00508 1	100	ok. 1200 g/m ² lub 0,8 l/m ² (przy dwukrotnym nanoszeniu) odpowiada 0,5 mm grubości suchej warstwy	24,96	124,80
	20 kg		79072	... 00509 8	24		21,74	434,72

Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Sztuki/ Paleta	Zużycie	PLN za kg	kanister
-------	------	----------------	------------------	----------------	---------	-----------	----------

Środek głęboko penetrujący

	5 kg	Gruntowanie i utwardzanie podłoży chłonnych oraz mniej chłonnych na ścianie, suficie i podłodze wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.	79167	... 01442 7	90	ok. 100-200 g/m ² w zależności od podłoża i rozcieńczenia	48,14	240,70
--	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------	----	----------------------------------------------------------------------	-------	---------------

Długość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Sztuki/ Karton	Zużycie	PLN za mb	Rolla
---------	------	----------------	------------------	----------------	---------	-----------	-------

Taśma uszczelniająca

	5 m	Szerokość: 120 mm Najnowsza generacja odporna na działanie alkaliów. Z obustronnym laminowaniem włókniną na całej szerokości taśmy. Do zakrywania spoin i potąceń.	79069	... 00506 7	10	1 m/mb spoiny łączącej	12,82	64,12
	50 m		79070	... 00507 4	1		9,58	479,15

Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	JO/ Karton	Zużycie	PLN za szt.	Zestaw 2-częściowy
-------	------	----------------	------------------	------------	---------	-------------	--------------------

Narożniki uszczelniające

	2 sztuki	Narożniki wewnętrzne: do skutecznego uszczelnienia.	79139	... 01486 1	5 x 2 sztuki	1 sztuka na narożnik	32,05	64,11
	2 sztuki	Narożniki zewnętrzne: do skutecznego uszczelnienia.	79138	... 01485 4			32,05	64,11

Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	JO/ Karton	Zużycie	PLN za szt.	Zestaw 2-częściowy
-------	------	----------------	------------------	------------	---------	-------------	--------------------

Kotnierze uszczelniające do ścian

	2 sztuki	Wymiary: 120 x 120 mm Do trwałego uszczelnienia armatur i przepustów rurowych.	79068	... 00510 4	5 x 2 sztuki	1 sztuka na przepust rurowy	24,18	48,36
--	----------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------	--------------	-----------------------------	-------	--------------

Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Sztuki/ Paleta	Zużycie	PLN za kg	Worek
-------	------	----------------	------------------	----------------	---------	-----------	-------

Klej elastyczny do glazury

	25 kg	Uniwersalny elastyczny klej do glazury przeznaczony do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków.	79114	... 00546 3	42	Ząbkowanie: 6x ok. 2,5 kg/m ² 8x ok. 3,0 kg/m ² 10x ok. 3,5 kg/m ²	4,51	112,84
--	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------------



fermacell® Powerpanel H₂O

Związana cementem płyta do stosowania w miejscach o wysokiej wilgotności, fasadach wentylowanych lub sufitach na zewnątrz.

Akcesoria od s. 18

Małe formaty („płyty jednoosobowe“)

Poręczne małe formaty ułatwiają obróbkę i montaż we wszystkich obszarach wykończenia wnętrz.

Format w mm			Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Paletyzacja		Waga w przybliżeniu* kg w przybliżeniu*	Waga w przybliżeniu na m ² w kg	Samochód ciężarowy** m ²	PAL	PLN za m ²
Grubość	Długość	Szerokość			Sztuki	m ²					
12,5	1 000	1 250	75052	00497 8	50	62,5	800	12,5	1 750	28	107,45

* Dokładny ciężar palet jest podany w potwierdzeniu zamówienia.** Załadunek jednego rodzaju produktu na jeden środek transportu.

Duże formaty

Dla uzyskania maksymalnej wydajności zalecamy stosowanie płyt wielkoformatowych.

Format w mm			Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Paletyzacja		Waga w przybliżeniu* kg w przybliżeniu*	Waga w przybliżeniu na m ² w kg	Samochód ciężarowy** m ²	PAL	PLN za m ²
Grubość	Długość	Szerokość			Sztuki	m ²					
12,5	2 600	1 200	75054***	... 00501 2	30	93,6	1 170	12,5	1 404	15	107,45
	3 010	1 200	75055***	... 00502 9	30	108,0	1 456	12,5	1 296	12	107,45
	2 000	1 250	75059	... 01551 6	50	125,0	1 600	12,5	1 625	13	107,45
	2 600	1 250	75050	... 00498 5	30	97,5	1 265	12,5	1 462,5	15	107,45
	3 010	1 250	75051	... 00499 2	30	112,9	1 465	12,5	1 354,8	12	107,45

* Dokładny ciężar palet jest podany w potwierdzeniu zamówienia.** Załadunek jednego rodzaju produktu na jeden środek transportu.

*** Produkt dostępny na zamówienie!



fermacell® Powerpanel H₂O z krawędzią profilowaną TB

Do jeszcze szybszego i łatwiejszego montażu z krawędzią profilowaną TB.

Akcesoria od s. 18

Małe formaty („płyty jednoosobowe“)

Poręczne małe formaty ułatwiają obróbkę i montaż we wszystkich obszarach wykończenia wnętrz.

Format w mm			Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Paletyzacja		Waga w przybliżeniu* kg w przybliżeniu*	Waga w przybliżeniu na m ² w kg	Samochód ciężarowy** m ²	PAL	PLN za m ²
Grubość	Długość	Szerokość			Sztuki	m ²					
12,5	1 500	1 250	75072	... 02186 9	50	93,75	1 200	12,5	1 770	28	107,45

* Dokładny ciężar palet jest podany w potwierdzeniu zlecenia.** Załadunek jednego rodzaju produktu na jeden środek transportu.

Duże formaty (płyty z krawędzią 2-stronnie profilowaną TB)

Dla uzyskania maksymalnej wydajności zalecamy stosowanie płyt wielkoformatowych.

Format w mm			Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Paletyzacja		Waga w przybliżeniu* kg w przybliżeniu*	Waga w przybliżeniu na m ² w kg	Samochód ciężarowy** m ²	PAL	PLN za m ²
Grubość	Długość	Szerokość			Sztuki	m ²					
12,5	2 000	1 250	75068***	... 01855 5	50	125,0	1 600	12,5	1 623	13	107,45
	2 600	1 250	75066	... 01815 9	30	97,5	1 265	12,5	1 462	15	107,45
	3 010	1 250	75067	... 01816 6	30	112,9	1 550	12,5	1 355	12	107,45

Inne wymiary dostępne w krótkim terminie na zapytanie. Ceny niestandardowych długości i szerokości dostępne na zapytanie.

* Dokładny ciężar palet jest podany w potwierdzeniu zamówienia.

** Załadunek jednego rodzaju produktu na jeden środek transportu.


*** Produkt dostępny na zamówienie!



Akcesoria do fermacell® Powerpanel H₂O


Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Sztuki/Karton	Kartony/Paleta	Zużycie	PLN za szt.
-------	------	----------------	------------------	---------------	----------------	---------	-------------

Klej do spoin

	310 ml	Do sklepania styków płyt, posiada specjalną dyszę. Zalecany do użytku profesjonalnego.	79223	... 00168 7	25	48	ok. 20 ml/mb spoiny, tj. ok. 22 m ² powierzchni ściany (duży format), ok. 11 m ² powierzchni sufitu (mały format)	41,40
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------	----	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------


Wymiar ø × długość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Sztuki/Paczka	Paczki/Karton	Zużycie Ściana	Sufit	PLN za paczkę
-----------------------	------	----------------	------------------	---------------	---------------	-------------------	-------	---------------

Wkręty do płyt Powerpanel H2O

	3,9x35 mm	Wkręty zabezpieczone przed korozją, przeznaczone do mocowania jednowarstwowego płyt Powerpanel H2O.	79120	... 00553 1	500 + Bit	8		105,71	
	3,9 x 50 mm	Wkręty zabezpieczone przed korozją, przeznaczone do mocowania dwuwarstwowego płyt Powerpanel H2O.	79122	... 00554 8	500 + Bit	8	Waga 10 szt. na m ² na stronę	ok. 21 szt. na m ²	130,87


Wymiar ø × długość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Sztuki/Paczka	Paczki/Karton	Zużycie Ściana	Sufit	PLN za paczkę
-----------------------	------	----------------	------------------	---------------	---------------	-------------------	-------	---------------

Powerpanel H₂O Wkręty z ostrzem wierzącym

	3,9 × 40 mm z ostrzem wierzącym	Wkręty zabezpieczone przed korozją, przeznaczone do mocowania płyt Powerpanel H2O na wzmocnionej metalowej konstrukcji.	79121	... 00555 5	250 + Bit	8	Waga 10 szt. na m ² na stronę	ok. 21 szt. na m ²	117,72
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------	------------------	---	------------------------------------------	-------------------------------	---------------

Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Worki/Paleta	Zużycie	PLN za kg	worek
-------	------	----------------	------------------	--------------	---------	-----------	-------

Masa szpachlowa Powerpanel do szpachlowania powierzchniowego


	10 kg	Kolor: Szary Cementowa, uniwersalna masa szpachlowa do szpachlowania całopowierzchniowego. Niepalna A1.	79074	... 00514 2	100	ok. 1,2 kg/m ² na mm grubości warstwy	13,08	130,87
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------	-----	--------------------------------------------------	-------	---------------



Akcesoria do fermacell® Powerpanel H₂O


Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Wiadra/ Paleta	Zużycie	PLN za l	wiadro
-------	------	----------------	------------------	----------------	---------	----------	--------

Finalna masa szpachlowa Powerpanel

	10 l	Kolor: Szary Gotowa do użycia masa szpachlowa do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz do szpachlowania płyt Powerpanel H ₂ O z krawędziami profilowanymi TB.	79090	... 01414 4	44	ok. 1 l/m ² na mm grubości warstwy	17,53	175,34
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------	----	-----------------------------------------------	-------	---------------


Długość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Rolki/ karton	Zużycie	PLN za mb	rolkę
---------	------	----------------	------------------	---------------	---------	-----------	-------

Włóknina malarska Powerpanel

	50 m	Szerokość: 1 000 mm Do sufitów podwieszanych na zewnątrz. Włóknina niwelująca rysy i pęknięcia do sufitów w systemie fasadowym fermacell Powerpanel H ₂ O na zewnątrz.	79116	... 01860 9	27	ok. 1,1 m ² na m ² na sufity	7,50	375,-
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------	----	----------------------------------------------------	------	--------------


Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Sztuki/ Karton	Zużycie	PLN za szt.	karton
-------	------	----------------	------------------	----------------	---------	-------------	--------

Klej DUO

	900 g	Klej 2K-PUR. Do dodatkowego fugowania spoin montażowych. Zalecany do użytku profesjonalnego.	79301*	... 01528 8	10	ok. 110 g/mb spoiny (szerokość spoiny 5 mm)	126,-	1260,-
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------------	----	---------------------------------------------	-------	---------------


Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Sztuki/ Karton	Zużycie	PLN za szt.	karton
-------	------	----------------	------------------	----------------	---------	-------------	--------

Rurka mieszalna statyczna DUO

	1 sztuka	Do kleju fermacell™ DUO.	79302*	... 01529 5	15	-	9,80	147,-
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	--------------------------	--------	-------------	----	---	------	--------------

Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Sztuki/ Jednostka	Zużycie	PLN za szt.	karton
-------	------	----------------	------------------	-------------------	---------	-------------	--------


Ręczny wyciskacz HDP 900

	1 sztuka	Do podwójnych kartuszy kleju fermacell™ DUO.	79303	... 01530 1	1	-	652,-	652,-
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	----------------------------------------------	-------	-------------	---	---	-------	--------------

* Dostawa tylko całych kartonów.

Długość/ Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Sztuk	Zużycie	PLN za JM	sztukę
----------------	------	----------------	------------------	-------	---------	-----------	--------

Taśma wzmacniająca Powerpanel

	50 m	Szerokość: 100 mm Samoprzylepna siatka z włókna szklanego do zbrojenia spoin w systemie tynków Powerpanel.	79128	... 02048 0	4 rolki/ karton	zgodnie z zapotrzebowaniem	4,09	204,50
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------	-----------------	----------------------------	------	---------------

Klej HD

	2,5 l (3,15 kg)	Klej specjalny bez rozpuszczalników. Do smarowania taśmy zbrojeniowej i elementów mocujących.	79056	... 00373 5	80 wiader/ paleta	ok. 60 g/mb spoiny	80,21	200,54
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------	-------------------	--------------------	-------	---------------



Akcesoria do uszczelnień

Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Sztuki/ Paleta	Zużycie	PLN za kg	wiadro
Folia w płynie							
 5 kg	Folia uszczelniająca niezawierająca zmiękczaczy i rozpuszczalników. Do łatwego uszczelnienia powierzchni pionowych i poziomych pod okładzinami w pomieszczeniach sanitarnych.	79071	... 00508 1	100	ok. 1200 g/m ² lub 0,8 l/m ² (przy dwukrotnym nanoszeniu) odpowiada 0,5 mm grubości suchej warstwy	24,96	124,80
20 kg		79072	... 00509 8	24		21,74	434,72
Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Sztuki/ Paleta	Zużycie	PLN za kg	kanister
Środek głęboko penetrujący							
 5 kg	Gruntowanie i utwardzanie podłoży chłonnych oraz mniej chłonnych na ścianie, suficie i podłodze wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.	79167	... 01442 7	90	ok. 100-200 g/m ² w zależności od podłoża i rozcieńczenia	48,14	240,70
Długość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Sztuki/ Karton	Zużycie	PLN za mb	rolkę
Taśma uszczelniająca							
 5 m	Szerokość: 120 mm Najnowsza generacja odporna na działanie alkaliów. Z obustronnym laminowaniem włókniną na całej szerokości taśmy. Do uszczelniania spoin i potąceń.	79069	... 00506 7	10	1 m/mb spoiny łączącej	12,82	64,12
50 m		79070	... 00507 4	1		9,58	479,15
Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	JO/ Karton	Zużycie	PLN za szt.	zestaw 2-częściowy
Narożniki uszczelniające							
 2 sztuki	Narożniki wewnętrzne: do skutecznego uszczelnienia.	79139	... 01486 1	5 x 2 sztuki	1 sztuka na narożnik	32,05	64,11
2 sztuki		Narożniki zewnętrzne: do skutecznego uszczelnienia.	79138	... 01485 4			32,05
Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	JO/ Karton	Zużycie	PLN za szt.	zestaw 2-częściowy
Kotnierze uszczelniające do ścian							
 2 sztuki	Wymiary: 120 x 120 mm Do trwałego uszczelnienia armatury i przepustów rurowych.	79068	... 00510 4	5 x 2 sztuki	1 sztuka na przepust rurowy	24,18	48,36
Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Sztuki/ Paleta	Zużycie	PLN za kg	worek
Klej elastyczny do glazury							
 25 kg	Uniwersalny elastyczny klej do płytek, przeznaczony do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	Ząbkowanie: 6x ok. 2,5 kg/m ² 8x ok. 3,0 kg/m ² 10x ok. 3,5 kg/m ²	4,51	112,84



fermacell® Powerpanel HD

Związana cementem płyta do stosowania jako okładzina fasad i wysokiej jakości okładzina ognioodporna. Testowana na budynkach wybudowanych w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.

Akcesoria od s. 22

PLYTY GIPSOWO-
WŁÓKNOWE FERMACELL®

FERMACELL®
POWERPANEL®

FERMACELL™
SYSTEMY PODŁOGOWE

JAMES HARDIE®

LOGISTYKA
I USŁUGI

Małe formaty („płyty jednoosobowe“)

Poręczne małe formaty ułatwiają obróbkę i montaż we wszystkich obszarach wykończenia wnętrza.

Format w mm		Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Paletyzacja		kg w przybliżeniu*	Waga w przybliżeniu na m ² w kg	Samochód ciężarowy** m ²	PAL	PLN za m ²	
Grubość	Długość			Szerokość	Sztuki						m ²
15	1 000	1 250	75023	... 01552 3	40	50,0	745	14,5	1 400	28	142,03

* Dokładny ciężar palet jest podany w potwierdzeniu zamówienia. ** Załadunek jednego rodzaju produktu na jeden środek transportu.

Duże formaty

Dla uzyskania maksymalnej wydajności zalecamy stosowanie płyt wielkoformatowych.

Format w mm		Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Paletyzacja		kg w przybliżeniu*	Waga w przybliżeniu na m ² w kg	Samochód ciężarowy** m ²	PAL	PLN za m ²	
Grubość	Długość			Szerokość	Sztuki						m ²
15	2600	1200	75033	... 01405 2	30	93,6	1 357	14,5	1404	15	142,03
	3000	1200	75034	... 01406 9	30	108	1 620	14,5	1296	12	142,03
	2 600	1 250	75030	... 00293 6	30	97,5	1 460	14,5	1 462,5	15	142,03
	3 000	1 250	75031	... 00294 3	30	112,5	1 685	14,5	1 350	12	142,03

* Dokładny ciężar palet jest podany w potwierdzeniu zamówienia. ** Załadunek jednego rodzaju produktu na jeden środek transportu.



Akcesoria do fermacell® Powerpanel HD

	Długość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Rolki/ Karton	Zużycie	PLN za mb	rolkę
Taśma wzmacniająca HD								
	50 m	Szerokość: 120 mm Samoprzylepna tkanina specjalistyczna. Do zbrojenia styków płyt.	79050	... 00300 1	4	zgodnie z zapotrzebowaniem	12,78	639,08
Klej HD								
	Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Wiadra/ Paleta	Zużycie	PLN za l	wiadro
	2,5 l (3,15 kg)	Klej specjalny bez rozpuszczalników. Do smarowania taśmy zbrojeniowej i elementów mocujących.	79056	... 00373 5	80	ok. 60 g/mb spoiny	80,21	200,54
Siatka wzmacniająca HD								
	Długość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Rolki/ Karton	Zużycie	PLN za mb	rolkę
	50 m	Szerokość: 1 000 mm Tkanina odporna na działanie alkaliów Do całopowierzchniowego osadzania w lekkiej zaprawie HD Fermacell™.	79065	... 00299 8	30	ok. 1,1 m ² na m ² powierzchni ściany	7,75	387,92
Lekka wyprawa tynkowa HD								
	Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Worki/ Paleta	Zużycie/kg	PLN za kg	worek
	20 kg	Wyprawa zbrojeniowa Wysokiej jakości system tynków do całopowierzchniowego nanoszenia na płyty Powerpanel HD.	78020	... 00286 8	35	ok. 6 m ² /worek przy grubości warstwy 5 mm	7,95	159,12
Profil cokółowy HD								
	Długość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Sztuki/ wiązka	Zużycie	PLN za mb	za szt.
	2 500 mm	Ze stali nierdzewnej. Zapewnia zamknięcie od dołu, elegancki wygląd.	79054	... 00308 7	20	zgodnie z zapotrzebowaniem	35,27	88,19
Profil dylatacyjny HD								
	Długość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Sztuki/ wiązka	Zużycie	PLN za mb	za kpl.
	2 500 mm	Ze stali nierdzewnej. 2-częściowy profil dylatacyjny do wykonywania dylatacji w konstrukcji stropu.	79055	... 000384 1	10	zgodnie z zapotrzebowaniem	99,76	249,40



fermacell® elementy jastrychowe

Z płyt gipsowo-włóknowych dostępne z izolacją lub bez niej do stosowania jako suchy jastrych.

Akcesoria od s. 25

Elementy jastrychowe

Format w mm Gr. Dł. Szer.	Opis Materiał izolacyjny	Nr art.	EAN 40 0 7548...	Paletyzacja Szt. m ²	Waga w przybliżeniu		Ciężarówka*** m ²	PAL	PLN za m ²
					kg* w przybliżeniu	na m ² w kg			
20	2 E 11 [EE 20]	76101	... 00407 7	74 55,5	1 305	23,0	999	18	70,22
25	2 E 22 [EE 25]	76141	... 00408 4	60 45,0	1 330	29,0	810	18	75,24

Elementy jastrychowe (HF) z płytą pilśniową o grubości 10 mm

Format w mm Gr. Dł. Szer.	Opis Materiał izolacyjny	Nr art.	EAN 40 0 7548...	Paletyzacja Szt. m ²	Waga w przybliżeniu		Ciężarówka*** m ²	PAL	PLN za m ²
					kg* w przybliżeniu	na m ² w kg			
30	2 E 31 [EE 20 HF 10]	76045	... 00206 6	60 45,0	1 175	25,5	720	16	93,15
35	2 E 33 [EE 25 HF 10]	76046 **	... 00563 0	50 37,5	1 210	31,5	600	16	99,59

Elementy jastrychowe (MW) z wysokiej jakości wełną mineralną o grubości 10 lub 20 mm

Format w mm Gr. Dł. Szer.	Opis Materiał izolacyjny	Nr art.	EAN 40 0 7548...	Paletyzacja Szt. m ²	Waga w przybliżeniu		Ciężarówka*** m ²	PAL	PLN za m ²
					kg* w przybliżeniu	na m ² w kg			
30	2 E 32 [EE 20 MW 10]	76030	... 00105 2	60 45,0	1 150	25,0	720	16	114,99
35	2 E 34 [EE 25 MW 10]	76043 **	... 00562 3	50 37,5	1 170	30,5	600	16	121,54

Elementy jastrychowe (PS) z twardą pianką polistyrenu¹⁾ o grubości 20 lub 30 mm

Format w mm Gr. Dł. Szer.	Opis Materiał izolacyjny	Nr art.	EAN 40 0 7548...	Paletyzacja Szt. m ²	Waga w przybliżeniu		Ciężar przybliżony na m ² w kg	PAL	PLN za m ²
					kg* w przybliżeniu	na m ² w kg			
40	2 E 13 [EE 20 PS 20]	76003	... 00099 4	60 45,0	1 085	25,0			95,56
50	2 E 14 [EE 20 PS 30]	76004 **	... 00101 4	50 37,5	925	30,5			114,99

1) = według EN13163 EPS DE0100 KPa.

* Dokładny ciężar palet jest podany w potwierdzeniu zamówienia. ** Termin dostawy do ustalenia ! *** Zatułunek jednego rodzaju produktu na jeden środek transportu.

fermacell® Elementy jastrychowe są dostępne w wersjach specjalnych o różnych grubościach materiału izolacyjnego. Ceny na zapytanie.




Elementy ocieplenia poddaszy i stropów piwnic fermacell® N+F ¹⁾

Do poprawy ocieplenia najwyższej położonych stropów międzypiętrowych w pomieszczeniach gospodarczych. Mogą być również stosowane do ocieplania betonowych stropów piwnic. WLG 035.

Format w mm		Materiał izolacyjny	Nr art.	EAN 40 0 7548...	Paletyzacja		Waga w przybliżeniu		PLN za m ²	
Gr.	Dł.				Szer.	Szt.	m ²	kg* w przybliżeniu		na m ² w kg
120	1000	500	EPS 035 DEO 150 o grubości 110 mm (WLG 035)	77037	... 01436 6	24	12	185	14,0	156,22
150	1000	500	EPS 035 DEO 150 o grubości 140 mm (WLG 035)	77039	... 01447 2	18	9	150	14,5	191,75

¹⁾ = zgodnie z EN13163

* Dokładny ciężar palet jest podany w potwierdzeniu zamówienia.

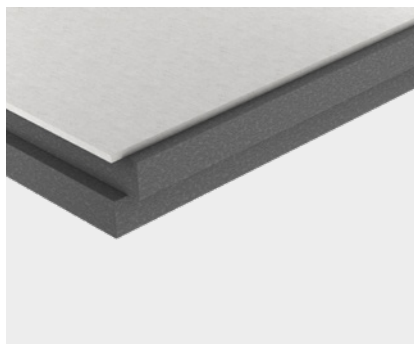

Elementy ocieplenia poddaszy fermacell® N+F ^{1) 2)}

Znacznie polepszona izolacyjność cieplna w celu bezproblemowego spełnienia wysokich wymagań energetycznych przy małej wysokości konstrukcji. WLG 031.

Format w mm		Materiał izolacyjny	Nr art.	EAN 40 0 7548...	Paletyzacja		Waga w przybliżeniu		PLN za m ²	
Gr.	Dł.				Szer.	Szt.	m ²	kg* w przybliżeniu		na m ² w kg
130	1000	500	EPS 031 DEO 100 o grubości 120 mm (WLG 031)	77090	... 01843 2	24	12	180	13,5	198,13

¹⁾ = zgodnie z EN13163.

²⁾ czas dostawy i minimalna wielkość zamówienia na zapytanie.

* Dokładny ciężar palet jest podany w potwierdzeniu zamówienia.

Akcesoria fermacell (elementy ocieplenia poddaszy)


Żadne akcesoria nie są potrzebne! Elementy wciska się jeden w drugi bez klejenia czy skręcania. Możliwe jest przekształcenie pomieszczenia gospodarczego w pomieszczenie mieszkalne. W tym celu wystarczy tylko wzmocnić elementy płytami gipsowo-włóknowymi fermacell. Należy przy tym przestrzegać wskazówek montażu zawartych w aktualnych instrukcjach montażu.




Akcesoria do elementów jastrychowych fermacell®

Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Sztuki/ Karton	Kartony/ Paleta	Zużycie	PLN za szt.
-------	------	----------------	------------------	-------------------	--------------------	---------	-------------

Klej do elementów jastrychowych fermacell


	1 kg	Do sklejania elementów jastrychu fermacell®. Posiada specjalną dyszę do podwójnego nanoszenia kleju w jednym procesie roboczym. Zalecany do użytku profesjonalnego.	79022	... 00167 0	18	24	Zużycie: ok. 40-50 g/m ² (ok. 20-25 m ² na butelkę) 3. warstwa: ok. 130-150 g/m ² (ok. 7 m ² na butelkę)	65,24
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------	----	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Klej do elementów jastrychowych fermacell greenline

	1 kg	Klej do sklejania elementów jastrychu greenline fermacell®. Posiada specjalną dyszę do podwójnego nanoszenia kleju w jednym procesie roboczym.	79225	... 01440 3	18	24	Zużycie: ok. 80-100 g/m ² (ok. 10-12 m ² na butelkę) 3. warstwa: ok. 350-400 g/m ² (ok. 2,5 m ² na butelkę)	77,60
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------	----	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------


Wymiar ø x długość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Sztuki/ Paczka	Paczki Karton	Zużycie/m ² Podłoga	PLN za paczkę
-----------------------	------	----------------	------------------	-------------------	------------------	-----------------------------------	------------------

Wkręty

	3,9 x 19 mm	Do elementów jastrychu 20 mm	79010	... 00159 5	1 000	10	15 sztuk	52,76
			79020	... 00165 6	250 + Bit	40		18,75
	3,9 x 22 mm	Do elementów jastrychu ≥ 25 mm	79013	... 00162 5	1 000	10		55,17
			79024	... 00169 4	250 + Bit	40		20,13


Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Worki/ Paleta	Zużycie	PLN za kg	worek
-------	------	----------------	------------------	------------------	---------	-----------	-------

Masa szpachlowa

	5 kg	Do szpachlowania elementów jastrychowych fermacell®.	79001	... 00153 3	144	ok. 0,2 kg/m ²	4,94	24,74
	20 kg		79003	... 00544 9	48		4,38	87,73





Wymiar	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Sztuki/ Karton	Zużycie	PLN za mb	sztuka/ karton
--------	------	----------------	------------------	-------------------	---------	-----------	-------------------

Taśma dylacyjna, wełna mineralna

	1 000 x 100 x 10 mm	Do izolacji dźwiękowej suchego jastrychu względem graniczących z nim elementów konstrukcji. Wysoka wytrzymałość na ściskanie i klasa reakcji na ogień A1. Temperatura topnienia ≥ 1 000°C	79076	... 00543 2	30	zgodnie z zapotrzebowaniem	5,84	175,46
	1 000 x 50 x 10 mm		79079	... 00310 0	60		3,80	228,32





Akcesoria do wyrównywania poziomu

Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Worki/ Paleta	Zużycie	PLN za kg	worek
Masa samopoziomująca do podłóg							
 25 kg	Masa samopoziomująca do uzyskania równych i gładkich powierzchni pod elementami i na elementach jastrychowych fermacell® do wysokości 20 mm.	78009	... 00595 1	40	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy	4,51	112,80
Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Worki/ Paleta	Zużycie	PLN za l	worek
Podsypka wyrównująca							
 50 l (0,05 m ³)	Gęstość nasypowa: ok. 400 kg/m ³ Suchy, mineralny i samoryglujący się granulat betonu komórkowego. Klasa materiałowa A1. Do wyrównywania poziomu do 100 mm wysokości warstwy nasypanej.	78011	... 00151 9	30	ok. 10 l/m ² przy wysokości warstwy nasypanej 10 mm	1,22	61,33
Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Worki/ Paleta	Zużycie	PLN za l	worek
Podsypka wiązana T							
 80 l (0,08 m ³)	Gęstość nasypowa: ok. 350 kg/m ³ Szybko wiążąca podsypka wiązana cementowo dla wysokości warstwy nasypowej od 10 do 2000 mm. Możliwość chodzenia po ok. 24 godzinach, odporna na wilgoć, niepalna A2.	78015	... 02461 7	15	ok. 10 l/m ² na wysokość warstwy nasypanej 10 mm	2,16	173,22
Powierzchnia	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Rolki/ Paleta	Zużycie	PLN za m ²	rolkę
Podkład uszczelniający							
 75 m²	Długość: 50 m Szerokość: 1 500 mm Uszczelnienie pod podsypkę wyrównującą fermacell™. Niezwykle odporna na rozdarcie, łatwa w obróbce i przepuszczalna.	79046	... 00545 6	40	ok. 1,2 m ² na 1 m ² powierzchni podłogi	3,82	286,81




Akcesoria do izolacji odgłosu kroków i izolacji cieplnej

Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Worki/ Paleta	Zużycie	PLN za l	Worek	
Kruszywo wypełniające								
	15 l (22,5 kg)	Gęstość nasypowa: ok. 1500 kg/m ³ Wysoce izolujący dźwiękowo, suchy granulat o wysokiej gęstości do umieszczania w jastrychu w formie plastra miodu fermacell™.	78013	... 00238 7	48	30 l/m ² do jastrychu w formie plastra miodu 30 mm (2 worki) 60 l/m ² do jastrychu w formie plastra miodu 30 mm (4 worki)	1,46	21,90

Grubość	Opis	Numer Artykułu	EAN 40 0 7548 ...	Format w mm	Paletyzacja Sztuki	PLN za sztukę	m ²	
Mata tekturowa								
	30 mm	Panel w formie „plastra miodu” do wypełnienia kruszywem fermacell™. Całość tworzy system izolujący strop.	79036	... 00237 0	1 500 x 1 000	30	47,61	31,74
	60 mm*		79038	... 00250 9		15	63,90	42,60

* dłuższy czas dostawy

Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Worki/ Paleta	Zużycie	PLN za l	Worek	
Podsypka ocieplająca								
	100 l	Gęstość nasypowa: ok. 85 kg/m ³ Do pełnej izolacji termicznej wnek, np. w stropach drewnianych, dachach i skosach dachowych lub w ścianach. Niepalna A1. Współczynnik przewodzenia ciepła λR:0,050 W/mK.	78012	... 00638 5	20	ok. 10 l/m ² na 1 cm wysokości warstwy nasypanej	0,75	75,14




fermacell® Powerpanel TE

Suchy jastrych związany cementem do stosowania w miejscach o wysokiej wilgotności.

Akcesoria od s. 29

Format w mm		Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Paletyzacja		Waga w przybliżeniu		Ciężarówka** m ²	PAL	PLN za m ²	
Gr.	Dł.				Szer.	Sztuki	m ²	kg w przybliżeniu*				na m ² w kg
25	1 250	500	Cementowy element jastrychowy, odpowiedni do podłóg w pomieszczeniach mokrych	75070	... 00537 1	60	37,5	960	25	900	24	257,71

* Dokładny ciężar palet jest podany w potwierdzeniu zamówienia. ** Załadunek jednego rodzaju produktu na jeden środek transportu.

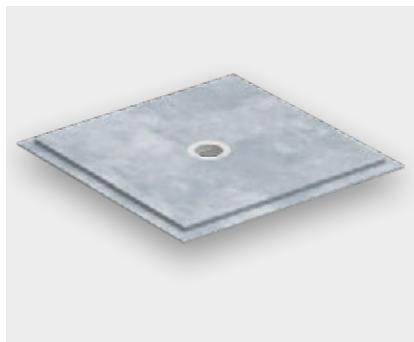

Elementy przysnicowe i odpływowe fermacell® Powerpanel TE

Akcesoria od s. 29


Format w mm	Z zakładką w mm	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Waga za sztukę w kg	PLN za sztukę
Element odpływowy kabiny przysnicowej						
500x500	600 × 600	Element odpływowy do pralni, domowych pomieszczeń gospodarczych, łazienek itp.	75077	... 02046 6	8,6	528,53
Element odpływowy kabiny przysnicowej						
1 000 x 1 000	1 100 × 1 100	Element przysnicowy podłogowy do łazienki bez barier.	75078	... 02045 9	38,1	1131,53
1 200 x 1 200	1 300 × 1 250		75079	... 02047 3	49,1	1156,58



Zestaw spływowy boczny 2.0 fermacell® Powerpanel TE

Akcesoria od s. 29


Format w mm	Z zakładką oraz krawędzią EPSi w mm	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Waga za sztukę w kg	PLN za zestaw
1 000 x 950	1 200 × 1 050	Jastrych TE Powerpanel ze spadkiem 2% na EPS. Zestaw zawiera: rynnę odpływową z kratką, odpływ poziomy, klej do jastrychu, taśmę uszczelniającą oraz wkręty TE Powerpanel.	75084	... 01831 9	38	2630,06

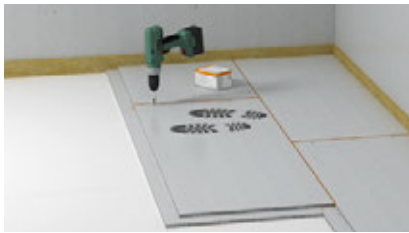

Akcesoria do fermacell® Powerpanel TE


Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Sztuki/ ..karton	Kartony/ Paleta	Zużycie	PLN za szt.
-------	------	----------------	------------------	------------------	-----------------	---------	-------------

Klej do jastrychu

	1 kg	Do sklepania elementów fermacell Powerpanel TE. Posiada specjalną dyszę do podwójnego nanoszenia kleju w jednym procesie roboczym. Zalecany do użytku profesjonalnego.	79022	... 00167 0	18	24	Taśma dylatacyjna na obwodzie: ok. 40-50 g/m ² (ok. 20-25 m ² na butelkę) 3 warstwa: ok. 130-150 g/m ² (ok. 7 m ² na butelkę)	65,24
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------	----	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------


Wymiar ø x długość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Sztuki/ Paczka	Paczki Karton	Zużycie/m ² Powierzchnia podłogi	PLN za paczkę
-----------------------	------	----------------	------------------	-------------------	------------------	------------------------------------------------	------------------

Wkręty do płyt Powerpanel TE

	3,5x23mm	Do elementów jastrychowych TE	79130	... 00542 5	500 + Bit	36	20 szt.	81,68
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------	-------------	---------------------	----	---------	--------------


Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Worek / Paleta	Zużycie	PLN za kg	worek
-------	------	----------------	------------------	----------------	---------	-----------	-------

Masa szpachlowa do szpachlowania powierzchniowego Powerpanel

	10 kg	Kolor: Szary Cementowa, uniwersalna masa szpachlowa do szpachlowania całopowierzchniowego.	79074	... 00514 2	100	ok. 1,2 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy	13,08	130,87
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------	-----	-------------------------------------------------------	-------	---------------


Wymiar	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Zużycie	PLN za sztukę
--------	------	----------------	------------------	---------	---------------

Zestaw odpływowy Powerpanel TE do zabudowy płytką ceramiczną

	115 x 115 mm	Pionowy odpływ do zabudowy płytką ceramiczną	79247	... 02042 8	1 odpływ na fermacell® Powerpanel TE Element prysznicowy lub odpływowy	327,76
	115 x 115 mm	Odpływ poziomy do zabudowy płytką ceramiczną	79246	... 02041 1		327,76

Wymiar	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Zużycie	PLN za sztukę
--------	------	----------------	------------------	---------	---------------

Zestaw odpływowy Powerpanel TE do zabudowy PVC/linoleum + wykładziną z gumy


	ø 115 mm	Pionowy odpływ do zabudowy PVC/linoleum+wykładziną z gumy	79249	... 02044 2	1 odpływ na fermacell® Powerpanel TE Element prysznicowy lub odpływowy	327,76
	ø 115 mm	Odpływ poziomy do zabudowy PVC/linoleum+wykładziną z gumy	79248	... 02043 5		327,76



Akcesoria do uszczelnień

Ilość	Opis	Numer artykułu	EAN 40 0 7548...	Sztuki/ Paleta	Zużycie	PLN za kg	wiadro
Folia w płynie							
	5 kg	79071	... 00508 1	100	ok. 1200 g/m ² lub 0,8 l/m ² (przy dwukrotnym nanoszeniu) odpowiada 0,5 mm grubości suchej warstwy	24,96	124,80
	20 kg	79072	... 00509 8	24		21,74	434,72
Środek głęboko penetrujący							
	5 kg	79167	... 01442 7	90	ok. 100-200 g/m ² w zależności od podłoża i rozcieńczenia	48,14	240,70
Taśma uszczelniająca							
	5 m	79069	... 00506 7	10	1 m/mb spoiny łączącej	12,82	64,12
	50 m	79070	... 00507 4	1		9,58	479,15
Narożniki uszczelniające							
	2 sztuki	79139	... 01486 1	5 x 2 sztuki	1 sztuka na narożnik	32,05	64,11
	2 sztuki	79138	... 01485 4			32,05	64,11
Kotnierze uszczelniające do ścian							
	2 sztuki	79068	... 00510 4	5 x 2 sztuki	1 sztuka na przepust rurowy	24,18	48,36
Klej elastyczny do glazury							
	25 kg	79114	... 00546 3	42	Ząbkowanie: 6x ok. 2,5 kg/m ² 8x ok. 3,0 kg/m ² 10x ok. 3,5 kg/m ²	4,51	112,84

Stylowe + Trwałe



HardiePlank®
Szalówka w układzie
„deska na deskę”



HardiePlank®
Szalówka na nakładkę

- + **Najbardziej naturalny wygląd drewna** według 90% ankietowanych¹
- + **Niewielkie wymagania konserwacyjne** dzięki technologii ColourPlus™²
- + **Do 20% szybszy montaż**³

POZWÓL SIĘ ZAINSPIROWAĆ
Odwiedź jameshardie.pl

¹ Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród ponad 800 uczestników

² Powłoki James Hardie ColourPlus™ poddawane są regularnym testom, które symulują dziesiątki lat ekspozycji produktów na promieniowanie UV. W ich trakcie wyjątkowa odporność na zmiany koloru jest każdorazowo potwierdzana.

³ Na podstawie testów, w których równolegle zainstalowano porównywalne systemy.

Dla lepszego wyobrażenia naszej palety kolorów, poniżej znajdziesz przybliżone wartości odcieni RAL* naszych kolorów.

Kolor	RAL	Kolor	RAL	Kolor	RAL
 Śnieżnobiały	RAL 9003	 Szary brąz	RAL 7002	 Czerwony skandynawski	RAL 3009
 Szary kamyk	RAL 7044	 Brązowy khaki	RAL 1019	 Brązowy kasztanowy	RAL 8025
 Kaszmir	RAL 1013	 Zielony mech	RAL 1020	 Brązowy orzechowy	RAL 7006
 Biały kremowy	RAL 1015	 Zielony szatwia	RAL 6013	 Espresso	RAL 7022
 Zielony delikatny	RAL 7032	 Szary stalowy	RAL 7000	 Szary metalowy	RAL 7043
 Szary mgła	RAL 7035	 Błękit wieczorny	RAL 7011	 Szary antracytowy	RAL 7016
 Piętko-szary	RAL 7047	 Szary łupek	RAL 7042	 Czarny	RAL 9004

* Kolory RAL to znormalizowane kolory wytwarzane i zarządzane przez RAL gGmbH. Jest to zbiór systemów i katalogów kolorów stosowanych na całym świecie, z których każdy obejmuje gamę znormalizowanych kolorów. Każdy kolor ma przypisany unikalny numer. Podane tu wartości odnoszą się do najbliższego koloru z palety RAL. Dla dokładnego odwzorowania kolorów możesz zamówić wzorniki na naszej stronie internetowej.



Deska elewacyjna HardiePlank®

Oktładziny elewacyjne HardiePlank® zapewniają naturalne piękno drewna, ale są wykonane z niezniszczalnego cementu włóknistego i nie wymagają żadnej konserwacji.



Technologia **ColourPlus™**

od 83,51 zł/sztukę

	Format w mm			Paletyzacja		Powierzchnia sprzedawana w m ²	Powierzchnia pokrycia w m ^{2**}	Waga sztuki w kg
	Długość	Szerokość	Grubość	Sztuki	kg w przybliżeniu*			
Deska elewacyjna HardiePlank®	3600	180	8	84	622	54,4	45,4	7,4

HardiePlank® Struktura drewna



Kolory standardowe

Kolor	Numer artykułu	EAN 0727396 ...	zł za sztukę
Szary antracytowy	5420122	...16536 5	83,51
Szary tupek	5751220	...75121 6	
Czarny	5951220	...95121 0	
Szary mgła	5841220	...84121 4	
Śnieżno-biały	5671220	...67121 7	
Kaszmir	5691220	...69121 5	

Kolory na zamówienie¹

Kolor	Numer artykułu	EAN 0727396 ...	zł za sztukę
Szary stalowy	5851220	...85121 3	83,51
Espresso	5460122	...16969 1	
Brązowy kasztanowy	5891220	...89121 9	
Czerwony skandynawski	5911220	...91121 4	

Dostawa tylko całych palet.

¹ Czas dostawy ok. 2 tygodnie.


** Przy montażu na zakładkę 30 mm.

Listwy ozdobne HardiePlank™ MetalTrim™

Dzięki tym wysokiej jakości, malowanym proszkowo profilom aluminiowym można w nowoczesny sposób ozdobić wewnętrzne i zewnętrzne narożniki. Są łatwe do cięcia piłą ręczną lub tarczową dostępne we wszystkich 21 kolorach.


od 614,00 zł/paczka

Narożniki wewnętrzne

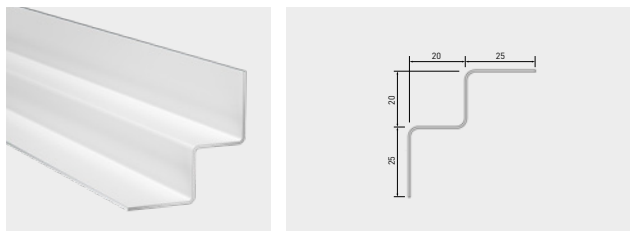

Długość w mm	Ilość w paczce
3000	5

Narożniki zewnętrzne

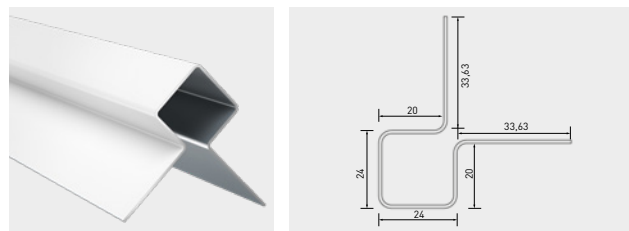

Długość w mm	Ilość w paczce
3000	5

Kolory standardowe

Kolor	Numer artykułu	EAN 8717399 ...	cena za sztukę	cena za paczkę
	Szary antracytowy 5300432	...08077 4	122,80	614,00
	Szary tupek 5300249	...08907 4		
	Czarny 5300256	...08906 7		
	Szary mgła 5300255	...08901 2		
	Śnieżno-biały 5300246	...08900 5		
	Kaszmir 5300262	...08903 6		

Kolor	Numer artykułu	EAN 8717399 ...	cena za sztukę	cena za paczkę
	Szary antracytowy 5300436	...08081 1	159,20	796,00
	Szary tupek 5300270	...08392 8		
	Czarny 5300277	...08927 2		
	Szary mgła 5300276	...08922 7		
	Śnieżno-biały 5300267	...08921 0		
	Kaszmir 5300283	...08924 1		

Kolory na zamówienie¹⁾

Kolor	Numer artykułu	EAN 8717399 ...	cena za sztukę	cena za paczkę
	Szary stalowy 5300247	...08908 1	122,80	614,00
	Espresso 5300435	...08080 4		
	Brązowy kasztanowy 5300248	...08920 3		
	Czerwony skandynawski 5300265	...08902 9		

Kolor	Numer artykułu	EAN 8717399 ...	cena za sztukę	cena za paczkę
	Szary stalowy 5300268	...08929 6	159,20	796,00
	Espresso 5300439	...08084 2		
	Brązowy kasztanowy 5300269	...08941 8		
	Czerwony skandynawski 5300286	...08923 4		

Kolory naszych profili metalowych są dostosowane do technologii ColourPlus™ naszych okładzin elewacyjnych HardiePlank®. Jednak mogą wystąpić niewielkie różnice w kolorze. Zamówienia tylko całych paczek.


¹⁾ Czas dostawy ok. 2 tygodnie.

Listwy ozdobne HardieTrim™ NT3™ do desek elewacyjnych HardiePlank®

Listwa ozdobna z cementu włóknistego nadająca wyrazistości i głębi liniom oraz krawędziom elewacji. Dostępna w trzech kolorach, może być stosowana jako doskonałe, bezspoinowe wykończenie narożników, szczelin oraz ościeżnic okiennych i drzwiowych.


od 76,75 zł/szt.

Listwa ozdobna o szerokości 90 mm

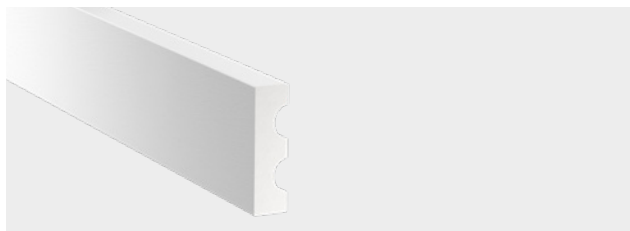



Format w mm		Paletyzacja			Waga
Szerokość	Długość	Grubość	Sztuki	kg w przybliżeniu*	sztuki w kg
90	3 655	25	60	616	9,4


Kolory standardowe

Opis	Numer artykułu	EAN 0727396 ...	zł za sztukę
 Śnieżnobiały	5671402	... 07841 2	76,75

Kolory na zamówienie¹⁾

Opis	Numer artykułu	EAN 0727396 ...	zł za sztukę
 Cashmere ¹⁾	5691402	... 07623 4	76,75
 Czarny ¹⁾	5951402	... 07688 3	

Listwa ozdobna o szerokości 140 mm

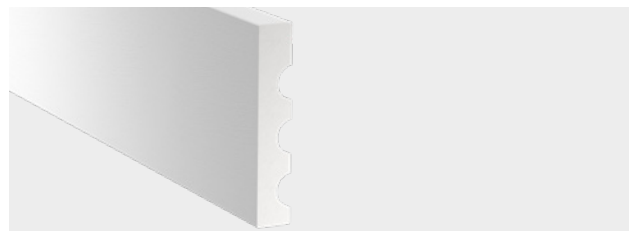



Format w mm		Paletyzacja			Waga
Szerokość	Długość	Grubość	Sztuki	kg w przybliżeniu*	sztuki w kg
140	3 655	25	32	513	14,9

Kolory standardowe

Opis	Numer artykułu	EAN 0727396 ...	zł za sztukę
 Śnieżnobiały	5671422	... 07615 9	102,00

Kolory na zamówienie¹⁾

Opis	Numer artykułu	EAN 0727396 ...	zł za sztukę
 Cashmere ¹⁾	5691422	... 07625 8	102,00
 Czarny ¹⁾	5951422	... 07689 0	

Kolory naszych listw ozdobnych HardieTrim™ NT3™ są dostosowane do technologii ColourPlus™ naszych okładzin elewacyjnych HardiePlank®. Jednak mogą wystąpić niewielkie różnice w kolorze.

¹⁾ Czas dostawy ok. 2 tygodnie.

* Dokładny ciężar palet jest podany w potwierdzeniu zamówienia.



HardiePlank™ Profil startowy (cokołowy)

Kombinacja profilu startowego i wentylacyjnego dostępna w trzech głębokościach w celu dopasowania do standardowych rozmiarów łat: 25mm, 38mm i 50mm.

od 450,00 zł/paczka

Format w mm Rozmiar ramki	Długość	Numer artykułu	EAN 8717399 ...	Sztuki/Paczka	Ciężar w przybliżeniu w kg	zł za paczkę
25	3000	5300182 ¹¹	... 08373 7	5	0,7	450,00
38	3000	5300183	... 08379 9	5	0,7	465,00
50	3000	5300184	... 08374 4	5	0,7	485,00



Profil wentylacyjny do desek elewacyjnych HardiePlank®

Profil wentylacyjny zapewniający idealną wentylację i ochronę przed gryzoniami. Dostępny w trzech głębokościach pasujących do typowych rozmiarów łat: 25 mm, 38 mm i 50 mm.

od 300,00 zł/paczka

Format w mm Rozmiar ramki	Długość	Numer artykułu	EAN 8717399 ...	Sztuki/Paczka	Ciężar w przybliżeniu w kg	zł za paczkę
25	3000	5300185 ¹¹	... 08381 2	5	0,55	300,00
38	3000	5300186	... 08382 9	5	0,65	340,00
50	3000	5300187	... 08383 6	5	0,74	360,00









Farba do krawędzi HardieSeal™

Farba akrylowa dostępna w kolorach desek elewacyjnych, wykonana w technologii ColourPlus™; wymagana do zabezpieczania krawędzi po przycięciu okładzin elewacyjnych i listew ozdobnych HardieTrim™ NT3™. Również do drobnych napraw.





72,00 zł/puszka

Pojemność w l	Puszki/Karton	zł za karton	zł za puszkę
0,5	11	792,00	72,00

Kolory standardowe

Kolor	Numer artykułu	EAN 0727396 ...	cena za puszkę
 Szary antracytowy	5300423	... 08069 9	72,00
 Szary tupek	5300132	... 08303 4	
 Czarny	5300149	... 08301 0	
 Szary mgła	5300138	... 08307 2	
 Śnieżno-biały	5300148	... 08300 3	
 Kaszmir	5300144	... 08302 7	

Kolory na zamówienie¹⁾

Kolor	Numer artykułu	EAN 0727396 ...	cena za puszkę
 Szary stalowy	5300130	... 08317 1	72,00
 Espresso	5300426	... 08072 9	
 Brązowy kasztanowy	5300131	... 08313 3	
 Czerwony skandynawski	5300147	... 08342 3	

¹⁾ Czas dostawy ok. 2 tygodnie.




Akcesoria

Aby maksymalnie ułatwić montaż desek elewacyjnych HardiePlank®, opracowaliśmy szereg akcesoriów. Do cięcia, uszczelniania i sprawnego montażu.


Wymiar		Opis	Numer artykułu	EAN 8717399 ...	Rolki/karton	zł za rolkę
Długość w mm	Szerokość w mm					

Taśma EPDM

	20	60	Taśma odporna na promieniowanie UV do uszczelniania połączeń okładzin elewacyjnych James Hardie. Grubość: 0,75 mm	5300153	... 08378 2	20	122,00
		80		5300154	... 08377 5	16	144,00
		100		5300151	... 08376 8	12	183,00
		120		5300152	... 08375 1	12	202,00


Jednostka	Opis	Numer artykułu	EAN 0645646 ...	zł za zestaw
-----------	------	----------------	-----------------	--------------

Gecko Gauge Pomoc montażowa

	Zestaw	Element ułatwiający ustawianie okładzin elewacyjnych HardiePlank®, który umożliwia łatwy montaż płyt, a tym samym montaż przez jedną osobę. Zestaw 2 sztuk	5000015	... 903089	397,00
-------------------------------------------------------------------------------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	------------	---------------


Jednostka	Opis	Numer artykułu	EAN 8717399 ...	zł za sztukę
-----------	------	----------------	-----------------	--------------

Narzędzie tnące HardieGuillotine™

	1 szt.	Narzędzie ręczne, tnące na odpowiedni wymiar płyty elewacyjne HardiePlank® szybko i precyzyjnie, bez złamań, pęknięć i pyłu. 1 sztuka.	5300157	... 08369 0	854,00
-------------------------------------------------------------------------------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-------------	---------------

Rozmiar w mm	Jednostka	Opis	Numer artykułu	EAN 8717399 ...	zł za sztukę
--------------	-----------	------	----------------	-----------------	--------------

Tarcza do pily HardieBlade™

	160	1 szt.	Specjalnie zaprojektowana tarcza do pily minimalizująca pylenie. 1 szt.	5300163	... 08368 3	365,00
	190			5300164	... 08365 2	397,00
	254			5300165	... 08366 9	549,00
	305			5300166	... 08367 6	648,00

Logistyka i Usługi

Przechowywanie akcesoriów

Płynne i sypkie materiały budowlane podlegają procesowi starzenia. Aby zapobiec wprowadzeniu do obrotu zbyt starych akcesoriów fermacell, ustalono maksymalny okres przechowywania, licząc od daty produkcji.

Produkt	Przechowalność	Warunki przechowywania
Aestuver™ Powtoka ABL	9 miesięcy	miejsce suche, w temperaturze powyżej zera
Aestuver™ Klej ognioochronny 1300	12 miesięcy	miejsce suche, w temperaturze powyżej zera
Aestuver™ Masa ognioochronna	12 miesięcy	miejsce suche, w temperaturze powyżej zera
Aestuver™ Masa ognioochronna	12 miesięcy	miejsce suche, w temperaturze powyżej zera
Aestuver™ Pianka ognioochronna	12 miesięcy	miejsce suche, w temperaturze powyżej zera
Aestuver™ Zaprawa montażowa	12 miesięcy	miejsce suche, w temperaturze powyżej zera
Aestuver™ Szpachla ABL (wiadro)	9 miesięcy	miejsce suche, w temperaturze powyżej zera
Aestuver™ Szpachla ABL (kartusz)	12 miesięcy	miejsce suche, w temperaturze powyżej zera
fermacell™ Klej elastyczny do glazury	12 miesięcy	miejsce suche
fermacell™ Klej zbrojeniowy HD	12 miesięcy	miejsce suche, chłodne, w temperaturze powyżej zera
fermacell™ Masa samopoziomująca do podłóg	9 miesięcy	miejsce suche, w temperaturze powyżej zera
fermacell™ Taśma uszczelniająca i kotnierze uszczelniające	24 miesiące	w temperaturze pokojowej, miejsce suche, chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym
fermacell™ Klej do jastrychu	12 miesięcy	miejsce suche, chłodne, w temperaturze powyżej zera*
fermacell™ Klej do jastrychu greenline	18 miesięcy	miejsce suche, chłodne, w temperaturze powyżej zera*
fermacell™ Finalna masa szpachlowa	12 miesięcy	miejsce chłodne, w temperaturze powyżej zera
fermacell™ Klej elastyczny do glazury	12 miesięcy	miejsce suche
fermacell™ Folia w płynie	18 miesięcy	miejsce chłodne, w temperaturze powyżej zera
fermacell™ Klej do spoin	12 miesięcy	miejsce suche, chłodne, w temperaturze powyżej zera*
fermacell™ Klej do spoin greenline	12 miesięcy	miejsce suche, chłodne, w temperaturze powyżej zera*
fermacell™ Masa szpachlowa do spoin	12 miesięcy	miejsce suche
fermacell™ Podsypka wiązana	6 miesięcy	miejsce suche, w temperaturze powyżej zera
fermacell™ Masa szpachlowa do powierzchni gipsowych	12 miesięcy	miejsce suche
fermacell™ Lekka wyprawa tynkowa HD	12 miesięcy	miejsce suche
fermacell™ Finalna masa szpachlowa Powerpanel	12 miesięcy	miejsce chłodne, w temperaturze powyżej zera
fermacell™ Tynk do nakładania watek	12 miesięcy	miejsce chłodne, w temperaturze powyżej zera
fermacell™ Środek głęboko penetrujący	24 miesiące	miejsce suche, chłodne, w temperaturze powyżej zera*
fermacell™ Masa wypełniająca	6 miesięcy	miejsce suche

W oryginalnym opakowaniu

* Krótkotrwałe działanie mrozu podczas transportu i składowania nie jest szkodliwe.

Wysokość stosów palet

Produkt	maks. wysokość stosu w magazynie
fermacell® Płyty gipsowo-włóknowe (w tym Firepanel A1 i greenline)	Maksymalnie 5 x szerokość palety = maksymalna wysokość stosu
fermacell® Powerpanel H20 i HD	4 palety
fermacell® Elementy jastrychu bez izolacji	5 palet
fermacell® Elementy jastrychu z płytą pilśniową	4 palety
fermacell® Elementy jastrychu z wełną mineralną lub EPS	3 palety
fermacell® Powerpanel TE	2 palety
Aestuver® Płyty ognioochronne	4 palety

Wsparcie projektowe i nadzór nad projektem



Nr art.	Usługa	Opis	Ceny w PLN
-	Seminaria	Skorzystaj z naszej oferty szkoleń na miejscu dla wykonawców, projektantów i handlowców. Dbamy o Państwa wiedzę odnośnie użytkowania naszych produktów, jak również obowiązujących dyrektyw i norm.	bezpłatnie
-	Projektowanie i wsparcie projektowe	Projektują lub stawiają Państwo właśnie budynek i szukają odpowiednich rozwiązań? Nasz techniczny dział sprzedaży jest zawsze do Państwa dyspozycji i chętnie odpowie na zapytania techniczne oraz udzieli wskazówek odnośnie użycia produktów lub wsparcia projektowego.	bezpłatnie
	Pomoc techniczna na budowie	Prawidłowe wykonanie dzięki pomocy naszych specjalistów na budowie.	bezpłatnie



Usługi logistyczne związane ze zleceniem

Nr art.	Usługa	Opis	Cena w PLN
	Zmiana zamówienia	Zmiany zamówień są możliwe w zależności od bieżącej dostępności produktów.	bezpłatnie
	Czas oczekiwania samochodu ciężarowego	Czas przestoju samochodu ciężarowego w miejscu rozładunku do 2 godzin jest bezpłatny. Po tym czasie będą naliczane opłaty postojowe.	Wg obowiązujących stawek

Płatność

Nasze ceny są cenami z dostawą do siedziby odbiorcy bez rozładunku (CPT) i obowiązują przy zamówieniach > 12 ton lub > 22 ton do magazynu lub na plac budowy, na który jest możliwy dojazd. Do podanych cen doliczony zostanie ustawowo obowiązujący w dniu dostawy podatek VAT. Nasze faktury są płatne w całości w terminie ustalonym umową od daty wystawienia faktury.

Uszkodzenia podczas transportu

Przy odbiorze towaru należy odnotować uszkodzenia transportowe na liście przewozowym i zgłosić je pisemnie na adres fermacell-pl@jameshardie.com. Ponadto prosimy o kontakt telefoniczny. Obowiązują Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw, które są dostępne na stronie www.fermacell.pl.

Nasze usługi – zawsze do Państwa dyspozycji

Indywidualne docinanie



W przypadku dużych formatów (powyżej 300 m²) oferujemy indywidualne docinanie płyt w celu zoptymalizowania Państwa procesu produkcji lub budowy. Terminy dostaw na zapytanie.

patrz strona 7

PLYTY GIPSOWO-
WŁÓKNOWE FERMACELL®

FERMACELL
POWERPANEL®

FERMACELL™
SYSTEMY PODŁOGOWE

fermacell Kalkulator Podłóg Online



fermacell oferuje wiele rodzajów suchego jastrychu. Ale jaka konstrukcja podłogi jest odpowiednia do danego zastosowania? Dokonaj właściwego wyboru za pomocą Kalkulatora Podłóg Online i zaprojektuj interaktywnie prawidłową konstrukcję podłogi.

<https://www.podlogi-kalkulator.pl/>

JAMES HARDIE®


LOGISTYKA
I USŁUGI

PLYTY GIPSOWO-
WŁÓKNOWE FERMACELL®FERMACELL
POWERPANEL®FERMACELL™
SYSTEMY PODŁOGOWE

JAMES HARDIE®

LOGISTYKA
I USŁUGI

Silne marki – wielokrotnie sprawdzone

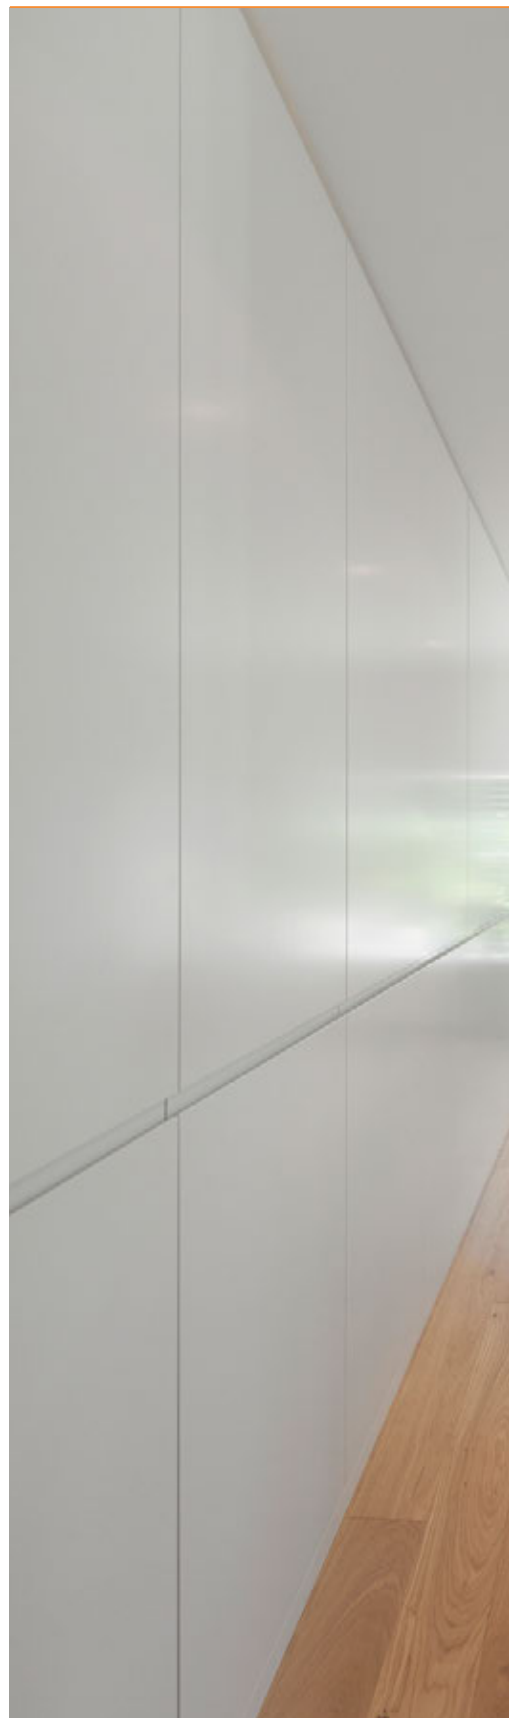



PLYTY GIPSOWO-
WŁÓKNOWE FERMACELL®

FERMACELL
POWERPANEL®

FERMACELL™
SYSTEMY PODŁOGOWE

JAMES HARDIE®

LOGISTYKA
I USŁUGI

Wszystkie podane w cenniku ceny są cenami netto (bez Vat).
Najnowszą cyfrową wersję niniejszego prospektu znajdują Państwo na naszej stronie internetowej. Wszystkie informacje bez gwarancji. Zastrzega się możliwość dokonywania zmian technicznych i wystąpienia błędów.
Ceny obowiązują do odwołania!
Stan 01/2021

Obowiązuje aktualna wersja. Jeżeli w niniejszym dokumencie nie mogą Państwo znaleźć poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z Informacją Klienta fermacell!

© 2021 James Hardie Europe GMBH (Sp. z o.o.)
Oddział w Polsce, oddział James Hardie Europe GmbH.
™ i © to oznaczenia zarejestrowanych i zastrzeżonych znaków towarowych James Hardie Technology Limited i James Hardie Europe GmbH.

Kierownik Regionu Południe


Jarosław Kijak
tel. kom. +48 603 930 178
jaroslaw.kijak@jameshardie.com

Kierownik Regionu Północny-Zachód

Remigiusz Kędziora
tel. kom. +48 603 930 179
remigiusz.kedziora@jameshardie.com

Kierownik Regionu Centrum

Łukasz Wieczorkowski
tel. kom. +48 507 784 639
lukasz.wieczorkowski@jameshardie.com

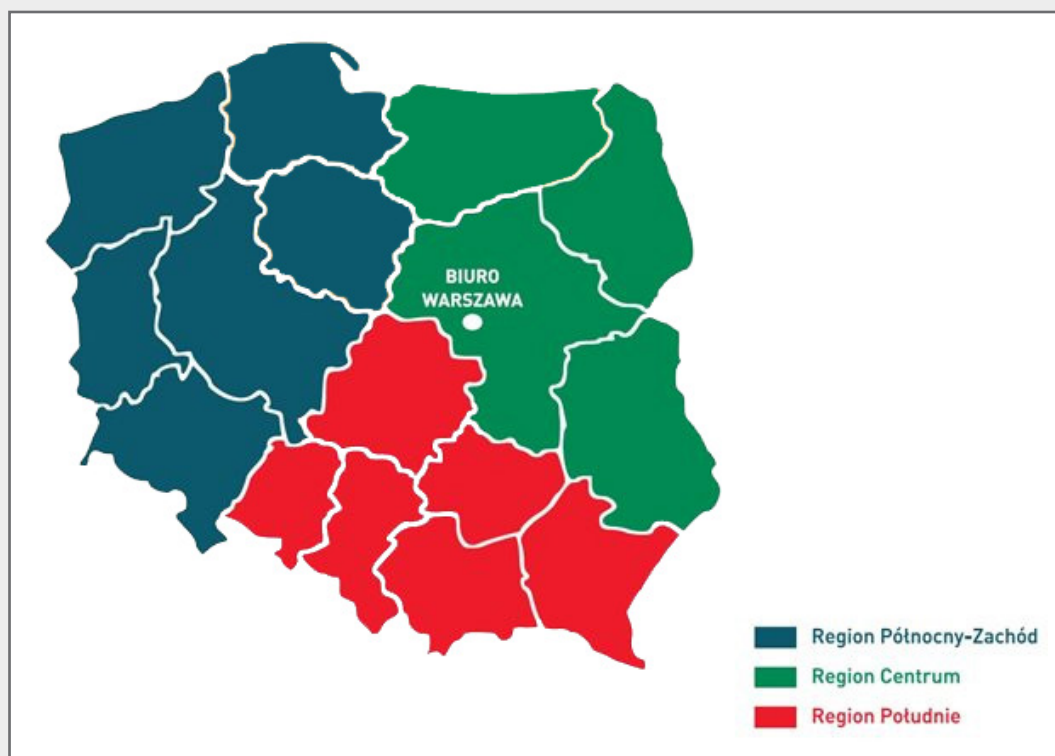

James Hardie Europe GMBH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce;

branch of James Hardie Europe GmbH
T: +48 22-645 13 38, [-39], fax.: +48 22-645 15 59
E-mail: Fermacell-PL@jameshardie.com
ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, Polska
NIP: 108 00 21 713

